

The background of the entire page is a dense, artistic collage of various mechanical and industrial components. These include gears, pulleys, belts, valves, and structural frames, rendered in a muted color palette of blues, greys, and browns. The components are scattered across the page, creating a textured, technical backdrop.

MU *de Jong*

Produktkatalog



Register

Alfabetiskt register	2
----------------------------	---

1 Låshus / tillbehör

Cylindrar & tillbehör	43
Hänglås	46
Nyckelskåp	48
Låshus	49
Specialstolpar	51
Låstillbehör	56
Slutbleck	58
Fönsterlås	61
Fönsterhandtag	62

2 Dörrtillbehör / Gångjärn

Gångjärn	70
Vred / vredskylt	72
Cylinderringar / tillbehör	73
Toalettbehör	79
Dörrtrycken	80
Rostfria trycken / tillbehör	82
Kanthandtag / Dörröga	86
Dörrtillslutare / stopp	88

3 Reglar/spanjoletter

Enkelverkande reglar	92
Dubbelverkande reglar	94
Halvautomatiska reglar	95
Automatiska kantreglar	97
Portreglar	100
Spanjoletter f. trädörrar	102
Spanjoletter f. stäldörrar	103
Spanjoletter för utanpåliggande montage	104
Spanjoletter för infälld montage	105
Konverteringsplattor	106
Fönsterspanjoletter	108
Tillbehör	109

4 Utrymningsbeslag

Nödöppnare EN179	112
Panikreglar EN1125	114
Utrymningslarm	117

5 Skjutdörrbeslag

Garderobsbeslag	122
Dörrkassetter	124
Satser för innerdörrar	125
Teleskopsbeslag	132
Motorisering	133
Dörrar 80 - 3000 kg	134
Vikdörrbeslag	146
Rostfrittbeslag	152
Draperibeslag	102
Transportbeslag	154
Skjutgrindbeslag	156

6 Tätningströsklar

Aut. tätningströsklar	161
Specialtrösklar	171
Borstlist	171
Klämskydd	172

7 Dörrstängare

Standard stängare	179
Infällda stängare	183
Branddörrstängare	185
Koordinatorer	189

8 Dörrautomatik

Gilgen FDC	192
Gilgen F4	193
Gilgen SLA	195
Mantion SAF 80	196
Tillbehör	197
Klämskydd	198

9 Fönsterautomatik

Teleflex	204
Man.takfönsteröppnare	206
El. fönsteröppnare	207
Röklucksbeslag	210

10 Elektrisk låsning

Elbleck Robust 200	216
Stolpar till e.bleck 200	218
Elbleck Robust 100	228
Elbleck Robust 300	232
Stolpar till 100 / 300	231
Elbleck Robust 400	245
Stolpar till e.bleck 400	246
Eltryckslås Robust 900	247
Motorlås rak kolv	249
Motorlås hakregel	250
El. magnetiskt lås	253
Motorslutbleck	254
Magneter	256
Karmöverföringar	259
Nyckelströmbrytare	261
Kodlås	264
Trådlöst	266
Tillbehör	267

11 Trådlöst larm

Larmpaket JK-06,15	270
Tillbehör till JK-06,15	271
Trådlösa larm OASIS	277
Trådlösa larm komponenter	
OASIS	212
Batterier	282
Utrymningslarm	283

Benämning	Art. Nr.	Sida
ACTIV 81 ON	225510	197
ALUSEAL INSEKSKRUV	240005	263
ALUSEAL LÖS FRONT UTAN GRAVYR T-1	240007	263
ALUSEAL REGN & BRYTSKYDD I R-FRITT	240006	197
ALUSKENA FÖR MOTORDRIVEN SKJUTDÖR. 6 M	11018/6	133, 196
ANKARE DEJO 68811 JUSTERBART TILL	68811	189, 257
ANKARE DEJO 68812 TILL HÅLLMAGNET	68812	189, 257
ANSLUTNINGSKABEL 10 M	228101	248, 249
ANSLUTNINGSKABEL 990/991,	226906	247
ANSLUTNINGSKABEL 990/991,	226910	247
ANTENN ANT433 TILL RK 433	2304338	266
ANTENN, EXTERN, AN-03A	234641	276
ANTENN, TRÅDLÖS AN-01	234620	276
ARMBÄGSKONTAKT JC-11/22	225119	197
ARMBÄGSKONTAKT, ALUM	22516-JC	197
ARMBÄGSKONTAKT, ALUM FÄRG	22511-JC	197
ARMBÄGSKONTAKT, TRÅDLÖS	225118	197
AUTOMATISK KANTREGEL DEJO 55466	55466	97
AUTOMATISK KANTREGEL DEJO 55469	55469	97
AUTOMATISK KANTREGEL OZ 26	55426	96
AUTOMATISK KANTREGEL OZ 27	55427	96
AUTOMATISK KANTREGEL OZ 28	55428	97
AUTOMATISK KANTREGEL OZ 34	55434	97
AUTOMATISK KANTREGEL OZ 43	55443	97
AXELFÖRLÄNGARE	270402010,15,20	177, 178
AXREGEL 7000	2227000	99
BAKKANTSSTIFT HÄRDADE	2392005	78
BATTERI FÖR UTESIR JA-60A	234652	274
BATTERI LITHIUM 3,6V-AA	234855	282
BATTERI LITHIUM 3V-AA	234854	282
BATTERI LITUM TILL CODOOR	2303000	199
BATTERI LR03 AAA 1,5V TILL	234635	271
BATTERI TILL EXIT POINT	23415024	117, 283
BATTERI TILL RC-42/44/22/28	234636	275
BATTERI, LITHIUM 3,6V 1/2AA	234853	275
BATTERI, LITHIUM 3V1/2 AA	234852	275
BLINDBRICKA SMALPROFIL INSIDA TYP 3580	13335802	75
BLINDBRICKA SMALPROFIL UTSIDA TYP3580	13335801	75
BLINDSKYL (4265), KROM	133126500-K	75
BLINDSKYL (4265), MATTKROM	133126500-MK	75
BLINDSKYL 1991	1331991	75
BLINDSKYL 2 MM, MU 2827 RFR PAR	1292827	84

Benämning	Art. Nr.	Sida
BLINDSKYL 4 MM, MU 4827 RFR PAR	1294827	84
BLINDSKYL 8 MM, MU 8827 RFR PAR	1298827	84
BLINDSKYL MATT MP (4265)	133126500-M	75
BOOGIEVAGN. FRIHÄNGANDE GRIND SKENA 600	9968 PAF	156
BOOGIEVAGN. FRIHÄNGANDE GRIND SKENA 700	9972 PAF	156
BORDSÖPPNARKNAPP TRB	23211	267
BORSTTÄTNING DEJO 1150/105	1150/105	125
BORSTTÄTNING DEJO 86710 1000 MM	86710	171
BORSTTÄTNING DEJO 86720 2000 MM	86720	171
BORSTTÄTNING DEJO 86810 1000 MM	86810 ANN	171
BORSTTÄTNING DEJO 86820 2000 MM	86820 ANN	171
BORSTTÄTNING DEJO 87010 1000 MM	87010	171
BORSTTÄTNING DEJO 87020 2000 MM (B)	87020	171
BOXER 2-4 HUS. SILVER	27084	181
BOXER 3-6 HUS. SILVER	27086	182
BOXLÄS MINI DEJO 59541 MBLECK	59541	210
BRANDNYCKELSKÅP DEJO 90011	90011	48
BROMS MAGNETISK FÖR ÖPPET-	22504	139
BRYTTRISSA DEJO 59550	59550	210
BYGEL DEJO 159010 TILL 59010	159010	204
BYGEL DEJO 59621	59621	207
BYGEL DEJO 59624 (XL)	59624	208
BÄRPLATTA DEJO 26, S-40	26	125
BÄRPLATTA DEJO 36 S-100	36	132, 134, 147
BÄRPLATTA DEJO 36X RFR S-100 (B)	36 X	151
BÄRPLATTA DEJO 56 S-300	56	136, 147
BÄRPLATTA DEJO 56X RFR S-300 (B)	56 X	138, 149
BÄRPLATTA DEJO 56X RFR S-400 (B)	66 X	151
BÄRPLATTA DEJO 66 S-400	66	128, 147
BÄRPLATTA DEJO 86 S-500	86	140, 142, 144
BÄRPLATTA S-500/600 (B)	86 S	140, 142
BÄRPLATTA SVETS DEJO 65 S-400	65	138
BÄRPLATTA SVETS DEJO 75S S-700 (B)	75 S	144
BÄRPLATTA SVETS DEJO 85 S-500 (B)	85	140
BÄRPLATTA SVETS DEJO 85S (B)	85 S	140, 142
BÄRPLATTA SVETS DEJO 55 S-300	55	147
BÄRVAGN. FRIHÄNGANDE GRIND SKENA 600	9962 PAF	156
CODOOR 3500 CD3500	2303500	265
CYL+VREDSKYL 2 MM MU 2821 RFR PAR	1292821	83
CYL+VREDSKYL 4 MM MU 4821 RFR PAR	1294821	83
CYL+VREDSKYL 8 MM MU 8821 RFR PAR	1298821	83
CYLINDER DEJO-307 ENL NUMMER	201307-K/LL	43, 45

Benämning	Art. Nr.	Sida
CYLINDER DEJO 301 KROM	201301-K/LL	43, 45
CYLINDER DEJO 301 MATTKROM	201301-MK/LL	43, 45
CYLINDER DEJO 301 MÄSSING	201301-M/LL	43, 45
CYLINDER DEJO 301, BRUN	201301-B/LL	43, 45
CYLINDER DEJO 303, KROM	201303-K/LL	43, 45
CYLINDER DEJO 303, ROKOKO,	201303-MK	43, 45
CYLINDER DEJO 303, ROKOKO, BRUN	201303-B	43, 45
CYLINDER DEJO 303, ROKOKO, KROM	201303-K	43, 45
CYLINDER DEJO 303, ROKOKO, MÄSSING	201303-M	43, 45
CYLINDER DEJO-301 I MATTKROM	201301-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-301, BRUN	201301-B	43, 45
CYLINDER DEJO-301, KROM	201301-K	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (2) , BRUN	2013012-B	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (2) , MATTKROM	2013012-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (2) , MÄSSING	2013012-M	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (2), KROM	2013012-K	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (3), BRUN	2013013-B	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (3), KROM	2013013-K	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (3), MATTKROM	2013013-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (3), MÄSSING	2013013-M	43, 45
CYLINDER DEJO-301, LL (50), KROM	20130150-K	43, 45
CYLINDER DEJO-301, MÄSSING	201301-M	43, 45
CYLINDER DEJO-303, BRUN	201303-B/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-303, MATTKROM	201303-MK/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-303, MÄSSING	201303-M/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-3031 ROKOKO	2013031-B/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-3031 ROKOKO	2013031-K/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-3031 ROKOKO	2013031-M/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-3031 ROKOKO	2013031-MK/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-3031, ROKOKO,	2013031-M	43, 45
CYLINDER DEJO-3031, ROKOKO	2013031-K	43, 45
CYLINDER DEJO-3031, ROKOKO	2013031-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-3031, ROKOKO,	2013031-B	43, 45
CYLINDER DEJO-307 ENL NUMMER	201307-B/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-307 ENL NUMMER	201307-M/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-307 ENL NUMMER	201307-MK/LL	43, 45
CYLINDER DEJO-311, UTSIDA, BRUN	201311-B	43, 45
CYLINDER DEJO-311, UTSIDA, KROM	201311-K	43, 45
CYLINDER DEJO-311, UTSIDA, MATTKROM	201311-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-311, UTSIDA, MÄSSING	201311-M	43, 45
CYLINDER DEJO-313, INSIDA, BRUN	201313-B	43, 45
CYLINDER DEJO-313, INSIDA, KROM	201313-K	43, 45

Benämning	Art. Nr.	Sida
CYLINDER DEJO-313, MATTKROM	201313-MK	43, 45
CYLINDER DEJO-313, MÄSSING	201313-M	43, 45
CYLINDERBEHÖRSATS 156 MK	13315630-MK	73
CYLINDERBEHÖRSATS 156-K	13315630-K	73
CYLINDERBEHÖRSATS 156-M	13315630-M	73
CYLINDERDISTANS HOPPE 15 MM VIT	79098 V	66
CYLINDERDISTANS HOPPE 9 MM VIT	79097 V	66
CYLINDERFÖRLÄNGARE 12,5 MM	13311580	76
CYLINDERFÖRLÄNGARE 8 MM, SB PACK	13311500	76
CYLINDERFÖRLÄNGARE RUND 10 MM	13311600-SB	76
CYLINDERHUS DEJO 301 I KROM	2013015-K	43, 45
CYLINDERHUS DEJO 301 I MATTKROM	2013015-MK	43, 45
CYLINDERHUS DEJO 301 I MÄSSING	2013015-M	43, 45
CYLINDERHUS DEJO 301, BRUN	2013015-B	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-303 ROKOKO	2013035-B	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-303 ROKOKO	2013035-K	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-303 ROKOKO	2013035-M	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-303 ROKOKO	2013035-MK	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-311, BRUN	2013115-B	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-311, KROM	2013115-K	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-311, MATTKROM	2013115-MK	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-311, MÄSSING	2013115-M	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-313, BRUN	2013135-B	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-313, KROM	2013135-K	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-313, MATTKROM	2013135-MK	43, 45
CYLINDERHUS DEJO-313, MÄSSING	2013135-M	43, 45
CYLINDERMEDBRINGARE	20130112	43, 45
CYLINDERRING RUND 13 MM KROM	13315980-K	73
CYLINDERRING 11 MM MÄSS MATT	13315111-M	73
CYLINDERRING 11 MM ROKOKO	13315211-M	73
CYLINDERRING 11 MM ROKOKO B1	13315211-B	73
CYLINDERRING 11 MM, KROM	13315111-K	73
CYLINDERRING 11 MM, MATTKROM	13315111-MK	73
CYLINDERRING 11 MM, MÄSS BLANK	13315111-MB	73
CYLINDERRING 13 MM MÄSS MATT	13315113-M	73
CYLINDERRING 13 MM ROKOKO	13315213-M	73
CYLINDERRING 13 MM ROKOKO	13315213-MK	73
CYLINDERRING 13 MM, KROM	13315113-K	73
CYLINDERRING 13 MM, MATTKROM	13315113-MK	73
CYLINDERRING 13 MM, MÄSS BLANK	13315113-MB	73
CYLINDERRING 159 RUND CYL 13 MM	13315980-M	73
CYLINDERRING 159 RUND CYL 13 MM,	13315980-MK	73

Benämning	Art. Nr.	Sida
CYLINDERRING 159, 8 MM, MATTKROM	13315900-MK	73
CYLINDERRING 16 MM MÄSS MATT	13315116-M	73
CYLINDERRING 16 MM, KROM	13315116-K	73
CYLINDERRING 16 MM, MATTKROM	13315116-MK	73
CYLINDERRING 16 MM, MÄSS BLANK	13315116-MB	73
CYLINDERRING 18 MM MÄSS MATT	13315118-M	73
CYLINDERRING 18 MM ROKOKO	13315218-M	73
CYLINDERRING 18 MM, KROM	13315118-K	73
CYLINDERRING 18 MM, MATTKROM	13315118-MK	73
CYLINDERRING 18 MM, MÄSS BLANK	13315118-MB	73
CYLINDERRING 21 MM MÄSS MATT	13315121-M	73
CYLINDERRING 21 MM, KROM	13315121-K	73
CYLINDERRING 21 MM, MATTKROM	13315121-MK	73
CYLINDERRING 21 MM, MÄSS BLANK	13315121-MB	73
CYLINDERRING 6 MM MÄSS BLANK	13315106-MB	73
CYLINDERRING 6 MM MÄSS MATT	13315106-M	73
CYLINDERRING 6 MM, KROM	13315106-K	73
CYLINDERRING 6 MM, MATTKROM	13315106-MK	73
CYLINDERRING 8 MM MÄSS MATT	13315108-M	73
CYLINDERRING 8 MM ROKOKO	13315208-M	73
CYLINDERRING 8 MM, KROM	13315108-K	73
CYLINDERRING 8 MM, MATTKROM	13315108-MK	73
CYLINDERRING 8 MM, MÄSS BLANK	13315108-MB	73
CYLINDERRING I STÅL 11 MM CH	133151911	74
CYLINDERRING I STÅL 13 MM CH	133151913	74
CYLINDERRING I STÅL 16 MM CH	133151916	74
CYLINDERRING I STÅL 18 MM CH	133151918	74
CYLINDERRING I STÅL 21 MM CH	133151921	74
CYLINDERRING I STÅL 8 MM CH	133151908	74
CYLINDERRING INSIDA 14 MM CH	133153812-K	74
CYLINDERRING INSIDA 8 MM CH	133153012-K	74
CYLINDERRING MAGNUM 159, BRUN	1331599-B	44, 74
CYLINDERRING MAGNUM 159, KROM	1331599-K	44, 74
CYLINDERRING MAGNUM 159, MATTKROM	1331599-MK	44, 74
CYLINDERRING MAGNUM 159, MÄSSING	1331599-M	44, 74
CYLINDERRING ROKOKO 13 MM	13315213-MB	73
CYLINDERRING ROKOKO 13 MM, KROM	13315213-K	73
CYLINDERRING ROKOKO 18 MM	13315218-MB	73
CYLINDERRING ROKOKO 18 MM	13315218-MK	73
CYLINDERRING ROKOKO 18 MM, KROM	13315218-K	73
CYLINDERRING ROKOKO 8 MM, KROM	13315208-K	73
CYLINDERRING ROKOKO, 8 MM	13315208-MB	73

Benämning	Art. Nr.	Sida
CYLINDERRING ROKOKO, 8 MM	13315208-MK	73
CYLINDERRING RUND 8 MM KROM	13315900-K	73
CYLINDERRING RUND CYL 8 MM MP	13315900-M	73
CYLINDERRING UTSIDA 14 MM CH	133153811-K	74
CYLINDERRING UTSIDA 8 MM CH	133153011-K	74
CYLINDERSATS DEJO-312, BRUN	201312-B	44
CYLINDERSATS DEJO-312, KROM	201312-K	44
CYLINDERSATS DEJO-312, MATTKROM	201312-MK	44
CYLINDERSATS DEJO-312, MÄSSING	201312-M	44
CYLINDERSATS, 1 307 + 1 3031 LIKA LÄSNING K	201317-K/LL	43
CYLINDERSATS, 1 307 + 1 3031 LIKA LÄSNING B	201317-B/LL	43
CYLINDERSATS, 1 307 + 1 3031 LIKA LÄSNING M	201317-M/LL	43
CYLINDERSATS, 1 307 + 1 3031 LIKA LÄSNING MK	201317-MK/LL	43
CYLINDERSKRUV 28 MM	13312028	77
CYLINDERSKRUV 38 MM	13312038	77
CYLINDERSKRUV 43 MM	13312043	77
CYLINDERSKRUV 48 MM	13312048	77
CYLINDERSKRUV 63 MM	13312063	77
CYLINDERSKYLT 108 CH	13310800-K	75
CYLINDERSKYLT 108 I MP	13310800-M	75
CYLINDERSKYLT 117 CH (STORMHATT)	13311700-K	76
CYLINDERSKYLT 117 MP (STORMHATT)	13311700-M	76
CYLINDERSKYLT 2 MM MU 2822 RFR PAR	1292822	83
CYLINDERSKYLT 2 MM, MU 2822 DIN (B)	1292822-D	84
CYLINDERSKYLT 4 MM MU 4822 RFR PAR	1294822	83
CYLINDERSKYLT 4 MM, MU 4822 DIN (B)	1294822-D	84
CYLINDERSKYLT 8 MM MU 8822 RFR PAR	1298822	83
CYLINDERSKYLT 8 MM, MU 8822 DIN (B)	1298822-D	84
DESIGNAD TÄCKPROFIL 3 M	11041/300	128, 129, 130
DISTANS TILL MAGNUM 159, BRUN	13315999-B	44, 74
DISTANS TILL MAGNUM 159, KROM	13315999-K	44, 74
DISTANS TILL MAGNUM 159, MATTKROM	13315999-MK	44, 74
DISTANS TILL MAGNUM 159, MÄSSING	13315999-M	44, 74
DISTANSBRICKA HOPPE® 10 MM	79099 S	66
DISTANSRING 110 RUND 5MM CH	13311000-K	75
DISTANSRING 110 RUND 10MM CH	13311080-K	75
DISTANSRING 110 RUND 15MM CH	13311081-K	75
DISTANSRING 118, OVAL 10 MM CH	13311810-K	76
DRAGANORDNING DEJO 59542 (B)	59542	210
DRAGANORDNING DEJO 59543	59543	210
DRAGHANDTAG MU 1930 RFR	1291930	86
DRAGHANDTAG MU C25300 PAR RFR	129253001	86

Benämning	Art. Nr.	Sida
DRAGHANDTAG MU C32400 PAR RFR	129324001	86
DRAGHANDTAG MU D25300 PAR RFR	1290253001	86
DRAGHANDTAG MU D32400 PAR RFR	1290324001	86
DRAGSNÖREKONTAKT	22515	197
DRAPERI. PVC, ARMART. STD.FÄRG	900163	152
DRAPERI. PVC, FLAMSKYDDSBEHANDLAT STD.FÄRG	900164	152
DRAPERI. PVC, TRANSPERANT. FLAMSÄKER. GUL	900165	152
DUBBEL CYLINDERSATS DEJO-312, BRUN	2013122-B	44
DUBBEL CYLINDERSATS DEJO-312, KROM	2013122-K	44
DUBBEL CYLINDERSATS DEJO-312, MATTKROM	2013122-MK	44
DUBBEL CYLINDERSATS DEJO-312, MÄSSING	2013122-M	44
DUBBELSKENA DEJO 26/300 30 M	26/300	121
DUBBELSKENA VÄGMONT TELESKOP	10164/250	132
DÖRRAUT. SAF ELECTRO. GRUNDSATS. ENKELDÖRR	10206	133, 196
DÖRRAUT. SLA. ELEKTROMEKANISKT LÅS.	225704	195
DÖRRAUT. SLA. MAN. UPPLÄSNINGSMEKANISM.	225705	195
DÖRRAUT. SLA. RESERVBATTERI	225706	195
DÖRRAUT. SLA.KOPPL.BESLAG REM/DÖRR	225702	195
DÖRRAUTOMATIK ETM 100	225100	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 100 + RADAR	225100-R	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 100 + RADAR, BATT., LÅS	225100-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 120	225120	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 120 + RADAR	225120-R	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 120 + RADAR, BATT., LÅS	225120-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160	225160	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160 + RADAR	225160-R	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160 + RADAR, BATT., LÅS	225160-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160-2 + RADAR,BATT,LÅS	2251602-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160-2 PARDÖRR	2251602	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 160-2 PARDÖRR + RADAR	2251602-R	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200	225200	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200 + RADAR	225200-R	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200 + RADAR,BATT,LÅS	225200-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200-2 + RADAR,BATT,LÅS	2252002-RBL	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200-2 PARDÖRR	2252002	194
DÖRRAUTOMATIK ETM 200-2 PARDÖRR + RADAR	2252002-R	194
DÖRRAUTOMATIK F 4	225970	193
DÖRRAUTOMATIK FDC B,	225951	192
DÖRRAUTOMATIK GILGEN FDC	225950	192
DÖRRAUTOMATIK SLA. GRUNDSATS. ENKELDÖRR	225700 E	193
DÖRRAUTOMATIK SLA. GRUNDSATS. PARDÖRR	225700 E	193
DÖRRHÅLLARE DEJO 1308N	1308 N	88

Benämning	Art. Nr.	Sida
DÖRRHÅLLARE DEJO 1309N	1309 N	88
DÖRRHÅLLARMAGNET DEJO 68801	68801	189, 257
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12400015	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12400065	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12400085	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12400095	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12410515	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12410565	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12410575	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12410585	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGAR	12410595	124
DÖRRKASSETT F GIPSVÄGGARR	12400075	124
DÖRRLÄGESBRYTARE	225005	197
DÖRRSPÄRR 2701, KROM	1332701	85
DÖRRSTOPP MU 2892 50 MM RFR (B)	1292892	85
DÖRRSTOPP MU 2893 80 MM RFR (B)	1292893	85
DÖRRSTOPP MU 2894 VÄGG KROM (B)	1292894	85
DÖRRSTOPPARE DEJO 1086 S-40/50	1086	125
DÖRRSTOPPARE DEJO 2094	2094	139
DÖRRSTOPPARE DEJO 2095, S-300-700	2095	139, 141, 143, 145
DÖRRTILLSLUTARE DEJO 65501 RFR (B)	65501 RFR	88
DÖRRTILLSLUTARE ROSTFRI (B)	65502 RFR	88
DÖRRTRYCKE DEJO 6650, KROM/MATTKROM	1336650-K	81
DÖRRTRYCKE DEJO 6650, MÄSSING POL/MATT	1336650-M	81
DÖRRTRYCKE MU 2800 RFR U ROSETT	1292800	82
DÖRRTRYCKE MU 2801 RFR U ROSETT	1292801	38
DÖRRTRYCKE MU 2802 RFR U ROSETT	1292802	82
DÖRRTRYCKE MU 2803 RFR U ROSETT	1292803	82
DÖRRTRYCKE MU 640 KROM, PAR	133640-K	81
DÖRRTRYCKE MU 640 MATTKROM, PAR	133640-MK	81
DÖRRTRYCKE MU 640 MÄSS BLANK, PAR	133640-MB	81
DÖRRTRYCKE MU 640 MÄSS MATT, PAR	133640-M	81
DÖRRTRYCKE MU 6640 MÄSS MATT, PAR	1336640-M	81
DÖRRTRYCKE MU 6640, MATTKROM,	1336640-MK	81
DÖRRTRYCKE MU 6696 KROM, PAR	1336696-K	80
DÖRRTRYCKE MU 6696 MATTKROM, PAR	1336696-MK	80
DÖRRTRYCKE MU 6696 MÄSS MATT	1336696-M	80
DÖRRTRYCKE MU 6696 MÄSSBLANK, PAR	1336696-MB	80
DÖRRTRYCKE MU 696 MÄSS BLANK, PAR	133696-MB	80
DÖRRTRYCKE MU 696 MÄSS MATT, PAR	133696-M	80
DÖRRTRYCKE MU 696, PAR	133696-MK	80
DÖRRTRYCKE MU 696, KROM, PAR	133696-K	80

Benämning	Art. Nr.	Sida
DÖRRTRYCKE MU-6640 KROM	1336640-K	81
E-GLIDSKENA TS 5000	27050 E	186
E-ISM/G-GLIDSKENA. 1300-2800 MM.TS 5000	27050 EISMG	187
E-ISM-GLIDSKENA. 1300-2800 MM.TS 5000	27050 EISM	187
E-ISM-GLIDSKENEFÖRLÄNGNING. -3200 MM.TS 5000	27051 EISM	187
ELBLECK ROBUST 150-12 12V=	22610812	228
ELBLECK ROBUST 150-24 24V=	22610824	228
ELBLECK ROBUST 151D-12 12V=	226108012	228
ELBLECK ROBUST 151D-24 24V=	226108024	228
ELBLECK ROBUST 152A-24AC 24V	226108124	230
ELBLECK ROBUST 152A-6-12 6-12V/AC	226108112	230
ELBLECK ROBUST 160-12 12V=	22611012	229
ELBLECK ROBUST 160-24 24V=	22611024	229
ELBLECK ROBUST 161D-12 12V=	226110012	229
ELBLECK ROBUST 161D-24 24V=	226110024	229
ELBLECK ROBUST 162A-24AC 24V (U)	226110124	230
ELBLECK ROBUST 162A-6-12 6-12V (U)	226110112	230
ELBLECK ROBUST 280	226280	216
ELBLECK ROBUST 281 D	226281	216
ELBLECK ROBUST 290	226290	215
ELBLECK ROBUST 291D	226291	215
ELEKTROMAGN LÅSENH OCME 420	228420	228
ELEKTROMAGNETISK LÅSENHET	228201	228
ELEKTROMAGNETISK LÅSENHET	228211	228
ELEKTROMAGNETISK LÅSENHET OCME 400	228400	228
ELEKTROMAGNETISK VINKELKONSOL	22824001	228
ELEKTROMAGNETISKT FÖR INFÄLLT MONT.	22810000 R	227
ELEKTROMAGNETISKT LÅSENHET	22810001	255
ELEKTROMAGNETISKT LÅSENHET GATE	2281002 G	256
ELEKTROMAGNETISKT LÅSENHET MED STATUSDIOD	22810002	255
ELEKTROMAGNETISKT LÅSENHET MED STATUSDIOD	22810020	256
ELSKÅPSLÅS OMVÄND FUNKT.	228224-PTL	253
ELSKÅPSLÅS OMVÄND FUNKT. M INDIKERING	2282241-PTL	253
ELSKÅPSLÅS RÄTTVÄND FUNKT.	228224-PTO	253
ELSKÅPSLÅS RÄTTVÄND FUNKT. M INDIKERING	2282241-PTO	253
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226320-H-12	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226320-V-12	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226320-V-24	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226330-V-12	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226330-V-24	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 12 V	226330-H-12	231
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 24 V	226320-H-24	231

Benämning	Art. Nr.	Sida
ELSLUTBLECK 320 BRANDKLASSAT 24 V	226330-H-24	231
ELSLUTBLECK VATTENKLASSAT IP 54	226420	228
ELSLUTBLECK VATTENKLASSAT IP 54 KOLVKONT.	226440	228
ELTRYCKESLÅS 990, HÖGER	226990-H	230
ELTRYCKESLÅS 990, VÄNSTER	226990-V	230
ELTRYCKESLÅS 991, HÖGER	226991-H	230
ELTRYCKESLÅS 991, VÄNSTER	226991-V	230
ENVÄGS VREDSKRUV M5x95 MED MIDJ	13312495	77
ENVÄGSSKRUV FÖR MONTAGE I TRÄ	237405	61, 63
ENVÄGSSKRUV FÖR MONTAGE I TRÄ	237430	61, 63
EPROM FDC	22508	197
EUROPACYLINDER GE-GE, ENKEL	201754	61, 63
EXMA RAPID MOTORSLUTBL KOMPL	24224513	254
FALLKOLV SAFETRON MED FJÄDER	22803	248, 249
FIXERINGSPROFIL FÖR REM PÅ DÖRRBLAD	10191	132, 136, 196
FIXERINGSPROFIL FÖR REM PÅ FRÄMRE DÖRR	10191	132, 136, 196
FIXERINGSPROFIL FÖR REM PÅ VÄGGEN	10193	132
FJÄDER TILL KARMÖVERFÖRING	2378899	259
FREE SWING ARMSYSTEM	27040 FS	185
FRIHÄNGANDE GRIND SKENA 600	1061 G	157
FRIHÄNGANDE GRIND SKENA 700	1071 G	157
FÄSTJÄRN F MONTSTOLPE T4/T44/S40	226765-FJ	221, 233
FÄSTJÄRN FÖR KANTREGEL, 600 MM	21910	92
FÄSTJÄRN FÖR MONTSTOLPE T17	2184017	219
FÄSTJÄRN FÖR MONTSTOLPE T17	2186017	219
FÄSTPLÅT ROBUST FP 74	22674	225
FÖNSTERHANDTAG 260 HÖGER N	133260-H	63
FÖNSTERHANDTAG 260 VÄNSTER N	133260-V	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79021 R	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79021 S	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79021L-S	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79022L-HS	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79022L-VS	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79023 H-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79023 V-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79024 H-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79024 V-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79025 H-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79025 R-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79025 V-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79026 H-S	66
FÖNSTERHANDTAG HOPPE LONDON	79026 V-S	66

Benämning	Art. Nr.	Sida
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79017 S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019 H-R	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019 H-S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019 S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019 V-R	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019 V-S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-R	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-RH	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-RV	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-S	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-SH	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO	79019L-SV	65
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO HÖ	79007 H-S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO HÖ	79008L-RH	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO HÖ	79008L-SH	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO RAK	79007 S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO RAK	79008L-R	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO RAK	79008L-S	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO VÅ	79007 V-S	67
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO VÅ	79008L-RV	63
FÖNSTERHANDTAG HOPPE TOKYO VÅ	79008L-SV	63
FÖNSTERHANDTAG M SPÄRR 285 HÖGER	133285-H	62
FÖNSTERHANDTAG M SPÄRR 285 VÄNSTER	133285-V	62
FÖNSTERLÅS 750 IN, KROM/1011	2647501	60
FÖNSTERLÅS 750 UT, KROM/1011	264750	60
FÖNSTERÖPPNARE DEJO 58102	58102	206
FÖRDELARDOSA DEJO 59035 TELEFLEX	59035	205
FÖRLBSLAG DEJO 410 RUNDKABEL	410	154
FÖRLÄNGD AXEL TILL FDC 47,5 MM	22520-20	197
FÖRLÄNGD AXEL TILL FDC 47,5 MM	22521-20	197
FÖRLÄNGD AXEL TILL FDC 77,5 MM	22520-50	197
FÖRLÄNGD AXEL TILL FDC 77,5 MM	22521-50	197
FÖRLÄNGD RUNDSTÅNGSTILLSATS	55151	106
FÖRLÄNGDA AXELÖVERDELAR 5-50 MM	27055...MM	184
FÖRLÄNGNINGSTILLSATS 7064, SILVER	1117064	113, 114
GASVARNARE JA-60G, TRÅDLÖS	234617	272
GAVEL TILL 11018/6	11048	133, 196
GAVEL TILL 11043	11045	128, 129, 130, 133, 196
GAVELTÄCKSKIVA TILL 10163	10166	132
GENOMG SKRUV TILL DÖRRSPÄRR	1332705	85
GLAS EXTRA TILL DEJO 90011	90015	48
GLASKROSSDET JA60B, TRÅDLÖS	234613	272

Benämning	Art. Nr.	Sida
GLIDARM TILL FDC	22501	192, 193
GLIDSKENA INKL. ARM & MEK. UPPSTÄLLNING	270803	183, 184
GLIDSKENA INKL. ARM FÖR BOXER	270801	183, 184
GLIDSKENA INKL. ARM FÖR PENDELDÖRR. BOXER	270802	183, 184
GLIDSKENA TS 1500	270153	183
GLIDSKENA TS 5000/3000. SILVER	2705030	181, 182
GLIDSKENA. UTANPÅLIGGANDE MED ARM. TS 550	270551	184
GLIDSTYRNING DEJO 1110GN NYLON	1110 GN	151
GOLVDÖRRSTÄNGARE TS 550	270550	184
GOLVLEDARE DEJO 1103 S-50	1103	125, 126, 128, 134
GOLVLEDARE DEJO 1123 S-26	1123	121, 123, 161, 162, 165, 166, 168
GOLVSKENA DEJO 1109 ELFÖRZ (B)	1109	134, 147, 149
GOLVSKENA DEJO 1110 ELFÖRZ (B)	1110	136, 138, 140, 147, 149, 151
GOLVSKENA DEJO 1110X RFR L=6,0 M (B)	1110 X	151
GOLVSKENA DEJO 1115 ELFÖRZ	1115	140, 142, 144, 147, 149
GOLVSTYRNING DEJO 1105	1105	143
GÅNGJÄRN DEJO 1510C S-100	1510 C	149
GÅNGJÄRN DEJO 1512C S-300	1512 C	149
GÅNGJÄRN DEJO 1514C S-400	1514 C	149
GÅNGJÄRN DEJO 1516C S-500 (B)	1516 C	149
GÅNGJÄRN DÖRRDEL 3228, GALV, HÖ	2203228-H/D	70
GÅNGJÄRN DÖRRDEL 3228, GALV, VÄ	2203228-V/D	70
GÅNGJÄRN KARMDL 3228, GALV, HÖ	2203228-H/K	70
GÅNGJÄRN KARMDL 3228, GALV, VÄ	2203228-V/K	70
HAKE HÖG DEJO 65510 SILVERLACK	65510	88
HAKE LÅG DEJO 65512 SILVERLACK	65512	88
HALVAUT KANTREGEL DEJO 55456	55456	96
HALVAUT KANTREGEL F UTRYMMNING	55437	95
HALVAUT KANTREGEL OZ 35	55435	95
HALVAUTKANTREGEL DEJO 55459	55459	96
HANDSÄNDARE RC-42, SVART	23442	197, 275
HANDSÄNDARE RC-44, SVART	23444	275
HANDSÄNDARE TILL RK433	2304339	266
HANDSÄNDARE, 2-4 KNAPPAR, SVART	23482	280
HANDSÄNDARE, 2-4 KNAPPAR, VIT	23484	280
HANDTAG DEJO 55567 SILVERANOD	55567	109
HANDTAG HOPPE 0710RH (U)	79032 S	65
HANDTAG LÅSBART BG/VP293	2642931-H	62
HANDTAG LÅSBART BG/VP293	2642931-V	62
HANDTAGSKOPPLING 649	264649	63
HANDTAGSSPÄRR HOPPE KISI K-26	79029 S	67
HANDTAGSSPÄRR HOPPE LONDON	79030 S	67

Benämning	Art. Nr.	Sida
HORISONTALSTÅNG, LÖS, GRÖN	111713-G	115
HORISONTALSTÅNG, LÖS, GRÖN	111714-G	115
HORISONTALSTÅNG, LÖS, GRÖN	111715-G	115
HORISONTALSTÅNG, LÖS, SILVER	111713-S	115
HORISONTALSTÅNG, LÖS, SILVER	111714-S	115
HORISONTALSTÅNG, LÖS, SILVER	111715-S	115
HUSDJURSLINS TILL JA 60P	234631	271
HYLSMUTTER M5	264999	63
HYLSMUTTER TILL HOPPE	790001	66
HÅLLMAGNET DEJO 68802	68802	189, 257
HÄNGLÄS MU 802-2 I DELAR (B)	263802	46
HÄNGLÄS MU 802-60 I DELAR (B)	26380260	46
HÄNGLÄS MU 830 B50 I DELAR	26383050	46
HÄNGLÄS MU 830 I DELAR	263830	46
HÄNGLÄS MU 840 I DELAR	263840	46
HÄNGLÄS MU 840-50 I DELAR	26384050	46
HÄNGRULLE BOOGIE MED RING 9849S S-400 (B)	9849 S	105
HÄNGRULLE DEJO 171 S-100	171	134
HÄNGRULLE DEJO 175 RAK S-100	175	134
HÄNGRULLE DEJO 176 BÖJD S-100	176	134
HÄNGRULLE DEJO 177 F GLAS S-100	177	134
HÄNGRULLE DEJO 192 S-100 (B)	192	134
HÄNGRULLE DEJO 222 S-40	222	125, 143
HÄNGRULLE DEJO 224 S-50	224	125, 253
HÄNGRULLE DEJO 28 S-26	28	46, 47, 77, 121, 147, 270, 275
HÄNGRULLE DEJO 392 S-300 (B)	392	136
HÄNGRULLE DEJO 492 S-400 (B)	492	88
HÄNGRULLE DEJO 71 S-10	71	116, 119, 123, 153, 242
HÄNGRULLE DEJO 75 RAK S-10	75	45, 50, 83, 84, 134, 224, 240, 280
HÄNGRULLE DEJO 76 BÖJD S-10	76	71, 123, 149, 242, 243
HÄNGRULLE DEJO 77 FÖR GLAS S-10	77	71, 123, 149, 242, 243
HÄNGRULLE DEJO 91 M BÄRPL S-10	91	123, 243, 261
HÄNGRULLE DEJO 9211 S-100	9211	134
HÄNGRULLE DEJO 9212 S-100	9212	134
HÄNGRULLE DEJO 9212X RFR S-100 (B)	9212 X	151
HÄNGRULLE DEJO 9215 S-100	9215	134
HÄNGRULLE DEJO 9231 S-300	9231	136
HÄNGRULLE DEJO 9232 S-300	9232	136, 151
HÄNGRULLE DEJO 9232XS RFR S-300 (B)	9232 XS	151
HÄNGRULLE DEJO 9235 S-300	9235	136
HÄNGRULLE DEJO 9242 S-400	9242	138, 151
HÄNGRULLE DEJO 9242SE S-400 (B)	9242 SE	138

Benämning	Art. Nr.	Sida
HÄNGRULLE DEJO 9242XS RFR S-400 (B)	9242 XS	151
HÄNGRULLE DEJO 9245S S-400	9245 S	138
HÄNGRULLE DEJO 9252 S-500	9252	140
HÄNGRULLE DEJO 9252SE S-500 (B)	9252 SE	140
HÄNGRULLE DEJO 9255S S-500	9255 S	140
HÄNGRULLE DEJO 9258S S-500 (B)	9258 S	140
HÄNGRULLE DEJO 9262S S-600 (B)	9262 S	142
HÄNGRULLE DEJO 9262SE S-600 (B)	9262 SE	142
HÄNGRULLE DEJO 9265S S-600 (B)	9265 S	142
HÄNGRULLE DEJO 9268S S-600 (B)	9268 S	142
HÄNGRULLE DEJO 9272S S-700 (B)	9272 S	146
HÄNGRULLE DEJO 9278S S-700 (B)	9278 S	146
HÄNGRULLE DEJO 9752 S-500 (B)	9752	155
HÄNGRULLE DEJO 9752RS S-500 (B)	9752 RS	155
HÄNGRULLE DEJO 9752S S-500 (B)	9752 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9762RS S-600 (B)	9762 RS	155
HÄNGRULLE DEJO 9812 S-100	9812	155
HÄNGRULLE DEJO 9832 S-300 (B)	9832	155
HÄNGRULLE DEJO 9842 S-400 (B)	9842	155
HÄNGRULLE DEJO 9842S S-400 (B)	9842 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9848 S-400 (B)	9848	155
HÄNGRULLE DEJO 9848S S-400 (B)	9848 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9849 S-400 (B)	9849	155
HÄNGRULLE DEJO 9852 S-500 (B)	9852	155
HÄNGRULLE DEJO 9852S S-500 (B)	9852 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9858 S-500 (B)	9858	155
HÄNGRULLE DEJO 9858S S-500 (B)	9858 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9859 S-500 (B)	9859	155
HÄNGRULLE DEJO 9859S S-500 (B)	9859 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9862S S-600 (B)	9862 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9868S S-600 (B)	9868 S	155
HÄNGRULLE DEJO 9869S S-600 (B)	9869 S	155
HÄNGRULLE DEJO 99212 RFR (B)	99212 X	151
HÄNGRULLE DEJO 99212 S-100	99212	134, 151
HÄNGRULLE DEJO 99215 S-100	99215	134
HÄNGRULLE DEJO 99232X S-300 RFR (B)	99232 X	151
HÄNGRULLE DEJO 99232X4 RFR S-300 (B)	99232 X4	151
HÄNGRULLE DEJO 99812 S-100 (B)	99812	155
HÄNGRULLE DEJO 99842 S-400 (B)	99842	155
HÄNGRULLE DEJO 99852 S-500 (B)	99852	155
HÄNGRULLE DEJO 99862 S-600 (B)	99862	155
HÄNGRULLE TILL SKENA 10164/250	9318 NLX	132

Benämning	Art. Nr.	Sida
HÄNGRULLSATS FÖR MOTORDRIVEN SKJUTDÖRR	SAF81 L	133
INNERCYLINDER DEJO PROFIL HH	2013019	45
INNERCYLINDER, UTSIDA DEJO-HH	2013119	45
INNESIRÉN JA-80L, LARM & DÖRRKLOCKA	234805	281
INOMHUSIRÉN UC-260, TRÅDLÖS	234605	274
INSATSLAD DEJO 90021 10 KROK	90021	48
INSATSLAD DEJO 9043 28 KROK	90043	48
INSATSLAD DEJO 94000 102 KROK	94000	48
IR-DET JA-60P, TRÅDLÖS	234609	271
ISM-GLIDSKENA. 1300-2800 MM.TS 5000	27050 ISM	187
ISM-GLIDSKENEFÖRLÄNGNING. -3200 MM.TS 5000	27051 ISM	187
JUMBO I. TÄTNING 35 MM	88000	171
JUMBO II. TÄTNING 50 MM	88100	171
JUMBO III. TÄTNING 35 MM	88010	171
JUSTERBART GOLVBLRCK HZ 18	55519	98
KABEL DEJO 59001 1/4"TELEFLEX	59001	204, 205
KABELVAGN DEJO 9412P S-100	9412 P	154
KABELVAGN DEJO 9412PS. S-100	9412 PS	154
KABELVAGN DEJO 9412R S-100 (B)	9412 R	154
KABELVAGN DEJO 9416 S-100 (B)	9416	154
KABELVAGN DEJO 99412P S-100	99412 P	154
KABELVAGN DEJO 99412R S-100	99412 R	154
KABELVAGN DEJO 99432P S-300 (B)	99432 P	154
KABELVAGN DEJO 99432PS S-300 (B)	99432 PS	154
KABELVAGN DEJO 99432R S-300	99432 R	154
KABELVAGN DEJO 99442P S-400 (B)	99442 P	154
KABELVAGN DEJO 99442PS S-400 (B)	99442 PS	154
KABELVAGN DEJO 99442R S-400	99442 R	154
KABELVAGN NYLON 99416 S-100 (B)	99416	154
KABELVAGN NYLON 99436 S-300 (B)	99436	154
KABELVAGN NYLON 99446 S-400 (B)	99446	154
KABELVAGN NYLON 99456 S-500 (B)	99456	154
KABELVAGN NYLON 99466 S-600 (B)	99466	154
KANTHANDTAG DEJO 296 MN	296	135, 137, 164
KANTHANDTAG DEJO 961 MN	961	135, 137
KANTREGEL DEJO 55044	55044	94
KANTREGEL DEJO 55045	55045	94
KANTREGEL DEJO 55160-S SILVER	55160-S	92
KANTREGEL DEJO 55162-S SILVER	55162-S	92
KARMÖVERFÖR DJ-83, 500 MM, KROM	23783500-K	260
KARMÖVERFÖRING DG	22840	260
KARMÖVERFÖRING DJ-7910,	2377910	259

Benämning	Art. Nr.	Sida
KARMÖVERFÖRING DJ-7911,	2377911	195
KARMÖVERFÖRING DJ-83, 500 MM, VIT	23783400-V	260
KARMÖVERFÖRING DJ-8810	2378810	259
KARMÖVERFÖRING DJ-8811	2378811	259
KARMÖVERFÖRING DJ-8812	2438812	260
KEDJEÖPPNARE DEJO 59010 250 MM	59010	115, 116, 204
KEDJEÖPPNARE DEJO 59620 230V	59620	207
KEDJEÖPPNARE DEJO 59622 24Vdc	59622	207
KEDJEÖPPNARE DEJO 59623, 230V	59623	208
KEDJEÖPPNARE DEJO 59625 24 VDC	59625	208
KLAMMER DEJO 59003 TELEFLEX	59003	204, 205
KLAMMERFÄSTE DEJO 31 S-100	31	121, 126, 127, 134, 147, 238, 258
KLAMMERFÄSTE DEJO 51 S-300	51	136, 147, 219, 226, 242
KLAMMERFÄSTE DEJO 62 S-400	62	47, 138, 147, 155, 239
KLAMMERFÄSTE DEJO 81 S-500 (B)	81	119, 140, 147, 241, 269
KLIMATAUTOMATIK	59775	209
KLÄMSKYDD HW 100 HÖGER	87300- S H	175
KLÄMSKYDD HW 100 VÄNSTER	87300- S V	175
KLÄMSKYDD DEJO TR 25 B 1925 MM	87100 B	172, 198
KLÄMSKYDD DEJO TR 25 S 1925 MM	87100 S	172, 198
KLÄMSKYDD DEJO TR 25 V 1925 MM	87100 V	172, 198
KLÄMSKYDD DEJO TR 38 B 1925 MM	87200 B	173, 199
KLÄMSKYDD DEJO TR 38 S 1925 MM	87200 S	173, 199
KLÄMSKYDD DEJO TR 38 V 1925 MM	87200 V	173, 199
KODLÅS CONLAN CT 1000, 12V	2301000	264
KODLÅS K44 IR	230449	265
KODMOTTAGARE 1-KANAL, TRÅDLÖS	2304331	265
KODPANEL JA-80F	234818	279
KOMBIDETektor PIR JA-80PB	234812	278
KOMPAKTKODLÅS K42	23042	265
KOMPAKTKODLÅS K44 DUO	23044	265
KOORDINATOR DEJO 80361 813 MM	80361	189
KOORDINATOR DEJO 80362 1321 MM	80362	189
KOORDINATOR DEJO 80363 1524 MM	80363	189
KOORDINATOR DEJO 80373	80373	188
KOORDINATOR DEJO 80374	80374	188
KOPPLING MELLAN MOTOR-LÄNKARM	22506	197
KORRIDORLINS TILL JA-60P	234630	271
KUGGSTÅNGSMOTOR DEJO 59700 (B)	59700	209
L+Z-KONSOL FÖR 10001 /10002	2280089 F	255
L+Z-KONSOL FÖR 10001 /10002	2280089 F	255
L+Z-KONSOL FÖR 10020	2280026	256

Benämning	Art. Nr.	Sida
LARMAKTIVERINGSKNAPP AB-1	232011	267
LARMPAKET JK-06	23306	268
LARMPAKET JK-15 GSM	23305	274
LARMPAKET JK-81 GSM OASIS	23381	277
LEDARRULLE DEJO 9433R S-300 (B)	9433 R	154
LEDARVAGN DEJO 9413 P S-100	9413 P	154
LEDARVAGN DEJO 9413PS S-100 (B)	9413 PS	154
LEDARVAGN DEJO 9413R S-100	9413 R	154
LEDARVAGN DEJO 9433P S-300 (B)	9433 P	154
LEDARVAGN DEJO 9433PS S-300 (B)	9433 PS	154
LEDARVAGN DEJO 9443P S-400 (B)	9443 P	154
LEDARVAGN DEJO 9443PS S-400 (B)	9443 PS	154
LEDARVAGN DEJO 9443R S-400 (B)	9443 R	154
LE-GLIDSKENA TS 5000	27050 LE	186
LE-ISM-GLIDSKENA. 1360-2800 MM.TS 5000	27050 LEISM	187
L-GLIDSKENA OMVÄNT MONTAGE TS 5000 L	2705030 L	181
LINJEDETEKTOR	225710	195, 197
LINJEDETEKTOR INFRARÖD	225240	197
LINJEDETEKTOR SÄNDARE/MOTTAGARE	225710	195
L-ISM-GLIDSKENA. 1360-2800 MM.TS 5000	27050 LISM	187
L-KONSOL FÖR 10001 /10002	228008	255
L-KONSOL FÖR 10001 /10002	228008	255
L-KONSOL FÖR 10020	228006	256
LR-GLIDSKENA TS 5000	27050 LR	186
LR-ISM-GLIDSKENA. 1360-2800 MM.TS 5000	27050 LRISM	188
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 1663, VÄNSTER	2201663	70
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 1666, HÖGER	2201666	70
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 1669, VÄNSTER	2201669	70
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 1672, HÖGER	2201672	70
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 4669 RFR VÄ	2204669	70
LYFTGÅNGJÄRN DEJO 4672 RFR HÖ	2204672	70
LYSDIOD FÖR ALUSEAL NYCKELBRYTARLÅDA	240003	263
LÅSBART HANDTAG 290 HÖGER	264290-H	63
LÅSBART HANDTAG 290 VÄNSTER	264290-V	63
LÅSBART HANDTAG 293 RAK	264293-R	62
LÅSBART HANDTAG 293 VÄNSTER	264293-V	62
LÅSBART HANDTAG 293, HÖGER,	264293-H	62
LÅSBART HANDTAG 7460, GRÅLACK	1117460	115
LÅSCYLHÅLLARE M STRÖMSTÄLLARE (B)	24011751	263
LÅSHUS 52501, HÖGER	22852501-H	249
LÅSHUS 52501, VÄNSTER	22852501-V	249
LÅSHUS 53281	22853281	252

Benämning	Art. Nr.	Sida
LÅSHUS 5350	22853501	252
LÅSHUS 5450, HÖGER	22854501-H	253
LÅSHUS 5450, VÄNSTER	22854501-V	253
LÅSHUS MOTORLÅS 5150	22851501	249
LÅSHUS MU 1200 HÖ/VÄ,	2161200	49
LÅSHUS MU 1201 (1401) HÖ/VÄ,	2161201-M	49
LÅSHUS MU 1202 HÖ/VÄ F CYLINDER	2151456	49
LÅSHUS MU 1216 (565) OSYM HÖGER	21512161-H	51
LÅSHUS MU 1216 (565) OSYM VÄNSTER	21512161-V	51
LÅSHUS MU 1216 (565) SYM, HÖ	2151216-H	51
LÅSHUS MU 1216 (565) SYM, VÄ	2151216-V	51
LÅSHUS MU 1216-PZ SYM, HÖ	21512169-H	55
LÅSHUS MU 1216-PZ SYM, VÄ	21512169-V	55
LÅSHUS MU 1219 (8765) SYM, HÖ	2151219-H	51
LÅSHUS MU 1219 (8765) SYM, VÄ	2151219-V	51
LÅSHUS MU 1219 (8765) OSYM HÖGER	21512191-H	51
LÅSHUS MU 1219 (8765) OSYM VÄNSTER	21512191-V	51
LÅSHUS MU 1222 (560) SYM, HÖ	2151222-H	52
LÅSHUS MU 1222 (560) SYM, VÄ	2151222-V	52
LÅSHUS MU 1222 (560), OSYM, HÖGER	21512221-H	52
LÅSHUS MU 1222 (560), OSYM,VÄNSTER	21512221-V	52
LÅSHUS MU 1224 (562) HÖGER	2151224-H	52
LÅSHUS MU 1224 (562) VÄNSTER	2151224-V	52
LÅSHUS MU 1224 OSYM HÖGER	21512241-H	52
LÅSHUS MU 1224 OSYM VÄNSTER	21512241-V	52
LÅSHUS MU 1225 (1560) HÖGER	2151225-H	52
LÅSHUS MU 1225 (1560) OSYM	21512251-H	52
LÅSHUS MU 1225 (1560) VÄNSTER	2151225-V	52
LÅSHUS MU 1225 (1560), OSYM	21512251-V	52
LÅSHUS MU 1232 (5585) SYM, HÖ	2151232-H	53
LÅSHUS MU 1232 (5585) SYM, VÄ	2151232-V	53
LÅSHUS MU 1232 (5585), OSYM	21512321-H	53
LÅSHUS MU 1232 (5585), OSYM	21512321-V	53
LÅSHUS MU 1233 (8561) HÖGER, SYM	2151233-H	53
LÅSHUS MU 1233 (8561) VÄNSTER, SYM	2151233-V	53
LÅSHUS MU 1233 (8561), OSYM	21512331-H	53
LÅSHUS MU 1233 (8561), OSYM	21512331-V	53
LÅSHUS MU 1234 (5585) SYM HÖGER	2151234-H	53
LÅSHUS MU 1234 (5585) SYM VÄNSTER	2151234-V	53
LÅSHUS MU 1234 (5585), OSYM	21512341-H	53
LÅSHUS MU 1234 (5585), OSYM	21512341-V	53
LÅSHUS MU 1235 (6585) HÖGER SYM	2151235-H	53

Benämning	Art. Nr.	Sida
LÅSHUS MU 1235 (6585), OSYM	21512351-H	53
LÅSHUS MU 1235 (6585), OSYM	21512351-V	53
LÅSHUS MU 1235 (6585)VÄNSTER SYM	2151235-V	53
LÅSHUS MU 1241 (9788) OSYM	21512411	52
LÅSHUS MU 1241 (9788) SYM	2151241	52
LÅSHUS MU 1248 (7787) SYM, HÖ	2151248-H	54
LÅSHUS MU 1248 (7787) SYM, VÄ	2151248-V	54
LÅSHUS MU 1249 (9787) SYM	2151249	54
LÅSHUS MU 1316, (565 REVOLUTION)	2151316-V/G	50
LÅSHUS MU 1316, (565 REVOLUTION), SYM,	2151316-H/G	50
LÅSKLO DEJO 59030 KOMPL INÅTG	59030	205
LÅSKOLVAR FÖR VERTIKAL LÅSNING	1117063	113, 114
LÅSKOLVSKONTAKT LK-2A	2402	139
LÅSLÅDA ALUCEAL 912022 (B)	240912022	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 811751	240811751	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812001	240812001	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812002	240812002	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812012 (B)	240812012	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812101	240812101	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812141	240812141	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 812202 (B)	240812202	263
LÅSLÅDA ALUSEAL 912151 (B)	240912151	263
LÅSRING	20130113	43
MAGNETKONT JA60 N, TRÅDLÖS	234610	271
MAGNETKONTAKT JA-60N, BRUN	234638	271
MAGNETKONTAKT JA-80M	234810	212
MANUELL. KANTREGEL HZ 30	55429	93, 99
MANUELL. KANTREGEL HZ 36	55433	93
MANUELL. KANTREGEL HZ 36	55436	93
MEKANISK BROMS,	22505	197
MEKANISK ÖPPNINGSBEGRÄNSARE	27069780	181, 182
MIKROBRYTARE FÖR 1216 MM	2409	57
MIKROBRYTARE FÖR 1248 MM	2408	57
MIKROBRYTARE TILL 11159010	111619506	105, 106
MIKROBRYTARE TILL 11159810	1116195	114, 116
MONTAGEPLATTA FÖR CONLAN CT1000	2301003	264
MONTAGEPLATTA FÖR MU PROX-1000	2301003	264
MONTAGEPLATTA TILL FDC	225110	197
MONTAGEPLATTA TS 2000	27020	180
MONTAGEPLATTA TS 3000	27030	182
MONTAGEPLATTA TS 4000 E	270401 E	185
MONTAGEPLATTA TS 4000 R	270401 R	185

Benämning	Art. Nr.	Sida
MONTAGEPLATTA TS 4000/5000	2704050	179, 181, 186
MONTAGERAM TILL CONLAN CT 1000	2301002	264
MONTAGERAM TILL MU PROX-1000	2301002	264
MONTERINGSATS FÖR MOTORDRIVEN SKJUTDÖRR	10206	133, 196
MONTERINGSKÅPA T LINJEDETEKTOR	225290	197
MONTERINGSPROFIL FÖR KANTHANDTAG	65/280	122
MONTERINGSSSTOLPE S2-12	226212	232
MONTERINGSSSTOLPE S2-15	226215	232
MONTERINGSSSTOLPE S3-12	226312	232
MONTERINGSSSTOLPE S3-15	226315	232
MONTERINGSSSTOLPE T30-12	2263012	220
MONTERINGSSSTOLPE T30-U, HÖGER	22630730-H	220
MONTERINGSSSTOLPE T30-U, VÄNSTER	22630730-V	220
MONTERINGSSSTOLPE T-32	22632	222
MONTERINGSSSTOLPE TXL 12	22616	219
MONTERINGSSSTOLPE U-33 12	2263312	246
MONTERINGSSSTOLPE U-55	2265507	246
MONTVERTYGSSATS DEJO 59050	59050	204, 205
MOTORENHET, UTBYTES	22509/98	197
MOTORLÅS 5350	2285350	250
MOTORLÅS 5450, HÖGER	2285450-H	251
MOTORLÅS 5450, VÄNSTER	2285450-V	251
MOTORLÅS UTBYTES 1001 OKODADE	2281001-U	252
MOTORLÅS UTBYTES 1002 OKODADE	2281002-U	252
MOTORLÅSSATS 5150	2285150	248
MOTORLÅSSATS 5250, VÄNSTER	2285250-V	248
MOTORLÅSSATS, SMALPROFIL 5328	2285328	252
MOTORLÅSSATS5250, HÖGER	2285250-H	248
MOTTAGARSTYRNING DEJO 1060E (B)	1070 E	157
NYCKEL 1290 (1200) ZAMAK	2161290	49
NYCKEL TILL 1201	2161291-M	49
NYCKELBRYTARE DEJO-90 KOMPL	24090	280
NYCKELBRYTARE DEJO-91 KOMPL	24091	280
NYCKELBRYTARE DEJO-92 KOMPL	24092	280
NYCKELBRYTARE, DEJO 902	240352	280
NYCKELBRYTARE, LÖS, DEJO 900	24035	280
NYCKELBRYTARE, LÖS, DEJO 901	240351	280
NYCKELSKYL 195, PAR	133195-M/MB	79
NYCKELSKYL 195, PAR	133195-MK	79
NYCKELSKYL 2 MM MU 2826 RFR PAR	1292826	84
NYCKELSKYL 4 MM MU 4826 RFR PAR	1294826	84
NYCKELSKYL 8 MM MU 8826 RFR PAR	1298826	84

Benämning	Art. Nr.	Sida
NYCKELSKYLTT MATTKROM, PAR	133193-MK	79
NYCKELSKYLTT MÄSS MATT, PAR	133193-M	79
NYCKELSKYLTT, KROM, PAR	133193-K	79
NYCKELSKÅP DEJO 90020 20 KROK	90020	48
NYCKELSKÅP DEJO 90042 42 KROK	90042	48
NYCKELSKÅP DEJO 91102 102 KROK (U)	91102	48
NYCKELÄMNE TILL DEJO 301 CYL HH	2013011	45
NÖDUTRYMNINGSBESLAG	1112792	113
NÖDÖPPNARE TYP P, FÖR 560 (B)	1111100-P/560	113
NÖDÖPPNARE TYP T (B)	1111100-T	113
NÖDÖPPNINGSKNAPP NB-1	2320011	203
OSYMMETRISK STOLPE TILL 1241	21512419	52
OVAL SKÅP-CYLINDER, BRUN	201307-B	43
OVAL SKÅP-CYLINDER, KROM	201307-K	43
OVAL SKÅP-CYLINDER, MATTKROM	201307-MK	43
OVAL SKÅP-CYLINDER, MÄSSING	201307-M	43
PANIKREGEL "TOUCHBAR", SILV/GRÖN	111598108	114
PANIKREGEL "TOUCHBAR", SILV/GRÖN	1115981012	114
PANIKREGEL FÖR 981 HÖGER (B)	1111500-981H	114
PANIKREGEL FÖR 981 VÄNSTER (B)	1111500-981V	114
PANIKREGEL TYP P FÖR 560	1111500-P/560	114
PANIKREGEL TYP T (B)	1111500-T	114
PANIKREGELHUS "PUSHBAR", SILV	11159010	115
PARALLELLARM TILL FDC FÖR SMYG,	22502	192
PARALLELLARMSFÄSTE 4000/2000	2704024	179, 180
PC ANSLUTNING JA-80T (USB)	234656	276, 277
PIR DETEKTOR JA-80P	234809	278
PLAN TÄCKPROFIL 3 M	11011/300	128, 129
PLAN TÄCKPROFIL 3 M	11031/300	130
PLAN TÄCKPROFIL FÖR MOTORDRIVEN SKJUTDÖR	11043/300	128, 129, 133, 196
PLANKONSOL TILL FDC	225150	197
PLANKONSOL TS 4000/5000	2704053	149
PLOMB FÖR INSEKSKRUVAR TILL ALUSEAL	240004	263
PORTREGEL DEJO 55000 LACK HÖ	55000-H	100, 150
PORTREGEL DEJO 55000 LACK VÄ	55000-V	100, 150
PORTREGEL DEJO 55003 (B)	55003	100
PORTREGEL DEJO 55007 SILVERLACK	55007	100
PORTREGEL DEJO 55100 HÖGER (B)	55100-ZESH	101
PORTREGEL DEJO 55100 VÄNSTER (B)	55100-ZESV	101
PROGRAMMERARE BEDIS	22511	197
PROXKORT PC-01	234802	281
PROXLÄSARE MU PROX-1000	2301005	264

Benämning	Art. Nr.	Sida
PROXTAG	2301006	64
PROXTAG PC-02	234804	281
RADAR DOMINO 1000	225709	195
RADAR EAGLE 1 RIKTNINGSKÄNNANDE	224002	197
RADAR EAGLE 2 STANDARD	224003	197
RAKT ÖVERSTIFT A, BORRSKYDDADE	20130108-BA	45
RAKT ÖVERSTIFT B, BORRSKYDDADE	20130108-BB	45
RAKT ÖVERSTIFT C, BORRSKYDDADE	20130108-BC	45
RELÅ 1224, 2-POLIGT	23212240	267
RELÅ E-7	23207	267
RELÅ MODUL UC-82, 12 VDC	234814	279
R-GLIDSKENA TS 5000	27050 R	186
RIDÅRULLE DEJO 9762S S-600 (B)	9762 S	155
RIDÅRULLE DEJO 165 2-HJULS S-100	165	126, 127, 152
RIDÅRULLE DEJO 166 4-HJULS S-100	166	152, 155, 208
RIDÅRULLE DEJO 60 2-HJULS S-10	60	124
RIDÅRULLE DEJO 61 4-HJULS S-10	61	124
RIDÅRULLE DEJO 9711 S-100	9711	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9712 S-100	9712	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9731 S-300 (B)	9731	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9732 S-300	9732	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9741 S-400	9741	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9741S S-400 (B)	9741 S	152
RIDÅRULLE DEJO 9742 S-400 (B)	9742	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 9742RS S-400	9742 RS	151, 155
RIDÅRULLE DEJO 9742S S-400 (B)	9742 S	155
RIDÅRULLE DEJO 99711 S-100 (B)	99711	155
RIDÅRULLE DEJO 99711N S-100	99711 N	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 99712 S-100 (B)	99712	155
RIDÅRULLE DEJO 99712N S-100	99712 N	152, 155
RIDÅRULLE DEJO 99731 S-300 (B)	99731	155
RIDÅRULLE DEJO 99732 S-300 (B)	99732	155
RIDÅRULLE DEJO 99741 S-400 (B)	99741	155
RIDÅRULLE DEJO 99742 S-400 (B)	99742	155
RIDÅRULLE DEJO 99752 S-500 (B)	99752	155
RIDÅRULLE DEJO 99762 S-600 (B)	99762	155
RIDÅRULLE DEJO 99832 S-300 (B)	99832	155
RINGHANDTAG DEJO 947 MN PAR	947	135, 139, 141, 143, 145, 150
RINGHANDTAG DEJO 957 SILVANOD	957	135, 139, 141, 143, 145, 150
RINGLEDKNAPP RC-28, TRÅDLÖS	234616	275
RINGLEDNINGSKNAPP RC-89	234816	280
R-ISM/G-GLIDSKENA. 1300-2800 MM.TS 5000	27050 RISMG	188

Benämning	Art. Nr.	Sida
R-ISM-GLIDSKENA. 1300-2800 MM.TS 5000	27050 RISM	188
R-ISM-GLIDSKENEFÖRLÄNGNING. -3200 MM.TS 5000	27051 RISM	188
ROSTFRITT LÅSHUS MU-316, HÖGER	215316-H	55
ROSTFRITT LÅSHUS MU-316, VÄNSTER	215316-V	55
RULLSATS PICO 58	PICO 58	122
RUNDSTÅNGSTILLSATS DEJO 55150	55150	103, 59
RUNDSTÅNGSTILLSATS DEJO 55150-D	55150-D	61
RUNDSTÅNGER DEJO 55510 Ø 10 MM	55510	57, 59, 61, 62
RUNT DÖRRHANDTAG 2,8 M	69G/280	72
RÖKDETEKTOR JA-60SP, TRÅDLÖS	234603	205
RÖKDETEKTOR JA-80S	234801	213
RÖKLUCKSBESLAG UNDERKANTSHÄNGDA FÖNSTER	59500 U	150
RÖKLUCKSBESLAG ÖVERKANTSHÄNGDA FÖNSTER	59500 Ö	150
RÖR DEJO 59002 3,0 M TELEFLEX	59002	144, 105, 107, 112
SATS FÖR SYNKRONISERADE PARDÖRRAR	11050	131
SATS, LÖPSKENA OCH STYRSKENA. 2 M	70/200	122
SATS, LÖPSKENA OCH STYRSKENA. 3 M	70/300	122
SCHALL-EX L 15/30 Q-FIX 323 MM	8570323	161
SCHALL-EX L 15/30 Q-FIX 423 MM	8570423	161
SENSORLIST ET340-1 340MM *	224340	197
SENSORLIST ET700-1 700MM	224700	197
SIDOVINKEL. H=35MM (SERIE 100)	9013 X	151
SIDOVINKEL. H=40MM (SERIE 300)	9033 X	151
SIDOVINKEL. H=50MM (SERIE 400)	9043 X	151
SIGNALMOT UC 216, TRÅDLÖS	234614	197, 273
SIGNALMOTTAGARE UC280	234643	273
SKARVSTYCKE DEJO 14 S-10	14	54, 74, 87, 123, 149, 154, 214
SKARVSTYCKE DEJO 59004 TELEFLEX	59004	204, 205
SKARVSTYCKE DEJO 9011 M S-100	9011 M	135, 151, 153
SKARVSTYCKE DEJO 9031M S-300	9031 M	137, 151, 153
SKARVSTYCKE DEJO 9031MX RFR (B)	9031 MX	137, 151, 153
SKARVSTYCKE DEJO 9041M S-400	9041 M	135, 151
SKARVSTYCKE DEJO 9041MX RFR (B)	9041 MX	137, 151, 153
SKARVSTYCKE DEJO 9051M S-500	9051 M	141
SKARVSTYCKE DEJO 9061M S-600 (B)	9061 M	143
SKARVSTYCKE DEJO 9071M S-700 (B)	9071 M	145
SKARVSTYCKE DEJO S-100 (B)	9011 MX	145
SKENA DEJO 10 ALUM HÅLAD	10	101, 112, 123, 152
SKENA DEJO 100 ELFÖRZ, 6 M (B)	100	121, 127, 134, 153, 164, 167, 175
SKENA DEJO 100 ROSTFRI, L = 6,0 M (B)	100 X/600	151
SKENA DEJO 2525F/600 STÅL ELFÖRZ	2525 F/600	?
SKENA DEJO 300 ELFÖRZ, 6 M (B)	300	114, 129, 130, 135, 139, 150, 151

Benämning	Art. Nr.	Sida
SKENA DEJO 300 RFR L= 6,0 M (B)	300 X/600	151
SKENA DEJO 400 ELFÖRZ	400	138, 139, 142, 149, 151
SKENA DEJO 400X ROSTFRI 6 M (B)	400 X/600	151
SKENA DEJO 500 ELFÖRZ	500	134, 140, 147, 150, 155, 204, 260
SKENA DEJO 600 ELFÖRZ (B)	600	125, 126, 142, 147, 151, 228, 230
SKENA DEJO 700 GULKROMATERAD (B)	700	139, 144, 145, 157, 197, 245
SKENA DEJO MA 40/80 6 M	11145/600	128, 129, 130, 133, 196
SKENA DEJO SAF 120 6 M	11312/600	130
SKENA DEJO SAF 40/80 6 M	11108/600	128, 129
SKENKURVA DEJO 19-50 R=450 90° (B)	19-50	123, 153
SKENKURVA DEJO 9010C, 90°, R=500 mm	9010 C	134, 153
SKENKURVA DEJO 9030C, 90°, R=600 mm	9030 C	136, 153
SKENKURVA DEJO 9040C, 90°, R=600 mm	9040 C	138, 153
SKENKURVA DEJO 9050C, 90°, R=600 mm	9050 C	140
SKENKURVA DEJO 9060C, 90°, R=800 mm	9060 C	142
SKENKURVA DEJO 9070 C, 90°, R=1000 mm	9070 C	144
SKENSTOPP	10213	132
SKENSTOPP DEJO 1097 S-40	1097	125
SKENSTOPP DEJO 18 S-10	18	73, 123, 153, 219, 221, 233, 259
SKENSTOPP DEJO 9118 S-100	9118	134, 151, 153
SKENSTOPP DEJO 9118X RFR S-100 (B)	9118 X	151
SKENSTOPP DEJO 9138 S-300	9138	136, 153
SKENSTOPP DEJO 9139X RFR S-300 (B)	9139 X	151
SKENSTOPP DEJO 9148 S-400	9148	138, 153
SKENSTOPP DEJO 9149X RFR S-400 (B)	9149 X	151
SKENSTOPP DEJO 9159 S-500	9159	140
SKENSTOPP DEJO 9169 S-600/700 (B)	9169	142, 144
SKJUTDBESLAGSATS SAF120-200 CM	SAF 120-200	130
SKJUTDBESLAGSATS SAF120-300 CM	SAF 120-300	130
SKJUTDBESLAGSATS SAF40-155 CM	SAF 40-155	128
SKJUTDBESLAGSATS SAF40-200 CM	SAF 40-200	128
SKJUTDBESLAGSATS SAF80-200 CM	SAF 80-200	129
SKJUTDBESLAGSATS SAF80-300 CM	SAF 80-300	129
SKJUTDBESLAGSATS DEJO 40-155S	40-155 S	128
SKJUTDBESLAGSATS DEJO 40-185S	40-185 S	128
SKJUTDBESLAGSATS DEJO 50-230S	50-230 S	128
SKJUTDBESLAGSATS MA 40-165	MA 40-165	126
SKJUTDBESLAGSATS MA 40-190	MA 40-190	126
SKJUTDBESLAGSATS MA 80-165	MA 80-165	127
SKJUTDBESLAGSATS MA 80-190	MA 80-190	127
SKJUTDÖRRBESLAGSATS DEJO 26-1	26-1	121
SKJUTDÖRRBESLAGSATS DEJO 26-2	26-2	121

Benämning	Art. Nr.	Sida
SKJUTDÖRR LÅS DEJO 51002	51002	135, 137
SKJUTDÖRRSKÅL 2412 MÄSS FÖRKROM	1332413	135, 137
SKJUTDÖRRSKÅL 2412, 40 MM MP	1332412	135, 137
SKJUTDÖRRSKÅL DEJO 1293 S-26	1293	121
SKJUTDÖRRSKÅL DEJO 925 SILVANOD	925	124, 135, 137
SKJUTDÖRRSKÅL DEJO 937 SILVANOD	937	135, 139, 141, 142, 145, 150
SKJUTDÖRRSKÅL DEJO 938 STÅL GALV	938	135, 139, 141, 143, 145, 150
SKJUTDÖRRSKÅL DEJO 938X RFR	938 X	135, 137, 141, 143, 145, 150
SKJUTDÖRRSRING 2411 (1202 STOLPE)	1332411	87
SKJUTDÖRRSRING, KROM	1332410	87, 135, 137
SKJUTDÖRRSTOPP DEJO 887 (B)	887	139, 141, 143, 145
S-KROK DEJO 50x5,0 TILL RIDÅRULLE	100168	152
SKRUV M4 x 75 MM FÖRSÄNKAT FÖRNICKL	13320110-N	75
SKYDDSPROFIL DEJO 87105 1355 MM	87105 S	172, 173, 174, 198, 199, 200
SKYDDSPROFIL DEJO 87105 1355 MM	87105 V	172, 173, 174, 198, 199, 200
SKYDDSPROFIL DEJO 87105B 1355 MM (B)	87105 B	172, 173, 174, 198, 199, 200
SLAVENHET	59772	209
SLUTBLECK 1252 ROSTFRITT	2181252-R	58
SLUTBLECK 1280 (1200),	2181280	58
SLUTBLECK 1281 (1201) KROM	2181281-K	58
SLUTBLECK 1281 (1201) MÄSSPOLERAT	2181281-M	58
SLUTBLECK DEJO 55007	55507	100
SLUTBLECK DEJO 55515 Ø 10 MM	55515	103, 105, 107, 108, 109, 112
SLUTBLECK DEJO 55525	55525	100, 102, 103, 104, 105, 107, 109
SLUTBLECK DEJO 55537	55537	100, 101, 109, 150
SLUTBLECK DEJO SBL-40	21840	58
SLUTBLECK MED INBYGGD MAGNET	228210	248, 249
SLUTBLECK ROBUST SB300	226300	243
SLUTBLECK ROBUST SB500	226500	243
SLUTBLECK ROBUST SB600	226600	243
SLUTBLECK ROBUST SB700	226700	243
SLUTBLECK ROBUST SB710	226710	243
SLUTBLECK ROBUST SB800	226800	243
SLUTBLECK ROBUST SB900	226900	243
SLUTBLECK SB100-I	226100111	243
SLUTBLECK SB100-U	226100121	243
SNAP-IN GÅNGJÄRN DEJO 2460 , SYM	2202460	71
SNÖRE TILL DEJO 58102	58201	206
SOLENOIDLÅS ULTRA-SLIM, JL 25-R	22825	253
SOPLUCKELÅS DEJO 598	215598	50
SPANJOLETT DEJO 54195 SILVANOD	54195-S	107, 112
SPANJOLETT DEJO 54195, EN179	54195-S	107, 112

Benämning	Art. Nr.	Sida
SPANJOLETT DEJO 55011 SILVANOD	55011	102
SPANJOLETT DEJO 55032 INFÄLLD	55032	108, 109
SPANJOLETT DEJO 55034 INFÄLLD	55034	108, 109
SPANJOLETT DEJO 55111 SILVERANOD	55111	103, 106
SPANJOLETT DEJO 55112 SILVERANOD	55112	104
SPANJOLETT DEJO 55117 SILVERANOD	55117	103, 106
SPANJOLETT DEJO 55131-H SILVERANOD	55131-H	105, 112
SPANJOLETT DEJO 55131-V SILVERANOD	55131-V	105, 112
SPANJOLETT DEJO 55134 SILVANOD	55134	105, 106, 107, 112
SPANJOLETT DEJO 55134. EN179	55134	105, 106, 107, 112
SPANJOLETT DEJO 55136 EN179	55136	105, 106, 107,
SPANJOLETT DEJO 55136 SILVANOD	55136	59, 64
SPANJOLETT DEJO 55137-H SILVANOD	55137-H	105
SPANJOLETT DEJO 55137-V SILVANOD	55137-V	105
SPANJOLETT DEJO 55144-H SILVANOD	55144-H	104
SPANJOLETT DEJO 55144-V SILVANOD	55144-V	104
SPANJOLETT DEJO55017 SILVANOD (B)	55017	102
SPECIAL GOLVLEDARE FÖR TELESKOPDÖRR	1128	132
STANDARDARM MOTORAXEL	225007	197
STANDARDARM TILL FDC L=592 MM	2250-592	192
STANDARDARM, FÖRLÄNGD. MAX. SMYG 180 MM	2704021	179, 180
STANDARDARM. MAX. SMYG 90 MM	2704020	179, 180, 185
STANDARDARM. TS 4000 R	27040	185
STANDARDARM. TS 1500	270151	183
STIFTFJÄDER, ROSTFRITT	20130111	45
STIFTKANALPLUGGT DEJO 301,	20130114-K	45
STIFTLÅDA	201STIFTLÅDA	43
STIFTLÅDA FÖR RUND CYLINDER 311	201STIFTLÅDA311	44
STOLPE FÖR 1222/24/25 OSYM	21512229	52, 53
STOLPE 4-KANT F 1216 & 1219, 25 MM	215121625	56
STOLPE 4-KANT F 1241, 25 MM	215124125	56
STOLPE 4-KANT F 1249, 25 MM	215124925	56
STOLPE MU 1216-1219 OSYM	215121	51
STOLPE ROBUST S10	22610	236
STOLPE ROBUST S11	22611	237
STOLPE ROBUST S21	22621	237
STOLPE ROBUST S40-12 HÖGER	2264012-H	233
STOLPE ROBUST S40-12 VÄNSTER	2264012-V	233
STOLPE ROBUST S40-15 HÖGER	2264015-H	233
STOLPE ROBUST S40-15 VÄNSTER	2264015-V	233
STOLPE ROBUST S40-18 HÖGER	2264018-H	233
STOLPE ROBUST S40-18 VÄNSTER	2264018-V	233

Benämning	Art. Nr.	Sida
STOLPE ROBUST S40-20 HÖGER	2264020-H	233
STOLPE ROBUST S40-20 VÄNSTER	2264020-V	233
STOLPE ROBUST S4-12 HÖGER	226412-H	233
STOLPE ROBUST S4-12 VÄNSTER	226412-V	233
STOLPE ROBUST S4-15 HÖGER	226415-H	233
STOLPE ROBUST S4-15 VÄNSTER	226415-V	233
STOLPE ROBUST S5	22605	234
STOLPE ROBUST S6	22606	234
STOLPE ROBUST S7	22607	235
STOLPE ROBUST S8	22608	235
STOLPE ROBUST S9	22609	236
STOLPE ROBUST SA 30	22630	237
STOLPE ROBUST SA 35	22635	237
STOLPE ROBUST SA100-I	22610012	242
STOLPE ROBUST SA100-U	22610011	242
STOLPE ROBUST SA105-I	22610512	242
STOLPE ROBUST SA105-U	22610511	242
STOLPE ROBUST SA50	22650	238
STOLPE ROBUST SA55	22655	238
STOLPE ROBUST SA60	22660	239
STOLPE ROBUST SA62	22662	239
STOLPE ROBUST SA65	22665	239
STOLPE ROBUST SA67	22667	239
STOLPE ROBUST SA70	22670	242
STOLPE ROBUST SA71	22671	242
STOLPE ROBUST SA73	22673	241
STOLPE ROBUST SA75	22675	242
STOLPE ROBUST SA76	22676	242
STOLPE ROBUST SA80	22680	242
STOLPE ROBUST SA81	22681	243
STOLPE ROBUST SA85	22685	242
STOLPE ROBUST SA86	22686	241
STOLPE ROBUST SA91	22691	243
STOLPE ROBUST SA96	22696	243
STOLPE ROBUST T109I	22610912	226
STOLPE ROBUST T109U	22610911	163
STOLPE ROBUST T13	22614	226
STOLPE ROBUST T15-12	22612	226
STOLPE ROBUST T15-15	22615	226
STOLPE ROBUST T16	22616	227
STOLPE ROBUST T17	22617	227
STOLPE ROBUST T18	22618	227

Benämning	Art. Nr.	Sida
STOLPE ROBUST T19	22619	227
STOLPE ROBUST T24	22624	227
STOLPE ROBUST T30, PLÖS 15 MM	226301	228
STOLPE ROBUST T30-17	2263017	228
STOLPE ROBUST T39	22639	222
STOLPE ROBUST T44-12 HÖGER	2264412-H	220
STOLPE ROBUST T44-12 VÄNSTER	2264412-V	220
STOLPE ROBUST T44-15 HÖGER	2264415-H	221
STOLPE ROBUST T44-15 VÄNSTER	2264415-V	221
STOLPE ROBUST T44-18 HÖGER	2264418-H	221
STOLPE ROBUST T44-18 VÄNSTER	2264418-V	221
STOLPE ROBUST T44-20 HÖGER	2264420-H	221
STOLPE ROBUST T44-20 VÄNSTER	2264420-V	221
STOLPE ROBUST T59	22659	223
STOLPE ROBUST T66	22666	223
STOLPE ROBUST T69	22669	224
STOLPE ROBUST T77	22677	226
STOLPE ROBUST T79	22679	226
STOLPE ROBUST T88	22688	226
STOLPE ROBUST T89	22689	226
STOLPE SA 31	22631	238
STOLPE SAFETRON 1001 OSYM	22801	248, 249
STOLPE SAFETRON 1001 SYM	228001	248, 249
STOLPE, OSYM TILL 1232, 1233 ETC	21512329	247
STRÖMMATNINGSENHET FDC	22510	197
STRÖMMATNINGSENHET, UTBYTES	22510/98	197
STRÖMSTÄLLARE DEJO 59610 230V	59610	207, 208, 209
STRÖMSTÄLLARE DEJO 59611 220V	59611	207, 208, 209
STRÖMSTÄLLARE DEJO 59612 24V (B)	59612	207, 208, 209
STRÖMSTÄLLARE DEJO 59613 24V (B)	59613	207, 208, 209
STYRBLECK DEJO 55512, Ø 10 MM	55512	109
STYRBLECK DEJO 55531	55531	100, 109, 150
STYRBLECK DEJO 55541 FÖR 55540	55541	101, 109
STYRBLECK SVETS DEJO 55532	55532	100, 109, 150
STYRBLECK SVETS DEJO 55542 (B)	55542	101, 109
STYRCENTRAL	59770	209
STYRCENTRAL BRAND	59771	209
STYRENHET FÖR MOTORLÄS TYP 5000	2285000	249
STYRENHET MOTORLÄS UTBYTES	228100-U	252
STYRENHET TILL CONLAN CT 1000	2301001	264
STYRENHET TILL MU PROX-1000	2301001	264
STYRHYLSA DEJO 55511-D PVC	55511-D	94, 103,105, 108, 109, 112

Benämning	Art. Nr.	Sida
STYRHYLSA DEJO 55521 ZINK	55521	102, 109
STYRHYLSA DEJO 55966 SILVERANOD	55966	104
STYRHYLSA DEJO 55967 SILVANOD	55967	104
STYRRULLE DEJO 1059 FÖR 1115	1059	140, 142, 144, 147
STYRRULLE DEJO 1089 FÖR 1110	1089	136, 138
STYRRULLE DEJO 1099 FÖR 1110	1099	136, 138, 140, 147
STYRRULLE DEJO 1102 FÖR 1109	1102	134, 147, 163, 170
STYRRULLE DEJO 1104 EL FÖR 9512 E	1104 EL	149
STYRRULLE DEJO 1104 FÖR 9512	1104	149
STYRRULLE DEJO 1105 EL FÖR 9532 E	1105 EL	149
STYRRULLE DEJO 1106 S-400 (B)	1106	149
STYRRULLE DEJO 1114 EL (B)	1114 EL	149
STYRRULLE DEJO 1114 FÖR 9552 (B)	1114	149
STÄLLINA 2 MM ROSTFRI	59548	210
STÅNG 12x12 MM L=2500 ELFÖRZ	55123	104
STÅNG 12x12 MM L=3000 ELFÖRZ	55124	104
STÅNG 13x13 MM L=1500 MM ELFÖRZ (B)	55021	104
STÅNG 13x13 MM L=2500 MM ELFÖRZ	55023	100, 104
STÅNG 13x13 MM L=3000 MM ELFÖRZ	55024	104
STÅNGKOPPLING DEJO 55976 (B)	55976	107
STÄNGER 12x12 MM T DEJO 55011/17	55020	102, 103, 105, 109, 112
STÄNGER DEJO 55530 TILL 55000	55530	100, 150
STÄNGER DEJO 55540 FÖR 55100	55540	101, 109
STÄNGER TILL DEJO 55006/07	55008	100
SVETSKONSOL DEJO 9018 S-100	9018	135, 150, 153
SVETSKONSOL DEJO 9018X RFR (B)	9018 X	151
SVETSKONSOL DEJO 9038 S-300	9038	137, 150, 153
SVETSKONSOL DEJO 9038X RFR (B)	9038 X	151
SVETSKONSOL DEJO 9048 S-400	9048	139, 150, 151, 153
SVETSKONSOL DEJO 9048HX RFR (B)	9048 HX	151
SVETSKONSOL DEJO 9048X RFR (B)	9048 X	151
SVETSKONSOL DEJO 9058 S-500	9058	141, 150
SVETSKONSOL DEJO 9068 S-600 (B)	9068	143, 150
SVETSKONSOL DEJO 9078 S-700 (B)	9078	148
SYSTEM-MAP JA-60F, TRÅDLÖS	234618	274
SÄKERHETSSLUTBLECK MU 1262	2181262	59
SÄKERHETSSKRUV 70 MM,	201SS70-1	44
SÄKERHETSSKRUV 80 MM	201SS80-1	44
SÄKERHETSSKRUV 90 MM,	201SS90-1	44
SÄKERHETSSKRUV STD, 60 MM	201SS60-1	44
SÄKERHETSSLUTBLECK 1250	2181250-R	58, 59
SÄKERHETSSLUTBLECK MU 1263	2181263	59

Benämning	Art. Nr.	Sida
SÄNDARE RC-60	234642	273
TAKKONSOL DEJO 9011L JUSTERBAR	9011 L	135, 153
TAKKONSOL DEJO 9011LX JUSTBAR (B)	9011 LX	151
TAKKONSOL DEJO 9018H S-100	9018 H	135, 150, 153
TAKKONSOL DEJO 9031L JUSTERBAR	9031 L	135, 153
TAKKONSOL DEJO 9031LX JUSTERBAR (B)	9031 LX	153
TAKKONSOL DEJO 9038H S-300	9038 H	135, 150, 153
TAKKONSOL DEJO 9038H2 S-300 (B)	9038 H2	135
TAKKONSOL DEJO 9038HX RFR (B)	9038 HX	151
TAKKONSOL DEJO 9041L S-400	9041 L	139, 153
TAKKONSOL DEJO 9041LX JUSTERBAR (B)	9041 LX	151
TAKKONSOL DEJO 9048H S-400	9048 H	139, 150, 153
TAKKONSOL DEJO 9048H2 S-400 (B)	9048 H2	139
TAKKONSOL DEJO 9051L JUSTERBAR	9051 L	141
TAKKONSOL DEJO 9058H S-500	9058 H	141, 150
TAKKONSOL DEJO 9058H2 S-500 (B)	9058 H2	141
TAKKONSOL DEJO 9061L JUSTERBAR (B)	9061 L	143
TAKKONSOL DEJO 9068H S-600 (B)	9068 H	143, 150
TAKKONSOL DEJO 9071L JUSTERBAR (B)	9071 L	145
TAKKONSOL DEJO 9078H S-700 (B)	9078 H	145
TAKKONSOL DEJO S-100 (B)	9018 HX	150
TAKLUSSKRUVÖPPNARE EXKL VEV (B)	59100	206
TANDAD REM.	10172	133, 196
TANDAD REM. 5 M	10172/500	132
TANDAD REMHJUL FÖR MOTORDRIVEN SKJUTDÖRR	10189	133, 196
TANDAD REMHJUL FÖR TELESKOPRÖRELSE	10190	132
TESTKNAPP DEJO 68820 UTANPÅLIGG	68820	210
TIDSRELÄ TR-2	232002	267
TILLBEHÖRSSATS SAF 40	SAF 40	128
TILLBEHÖRSSATS SAF 80	SAF 80	129
TILLBEHÖRSSATS DEJO 40 S-40	40	121, 125, 128, 135
TILLBEHÖRSSATS DEJO 50 S-50	50	101, 123, 125, 136, 137, 139
TILLBEHÖRSSATS DEJO MA 40	MA 40	126
TILLBEHÖRSSATS DEJO MA 80	MA 80	127
TILLÄGG FÖR MIKROBRYTARE TILL ALUSEAL	240001	263
TITTÖGA 35-65 MM KROM	2392007-K	87
TITTÖGA 35-65 MM MÄSSING	2392007-M	87
TITTÖGA 37-84 MM Ø 24 MM KROM	2393880-K	87
TITTÖGA 54-95 MM KROM	2392009-K	87
TITTÖGA 54-95 MM MÄSSING	2392009-M	87
TOALETTBHÖR 2 MM MU 2825 RFR PAR	1292825	85
TOALETTBHÖR 4 MM MU 4825 RFR PAR	1294825	85

Benämning	Art. Nr.	Sida
TOALETTBEHÖR 8 MM MU 8825 RFR PAR	1298825	85
TOALETTBEHÖR MU 162, PAR	133162-MK	79
TOALETTBEHÖR MU 162, KROM, PAR	133162-K	79
TOALETTBEHÖR MU 162, MÄSS MATT	133162-M	79
TOALETTBEHÖR MU 165, KROM, PAR	133165-K	79
TOALETTBEHÖR MU 165, MÄSS BLANK	133165-MB	79
TOALETTBEHÖR MU 165, MÄSS MATT, PAR	133165-M	79
TOALETTBEHÖR PAR, MATTKROM	133165-MK	79
TRAFÖ 24V FILTERAD 1 A	23224	133, 196
TRAFÖ TILL MAP JA-60 F	234626	133, 196
TRYCKE 650 KROM/MATTKROM	133650-K	81
TRYCKE 650 MATT/ BLANK MÄSSING	133650-M	81
TRYCKE MED NYCKELSKYL 2615-1 KROM	21426151-K	81
TRYCKE MED NYCKELSKYL 2615-1 MÄSSING	21426151-M	81
TRYCKESPINNE 120 MM	13320018	77
TRYCKESPINNE 81 MM	13320010	77
TRYCKESROSETT 2 MM MU 2820 RFR PAR	1292820	77
TRYCKESROSETT 4 MM MU 4820 RFR PAR	1294820	77
TRYCKESROSETT 8 MM MU 8820 RFR PAR	1298820	77
TRYCKLIST, LÖS, SILVER (U)	111598109-S	114
TRÅDLÖS UTMOMHUSDETEKTOR	2346091	272
TRÅSKRUV 5,0 X 30 MM ROSTFRI	2373051	71
TRÅSKRUV FÖR HOPPE MED CYLINDER	237211475	66
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 1002 MM	841002 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 1102 MM	841102 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 1202 MM	841202 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 302 MM	840302 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 402 MM	840402 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 502 MM	840502 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 602 MM	840602 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 702 MM	840702 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 802 MM	840802 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX APPLIC, 902 MM	840902 S	163
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M 20 WS,	8480523	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M 20 WS,	8480623	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M 20 WS,	8480723	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M 20 WS,	8480823	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M-20 WS,	8480923	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M-20 WS,	8481023	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M-20 WS,	8481123	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M-20 WS,	8481223	162
TRÖSKEL SCHALL-EX SLIDE M-20 WS,	8481323	162

Benämning	Art. Nr.	Sida
TRÖSKEL STADI 24/20 1023 MM	86010 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 1123 MM	86011 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 1223 MM	86012 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 1323 MM	86013 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 523 MM	86005 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 623 MM	86006 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 723 MM	86007 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 823 MM	86008 WS, OS, TS	168
TRÖSKEL STADI 24/20 923 MM	86009 WS, OS, TS	168
TS 1500 HUS. SILVER	2701500	183
TS 2000 HUS. FAST ÖPPNINGSBROMS. SILVER	2702000 BC	183
TS 2000 HUS. SILVER	2702000	183
TS 3000 HUS. SILVER	2703000	182
TS 4000 EL.MEK UPPSTÄLL. M. ANSLUT.DOSA. GGJ	2704000 E	179
TS 4000 EL.MEK UPPSTÄLL. U.. ANSLUT.DOSA. ANSL.	2704001 E	179
TS 4000 EL.MEK UPPSTÄLL. U.. ANSLUT.DOSA. GGJ	2704002 E	179
TS 4000 HUS STÄNGNINGSFÖRDRÖJNING. SILVER	2704000 S	179
TS 4000 HUS STORLEK 5-7. SILVER	2704007	179
TS 4000 HUS. SILVER	2704000	125
TS 4000. EL.MEK UPPSTÄLL.& RÖK DETEKT. ANSL.SIDA	2704000 R	179
TS 5000 HUS. SILVER	2705000	127, 132
TS 5000 L HUS. OMVÄNT MONTAGE. SILVER	2705000 L	127, 132
TS 5000 S HUS. STÄNGNINGSFÖRDRÖJNING. SILVER	2705000 S	179
TÄCKBRICKA FÖR TRYCKESHÅL	21599	52, 53, 57
TÄCKBRICKA HOPPE LONDON	79031 S	65
TÄCKPLATTA DEJO 55983	55983	106
TÄCKPLATTA DEJO 55984 (B)	55984	106
TÄCKPLÅT TILL TS 550	27055	184
TÄCKPROFIL. ALU. FÖR DUBBELSKENA	10163/250	132
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8570523	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8570623	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8570723	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8570823	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8570923	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8571023	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8571123	161
TÄTN TRÖSKEL SCHALL EX L-15/30	8571223	161
TÄTNINGSTRÖSKEL, 1023 MM	8581023-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 1123 MM	8581123-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 1223 MM	8581223-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 323 MM	8580323-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 423 MM	8580423-S	167

Benämning	Art. Nr.	Sida
TÄTNINGSTRÖSKEL, 523 MM	8580523-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 623 MM	8580623-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 723 MM	8580723-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 823 MM	8580823-S	167
TÄTNINGSTRÖSKEL, 923 MM	8580923-S	167
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85603 320 MM	85603	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85604 420 MM	85604	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85605 520 MM	85605	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85606 620 MM	85606	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85607 720 MM	85607	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85608 820 MM	85608	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85609 920 MM	85609	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85610 1020 MM	85610	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85611 1120 MM	85611	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85612 1220 MM	85612	169
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85903 324 MM	85903	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85904 424 MM	85904	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85904-T30S 423 MM	85904-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85905 524 MM	85905	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85905-T30S 523 MM	85905-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85906 624 MM	85906	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85906-T30S 623 MM	85906-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85907 724 MM	85907	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85907-T30S 723 MM	85907-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85908 824 MM	85908	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85908-T30S 823 MM	85908-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85909 924 MM	85909	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85909-T30S 923 MM	85909-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85910 1024 MM	85910	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85910-T30S 1023 MM	85910-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85911 1124 MM	85911	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85911-T30S 1123 MM	85911-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85912 1224 MM	85912	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 85912-T30S 1223 MM	85912-T30S	164, 165
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86506, 623 MM, HÖ	86506-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86506, 623 MM, VÄ	86506-V	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86507, 723 MM, HÖ	86507-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86507, 723 MM, VÄ	86507-V	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86508, 823 MM, HÖ	86508-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86508, 823 MM, VÄ	86508-V	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86509, 923 MM, HÖ	86509-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86509, 923 MM, VÄ	86509-V	166

Benämning	Art. Nr.	Sida
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86510, 1023 MM, HÖ	86510-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86510, 1023 MM, VÄ	86510-V	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86511, 1123 MM, HÖ	86511-H	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86511, 1123 MM, VÄ	86511-V	166
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86605 502 MM	86605 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86605 502 MM (B)	86605 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86605 502 MM (B)	86605 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86606 602 MM	86606 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86606 602 MM (B)	86606 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86606 602 MM (B)	86606 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86607 702 MM	86607 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86607 702 MM	86607 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86607 702 MM	86607 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86608 802 MM	86608 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86608 802 MM	86608 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86608 802 MM	86608 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86609 902 MM	86609 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86609 902 MM	86609 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86609 902 MM	86609 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86610 1002 MM	86610 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86610 1002 MM	86610 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86610 1002 MM	86610 VW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86611 1102 MM	86611 BW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86611 1102 MM	86611 SW	170
TÄTNTRÖSKEL DEJO 86611 1102 MM	86611 VW	170
UNDERLÄGGSBRICKA 295 (B)	264295	63
UNDERSTIFT 1	20130101	45
UNDERSTIFT 1, BORRSKYDDADE	20130101-B	45
UNDERSTIFT 1, DYRSKYDDADE	20130101-D	45
UNDERSTIFT 2	20130102	45
UNDERSTIFT 2, BORRSKYDDADE	20130102-B	45
UNDERSTIFT 2, DYRSKYDDADE	20130102-D	45
UNDERSTIFT 3	20130103	45
UNDERSTIFT 3, BORRSKYDDADE	20130103-B	45
UNDERSTIFT 3, DYRSKYDDADE	20130103-D	45
UNDERSTIFT 4	20130104	45
UNDERSTIFT 4, BORRSKYDDAD	20130104-B	45
UNDERSTIFT 4, DYRSKYDDADE	20130104-D	45
UNDERSTIFT 5	20130105	45
UNDERSTIFT 5, BORRSKYDDADE	20130105-B	45
UNDERSTIFT 5, DYRSKYDDADE	20130105-D	45
UNDERSTIFT 6	20130106	45

Benämning	Art. Nr.	Sida
UNDERSTIFT 6, BORRSKYDDADE	20130106-B	45
UNDERSTIFT 6, DYRSKYDDADE	20130106-D	45
UNDERSTIFT 7	20130107	45
UNDERSTIFT 7, BORRSKYDDADE	20130107-B	45
UNDERSTIFT 7, DYRSKYDDADE	20130107-D	45
UPPREGLINGSNYCKEL DEJO 55560	55560	108
UPPSTÄLLNINGSARM. I & URKOPPLINGSBAR	2704023	179, 180
UPPSTÄLLNINGSARM. MAX. SMYG 20 MM	2704022	179, 180
UPPSTÄLLNINGSARM. TS 1500	270151	183
UPPSTÄLLNINGSBESLAG GLIDSKENA TS 1500	270154	183
UPPSTÄLLNINGSBESLAG ROSTFRITT	270924	181, 182
UTESIRÉN JA-80A, TRÅDLÖS	234806	281
UTFYLLNADSPROFIL T DEJO 80361-63	80365	189
UTOMHUSSIREN JA-60A, TRÅDLÖS	234606	274
UTRYMNINGSLARM EXIT-POINT	234999	117, 283
VAJERLÅS DEJO 59549 FÖR 2 MM VAJER	59549	210
VERTIKALSTÄNGER FÖR ÄNDKOLVAR	1117081	113, 114
VEV DEJO 59103 L=1500 MM (B)	59103	206
VEV DEJO 59104 L=2000 MM (B)	59104	206
VEV DEJO 59105 L=2500 MM (B)	59105	206
VEVREGLAGE DEJO 59040 INKL VEV	59040	210
VEVREGLAGE DEJO 59041 INKL VEV	59041	210
VEVREGLAGE DEJO 59043 INKL VEV	59043	210
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9512 S-100	9512	148, 149
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9532 S-300	9532	148, 149
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9542 S-400 (B)	9542	148, 149
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9552 S-500 (B)	9552	148, 149
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9613 S-100	9613	134, 140, 147
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9633 S-300	9633	136, 147
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9643 S-400	9643	138, 147
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9653 S-500 (B)	9653	140, 147
VIKDÖRRSRULLE DEJO 9663 S-600 (B)	9663	142, 147
VINKELBLECK DEJO 55513	55513	109
VINKELBLECK DEJO 55523	55523	109
VINKELBLECK DEJO 55533 (U)	55533	150
VINKELBLECK DEJO 55543 (U)	55543	101
VINKELBÄRPLATTA DEJO 21 S-40	21	54, 55, 73, 74, 117, 125, 143
VINKELBÄRPLATTA DEJO 37 S-100	37	46, 87, 99, 106, 130, 134, 147
VINKELKONSOL FÖR L-GLIDSKENA.	2705032 L	181
VINKELKONSOL TS 2000	27022	180
VINKELKONSOL TS 4000/5000	2704052	179
VINKLAT DÖRRHANDTAG 2,8 M	69V/280	?

Benämning	Art. Nr.	Sida
VRED FÖR SMALPROFILLÅS (3580)	1333580	72
VRED MU-156 KROM	133156-K	72
VRED MU-156 MATTKROM	133156-MK	72
VRED MU-156, MÄSS MATT	133156-M	72
VRED MU-1560 KROM	1331560-K	72
VRED MU-1560 MATTKROM	1331560-MK	72
VRED MU-1560 MÄSS MATT	1331560-M	72
VRED MU-1560 BRUN	1331560-B	72
VREDKÅPA "MONETT" MATTFÖRNICKLAD	2392006	78
VREDMEDBRINGARE 43 MM	13315400	78
VREDMEDBRINGARE 63 MM	13315480	78
VREDSKRUV 110 MM FÖRNICKLAD	133123110-N	77
VREDSKRUV 110MM MP	133123110-M	77
VREDSKRUV 65 MM MP	13312365-M	77
VREDSKRUV 65 MM, KROM, MED MIDJA	13312365-K	77
VREDSKRUV 90 MM MP	13312390-M	77
VREDSKRUV 90 MM STAND N	13312390-NR	77
VREDSKYLT 2000, KROM	1332000-K	72
VÄGG/TAKKONSOL DEJO 11/12 S-10	11/12	123, 153
VÄGGFÄSTE	11013	128, 129, 130, 133, 196
VÄGGFÄSTE	3538 D	126
VÄGGFÄSTE DEJO 2528 S-40/MIA 45	2528	125, 126
VÄGGFÄSTE DEJO 2528D S-40/MIA45	2528 D	125
VÄGGFÄSTE DEJO 2529 S-50	2529	125, 127
VÄGGFÄSTE DEJO 2530 S-50	2530	125
VÄGGFÄSTE DEJO 3536 DUBBEL S-100	3536	135, 153
VÄGGFÄSTE DEJO 6261 DUBBEL	6261	137, 139, 153
VÄGGFÄSTE DEJO 8576 DUBBEL S-500 (B)	8576	141, 143
VÄGGFÄSTE DEJO 9046CF S-300/400	9046 CF	137, 139
VÄGGFÄSTE DEJO 9056CF S-500/600 (B)	9056 CF	141, 143
VÄGGFÄSTE DEJO 9076CF S-700 (B)	9076 CF	145
VÄGGFÄSTE FÖR DUBBELSKENA	11013 D	128, 129, 196
VÄGGKONSOL DEJO 9018V S-100	9018 V	135, 150, 151
VÄGGKONSOL DEJO 9018VX RFR (B)	9018 VX	135, 150, 151, 153
VÄGGKONSOL DEJO 9038V S-300	9038 V	137, 150, 153
VÄGGKONSOL DEJO 9038V2 S-300 (B)	9038 V2	137
VÄGGKONSOL DEJO 9038VX RFR (B)	9038 VX	151
VÄGGKONSOL DEJO 9048V S-400	9048 V	138, 150, 151, 153
VÄGGKONSOL DEJO 9048V2 S-400 (B)	9048 V2	138
VÄGGKONSOL DEJO 9048VX RFR (B)	9048 VX	139, 150, 151, 153
VÄGGKONSOL DEJO 9058V S-500	9058 V	141, 150
VÄGGKONSOL DEJO 9058V2 S-500 (B)	9058 V2	141

Benämning	Art. Nr.	Sida
VÄGGKONSOL DEJO 9068V S-600 (B)	9068 V	143, 150
VÄGGKONSOL DEJO 9078V S-700 (B)	9078 V	145
ÅTERSTÄLLN KNAPP FÖR MONTAGE	22503	197
ÄNDBESLAG DEJO 9414P S-100	9414 P	154
ÄNDBESLAG DEJO 9414PS S-100 (B)	9414 PS	154
ÄNDBESLAG DEJO 9414R S-100	9414 R	154
ÄNDBESLAG DEJO 9434PS S-300 (B)	9434 PS	154
ÄNDBESLAG DEJO 9434R S-300 (B)	9434 R	154
ÄNDBESLAG DEJO 9444 R S-400 (B)	9444 R	154
ÄNDRULLE DEJO 9512E S-100	9512 E	148, 149,
ÄNDRULLE DEJO 9532E S-300	9532 E	148, 149
ÄNDRULLE DEJO 9542E S-400 (B)	9542 E	148, 149
ÄNDRULLE DEJO 9552E S-500 (B)	9552 E	148, 149
ÄNDRULLE DEJO 9552E S-600 (B)	9562 E	148, 149
ÄNDSTOPP DEJO 159013 T 59002 VIT	159013	204
ÄNDSTYRRULLE DEJO 1106EL S-400 (B)	1106 EL	149
ÖPPNA/ ÖF-KNAPP RC-22, TRÅDLÖS	234615	275
ÖPPNARKNAPP EB-1 VÄGG	2321	267
ÖVERFALL/PANIKKNAPP RC-88	23488	280
ÖVERSTIFT MED MIDJA, HÖJD A	20130109-A	45
ÖVERSTIFT MED MIDJOR, HÖJD B	20130109-B	45
ÖVERSTIFT MED MIDJOR, HÖJD C	20130109-C	45
ÖVERSTIFT RAKT, HÖJD A	20130108-A	45
ÖVERSTIFT RAKT, HÖJD B	20130108-B	45
ÖVERSTIFT RAKT, HÖJD C	20130108-C	45
ÖVERSÄTTNINGSPLATTA UNIVERSAL. TS 4000/5000	2704051	179, 181

1 Låshus / tillbehör

Cylindrar & tillbehör	43
Hänglås.....	46
Nyckelskåp.....	48
Låshus	49
Specialstolpar.....	51
Låstillbehör	56
Slutbleck.....	58
Fönsterlås.....	61
Fönsterhandtag	62

301 / 303 / 3031 / 307 / 317 Ovala cylindrar med "HH profil"



Funktion:

En oval "lagercylinder" med tre nycklar som passar alla cylinderlås med svensk standard.

Cylindern har samma profil som ASSA HH (OFG) vilket medför att den t.ex. kan läggas lika lösning med befintliga OFG-cylindrar. Levereras som "lagercylinder".

Utförande:

301- oval standardcylinder, 303-oval insidecylinder (rokoko) 3031- Spanjolett-cylinder (rokoko), 307- skåpcylinder. 317 - en 3031+ en 307 lika lösning (in- och utecylinder till terrassdörrar).

Ytbehandlingar i krom (K), mattkrom (MK), brun (B) och i mässing (M).

Cylinderhus och innercylinder har borskydd. 3 nycklar medföljer lagercylinder. 5 nycklar vid lika lösning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
201301-k/mk/m/b	Cylinder 301 med tre nycklar	
2013012-k/mk/m/b	Cylinder 301 Lika Låsn. 2 grupp. 5 nyckl.	
2013013-k/mk/m/b	Cylinder 301 Lika Låsn. 3 grupp. 5 nyckl.	
20130110-k	Cylinder 301 Lika Låsn. 10 grp. 20 nyckl.	
20130150-k	Cylinder 301 Lika Låsn. 50 grp. 5 nyckl.	
201301-k/mk/m/b/LL	Cylinder 301 enligt nummer / lika låsn.	
2013031-k/mk/m/b	Rokokocylinder 3031. 3 nyckl. (terasscyl.)	Lång med-bringare
2013031-k/mk/m/b/LL	Cylinder 3031 enligt nummer / lika låsn.	
201303-k/mk/m/b/LL	Cylinder 303 enligt nummer / lika låsn.	
201307-k/mk/m/b	Cylinder 307 med tre nycklar (skåpcyl.)	Lång med-bringare
201307-k/mk/m/b/LL	Cylinder 307 enligt nummer / lika låsn.	Lång med-bringare
201317-k/mk/m/LL	Parcylinder 317 (307+3031 LL)	Lång med-bringare
201317-k/mk/m/b/LL	Parcylinder 317 enligt nummer / lika låsn.	Lång med-bringare
201315-NYCK	Extra nyckel till DEJO- 301, 312 etc.	



301



303



307



3031



317

Stiftlåda för ovalcylinder

Utförande:

Komplett stiftlåda för läggning av ovala cylindrar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
201 STIFTLÅDA	Stiftlåda för ovalcylinder	



312 / 311 / 313 Runda godkända cylindrar med "HH-profil"

Användningsområde:

Runda cylindrar för försäkringsgodkänd låsning.

Utförande:

Cylindern har samma profil som ASSA HH (OFG) vilket medför att den t.ex. kan läggas lika låsning med befintliga OFG-cylindrar.

Ytbehandlingar: krom (K), mattkrom (MK), brun (B) och mässing (M).

Försäkringsgodkänd



Artikelnummer	Benämning	Variant
201312-k/mk/m/b	Cylindersats DEJO-312 med 5 nyckl.	
2013122-k/mk/m/b	DEJO-312 Lika Låsn. 2-grp. med 5 nyckl.	
201311-k/mk/m/b	Cylinder DEJO-311 Krom med 3 nyckl.	
201313-k/mk/m/b	Cylinder DEJO-313 Krom .	Enligt nr
2015S60-1	Säkerhetsskruv Stnd. 60 mm Sats, 4 skruv	
2015S70-1	Säkerhetsskruv 70 mm Sats, 4 skruv	+ 1 cyl. förl
2015S80-1	Säkerhetsskruv 80 mm Sats, 4 skruv	+ 2 cyl. förl
2015S90-1	Säkerhetsskruv 90 mm Sats, 4 skruv	+ 3 cyl. förl

159 Magnum Rund gängad cylinderring i härdat stål för cylinder DEJO-311 och 312

Funktion:

Täcker hålet runt cylindern samt bildar ett starkt brytförband. Fungerar även som borrhyskydd av låshus.

Fästes i cylindern genom att gängas på bakifrån.

Utförande:

Ytbehandling lika cylindrar.

Höjden är 13 mm Distansringar 3 mm Finns som tillbehör.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1331599-k/mk/m/b	Magnum 159	
13315999-k/mk/m/b	Distansring 3 mm	

Stiftlåda för rund cylinder

Utförande:


Komplett stiftlåda för läggning av runda cylindrar 311 och 313

Artikelnummer	Benämning	Variant
201 STIFTLÅDA A311	Stiftlåda för rundcylinder	

Komponenter till cylindrar DEJO-301/ 303 / 311 och 313



Artikelnummer	Benämning	Variant
2013011	Nyckelämne DeJo-HH	
2013015-k/mk/m/b	Cylinderhus DeJo-301 Oval	
2013035-k/mk/m/b	Cylinderhus DeJo-303 Rokoko	
2013115-k/mk/m/b	Cylinderhus DeJo-311 Rund utsida	
2013135-k/mk/m/b	Cylinderhus DeJo-313 Rund insida	
2013019	Innercylinder DeJo-HH	
2013119	Innercylinder DeJo-HH	Utsida (311)
20130101	Understift 1 i brons	(frp. 100 st.)
20130102	Understift 2 i brons	(frp. 100 st.)
20130103	Understift 3 i brons	(frp. 100 st.)
20130104	Understift 4 i brons	(frp. 100 st.)
20130105	Understift 5 i brons	(frp. 100 st.)
20130106	Understift 6 i brons	(frp. 100 st.)
20130107	Understift 7 i brons	(frp. 100 st.)
20130101-d	Understift 1 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130102-d	Understift 2 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130103-d	Understift 3 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130104-d	Understift 4 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130105-d	Understift 5 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130106-d	Understift 6 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130107-d	Understift 7 Dyrkskyddade	(frp. 100 st.)
20130101-b	Understift 1 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130102-b	Understift 2 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130103-b	Understift 3 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130104-b	Understift 4 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130105-b	Understift 5 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130106-b	Understift 6 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130107-b	Understift 7 Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130108-A	Rakt Överstift A i brons	(frp. 100 st.)
20130108-B	Rakt Överstift B i brons	(frp. 100 st.)
20130108-C	Rakt Överstift C i brons	(frp. 100 st.)
20130109-A	Överstift A midjor i brons	(frp. 100 st.)
20130109-B	Överstift B midjor i brons	(frp. 100 st.)
20130109-C	Överstift C midjor i brons	(frp. 100 st.)
20130108-BA	Rakt Överstift A Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130108-BB	Rakt Överstift B Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130108-BC	Rakt Överstift C Borrskyddade	(frp. 100 st.)
20130112	Cylindermedbringare (frp. 100 st.)	(frp. 100 st.)
20130113	Låsring (klämring) (frp. 100 st.)	1,75
201301129	Lång cylindermedbringare	
20130114-K	Stiftkanalsplugg. Krom	(frp. 100 st.)
20130111	Stiftfjädrar. Rostfria	(frp. 100 st.)



3030, 3040, 3050 Hänglås i mässing och härdad bygel

Funktion:

Självlåsande hänglås med dubbel låsning på bygeln.

Utförande:

Hänglås med massivt hänglåshus & härdad stålbygel. Med 2 nycklar, singel eller lika låsning. * = Hög bygel

Låshus				Bygel		
Typ	Bredd	Höjd	Tjocklek	Diameter	Inv.H	Inv.B
3030	30	28	12,5	5	18	16
3030 *	30	28	12,5	5	37	16
3040	40	33	15	6,4	24	22
3040 *	40	33	15	6,4	63	22
3050	50	37	15	8	30	28
3050*	50	37	15	8	80	28

Artikelnummer	Benämning	Variant
2083030	Hänglås 3030, inv. h. 18 mm 2 nycklar	Förpack. 12 st
208303060	Hänglås 3030, inv. h. 37 mm 2 nycklar	Hög bygel
20830301	Hänglås 3030, inv. h. 18 mm 2 nycklar	Lika låsning
2083040	Hänglås 3040, inv. h. 24 mm 2 nycklar	Förpack. 12 st
208304060	Hänglås 3040, inv. h. 63 mm 2 nycklar	Hög bygel
20830401	Hänglås 3040, inv. h. 24 mm 2 nycklar	Lika låsning
2083050	Hänglås 3050, inv. h. 30 mm 2 nycklar	Förpack. 12 st
208305060	Hänglås 3050, inv. h. 80 mm 2 nycklar	Hög bygel
20830501	Hänglås 3050, inv. h. 30 mm 2 nycklar	Lika låsning

802 & 802-60 Hänglås godkända i klass 2

Funktion:

Godkänd Snowman-cylinder monteras i hänglåshuset. Nyckeln kan bara tas ut i låst läge. Låsen är inte självlåsande.

Utförande:

Bygel i 8 mm härdad stål. Hänglåshus i mässing.

Låshus				Bygel		
Typ	Bredd	Höjd	Tjocklek	Diameter	Inv.H	Inv.B
802	49,5	61	23	8	25	24
802-60	49,5	61	23	8	60	24
802-110	49,5	61	23	8	110	24

Artikelnummer	Benämning	Variant
263802 MU	Hänglås 802 utan cylinder i delar	Inv. höjd 25 mm
26380260 MU	Hänglås 802-60 utan cylinder i delar	Inv. höjd 60 mm
263802110 MU	Hänglås 802-110 utan cylinder i delar	Inv. höjd 110 mm
201800	Snowman cylinderhus, mässing	

830 & 830-50 Hänglås godkända i klass 3**Funktion:**

Godkänd ovalcylinder monteras i hänglåshuset.
Nyckeln kan bara tas ut i låst läge. Låsen är inte självlåsande.


Utförande:

Hänglåshus och bygel i härdat förkromat stål.
Levereras utan cylinder.

Låshus				Bygel		
Typ	Bredd	Höjd	Tjocklek	Diameter	Inv.H	Inv.B
830	60	62	27,5	12	28	28,5
830-50	60	62	27,5	12	50	28,5

Artikelnummer	Benämning	Variant
---------------	-----------	---------

263830 MU	Hänglås 830 utan cylinder i delar	
26383050 MU	Hänglås 830-50 utan cylinder i delar	

**840 & 840-50** Hänglås godkända i klass 4**Funktion:**

Godkänd ovalcylinder monteras i hänglåshuset.
Nyckeln kan bara tas ut i låst läge. Låsen är inte självlåsande.


Utförande:

Hänglåshus och bygel i härdat förkromat stål.
Levereras utan cylinder.

Låshus				Bygel		
Typ	Bredd	Höjd	Tjocklek	Diameter	Inv.H	Inv.B
840	80	65	30	15	27	39
840-50	80	65	30	15	50	39

Artikelnummer	Benämning	Variant
---------------	-----------	---------

263840 MU	Hänglås 840 utan cylinder i delar	
26384050 MU	Hänglås 840-50 utan cylinder i delar	





91102 Nyckelskåp

Utförande:

Nyckelskåp med 102 krok, kan utökas med 1,2 eller 3 insatsblad till total kapacitet av 408 krok.

Tillverkat av 1,5 mm stålplåt, strukturlackerat i ljusbeige färg. Levereras med industricylinderlås Ruko 5207 och 2 nycklar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
91102	Nyckelskåp med 102 krokar	120- 408 krokar
94000	Insatsblad med 102 krokar	Max. 3 blad /skåp

90020 Enkelt nyckelskåp i bra kvalitet

Utförande:

Enkelt nyckelskåp med 20 nyckelkrokar för förvaring av nycklar. Utökningsbart till 30 krokar. Skåp med låsbar dörr med nyckelkrokar. Ljust lackerat stålskåp. Låses med industricylinder (ingår). 155 x 200 x 60 (B x H x D).

Artikelnummer	Benämning	Variant
90020	Nyckelskåp med 20 krokar	
90021	Insatsblad med 10 krokar	

90042 Enkelt nyckelskåp i bra kvalitet

Utförande:

Enkelt nyckelskåp med 20 krokar för förvaring av nycklar. Utökningsbart till 70 krokar. Skåp med låsbar dörr med nyckelkrokar. Ljust lackerat stålskåp. Låses med industricylinder (ingår). 215 x 290 x 60 (B x H x D).

Artikelnummer	Benämning	Variant
90042	Nyckelskåp med 42 krokar	
90043	Insatsblad med 28 krokar	

9001 Brandnyckelskåp

Utförande:

Rött lackerat stålskåp med glasruta (100 x 60mm). Låses med industricylinder (ingår). 120 x 160 x 40 (B x H x D).

Artikelnummer	Benämning	Variant
90011	Brandnyckelskåp med en krok	
90015	Glas till brandnyckelskåp	

1200 Låshus för innerdörrar, gullackerad stolpe**1201** Låshus för innerdörrar, polerad mässingsstolpe, fall och regel**Användningsområde:**

För innerdörrar. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar. B15 och B30. 1201 kan också användas till toalettdörrar.

Funktion:

Vändbart fallregellås för dörrtrycke och nyckel/toalettbehör. Dörrhängning höger/vänster ändras genom att dra ut fallen och vrida 180.

Utförande:

Stolpe, fall och regel: Mässingspolerat.

Levereras utan slutbleck, nyckel och skruv.

Urfräsningsmått lika Abloy 9456 eller Boda 2014 och 2016.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2161200	Lås 1200	Lackerad stolpe
2161290	Nyckel 1290 i Zamak	Zamak
2161291-M	Nyckel 1291	Mässing
2161201-M	Lås 1201	Blankpol. mässing

1202 Låshus för cylinder med "innerdörrsmått"**Användningsområde:**

För innerdörrar som skall manövreras med låscylinder.

Funktion:


Vändbart fallregellås för dörrtrycke och oval cylinder. Låscylinder och vred manövrerar regelkolv.

Utförande:

Låshus och regelkolv i kromat stål. Stolpen är mattförokromad. Urfräsningsmått lika Boda 2014 och 2016.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151456	Låshus 1202	Lackerad stolpe





598 "Sopluckslås"

Användningsområde:

För innerdörrar som skall manövreras med låscylinder.

Utförande:

Infräsningsmått H= 79 mm D= 75 mm

Dorndjup: 45 mm

Stolpe: H=133 mm B=22 mm


Fallkolv 79 mm från underkant stolpe.

Fallkolv i mässing.

Låshus etc. i förzinkat utförande.

Vändbar fallkolv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
215598	Lås 598	

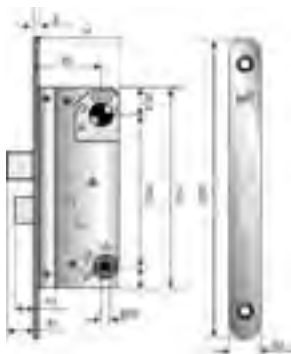

1316 Fallregellås med Evolution mått

Användningsområde:

För dörrar som skall manövreras med låscylinder eller toalettbehör. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

Funktion:

Funktion lika ASSA 565 cylinder.

Utförande:

Förnicklat låshus. Regelkolv, fallkolv och stolpe i förzinkat stål. Urfräsningsmått lika ASSA Evolution.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151316 H /G- V/G	Låshus 1316 höger/vänster	Symmetrisk stolpe

1216 Fallregellås med rostfri stolpe, fallkolv och regelkolv

Användningsområde:


För dörrar som skall manövreras med låscynder eller toalettbehör. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

Funktion:

Funktion lika ASSA 565.

Utförande:

Förnicklat låshus. Regelkolv, fallkolv och stolpe i rostfritt stål. Urfräsningsmått lika ASSA 565.

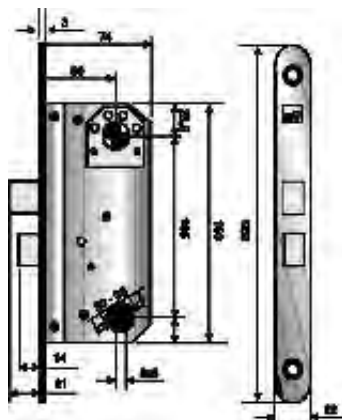

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151216-H/V	Låshus 1216 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
21512161-H/V	Låshus 1216 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
215121	Osymmetrisk stolpe till 1216 & 1219	Rostfri. 22 mm
2151216-K	Låskasett 1216 utan stolpe	

1219 Fallregellås med rostfri stolpe, fallkolv och regelkolv

Användningsområde:


Säkerhetslås för dörrar som skall manövreras med låscynder. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar. Låset är försämringsgodkänt i klass 3.

Funktion:

Funktion lika ASSA 8765.


Utförande:

Förnicklat låshus. Regelkolv, fallkolv och stolpe i rostfritt stål. Urfräsningsmått lika ASSA 8765

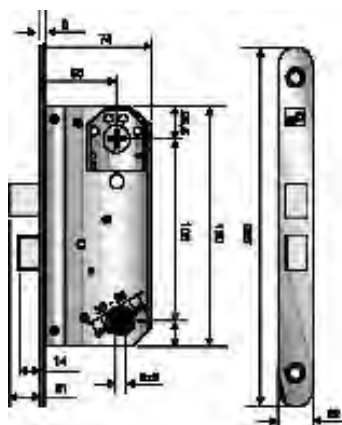

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151219-H/V	Låshus 1219 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
21512191-H/V	Låshus 1219 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe



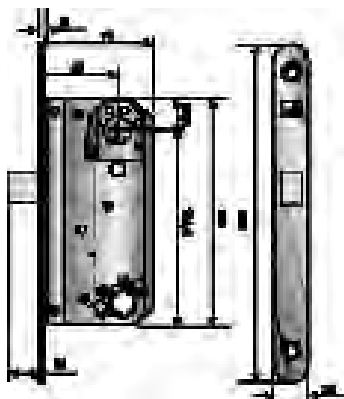

1241 Regellås med rostfri stolpe och regelcolv - försäkringsgodkänt

Användningsområde:

Säkerhetslås för dörrar som skall manövreras med låscylinder. Låset är försäkringsgodkänt i klass 3.

Funktion:

Regellås för cylinder.

Låscylinder, dubbelcylinder eller vred manövrerar regelcolv.

Utförande:

Förnicklat låshus. Regelcolv och stolpe i rostfritt stål.

Urfräsningsmått lika ASSA 9788.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151241	Låshus 1241	Symmetrisk stolpe
21512411	Låshus 1241 Osym.	Osymmetrisk stolpe
21599	Blindinlägg för trycke	

1222 Dubbelfallås med knappuppställning

1224 Dubbelfallås med nyckeluppställning

1225 Dubbelfallås utan uppställning

Användningsområde:

Dubbelfallås med förregling för dörrtrycke och cylinder.

Cylinderfall kan ställas upp med knapp eller nyckel.


Låscylinder eller vred manövrerar bägge fallkolvarna.

Trycket manövrerar endast tryckesfallkolven.

Utförande:

Förnicklat låshus. Regelcolv och stolpe i rostfritt stål.

Urfräsningsmått lika ASSA 560, 562, 1560 mm.

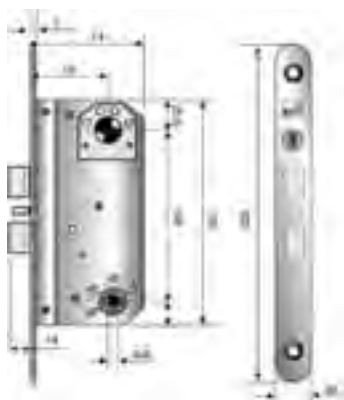

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151222-H/V	Låshus 1222 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
2151224-H/V	Låshus 1224 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
2151225-H/V	Låshus 1225 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
21512221-H/V	Låshus 1222 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512241-H/V	Låshus 1224 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512251-H/V	Låshus 1225 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512229	Osymmetrisk stolpe till 1222, 1224 & 1225	

1232 Fallås med knappuppställning**1234 Fallås med nyckeluppställning'****1235 Fallås utan uppställning****Användningsområde:**

Cylinderfallås med förregling.

Cylinderfall kan ställas upp med knapp eller nyckel.

Låscylinder eller vred manövrerar fallkolven.

Utförande:

Förnicklat låshus. Regelkolv och stolpe i rostfritt stål.

Urfräsningsmätt lika ASSA 5584, 5585 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2151232-H/V	Låshus 1232 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
2151234-H/V	Låshus 1234 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
2151235-H/V	Låshus 1235 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
21512321-H/V	Låshus 1232 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512341-H/V	Låshus 1234 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512351-H/V	Låshus 1235 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe
21512229	Osymmetrisk stolpe	
21599	Blindinlägg f trycke	Blindinlägg f trycke

1233 Nödutrymningslås Fallås med utrymningsfunktion**Användningsområde:**

Fallås för dörrar som skall manövreras med låscylinder och/ eller med utrymningsbeslag. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

Funktion:

Cylinderfall kan ej ställas upp. Låscylinder, vred och utrymningsbeslag manövrerar fallkolven.


Utförande:

Förnicklat låshus. Regelkolv och stolpe i rostfritt stål.

Urfräsningsmätt lika ASSA 8561.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2151233-H/V	Låshus 1233 höger/vänster	Symmetrisk stolpe
21512331-H/V	Låshus 1233 höger/vänster	Osymmetrisk stolpe

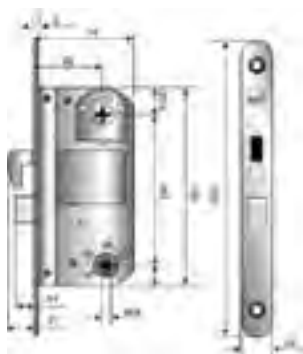

1248 Hakregellås med tryckesfall

Användningsområde:

Säkerhetslås för dörrar som skall manövreras med låscylinder. Hakregelkolv låser ut 21 mm med en 360 vridning av nyckel eller vred. Fallkolv låser ut 14 mm. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar. Låset är försäkringsgodkänt i klass 3.

Funktion:

Vändbar fallkolv för dörrtrycket. Låscylinder, dubbelcylinder eller vred manövrerar hakregel. Fallkolven manövreras med trycke.

Utförande:

Förnicklat låshus. Hakregelkolv, fallkolv och stolpe i rostfritt stål. Urfräsningsmått lika ASSA 7787.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151248-H/V	Låshus 1248 höger/vänster	Symmetrisk stolpe



1249 Hakregellås

Användningsområde:

Säkerhetslås för dörrar som skall manövreras med låscylinder. Hakregelkolv låser ut 21 mm med en 360 vridning av nyckel eller vred. Låset är försäkringsgodkänt i klass 3.

Utförande:

Förnicklat låshus. Hakregelkolv, fallkolv och stolpe i rostfritt stål. Urfräsningsmått lika ASSA 9787.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2151249	Låshus 1249 höger/vänster	Symmetrisk stolpe

MU 316 Fallregellås helt i rostfritt stål. Stolpe, regelkolv & fallkolv i blankpolerat syrafast stål

Användningsområde:

Ett lås för extra utsatta miljöer, som t.ex. grindar, dörrar utmed kusten, marina installationer etc.

Manövreras med låscylinder, vred eller toalettbehör.

Regelkolv låser ut 21 mm med en 90 vridning av nyckel eller vred.

Fallkolv låser ut 14 mm.

Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

Funktion:


Vändbart fallregellås för dörrtrycke och cylinder.

Låscylinder, vred eller toalettbehör manövrerar regelkolv.

Fallkolven manövreras med trycke eller med vred / nyckel.

Utförande:

Rostfritt låshus. Regelkolv, fallkolv och stolpe i blankpolerat syrafast rostfritt stål. Alla inre komponenter i rostfritt utförande. Urfräsningsmått lika ASSA 565

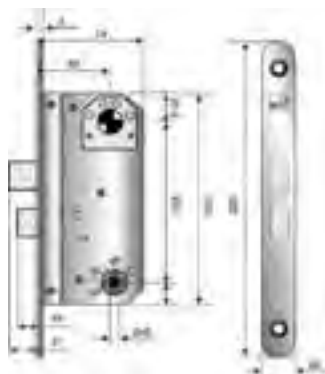

Artikelnummer	Benämning	Variant
215316-H / V	Låshus 316 höger/vänster	Symmetrisk stolpe

1216 PZ Fallregellås i Svensk standard för profilcylinder

Användningsområde:

Fallregellås för dörrar som skall manövreras med profilcylinder (Europacylinder).

Funktion:

Lika 1216.

Utförande:

Lika 1216 men för profilcylinder (Europacylinder).

Urfräsningsmått lika ASSA 565.

Artikelnummer	Benämning	Variant
21512169-H / V	Låshus 1216-PZ höger/vänster	Symmetrisk stolpe





1216-25 Stolpe, 25 mm för låshus 1216 & 1219

Användningsområde:

25 mm stolpe med raka hörn till låshus 1216 eller 1219. Används vid montering där befintligt uttag finns för t.ex. LB 40 C, LB 40 A7, Fas-432, Fas- 40A7 mm.

Funktion:

Monteras på låshus MU 1216, MU 1219, ASSA 565, 8765.

Utförande:

Rostfri stolpe. Bredd 25 mm. Längd 225 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
215121625	Stolpe 25 mm för låshus 1216	Symmetrisk



1241-25 Stolpe, 25 mm för låshus 1241

Användningsområde:

25 mm stolpe med raka hörn till låshus 1241. Används vid extralåsmontering där befintligt uttag finns för t.ex. LB 9900, Fas-309, Assa 8788 mm.

Funktion:

Monteras på låshus MU 1241 eller ASSA 9788.

Utförande:

Rostfri stolpe. Bredd 25 mm. Längd 225 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
215124125	Stolpe 25 mm för låshus 1241	Symmetrisk



1249-25 Stolpe, 25 mm för låshus 1249

Användningsområde:

25 mm stolpe med raka hörn till låshus 1249. Används vid extralåsmontering där befintlig uttag finns för t.ex. LB 9900, Fas-309, Assa 8788 mm.

Funktion:

Monteras på låshus MU 1249 eller ASSA 9787.

Utförande:

Rostfri stolpe. Bredd 25 mm. Längd 225 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
215124925	Stolpe 25 mm för låshus 1249	Symmetrisk

Blindbricka för att täcka tryckeshålet i låsstolpe

Funktion:

Läggs ner i hålet för tryckeskolven i låsstolpen.
Täcker upp hålet och bildar en plan yta med stolpen.

Utförande:

Rostfri.
Passar MU 1200-serien samt ASSA Classic.



Artikelnummer	Benämning	Variant
21599	Blindbricka för tryckeshålet i stolpen	

Mikrobrytare 2409 Lös mikrobrytare till MU 1216, 1219 eller 1241 & ASSA 565, 8765 & 9788

Mikrobrytare 2408 Lös mikrobrytare till MU 1248, 1249 & ASSA 7787 & 9787

Funktion:

Läggs ner i låshuset vid övre gängdistans. Växlande kontakt.

Utförande:

Mikrobrytare med växlande kontakt. Tunga i metall.
Kablar pålödda på mikrobrytaren.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2409	Mikrobrytare 2409	Färdig sats
2408	Mikrobrytare 2408	Färdig sats


Robust LK-2A Låskolvskontakt för montage i slutbleck

Användningsområde:

Passar i säkerhetsslutbleck.

Funktion:

Enkelt montage.
Maxbelastning: 2A vid 30 Vdc.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2402	Låskolvskontakt LK-20	

**1280** Slutbleck i gullackerat stål**1281-M / K** Slutbleck i mässing / krom**Användningsområde:**

För låshus 1201 el. dyl.

Utförande:

Mässing polerat, lackerat eller i kromat utförande.

Levereras utan skruvar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2181280	Slutbleck 1280 lackerad	
2181281-K	Slutbleck 1281 i krom	
2181281-M	Slutbleck 1281 i mässing	

**SBL-40** Slutbleck för fallregellås t.ex. 40c, 40 A7 mm.**Användningsområde:**

Vid utbyte från t.ex. 40C, 432 eller 40A7 till fallregellås.

Passar efter gamla standardslutblecken för dessa lås.

Endast en liten urfallnad behövs för glidlösen.

Utförande:

Förnicklat stål. Symmetriskt utförande. Vändbart för höger / vänsterdörr.

Artikelnummer	Benämning	Variant
21840	Slutbleck SBL 40	Efter 40C, 432, 40A7

**1252-R** Slutbleck i rostfritt stål**Användningsområde:**

Standardslutbleck för dubbelfallås och fallregellås.

Utförande:

1252-R i rostfritt stål. Mått 1252-R. H 200 x B 40 mm med 12,5 mm plösmått.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2181252-R	Säkerhetsslutbleck i rostfritt	Plösmått 12,5 mm.

1262 Säkerhetsslutbleck – Försäkringsgodkänt

Användningsområde:

För fallregellås mm för plana (grada) dörrar.

Utförande:

Mattkromat stål.

Försäkringsgodkänt.

Mått 1262. H 200 x B 40 mm med 15 mm plösmått.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2181262	Slutbleck 1262	Plösmått 15 mm



1263 Säkerhetsslutbleck – Försäkringsgodkänt

Användningsområde:

För fallregellås mm för plana (grada) dörrar.

Utförande:

Mattkromat stål.

Försäkringsgodkänt.

Mått 1263. H 200 x B 43,5 mm med 19 mm plösmått.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2181263	Slutbleck 1263	Plösmått 19 mm



1250-R Säkerhetsslutbleck i rostfritt stål – försäkringsgodkänt

Användningsområde:

Säkerhetsslutbleck för fallregellås och hakregellås för plana dörrar.

Utförande:

Rostfritt stål eller förnicklat stål.

Försäkringsgodkänt.

Mått 1250. H 200 x B 40 mm med 12,5 mm plösmått.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2181250-R	Säkerhetsslutbleck i rostfritt	Plösmått 12,5 mm





T-järn, standard

Användningsområde:

Beslag som täcker dörrspringan invid låsenheten.

Artikelnummer	Benämning	Variant
219330	T-järn 330 mm / r-fri	TJ-3
219330-V	T-järn 330 mm / vit	TJ-3V
219330-M	T-järn 330 mm / mässing	TJ-3M
219330-B	T-järn 330 mm / brun	TJ-3B
2191000-R	T-järn 1000 mm / r-fri	TJ-10



Täckplåtar, långskyltar

Användningsområde:

Beslag som täcker oönskade hål och skador på dörrblad.

Artikelnummer	Benämning	Variant
21920070	Långskylt, rostfri 560, 200x70	
21921570-bl	Långskylt, r-fri 560, högblank, 215x70	
219180701-bl	Långskylt, r-fri 560, högblank, 180x70	
21921570-v	Långskylt, rostfri 560, vit, 215x70	
21921570-m	Långskylt, mässing, 560, 215x70	
21918070-m	Långskylt, mäss, innerdörr, 180x70	
2195400-mk	Långskylt, mattkrom, 560, 200x70	



Trygghetsprofilen Kopplande brytskydd

Användningsområde:

Beslag som täcker och kopplar samman dörrblad med karm. Monteras i dörren eller fönstrets fulla längd. Montaget bildar en mycket kraftig brytförstärkning. Finns för både in- och utgående dörrar. Finns i vit- eller brunlackerat samt i galvaniserad stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2111144-V	T-profilen. Utåtgående. Vit	U
2111144-B	T-profilen. Utåtgående. Brun	U
2111144-G	T-profilen. Utåtgående. Galv	U
2111143-V	T-profilen. Utåtgående. Fals. Vit	UF
2111143-B	T-profilen. Utåtgående. Fals. Brun	UF
2111143-G	T-profilen. Utåtgående. Fals. Galv	UF
2111141-V	T-profilen. Inåtgående. Vit	I
2111141-B	T-profilen. Inåtgående. Brun	I
2111141-G	T-profilen. Inåtgående. Galv	I

750 UT Fönsterlås för utåtgående fönster – försäkringsgodkänd

Användningsområde:

För låsning av fönster etc. med tryckcylinder.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Tryckcylinder låser ut låsregel som bildar kopplande låsning.

Utförande:

Låset levereras i kromad gjutmetall. Mattkrom, vitlack och guldplätering. Finns även i SB-pack (beställningsvara).

Levereras med låscylinder. Totalt 20 olika låsningsgrupper. Låg fästpunkt säkerställer montage utan att man skruvar i glaset.

Vädringsbeslag ingår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
264750-"låsgrupp"	Fönsterlås 150	Krom

750 IN Fönsterlås för inåtgående fönster – försäkringsgodkänd

Användningsområde:

För låsning av fönster etc. med tryckcylinder.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Tryckcylinder låser ut låsregel som bildar kopplande låsning.

Vädringsbeslaget är sammanbyggt med slutblecket.

Utförande:

Låset levereras i kromad gjutmetall inkl. vädringsbeslag.

Mattkrom, vitlack och guldplätering. Finns även i SB-pack (beställningsvara).

Levereras med låscylinder. Totalt 20 olika låsningsgrupper. Låg fästpunkt säkerställer montage utan att man skruvar i glaset.

Vädringsbeslag ingår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2647501-"låsgrupp"	Fönsterlås 150 IN	Krom

Envägsskruv för montage i trä

Artikelnummer	Benämning	Variant
237405	Envägsskruv 5 x 40 mm	Förnicklad
237430	Envägsskruv 4 x 30 mm	Förnicklad



293 Låsbart handtag för fönster och fönsterdörrar – försäkringsgodkänd

Användningsområde:

För låsning av fönster & terrassdörrar. Med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan. Samma hålbild som t.ex. FIX-35. Rörcylinder låser handtaget. Mycket diskret design.

Utförande:

Låset levereras i kromad gjutmetall. Mattkrom, vitlack och guldplätering. Finns även i SB-pack (beställningsvara). Levereras med låscylinder. Totalt 20 olika låsningsgrupper. Samma låsningsgrupper som lås 150. Finns i höger (H), vänster (V) och rakt (R) utförande.

Artikelnummer	Benämning	Variant
264293-R /H /V -"låsgr"	Fönsterlås 293 Rakt / Höger / Vänster	Krom

293 VP Låsbart handtag med hake för fönster och fönsterdörrar – försäkringsgodkänd

Användningsområde:

För låsning av fönster och terrassdörrar. Med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan. Samma hålbild som t.ex. FIX-35. Rörcylinder låser handtaget. Mycket diskret design.

Utförande:

Låset levereras i krom inklusive slutbleck. Levereras med låscylinder. Totalt 20 olika låsningsgrupper. Samma låsningsgrupper som lås 150. Finns i höger (H) och vänster (V) utförande.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2642931-H/V"låsgr"	Fönsterlås 293 Höger / Vänster	Krom

290 Fönsterlås för fönster och fönsterdörrar med oval cylinder

Användningsområde:

För låsning av terrassdörrar med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Samma hålbild som t.ex. FIX-835S.

Separat oval valfri låscylinder låser handtaget.

Utförande:

Låset levereras i kromad gjutmetall. Mattkrom, vitlack och guldplätering. Finns även i SB-pack (beställningsvara).
Levereras utan låscylinder. Finns i höger (H) och vänster (V) utförande. Underlägsbricka finns för att förskjuta fästhålen vertikalt. Handtagskoppling finns som tillbehör.

Artikelnummer	Benämning	Variant
264290 -H / -V	Fönsterlås 290 Hög./Vä.	Krom.
264295	Underlägsbricka 295	
264649	Handtagskoppling 649	
264999	Hylsmutter för genomg. Montering	Krom.

260 Fönsterhandtag

285 Fönsterhandtag med spärrknapp

Användningsområde:

För fönster och fönsterdörrar med spanjolett.

Funktion:

Handtaget har fast rosett och fästes med träskruv.

Samma hålbild som Fix-35.

Utförande:

Levereras i mässing förnicklat.

Finns i höger (H), vänster (V) och rakt (R) utförande.

Artikelnummer	Benämning	Variant
133285-H/V	Fönsterhandtag 285 Höger / Vänster	Förnicklad
133260-H/V	Fönsterhandtag 260 Höger / Vänster	Förnicklad

Envägsskruv för montage i trä

Artikelnummer	Benämning	Variant
237405	Envägsskruv 5 x 40 (för t.ex. 293)	Förnicklad
237430	Envägsskruv 4 x 30 (för t.ex. 150)	Förnicklad





HOPPE 93 Låsbart handtag i nickelfri aluminium – försäkringsgodkänt

Användningsområde:

För låsning av terrassdörrar. Med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Standard ovalcylinder kan monteras (ingår ej).

Låscylinder kan låsa handtaget.

Utförande:

Låset levereras i silver (S) eller ”rostfri” (R) anodiserat utförande. Levereras utan låscylinder.

Finns i höger (H), vänster (V) samt rakt (R) utförande.

Fyrkantsspinnen är 8 mm. Längd 53 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79008L-S-H/V/R	Fönsterlås 79008-L	Silveranodiserat
79008L-R-H/V/R	Fönsterlås 79008-L	Rostfritt anodiserat



HOPPE LONDON Låsbart fönsterhandtag i nickelfri aluminium

Användningsområde:

För låsning av fönster etc. med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Samma hålbild som Hoppe 79022.

Cylinder låser handtaget. Mycket diskret design.

Utförande:

Låset levereras i silveranodiserat utförande.

Levereras med låscylinder.

Finns i höger (H) och vänster (V) utförande.

Kan erhållas i anodisering champagne (ljus gul) mot beställning. Kan erhållas med 7 mm pinne mot beställning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79021-L	Fönsterlås 79021-L. Rakt	Silveranodiserat
79022L-H	Fönsterlås 79022-L Höger	Silveranodiserat
79022L-V	Fönsterlås 79022-L Vänster	Silveranodiserat

HOPPE TOKYO Låsbart fönsterhandtag i nickelfri aluminium



Användningsområde:

För låsning av fönster etc. med låsbart handtag.

Funktion:

Fästes med envägsskruvar från insidan.

Samma hålbild som Hoppe 79022.

Cylinder låser handtaget. Mycket diskret design.

Utförande:

Handtaget levereras i silveranodiserat utförande (S) eller "rostfri" (R). Levereras med låscylinder. Finns i rak, höger (H) och vänster (V) utförande.

Kan erhållas med 7 mm pinne mot beställning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
79019-L-S/SH/SV	Fönsterlås 79019-L. t	Silveranodiserat
79019-L-R/RH/RV	Fönsterlås 79019-L	Rostfrianodiserat
79022-7	Tillägg för 7 mm. pinner	

79021 Fönsterhandtag, silveranod. Rak

79022 Fönsterhandtag, silveranod. Höger/vänster

Användningsområde:

Handtag HOPPE att användas till spanjoletter i fönster och altandörrar.

Funktion:

Fästes med skruvar från insidan. Vänster (V) / höger (H).

Utförande:

Levereras i aluminiumanodiserat silver.

Kan mot beställning erhållas i anodisering champagne.

Barnsäkerhetsspärr 79030 kan monteras på detta handtag.



Artikelnummer	Benämning	Variant
79022 V-S/H-S	Fönsterhandtag 8 x 53 mm fyrkantspinne. Silver	Höger/Vänster
79021-S	Fönsterhandtag 8 x 53 mm fyrkantspinne. Silver	Rak
79030-S	Handtaggspärr fönsterhandtag. Silver	

Täckbricka HOPPE Täckbricka efter borttaget fönsterhandtag. Skjutbar upp och ner.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79031 S/R	Täckbricka HOPPE	Silver/rostfri
79032	Löst handtag	Silver





79023 Altandörrshandtag för cylinder utsida

Användningsområde:

Handtag för cylinder att användas till spanjoletter i altandörrar.

Funktion:

Fästes med skruvar från insidan.

Utförande:

Levereras i anodiserad aluminium silver.

Höger och vänster utförande. För ovalcylinder.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79023 V-S/H-S	Fönsterhandtag 8 x 43 mm fyrkantspinne. Silver	Höger/Vänster
790001	Hylsmutter M5 för genomgående skruv	Nickel
79099 S	Distansbricka 10 mm. Silver	Nickel



79024 Fönster / altandörrshandtag för Rokokocylinder

79025 Fönster / altandörrshandtag med blindskylt

79026 Fönster / altandörrshandtag med vred

Användningsområde:

Handtag för cylinder att användas till spanjoletter i altandörrar.

Funktion:

Fästes med skruvar från insidan.


Utförande:

Levereras i anodiserad aluminium silver.

Höger (H) och vänster (V) utförande (79025 också rak).

För Rokokocylinder.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79024 V-S/H-S	Fönsterhandtag 8 x 53 mm fyrkantspinne. Silver	Höger/Vänster
79025 V-S/H-S	Fönsterhandtag blindskylt. Silver	Höger/Vänster
79026 V-S/H-S	Fönsterhandtag med vred. Silver	Höger/Vänster
237211475	Träskruv för montage av inre cylinder	Sats om 20 skruv.



119 N Distansbricka i nylon för cylinder till spanjolett

Funktion:

Distansbricka, för cylinder med lång medbringare.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79097 V	Cylinderdistans 9 mm.	Vit nylon
79098 V	Cylinderdistans 15 mm	Vit nylon

79007 Rakt altandörrshandtag för cylinder utsida TOKYO

Användningsområde:

Handtag för cylinder att användas till spanjoletter i altandörrar. Fästes med skruvar från insidan.

Utförande:

Levereras i aluminium anodiserad silver (S) eller rostfritt (R). Endast rakt utförande. För ovalcylinder.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79007 S	Fönsterhandtag 79007 utsida. Utan fyrkantspinne	Silver - Rakt
790001	Hylsmutter M5 för genomgående skruv	Nickel



79007 Altandörrshandtag för Rokoko cylinder TOKYO

Användningsområde:

Handtag för cylinder att användas till spanjoletter i altandörrar. Fästes med skruvar från insidan.

Utförande:

Levereras i anodiserad aluminium silver. Höger (H) och vänster (V) och rak utförande (790017). För Rokokocylinder.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79007 V-S/H-S	Fönsterhandtag 8x53 mm fyrkantspinne. Silver	Höger/Vänster
79017 S	Fönsterhandtag utan pinne. Silver	Rakt



79019 Fönster / altandörrshandtag TOKYO

Användningsområde:

Handtag att användas till spanjoletter i fönster och altandörrar. Fästes med skruvar från insidan.

Utförande:


Levereras i anodiserad aluminium silver (S) eller rostfritt (R). Barnsäkerhetsspärr KISI kan monteras på detta handtag.

Artikelnummer	Benämning	Variant
79019 V-S/H-S	Fönsterhandtag 8x53 mm fyrkantspinne. Silver	Höger/Vänster
79019 S	Fönsterhandtag 8x53 mm fyrkantspinne	Silver - Rakt
79029 S	Handtagsspärr KISI K-26	Silver



2 Dörrtillbehör / Gångjärn

Gångjärn.	70
Vred / vredskylt	72
Cylinderringar / tillbehör	73
Toalettbehör	79
Dörrtrycken	80
Rostfria trycken / tillbehör	82
Kanthandtag / Dörröga	86
Dörrtillslutare / stopp	88



1663 1666 Rostfritt lyftgångjärn

Användningsområde:


Ytter- och innerdörrar utan överfals.

Samma urfräsningsmått som ASSA 3220.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål SS 2333, tappbärande med gångjärns-pinne i rostfritt stål. Kan också levereras i 3,4 mm syrafast rostfritt stål SS 2343. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2201663	Lyftgångjärn 1663, B x H 82 x 98 mm	vänster
2201666	Lyftgångjärn 1666, B x H 82 x 98 mm	höger



1669 1672 Rostfritt lyftgångjärn

Användningsområde:


Ytter- och innerdörrar utan överfals.

Samma urfräsningsmått som ASSA 3228.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål SS 2333, tappbärande med gångjärns-pinne i rostfritt stål. Kan också levereras i 3,4 mm syrafast rostfritt stål SS 2343. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2201669	Lyftgångjärn 1669, B x H 98 x 110 mm	Vänster
2201672	Lyftgångjärn 1672, B x H 98 x 110 mm	Höger

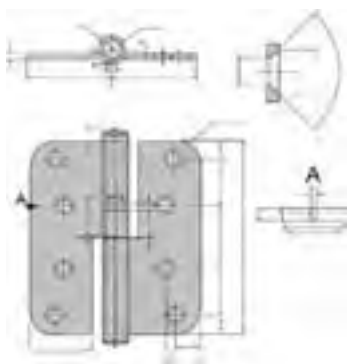

4669 4672 Rostfritt lyftgångjärn

Användningsområde:

Ytter- och innerdörrar utan överfals.

Samma urfräsningsmått som ASSA 3248.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål SS 2333, tappbärande med gångjärns-pinne i rostfritt stål. Kan också levereras i 3,4 mm syrafast rostfritt stål SS 2343. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2204669	Lyftgångjärn 4669, B x H 98 x 110 mm	Vänster
2204672	Lyftgångjärn 4672, B x H 98 x 110 mm	Höger

3626 Rostfritt koppelgångjärn


Användningsområde:

Ytter- och innerdörrar utan överfals.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål SS 2333, tappbärande med gångjärns-pinne i rostfritt stål. Kan också levereras i 3,4 mm syrafast rostfritt stål SS 2343. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2203626	Koppelgångjärn 3626 B x H 76 x 89 mm	

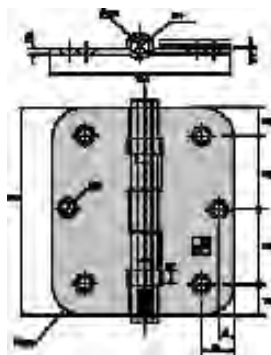

2460 Rostfritt "snap-in" gångjärn


Användningsområde:

Innerdörrar utan överfals. Samma urfräsningsmått som "snap-in". Grorud G2465/2465.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål SS 2333 med lös gångjärns-pinne och kullager. Levereras endast med standard platt knorrände. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2202460	Snap-In gångjärn 2460	Symmetriskt
2373051	Skruv i rostfritt för montage i trä. 30 x 5	Rostfri



8223-H/V Förzinkat tappbärande lyftgångjärn

Användningsområde:


Ytter- och innerdörrar utan överfalls.

Samma urfräsningsmått som ASSA 3228.

Utförande:

Förzinkat tappbärande gångjärn. Härdade ståltappar med brickkast för höjdstjustering. Avlyftningsskydd. Höger och vänster utförande. H 98 mm X B 110 mm. Levereras utan skruv.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2208223-V	Lyftgångjärn 8223, B x H 98x110mm Kompl.	vänster
2208223-H	Lyftgångjärn 8223, B x H 98x110mm Kompl.	höger
2208223-V/DÖRR	Lyftgångjärn 8223, vänster, dörrdel	Dörrdel
2208223-H/DÖRR	Lyftgångjärn 8223, höger, dörrdel	Dörrdel
2208223-V/KARM	Lyftgångjärn 8223, vänster, karmdel	Karmdel
2208223-H/KARM	Lyftgångjärn 8223, höger, karmdel	Karmdel





MU-1560 Vred i nickelskyddat utförande liknande Assas utförande

MU-156 Vred i nickelskyddat utförande

Användningsområde:

Standardvred användes till ovala cylindrar och blindcylindrar.

Utförande:

Gjuten mässing. Liknande Assas utförande. Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M) och brunt (B).

Artikelnummer	Benämning	Variant
1331560-K/MK/M/B	Vred MU-1560	
133156-K/MK/M/B	Vred MU-156	



3580 Vred

Användningsområde:

Standardvred för smalprofilås. Speciellt lämplig för gamla 3580 lås o.dyl.

Utförande:

Vred i gjuten mässing och platta i rostfritt. Levereras i mässing förnicklad / rostfritt.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1333580	Vred 3580	



1332000 Vredskylt för 2000-låset

Användningsområde:

Vredskylt med vred för ASSA 2000-lås.

Funktion:

Fästes via tryckesrosett och cylinderbehör.

Utförande:

Mattborstat rostfri plan skylt med vredkopp liknande MU-156.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1332000-k	Vredskylt för ASSA 2000. Krom	

151 Cylderring för oval cylinder (utsida) i nickelskyddat utförande

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB). Levereras i styck.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
13315106-k/mk/m/mb	Cylinderring 6 mm.	
13315108-k/mk/m/mb	Cylinderring 8 mm.	
13315111-k/mk/m/mb	Cylinderring 11 mm.	
13315113-k/mk/m/mb	Cylinderring 13 mm.	
13315116-k/mk/m/mb	Cylinderring 16 mm.	
13315118-k/mk/m/mb	Cylinderring 18 mm.	
13315121-k/mk/m/mb	Cylinderring 21 mm.	

152 Cylderring invändig Rokoko i nickelskyddat utförande

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB). Levereras i styck.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat



Artikelnummer	Benämning	Variant
13315208-k/mk/m/mb/b	Cylinderring 8 mm.	
13315213-k/mk/m/mb/b	Cylinderring 13 mm.	
13315218-k/mk/m/mb	Cylinderring 18 mm.	

159 Rund cylinderring för runda cylindrar


Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M). Levereras i styck.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
13315900-k/mk/m	Cylinderring rund 8 mm.	
13315980-k/mk/m	Cylinderring rund 13 mm.	

**153 U** Cylderring för smalprofilås, utvändig**153 I** Cylderring för smalprofilås, invändig**Funktion:**

Täcker hålet runt cylindern.

Fästes med M 5-skrivar från insidan.

Utförande:

Levereras i Zamak förkromat. Höjd 8 eller 14 mm .

Artikelnummer	Benämning	Variant
133153011-k	Cylinderring utsida 8 mm. (M5)	Krom
133153811-k	Cylinderring utsida 14 mm. (M5)	Krom
133153012-k	Cylinderring insida 8 mm.	Krom
133153812-k	Cylinderring insida 14 mm.	Krom

159 Magnum Rund gängad cylinderring i härdat stål för cylinder DEJO-311 och 312**Funktion:**

Täcker hålet runt cylindern samt bildar ett starkt brytförband.

Fungerar även som borrhärd av låshus.

Fästes i cylindern genom att gängas på bakifrån.

Utförande:

Ytbehandling finns i krom (K), mattkrom (MK), ”mässing” (M) och brunt (B).

Höjden är 13 mm. Distansringar 3 mm finns som tillbehör.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1331599-k /mk/m/b	Magnum 159	
13315999-k /mk/m/b	Distansring, 2 mm till Magnum 159	

151 Magnum Cylderring i stål för skruvfastsättning**Användningsområde:**

Cylinderring i stål för att ge extra skydd till ovala cylindrar.

Används till oval cylinder för att skydda mot inbrott.

Funktion:

Bildar ett starkt skyddsförband runt cylindern.

Utförande:

151 Magnum finns i 8, 11, 13, 16, 18 och 21 mm höjd. 151

Magnum är förkromad.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1331519 08 / 21	Cylinderring 151 Magnum, 8, 11, 13, 16, 18, 21 mm	



1265 Blindskylt, in- och utvändig för "modullås"

Användningsområde:

Blindskylt för modullås, innerdörrslås, tryckeshål mm.

Utförande:

Levereras i par för dörrtjocklek 38-65 med skruvar. Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).



Artikelnummer	Benämning	Variant
133126500-k/mk/m	Blindskylt MU 1265	Krom / Mattkrom / Mäss

3580 Blindbrickor

Användningsområde:

Blindbrickor för smalprofilås. Särskilt lämplig för gamla 3580 lås och dyl.

Utförande:

Levereras i rostfritt.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13335801	Blindbricka 3580. M5 skruvsnippel	Utsida
13335802	Blindbricka 3580	Insida
13320110-N	Skruv M4 x 75 mm.	Insida



108 Cylinderskylt för ovalcylinder med lång medbringare

Användningsområde:

Rund cylinderskylt för ovalcylinder med lång medbringare till utanpåliggande låshus.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13310800-k/m	Cylinderskylt 108	Krom/mässing
13311000-k	Distansring 110, 5 mm.	Krom
13311080-k	Distansring 110, 10 mm.	Krom
13311081-k	Distansring 110, 15 mm.	Krom






117 Cylinderskylt för ovalcylinder med lång medbringare

Utförande:

Levereras i förkromat eller i mässing.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13311700-k/m	Cylinderskylt 117	Krom/mässing



118 Distansring för cylinderskylt 117

Utförande:

Levereras förkromad. Höjd 10 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13311810-K	Distansring 118, 10 mm.	Krom



115 Cylinderförlängare för ovala cylindrar

Funktion:

Förlänger cylinder eller vredcylinder.

Utförande:

Höjd 8 och 12,5 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13311500	Cylinderförlängare 115, 8 mm.	
13311580	Cylinderförlängare 115, 12,5 mm.	



116 Cylinderförlängare för runda cylindrar

Funktion:

Förlänger cylinder eller vredcylinder.

Utförande:

Höjd 10 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13311600	Cylinderförlängare 116, 10 mm.	

120 Cylanderskruv M5

Användningsområde:

För cylindermontering.

Utförande:

Stål förzinkat. Krysspår och cylindriskt huvud.

Levereras i längd 28 mm, 38, 48 och 63 mm. (63 mm med kapspår).

Artikelnummer	Benämning	Variant
13312028	Cylinderskruv 28 mm.	
13312038	Cylinderskruv 38 mm.	
13312048	Cylinderskruv 48 mm.	
13312063	Cylinderskruv 63 mm.	



123 Vredskruv M5

Användningsområde:

Till alla MU, ASSA, Boda vred, cylinderringar och trycken.

Utförande:

I standardutförande i kromad / mattlackad pressmetall.

Levereras i mässing förnicklad och mässing matt.

Krysspår med försänkt huvud.

Med kapspår, M5 x 65 mm./ 90 mm./ 110 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13312390-NR	Vredskruv 90 mm lågpris	Nickel
13312365-N/M	Vredskruv 65 mm.	Nickel / Mässing
13312390-N	Vredskruv 90 mm.	Nickel / Mässing
133123110-N/M	Vredskruv 110 mm.	Nickel / Mässing



2001 Tryckespinne

Utförande:

Fyrkantspinne för trycken.

Levereras i 81 mm och 120 mm längd.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13320010	Tryckespinne 2001, 81 mm.	
13320018	Tryckespinne 2001, 120 mm.	





154 Vredmedbringare med fästplatta

Utförande:

Galvaniserat stål.

Levereras i standardlängd 43 och 63 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13315400	Vredmedbringare 43 mm.	
13315480	Vredmedbringare 63 mm.	



156K Cylinderbehörsats i nickelskyddat utförande

Användningsområde:

Komplett behörsats för vred- och cylinderfunktion till "modullås" eller liknande.

Funktion:

Fästes med skruvar från insidan.

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M) & mässing blank (MB).

156 K består av 1 st. vred MU 156, 1 st. cylinderring i valbar höjd, 2 st. 28 mm cylinderskruv, 2 st. 90 mm vredskruv (NR) och 43 mm vredmedbringare.

Artikelnummer	Benämning	Variant
13315630-k/mk/mp1	Komplett Vredsats 156K	Krom/Mattkrom/MP1

2006 Vredkåpa

Utförande:

Vredkåpa som vid nedfällt läge täcker dörrvredet.

Kläms fast bakom vredet.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2392006	Vredkåpa 2006	



2005 Bakkantsstift

Utförande:

Bakkantsstift för inbrottskydd av dörrens gångjärnssida.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2392005	Bakkantsstift 2005	



MU-165 Nickelskyddat toalettbehör

Användningsområde:

Toalettbehör med färgsignal. Passar i modullåsurtag.

Funktion:

Används vid låsning av regelkolv från insidan av dörr.

Utförande:

Plastbricka för överföring från fyrkantstift till cylinderroddare som medföljer.

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).



Artikelnummer	Benämning	Variant
133165-k/mk/m/mb	Toalettbehör MU 165	Krom/mk/mässing

MU-162 Nickelskyddat toalettbehör

Användningsområde:

Toalettbehör med färgsignal.

Till MU lås 1201, Boda 2016 och Trio Ving 2214 mm.

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).



Artikelnummer	Benämning	Variant
133162-k/mk/m/mb	Toalettbehör MU 162, par	Krom/mk/mässing

193 / 195 Nyckelskyltar

Användningsområde:

Som nyckelskylt till innerdörrlås.

Utförande:

193 levereras i krom (N), mattkrom (MK), mässing blank (M).

195 levereras i blank/mattkrom (K) & blank/mattmässing (M).

Artikelnummer	Benämning	Variant
133193-n/mk/m	Nyckelskylt 193, par	Nickel/Mattkr./Mäss
133195-k/m	Nyckelskylt 195, par. Design för 650-trycke	Krom/Mässing





MU-696 Dörrtrycke i nickelskyddat utförande

Användningsområde:

För ytter- och innerdörrar.

Utförande:

Dörrtrycket har fast rosett och fästes med genomgående M5 skruvar som ingår.

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1336696-k/mk/m/mb	Dörrtrycke MU 696	



MU-6696 Dörrtrycke med returfjäder och dold skruvfastsättning i nickelskyddat utförande

Funktion:

Dörrtrycket har fast rosett och fästes med dolda genomgående skruvar. Trycket har inbyggd returfjäder.

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).

Levereras med M5 skruv och hylsmuttrar.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1336696-k/mk/m/mb	Dörrtrycke MU 6696	



2615-1 Dörrtrycke i Zamak med nyckelskylt (sats)

Användningsområde:

Används till innerdörrar. (Ej till dörrar med brandkrav).

Utförande:

Ytbehandling: Krom eller mässingsyta.

Fast tryckesrosett i stål.

Levereras med två skruvar, M5 x 43 mm.

Levereras för dörrtjocklek: 36-45 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
21426151-k/m	Dörrtrycke 2615 och nyckelskylt 2601	Krom / Mässing

MU-640 Dörrtrycke i nickelskyddat utförande**Användningsområde:**

För ytter- och innerdörrar.

Utförande:

Dörrtrycket har fast rosett och fästes med genomgående M5 skruvar som ingår. Fasta skruvnyplar.

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M), mässing blank (MB).

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
133640-k/mk/m/mb	Dörrtrycke MU 640	

MU-6640 Dörrtrycke med returfjäder och dold skruvfastsättning. Nickelskyddat.**Funktion:**

Dörrtrycket har fast rosett och fästes med dolda genomgående skruvar. Trycket har inbyggd returfjäder.

Utförande:

Levereras i krom (K), mattkrom (MK), mässing matt (M).

Levereras med M5 skruv och hylsmuttrar.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1336640-k/mk/m	Dörrtrycke MU 6640	

MU-6650 Designtrycke med returfjäder och dold skruvfastsättning**MU-650** Designtrycke för innerdörrar och dold skruvfastsättning**Utförande:**


Designtrycket har fast rosett och fästes med dolda genomgående skruvar. 6650 har inbyggd returfjäder.

Levereras i blandad ytbehandling, krom/mattkrom (K) och mässing matt och blank (M) inkl. M5 skruv och hylsmuttrar.

Krom och mattkrom är klassificerat som nickelskyddat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1336650-k/m	Dörrtrycke MU 6650	
133650-k/m	Dörrtrycke MU 650	



2800 Dörrtrycke i rostfritt

Användningsområde:

Används tillsammans med tryckesrosett 2820, 4820, 8820.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål utan rosett. Diameter: 16 mm.
Dörrtjocklek: 36-70 mm. Levereras med låsbricka för fastmontering i rosett.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292800	Dörrtrycke 2800 utan rosett	Rostfri



2801 Dörrtrycke i rostfritt

Användningsområde:

Används tillsammans med tryckesrosett 2820, 4820, 8820.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål utan rosett. Diameter: 16 mm.
Dörrtjocklek: 36-70 mm. Levereras med låsbricka för fastmontering i rosett.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292801	Dörrtrycke 2801 utan rosett	Rostfri



2802 Dörrtrycke i rostfritt

Användningsområde:

Används tillsammans med tryckesrosett 2820, 4820, 8820.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål utan rosett. Diameter: 19 mm.
Dörrtjocklek: 36-70 mm. Kan levereras för andra dörrtjocklekar. Levereras med låsbricka för fastmontering i rosett.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292802	Dörrtrycke 2802 utan rosett	Rostfri



2803 Dörrtrycke i rostfritt

Användningsområde:

Används tillsammans med tryckesrosett 2820, 4820, 8820.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål utan rosett. Diameter: 19 mm.
Dörrtjocklek: 36-70 mm. Kan levereras för andra dörrtjocklekar. Levereras med låsbricka för fastmontering i rosett.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292803	Dörrtrycke 2803 utan rosett	Rostfri

2820 / 4820 / 8820 Tryckesrosett i rostfritt

Användningsområde:


Till dörrtrycke nr. 2800, 2801, 2802, 2817 och 2803.

För modulåshus med 30 mm C/C-avstånd mellan skruvhålen.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1292820	Tryckesrosett 2820	2 mm höjd
1294820	Tryckesrosett 4820	4 mm höjd
1298820	Tryckesrosett 8820	8 mm höjd

2821 / 4821 / 8821 Cylinderskylt med vred


Användningsområde:

Till alla ASSA och Ruko låshus.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1292821	Cylinder och vredskylt 2821 (sats)	2 mm höjd
1294821	Cylinder och vredskylt 4821 (sats)	4 mm höjd
1298821	Cylinder och vredskylt 8821 (sats)	8 mm höjd

2822 / 4822 / 8822 Cylinderskyltar i rostfritt (in- och utsida)


Användningsområde:

Till alla ASSA och Ruko låshus.


Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1292822	Cylinderskyltar 2822, in och utsida (sats)	2 mm höjd
1294822	Cylinderskyltar 4822, in och utsida (sats)	4 mm höjd
1298822	Cylinderskyltar 8822, in och utsida (sats)	8 mm höjd



2822D / 4822D / 8822D Cylinderskyltar i rostfritt för profilcylinder

Användningsområde:


Till låshus med profilcylinder. Används till profilcylindrar.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292822-D *	Cylinderskyltar 2822 DIN, in och utsida	2 mm höjd
1294822-D *	Cylinderskyltar 4822 DIN, in och utsida	4 mm höjd
1298822-D *	Cylinderskyltar 8822 DIN, in och utsida	8 mm höjd



2826 / 4826 / 8826 Nyckelskylt i rostfritt

Användningsområde:


Till alla låshus med 30 mm C/C-avstånd mellan skruvhålen.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292826	Nyckelskylt 2826, in och utsida	2 mm höjd
1294826	Nyckelskylt 4826, in och utsida	4 mm höjd
1298826	Nyckelskylt 8826, in och utsida	8 mm höjd



2827 / 4827 / 8827 Blinds skylt i rostfritt

Användningsområde:

Till alla låshus med 30 mm C/C-avstånd mellan skruvhålen.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292827	Blinds skylt 2827, in och utsida	2 mm höjd
1294827	Blinds skylt 4827, in och utsida	4 mm höjd
1298827	Blinds skylt 8827, in och utsida	8 mm höjd

2825 / 4825 / 8825 Toalettbehör i rostfritt


Användningsområde:

Till alla läshus med 30 mm C/C-avstånd mellan skruvhålen.

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med påsvetsade hylsor.

Tjocklek: 2 mm med synlig skruv, 4 mm eller 8 mm med dold skruv. Levereras i par med 2 st skruv M 4 x 75 mm med kapsår.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1292825	Toalettbehör 2825, in och utsida	2 mm höjd
1294825	Toalettbehör 4825, in och utsida	4 mm höjd
1298825	Toalettbehör 8825, in och utsida	8 mm höjd


2892 / 2893 Dörrstopp i rostfritt

Utförande:

Levereras i mattborstat rostfritt stål med svart gummistopp. 50 / 80 mm hög.

Levereras i styck med skruv och fästplugg.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292892	Dörrstopp 2892, 50 mm.	Rostfri
1292893	Dörrstopp 2893, 80 mm.	Rostfri



2894 Dörrstopp

Utförande:

Levereras i förkromat stål med vit gummistopp.

Levereras i förpackning med skruv och fästplugg.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1292894	Dörrstopp 2894	Krom / vit gummi



2701 Dörrspärr med positionsspärr för utåtgående dörrar

Utförande:

För utåtgående dörrar. Med inbyggd positionsspärr.

Positionsspärren gör att dörrspärren inte oavsiktligt rör sig.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1332701	Dörrspärr 2701	Krom
1332705	Genomgående förband till 2701	Krom





C-serien

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med dold infästning.
 Levereras i par med genomgående bult M10.
 Levereras som standard för dörrtjocklek 38-71 mm.
 Andra dörrtjocklekar måste anges vid beställning.
 A: C/C mått mellan infästningsbultar.
 B: Längd. Ytermått.
 C: Höjd från dörr C/C rör.
 D: Djup i bågens radie till ytterkant av röret.

Typ	A	B	C	D	Ø
C25300	300	325	85	240	25
C32400	400	432	85	275	32

Artikelnummer	Benämning	Variant
129253001	Draghandtag C25300 Par	Mattborstad
129324001	Draghandtag C32400 Par	Mattborstad

D-serien

Utförande:

Mattborstat rostfritt stål med dold infästning.
 Levereras i styck eller par med genomgående bult M10.
 Levereras som standard för dörrtjocklek 38-71 mm.
 Andra dörrtjocklekar måste anges vid beställning.
 Par eller styck måste uppges vid beställning.
 A: C/C mått mellan infästningsbultar.
 B: Längd. Ytermått.
 C: Höjd från dörr C/C rör.
 D: Djup i bågens radie till ytterkant av röret.

Typ	A	B	C	D	Ø
D25300	300	325	85	140	25
D32400	400	432	85	140	32

Artikelnummer	Benämning	Variant
1290253001	Draghandtag D25300 dubbel (parvis)	Mattborstad
1290324001	Draghandtag D32400 dubbel (parvis)	Mattborstad

1930 Draghandtag

Utförande:

Mattborstat rostfritt. 200 mm längd, c.c. handtag.
 Levereras i styck utan skruvar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1291930	Draghandtag 1930	Mattborstad



2410 Skjutdörrsring för modullås urfräsning i krom**2411 Skjutdörrsring för innerdörrslås urfräsning i mässing****Utförande:**

Beslag för att kunna dra igen lättare skjutdörrar.


Fäls in i normal urfräsning för modullås respektive innerdörrslås.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1332410	Skjutdörrsring 2410	Krom
1332411	Skjutdörrsring 2411	Mässing polerad
296	Skjutdörrsring 296	Mattförnicklad

2412 Skjutdörrsskål i mässing**2413 Skjutdörrsskål i krom****Utförande:**

Beslag som med fördel fästes i håltagning för trycke eller cylinder. Beslaget fungerar som ett draghandtag.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1332412	Skjutdörrsskål 2412	Mässing
1332413	Skjutdörrsskål 2413	Krom


2007 Tittöga 14 mm diam**2009 Tittöga 14 mm diam****3880 Tittöga 24 mm diam****Utförande:**

Tittöga att monteras i dörrbladet för att kunna se vem som är på andra sidan av dörren. Finns i två olika längder.

Levereras i krom och i mässing. 14 mm. i diameter, samt 3880 i krom med 24 mm diameter.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2392007-k/m	Tittöga 2007 35 – 65 mm	Krom/mässing
2392009-k/m	Tittöga 2009 54 – 95 mm	Krom/mässing
2393880-K	Tittöga 3880 37 – 84 mm. Diam. 24 mm	Krom



65501 / 65502 / 23DD (brandtestad) dörrtillslutare

Användningsområde:

Dörrtillslutare för lätta och medeltunga dörrar.

Funktion:

Drar in dörren till karmen, ca 10° innan stängt dörrblad.

Utförande:

65501 för 900 mm maximal dörrbredd. Mått: A=107, B=32, C=66 och D=75 mm.

65502 för 1100 mm maximal dörrbredd. Mått: A=123, B=32, C=66 och D=75 mm.

Ytbehandling: Silverlackerad / 23 DD är vitlackerad.

Två varianter av fånghakar finns.

65510, hög hake för plant liggande dörrar med maximalt 5 mm smygdjup.

65512, låg hake för smygdjup mellan 7,5 - 25 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
65501	Dörrtillslutare DEJO 65501	
65502	Dörrtillslutare DEJO 65502	
65510	Fångkrok 65510	
65512	Fångkrok 65512	



1308N / 1309N Dörrhållare

Användningsområde:

Dörrhållare håller lätta och medeltunga dörrar uppställda.

Funktion:

Genom att trycka ner stoppreglaget så stannar dörren i valt läge. Dörren frikopplas med frikopplingsspärren.

Utförande:

1308N för maximalt 25 kg dörrvikt.

1309N för maximalt 40 kg dörrvikt.

Ytbehandling: Förnicklat stål med anslagsbuffert i gummi.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1308 N	Dörrhållare 1308	Slaglängd 23 mm
1309 N	Dörrhållare 1309	Slaglängd 33 mm

3 Reglar/spanjoletter

Enkelverkande reglar	92
Dubbelverkande reglar	94
Halvautomatiska reglar	95
Automatiska kantreglar	97
Portreglar	100
Spanjoletter f. trädörrar	102
Spanjoletter f. ståldörrar	103
Spanjoletter för utanpåliggande montage ...	104
Spanjoletter för infälld montage	105
Konverteringsplattor	106
Fönsterspanjoletter	108
Tillbehör	109



55160-S Kantregel för metalledörrar med stångutregling 18 mm

Användningsområde:

För montering på aluminium och ståldörrar.

Används även med fästjärn FJ 55160 för trädörrar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier.

För infälld montering.

Utförande:

Levereras i silverlackerat zinkgjutgods.

Levereras komplett med stång av elförzinkat stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55160-S	Kantregel 55160, zinkgjutgods	Silverlackerad



FJ-55160 Fästjärn för kantregel

Funktion/Utförande:

Att underlätta montage av kantregel efter gamla långa kantreglar i portar och dyl.

Fästjärn för hävarmskantregel 55160.

Detta fästjärn gör det möjligt att på ett mycket enkelt sätt ersätta gamla långa kantreglar i stora portar. Tillverkat i galvaniserat stål. Mått: 600 mm lång och 30 mm bred.

Artikelnummer	Benämning	Variant
21910	Fästjärn för svängarmskantregel 600 mm	



55162-S Kantregel för metalledörrar med stångutregling 18 mm

Användningsområde:

För montering på aluminium och ståldörrar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier.

För utanpåliggande montering.

Utförande:

Levereras i silverlackerat zinkgjutgods.

Levereras komplett med stång av elförzinkat stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55162-S	Kantregel 55162, zinkgjutgods	Silverlackerad

55429 Manuell kantregel 30 HZ**Användningsområde:**

För infälld montering på trädörrar.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Låsregeln är justerbar i höjddled. Samma urfräsning som 55428.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Stolpens bredd: 25 mm.

Regelkolv: Ø 10 mm. Slutbleck medföljer.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55429	Manuell kantregel	

55436 Manuell kantregel 36 HZ**Användningsområde:**

För infälld montering på överfalsade trädörrar.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Manövreras med hävarm. Samma urfräsning som 55434, 55435.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Stolpens bredd: 18 mm.

Regelkolv: Ø 12 mm. Slutbleck medföljer.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55436	Manuell kantregel	

55433 Manuell kantregel 33 HZM**Användningsområde:**

För infälld montering på ståldörrar.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Låsregeln är justerbar i höjddled.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål.

Stolpens bredd: 18 mm. Regelkolv: Ø 12 mm. Levereras som


standard med placering 10, 20 eller 32 mm från framkanten.

A= 25 mm, B= 10/20/32 mm, C min. 85 mm, D= Ø 12 mm,

E=190 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55436	Manuell kantregel	

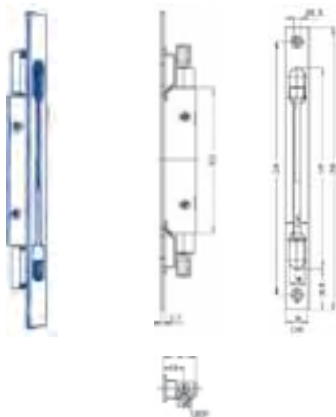

55044 Stångutregling 14 mm, raka hörn

Användningsområde:

För montering på aluminium eller ståldörrar.


Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista infälld, med infällda stänger.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Levereras i styck utan stänger, styr- och slutbleck, beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55044	Kantregel, 2-vägs, stål	Elförzinkat
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat

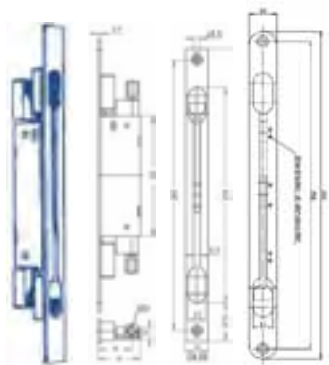

55045 Stångutregling 20 mm, raka eller runda hörn

Användningsområde:

För montering på aluminium, ståldörrar eller trädörrar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista infälld, med infällda stänger.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Raka eller runda hörn. Levereras i styck utan stänger, styr- och slutbleck, beställs separat. Kan också erhållas med inbyggd mikrobrytare.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55045	Kantregel, 2-vägs, stål	Elförzinkat
55045-Micro	Kantregel, 2-vägs, stål med mikrobrytare	Elförzinkat
55046	Kantregel, 2-vägs, stål med runda hörn	Elförzinkat
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat

55435 Halvautomatiskt kantregel 35 HZ**Användningsområde:**

För infällning i trädörrar eller stäldörrar. Endast överkantsmontage då den vändbara fallkolven är konstant aktiverad. Rekommenderas som kompletterande produkt när automatisk kantregel 34 HZ monteras på underkant.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Reglar dörren automatiskt i stängt läge. Uppregling sker manuellt.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Fallkolv: 17 x 15 mm. Vändbar. Stolpbredd: 18 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55435	Halvautomatiskt kantregel	

55437 Automatiskt kantregel för utrymningsdörrar**Användningsområde:**

För infällning i trädörrar eller stäldörrar. Endast överkantsmontage då den vändbara fallkolven är konstant aktiverad. Rekommenderas som kompletterande produkt när automatisk kantregel 34 HZ monteras på underkant.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Reglar dörren manuellt i stängt läge. Uppregling sker automatiskt när man trycker på dörren.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Fallkolv: 17 x 15 mm. Vändbar. Stolpbredd: 18 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55437	Automatiskt kantregel	



55456 Halvautomatisk kantregel för trädörrar

Användningsområde:

För pardörrar. Monteras i det passiva (först stängande) dörrbladet. Kan monteras i brandklassade dörrar .

Funktion:

För automatisk regling, manuell uppregling av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Infälld montering.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål, med rostfri stolpe och bleck. Levereras i styck inklusive stolpe och bleck.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55456	Halvautomatisk kantregel	



55459 Halvautomatisk kantregel för ståldörrar

Användningsområde:

För pardörrar. Monteras i det passiva (först stängande) dörrbladet. Kan monteras i brandklassade dörrar .

Funktion:

För automatisk regling, manuell uppregling av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Infälld montering.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål, med rostfri stolpe och bleck. Levereras i styck inklusive stolpe och bleck.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55459	Halvautomatisk kantregel	

55466 Automatisk kantregel för trädörrar

Användningsområde:


För pardörrar. Monteras i det passiva (först stängande) dörrbladet. Kan monteras i brandklassade dörrar .

Funktion:

För automatisk reglering av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Infälld montering.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål, med rostfri stolpe och bleck.
Levereras i styck inklusive stolpe och bleck.

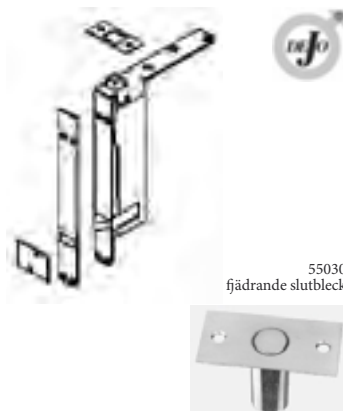

55030
fjädrande slutbleck

Artikelnummer	Benämning	Variant
55466	Automatisk kantregel för trädörr	Rostfri stolpe
55030	Fjädrande slutbleck	Rostfrit & aluminium

55469 Automatisk kantregel för staldörrar

Användningsområde:


För pardörrar. Monteras i det passiva (först stängande) dörrbladet. Kan monteras i brandklassade dörrar.

Funktion:

För automatisk reglering av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Infälld montering.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål, med rostfri stolpe och bleck.
Levereras i styck inklusive stolpe och bleck.

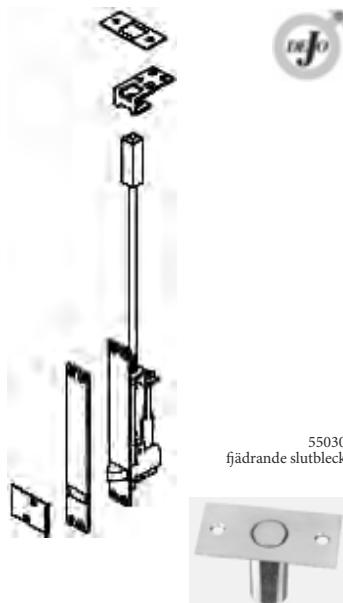

55030
fjädrande slutbleck

Artikelnummer	Benämning	Variant
55466	Automatisk kantregel för trädörr	Rostfri stolpe
55030	Fjädrande slutbleck	Rostfrit & aluminium



55426 Automatisk kantregel 26 HZ

Användningsområde:

För infälld montering på stål eller aluminiumdörrar utan hörnförband. Vändbar fallkolv.

Funktion:


För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Justerbar i höjddled, tvingande regling.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål.

Stolpens bredd: 25 mm. Glid- och slutbleck medföljer.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55426	Automatisk kantregel	



55427 Automatisk kantregel 27 HZ

Användningsområde:

För infälld montering på stål eller aluminiumdörrar med eller utan hörnförband. Vändbar fallkolv.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Justerbar i höjddled, tvingande regling.


Utförande:

Levereras i elförzinkat stål.

Stolpens bredd: 25 mm. Regelkolv: Ø 12 mm.

Glid och slutbleck medföljer.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55427	Automatisk kantregel	



55519 Justerbart golvbleck 18 HZ

Användningsområde:

För infälld montering i golv.

Funktion:

Möjliggör exakt anpassning till låsregel vid installation och efterjustering genom excentrisk skiva.

Utförande:

Levereras i förzinkat stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55519	Justerbart golvbleck	

55428 H / V Automatisk kantregel 28 HZ**Användningsområde:**

För infälld montering på trädörrar.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Låsregeln är justerbar i höjddled. Tvingande funktion. Urfräsning lika 55429.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. Höger/vänster-utförande.

Stolpens bredd: 25 mm. Regelkolv: Ø 10 mm.

Glid- och slutbleck medföljer.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55428 H	Automatisk kantregel	Höger
55428 V	Automatisk kantregel	Vänster

55434 H / V Automatisk kantregel 34 HZ**Användningsområde:**

För infälld montering på överfalsade trädörrar.

Funktion:

För låsning av passivt dörrblad i pardörrspartier. Regeln har fjädrande funktion. Samma urfräsning som 55435, 55436.

Utförande:

Levereras i: Elförzinkat stål. Höger /vänster utförande.

Stolpens bredd: 18 mm. Regelkolv: Ø 12 mm.

Glid- och slutbleck medföljer



Artikelnummer	Benämning	Variant
55434 H	Automatisk kantregel	Höger
55434 V	Automatisk kantregel	Vänster

55443 Automatisk kantregel 43 HZ**Användningsområde:**

För infälld montering stål och aluminiumdörrar.

Funktion:

Låsning av passivt dörrblad vid pardörrar. Justerbar regelkolv i höjddled. Tvingande eller fjädrande funktion. Vändbar fallkolv.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. På beställning rostfri stolpe.

Stolpens bredd: 20 mm. Höjd 160 mm.

A= 10/32 mm, B= 37/40mm, C= Ø 10/ 12 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55443	Automatisk kantregel	

**55003** Portreglar för 13 X13 stång**55007** Portreglar för 16 X16 stång**Användningsområde:**

För montering på aluminium-, stål- eller träportar. Ej låsbar.

Funktion:

Regelkista utanpåliggande, med utanpåliggande stänger.

Utgreling 55003 23 mm. 55007 30 mm.

Utförande:

Levereras i förzinkat stål.

Levereras i styck med 4 st styrbleck 55502.

Stänger och slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55003	Portreglar, stål för 13 mm stänger	Grå hammarlack
55007	Portreglar, stål för 16 mm stänger	Grå hammarlack
55023	Stänger 13 x 13 mm 1 x 2500 mm	Stål förzinkat
55008	Fyrkantstänger 16 x 16 mm, 1200+2100 mm	Stål obehandlat
55525	Slutbleck 13 x 13 mm plant	Stål elförzinkat
55507	Slutbleck 16 x 16 mm	Stål elförzinkat

**55000-H/V** Portreglar med stångutgreling 29 mm**Användningsområde:**

För montering på vikportar.

Funktion:

Regelkista utanpåliggande, med utanpåliggande stänger

25x10 mm. Handtagsrörelse 90°.

Utförande:

Levereras i grå hammarlack.

Galvaniserat utförande på beställning.

Levereras i styck utan stänger, styr- och slutbleck, beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55000-H/V	Portreglar, stål	Grå hammarlack
55530	Stänger 25x10 mm, 1200+2100 mm (sats)	Stål obehandlat
55531	Styrbleck, stål, för skruvning	Stål elförzinkat
55532	Styrbleck, stål, för svetsning	Stål obehandlat
55537	Slutbleck	Stål elförzinkat

55100 ZES H/V Portregel med stångutregling 45 mm

Användningsområde:

För montering på vikportar.

Funktion:

Regelkista utanpåliggande, med utanpåliggande stänger 25x10 mm. Handtagsrörelse 90°.

Utförande:

Levereras i: Svart Zink. Extra rostskyddad

Galvaniserat utförande på beställning.

Levereras i styck utan stänger, styr- och slutbleck, beställs separat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55100 ZES-H/V	Portregel, stål	Svart zink
55540	Stänger 30 x 10 mm, 1200+2100 mm	Stål obehandlat
55541	Styrbleck stål, för skruvning	Stål elförzinkat
55542	Styrbleck stål, för svetsning	Stål obehandlat
55543	Vinkelslutbleck	Stål elförzinkat
55537	Slutbleck	Stål elförzinkat

AXREGEL 7000

Användningsområde:

Stark låsbar regling av passiv dörrhalva för pardörrar, nattläsning av skjutportar.

Funktion:

Reglande stänger löper upp och ned dolda i ett profilrör av stål. Längden justeras genom att kapa övre regelstangen samt den lösa profilrörsdelen för övre halvan av axregeln.

Reglas med låsbart handtag.

Utförande:

Galvaniserat stål med låsbart handtag (utan cylinder).

Levereras i 2 600 mm längd. Kan levereras i andra längder på beställning. Stång Ø 16 mm hus 50 X 25 mm



Artikelnummer	Benämning	Variant
2227000	Axregel 7000	



55521



55011 Spanjolett med stångutregling 22 mm - Infälld montering

Användningsområde:

För infälld montering i trädörrar. Ej låsbar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista, stänger och ev styrhylsor skall fällas in i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i: silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med slutbleck 55525. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55011	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55020	Fyrkantstänger 12x12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
55521	Styrhylsa	Zinkgjutgods



55521



55017 Låsbar spanjolett med stångutregling 22 mm Infälld montering

Användningsområde:

För infälld montering i trädörrar. Låsbar med rundcylinder.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista, stänger och ev styrhylsor skall fällas in i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med slutbleck 55525. Levereras komplett med specialcylinder. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55017	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55020	Fyrkantstänger 12x12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
55521	Styrhylsa	Zinkgjutgods

55111 Spanjolett med stångutregling 22 mm**Infälld montering****Användningsområde:**

För montering på aluminium- eller ståldörrar. Ej låsbar.


Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Leveras i styck med slutbleck 55515 och 55525. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat. 221 mm hög (200 mm c/c mellan hålen) 32 mm bred (15 mm c/c mellan hålen).

Artikelnummer	Benämning	Variant
55111	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150	Rundstängstillsats	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55020	Fyrkantstänger 12x12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat

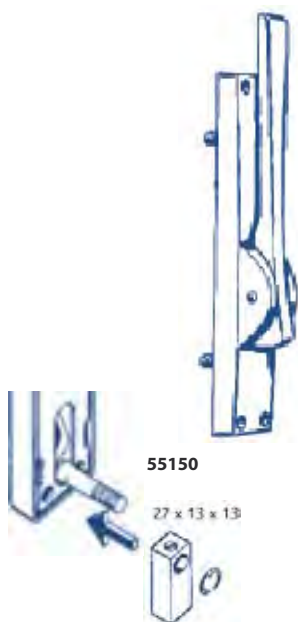**55117 Låsbar spanjolett med stångutregling 22 mm****Infälld montering****Användningsområde:**

För montering på aluminium- eller ståldörrar. Låsbar med profiltycylinder.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Leveras i styck med slutbleck 55515 och 55525. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55117	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150	Rundstängstillsats	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55020	Fyrkantstänger 12x12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
201754	Europacylinder enkel 5-stift	Krom





55967



55112 Spanjolett med stångutregling 22 mm

Användningsområde:

För utanpåliggande montering. Ej låsbar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista och stängerna utanpåliggande på dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Leveras i styck med 2 slutbleck 55525 och 4 styrhylsor 55967. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55112	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55123	Fyrkantstång 12 x 12 mm, 1 x 2500 mm	Stål galvaniserat
55124	Fyrkantstång 12 x 12 mm, 1 x 3000 mm	Stål galvaniserat
55967	Styrhylsa	Aluminium
55525	Slutbleck. Plant.	Elförzinkat stål



55966



55144-H/V Spanjolett med stångutregling 23 mm

55146-H/V Låsbar spanjolett med stångutregling 23 mm med signalfunktion låst / olåst

Användningsområde:

För utanpåliggande montering.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista och stängerna utanpåliggande på dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med 2 slutbleck 55525 och 2 styrhylsor 55966. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55144-H/V	Spanjolett 55144, aluminium	Höger/Vänster
55146-H/V	Spanjolett 55146 Låsbar, aluminium	Höger/Vänster
55023	Fyrkantstång 13 x 13 mm, 1 x 2500 mm	Stål förzinkat
55024	Fyrkantstång 13 x 13 mm, 1 x 3000 mm	Stål förzinkat
55966	Styrhylsa för 13x13 mm	Aluminium
55525	Slutbleck. Plant.	Elförzinkat stål
201754	Europacylinder enkel 5-stift	Krom

55131 Spanjolett med stångutregling 23 mm**55137 Låsbar spanjolett med stångutregling 23 mm****Användningsområde:**

För montering på metalldörrar.


Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med slutbleck 55515 och 55525. 55137 levereras med specialcylinder. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55131-H/V	Spanjolett 55131, aluminium	Höger/Vänster
55137-H/V	Spanjolett 55137 Låsbar, aluminium	Höger/Vänster
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150	Rundstängstillsets	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55020	Fyrkantstänger 12 x 12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat

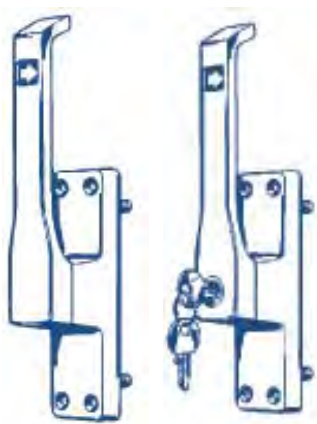**55134 Spanjolett med stångutregling 23 mm****55136 Låsbar spanjolett med stångutregling 23 mm med signalfunktion låst / olåst****Användningsområde:**

För montering på metalldörrar.

Funktion:


För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med slutbleck 55515 och 55525. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55134-H/V	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55136-H/V	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150	Rundstängstillsets	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55020	Fyrkantstänger 12 x 12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
201754	Europacylinder enkel 5-stift	Krom





55983 Konverteringsplatta mellan 55111 och 55131 / 37/ 34/ 36

Användningsområde:

Konverteringsplatta vid utbyte mellan 55111 och 55131, 55137, 55134 och 55136 (enligt EN 179).

Funktion:

Täcker över den ursprungliga urfräsningen.

Utförande:

Levereras i aluminium.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55983	Konverteringsplatta	Aluminium



55984 Konverteringsplatta mellan 55117 och 55131 / 37/ 34/ 36

Användningsområde:

Konverteringsplatta vid utbyte mellan 55117 och 55131, 55137, 55134 och 55136 (enligt EN 179).

Funktion:

Täcker över den ursprungliga urfräsningen.

Utförande:

Levereras i aluminium.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55984	Konverteringsplatta	Aluminium



55151 Förlängd rundstångstillsats

Användningsområde:

Vid utbyte mellan 55111 och 5517 till 55131, 55137, 55134 och 55136 med bibehållna stänger.

Utförande:

Levereras i sats om 2 förlängare.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55151	Förlängd rundstångstillsats	L=58 mm

55976 Kopplingsbeslag

Användningsområde:


För montering på metalledörrar. Passar till 55131, 55137, 55134, 55136.

Funktion:

För montering av rundstänger med M 10 gänga. Dörren kan levereras med förmonterade stänger. Spanjoletten kan då levereras separat och monteras på arbetsplatsen.

Utförande:

Gulchromaterad.

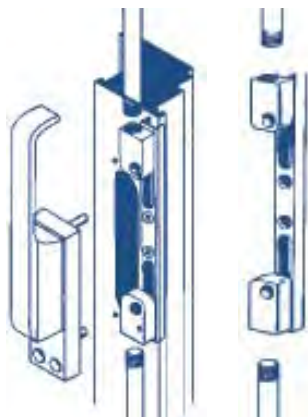

Artikelnummer	Benämning	Variant
55976	Kopplingsbeslag	

54195-S Stångutregling 20 mm

Användningsområde:

För montering på metalledörrar, ej låsbar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.


Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium.


Guld-/brunanodiserat eller lackerad i olika färger på beställning.

Leveras i styck, utan styr- och slutbleck.

Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.

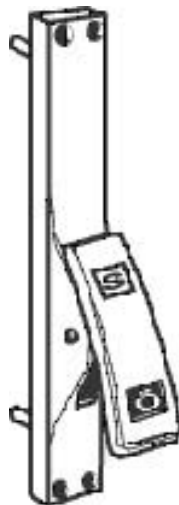

Artikelnummer	Benämning	Variant
54195-S	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150-D	Rundstängstillsats	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat
55020	Fyrkantstänger 12 x 12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
55525	Slutbleck 12 x 12 mm	Stål elförzinkat

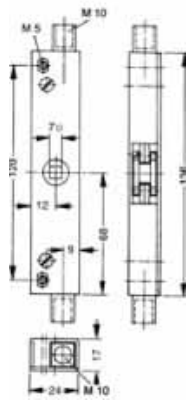

55032 Stångutregling 15 mm utan stolpe

Användningsområde:

För montering på aluminium eller ståldörrar/fönster.

Funktion:

Regelkista infälld, med infällda stänger.


Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. För handtag med stift 7 x 7 mm.

Leveras i styck utan stänger, styr- och slutbleck.

Stänger, styr- och slutbleck beställs separat.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55032	Insticksspanjolett, stål	Elförzinkat
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat

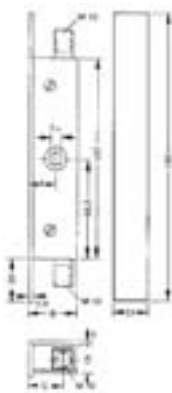

55034 Stångutregling 16 mm, med stolpe

Användningsområde:

För montering på aluminium eller ståldörrar/fönster.

Funktion:

Regelkista infälld, med infällda stänger.

Utförande:

Levereras i elförzinkat stål. För handtag med stift 7 x 7 mm.

Leveras i styck utan stänger, styr- och slutbleck.

Stänger, styr- och slutbleck beställs separat.

A = 15 mm. B = 29 mm. C = 20 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55034	Insticksspanjolett, stål	Elförzinkat
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat

55560 Uppreglingsnyckel

Utförande:

Levereras i förzinkat stål.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55560	Uppreglingsnyckel, stål	Förzinkat


55567 Handtag 4-kantspinne 7 mm**Utförande:**

Levereras i silveranodiserad aluminium.

Skylt 29 x 66 mm. Grepp L = 126 mm. Projektion 57 mm.

Passar till 55032 och 55034.

Artikelnummer	Benämning	Variant
55567	Handtag, aluminium	Silveranodiserad



**Styr- och slutbleck för rundstänger 55510 Ø 10 mm**

Styrhylsa 55511-D
nylon

Styrbleck 55512
förzinkat stål

Vinkelbleck 55513
förzinkat stål


Slutbleck 55515
förzinkat stål

**Styr- och slutbleck för fyrkantstänger 55020 12X12 mm**

Styrhylsa 55521
Zinkgods

Vinkelbleck 55523
förzinkat stål


Slutbleck 55525
förzinkat stål

**Styr- och slutbleck för plattstänger 55530 25X10 mm**

Styrbleck 55531
Elförzinkat stål

Svetsstyrbleck 55532
obehandlat stål


Slutbleck 55537
Elförzinkat stål

**Styr- och slutbleck för plattstänger 55540 30X10 mm**

Styrbleck 55541
Elförzinkat stål


Svetsstyrbleck 55542
obehandlat stål

Slutbleck 55537
Elförzinkat stål



4 Utrymningsbeslag

Nödöppnare EN179.....	112
Panikreglar EN1125.....	114
Utrymningslarm	117

**55131 Spanjolett med stångutregling 23 mm****55134 Spanjolett med stångutregling 23 mm****Användningsområde:**

För montering på metalldörrar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Levereras i styck med slutbleck 55515 och 55525. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55131-H/V	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55134-H/V	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150	Rundstängstillsats	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55020	Fyrkantstänger 12 x 12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat

54195-S Stångutregling 20 mm**Användningsområde:**

För montering på metalldörrar, ej låsbar.

Funktion:

För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista utanpåliggande, stängerna infällda i dörrbladet.

Utförande:

Levereras i silveranodiserad aluminium. Guld-/brunanodiserat eller lackerad i olika färger på beställning. Leveras i styck, utan styr- och slutbleck. Stänger och alternativa slutbleck beställs separat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
54195-S	Spanjolett, aluminium	Silveranodiserad
55510	Rundstänger Ø 10 mm, 2 x 1500 mm (sats)	Stål obehandlat
55150-D	Rundstängstillsats	Stål elförzinkat
55511-D	Styrhylsa Ø 10,5 mm	Nylon
55515	Slutbleck Ø 10,5 mm	Stål elförzinkat
55020	Fyrkantstänger 12 x 12 mm, 2 x 1500 mm	Stål obehandlat
55525	Slutbleck 12 x 12 mm	Stål elförzinkat

S 1100 Nödöppnare (ställverksregel)

Användningsområde:

För ställverksdörrar eller liknande.

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet.

Panikregel typ P (= montage på cylinderroddare) kan anpassas till följande lås: MU 1222, 1224, 1225, 1232, 1233, 1234 & 1235 ASSA 560, 562, 1560, 5584, 5585 & 6580.

Panikregel typ T (= montage på tryckesroddare) kan anpassas till bl.a. följande lås:

ASSA 1498, Abloy 4598 och Trio-Ving 5130.

Panikregel typ T kan också monteras på trycket på de flesta på marknaden förekommande lås.

Utförande:

Levereras i gjuten aluminium med tryckstång.

Pulverlackerad i svart.

Levereras i styck. Vändbar höger / vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1111100-P/låstyp	Nödöppnare Typ P	Cylinderfunktion
1111100-T/låstyp	Nödöppnare Typ T	Tryckesfunktion

279 Nödöppnare

Användningsområde:

För utrymningsdörrar enligt Europeanormen EN 179.

Lämplig till smala utrymningsdörrar, där traditionella panikreglar inte får plats.

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet. För enkeldörr eller den aktiva dörren vid pardörrar. En, två eller trepunktslåsning.

Utförande:

Levereras i silvergrå aluminium.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1112792	Nödöppnare 279	Enligt EN 179
1117063+1117081	Vertikaltillsats 7063-K	2350 mm
1117064+111619708	Förlängningstillsats 7064+koppl. behör	810 mm



59810-8 Panikregel - "Touchbar" – EN 1125 certifierad samt CE märkt. Max längd 840 mm.

59810-12 Max längd 1200 mm.

Användningsområde:

För utrymningsdörrar enligt Europenormen EN 1125.

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet. För enkeldörr eller den aktiva dörren vid pardörrar. Används även till den passiva dörren tillsammans med vertikalstångstillsats. Trycklisten öppnar den inbyggda fallkolven och utrymning kan ske. Kan kompletteras med utvändigt låsbart handtag DEJO-7460.

Utförande:

Levereras i aluminium Silver / Grön. Brandgodkänt utförande med stålcolv. Levereras i styck, komplett med slutbleck och skruvar. Vändbar höger / vänster. Mikrobrytare finns som tillval. Kan kapas till min. 300 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
111598108	Panikregel 59810-8	Max. 840
1115981012	Panikregel 59810-12	Max. 1200 mm
111598109-5	Lös trycklist i silver	Max. 1200 mm
1116195	Mikrobrytare	

7063-K Vertikaltillsats för två- och trepunktslåsning, för t.ex. passiv dörrhalva.

7064 Förlängningssats för vertikalstång 810 mm.

Användningsområde:

För utrymningsdörrar enligt Europenormen EN 1125.

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet tillsammans med panikregel 59810. För enkeldörr eller den passiva dörren vid pardörrar. Två eller trepunktslåsning. Låser i över- och underkant med förreglade pullmankolvar. Passar dörrar upp till 2350 mm. För högre dörrar används förlängningsats 7064.

Utförande:

Brandgodkända stålcolvar, vertikalstänger i gängad stång samt täckkäpa för stänger. Satsen består av stänger, kåpor, ändkolvar och slutbleck. Levereras i silver.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1117063+1117081	Vertikaltillsats 7063-K	2350 mm
1117064+111619708	Förlängningssats 7064 inkl. kopplingsbehör	810 mm



59010 Panikregel - "Pushbar" - certifierad enligt EN 1125 samt CE märkt. Standardlängd 1200 mm.

Användningsområde:

För utrymningsdörrar enligt Europenormen EN 1125.

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet. För enkeldörr eller den aktiva dörren vid pardörrar. Används även till den passiva dörren tillsammans med vertikalstångstillsats. Tryckstången öppnar den inbyggda fallkolven och utrymning kan ske. Kan kompletteras med utvändigt låsbart handtag DEJO-7460.

Utförande:

Levereras i aluminium, silver / grön med brandgodkända stålkolvar. Andra ytbehandlingar kan fås på beställning. Mikrobrytare för larmöverföring m.m. på beställning. Levereras i styck, komplett med slutbleck och skruvar.



Artikelnummer	Benämning	Variant
11159010	Panikregel 59010	
111713-G	Lös horisontalstång 900 mm	Grön
111713-S	Lös horisontalstång 900 mm	Silver
111714-G	Lös horisontalstång 1200 mm	Grön
111714-S	Lös horisontalstång 1200 mm	Silver
111715-G	Lös horisontalstång 1500 mm	Grön
111715-S	Lös horisontalstång 1500 mm	Silver
111619506	Mikrobrytare	

7460 Låsbart yttre handtag till CISA panikreglar

Användningsområde:

För yttre låsning på utrymningsdörrar enligt Europenormen.

Funktion:

Monteras på utsidan av dörrbladet. Låser upp panikregeln från utsidan.

Utförande:

Levereras i grålackerad gjuten Zink-Ally. Vändbar höger/vänster. Inbyggd retur fjäder. Levereras med en standard Europacylinder med 3 nycklar.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1117460	Låsbart handtag 7460 med cylinder	Max. 80 mm.

DEJO-70 Monteringsskyltar för CISA panikreglar över dörruttag för modullås förberett för yttre handtag

DEJO-71 Monteringsskyltar för CISA panikreglar över dörruttag för modullås

Artikelnummer	Benämning	Variant
11170	Monteringsskylt DEJO-70	Silver
11171	Monteringsskylt DEJO-71	Silver

07003 Slutbleck för golvmontage Beskrivning:

Levereras i stål, svartlackerat.

Obs! Medföljer panikregelsförpackningarna.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1110700311	Slutbleck 07003. (Golv)	Svartlack

07072 Slutbleck för horisontell låsning och för övre vertikala kolven

Beskrivning:

Levereras i stål, svartlackerat.

Obs! Medföljer panikregelsförpackningarna.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1110707221	Slutbleck 07072	Svartlack

0707211 Slutbleck för horisontell låsning vid pardörrar

Beskrivning:

Levereras i stål, svartlackerat.

Obs! Medföljer panikregelsförpackningarna.

Artikelnummer	Benämning	Variant
1110707211	Slutbleck 0707211	Svartlack

Tillval, mikrobrytare

Artikelnummer	Benämning	Variant
1116195	Mikrobrytare till 59810	
111619506	Mikrobrytare till 59010	

S 1500 Panikregel Användningsområde:

Nödöppning av t.ex. ställverksdörrar eller liknande.
Uppfyller kraven enligt svensk standard SS 436 21 04.
"Nödöppnare till ställverksrum".

Funktion:

Monteras på anslagssidan av dörrbladet. För enkeldörr eller den aktiva dörren vid pardörrar. Den vertikala tryckstangen öppnar låsets regling.

Nödöppnare typ P (= montage på cylinderroddare) kan anpassas till följande lås:

MU 1222, 1224, 1225, 1232, 1233, 1234 & 1235.

ASSA 560, 562, 1560, 5584, 5585 & 6580.

Nödöppnare typ T kan anpassas till bl.a. följande lås:

ASSA 1498, Abloy 4598 och Trio-Ving 5130.

Panikregeln typ T (= montage på tryckesroddare).

Utförande:

Levereras i gjuten aluminium med tryckstäng i strängpressad aluminium, pulverlackerad i ljusgrått.

Levereras i styck. Vändbar höger / vänster.



Artikelnummer	Benämning	Variant
1111500-P/låstyp	Panikregel Typ P	Cylinder
1111500-T/låstyp	Panikregel Typ T	Trycke
1111500-981	Panikregel för 981-lås	

Exit-Point Utrymningslarm**Användningsområde:**

För utrymningsdörrar med behov av enkelt larm. Mycket enkelt att installera.

Funktion:

En kraftfull siren som startas med en "slutning" från t.ex. en magnetkontakt eller en kontakt i ett utrymningslås. Larmet återställs via en "slutning" från t.ex. en nyckelströmbrytare.

Utförande:

Strömförsörjs via de medföljande batterierna eller av extern strömmatning på 24V=. " Vit kapsling.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234999	Utrymningslarm Exit-Point	Vit
23415024	Batteri Exit-point	23A / 12V

5 Skjutdörrbeslag

Garderobsbeslag	122
Dörrkassetter.....	124
Satser för innerdörrar.....	125
Teleskopsbeslag.....	132
Motorisering.....	133
Dörrar 80 - 3000 kg	134
Vikdörrsbeslag	146
Rostfrittbeslag	152
Draperibeslag.....	102
Transportbeslag.....	154
Skjutgrindbeslag	156

1. Bärskena Specificeras i dörrens dubbla bredd.

2. Skenstopp Säkerhetsstopp. OBS! Skall inte användas som dörrstoppare.

3. Konsoler Finns för skruvning i vägg eller tak eller svetsning mot vägg eller tak.

4. Skarvstycke En konsol skall alltid monteras på varje sida av skarvstycket.

5. Hängrullar Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrens bredd i inbördes avstånd.

6. Bärplattor, vinklar och klammer

För infästning av hängrullarna i dörren.


7. Dörrstopp Monteras antingen 1 st på halva dörrbladshöjden eller 2 st – en upptill och en nedtill.

8. Dörrskålar Skjut- eller vikdörrskålar av olika modeller.

9. Lås, regler eller kanthandtag

10. Golvledarrullar Används i kombination med golvskena. Monteras i lod med hängrullarna, antingen i dörrbladets underkant eller i golv.

11. Golvskena Monteras antingen infälld i dörrbladets underkant eller nedfäld i golv.

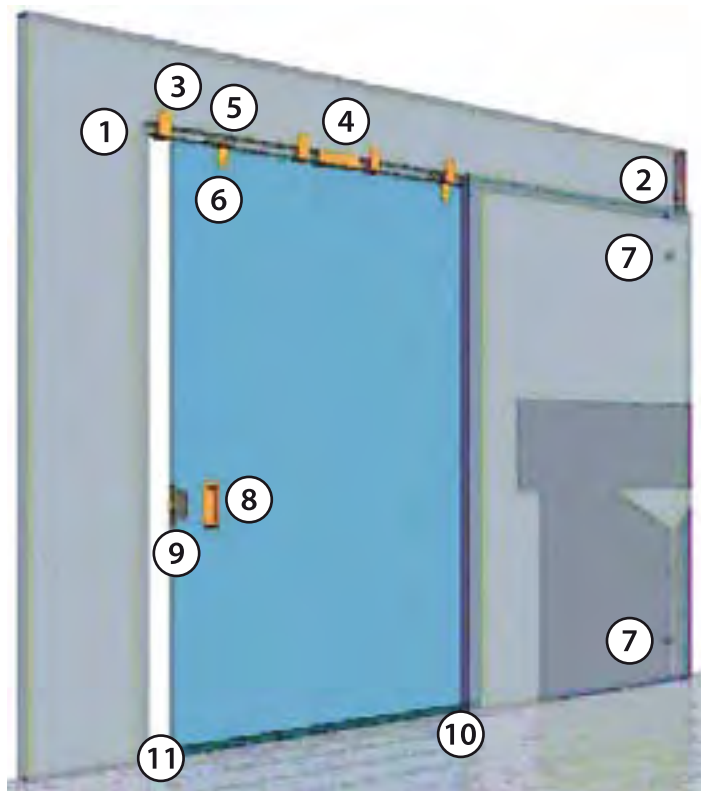

Serie 26 Satser för omlottgående skjutdörrar.

Användningsområde:

Garderober och förvaringsutrymmen.

Funktion, beställningsanvisningar

Dubbelskena av aluminium fästes i taket.

Hängrullar monteras på dörrblad. Flera monteringsalternativ finns. Se monterings exempel för anpassning till dörrbladsbredd. Maximal dörrbladsvikt 28 kg.

Serie 26 levereras i lösa delar eller i satser enligt nedan:

1 st skena 26, 1,5 m alternativt 2,0 m.

4 st hängrullar nr 28

2 st golvledare nr 1123

2 st skjutdörrskålar nr 1293



Skena 26



28



1293



1123

Dörrblad 19-22 mm



Dörrblad 25-28 mm





Dörrblad 31-34 mm




Dörrblad 40 mm



Monteringsanvisningar

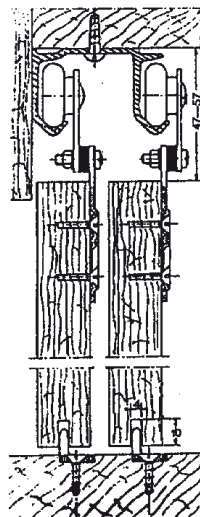

Artikelnummer	Benämning	Variant
26 /300 A	Skena, lagerlängd 3,0 m, hålåd	Aluminium
28	Hängrulle nålrullagrad av polymid	Justerbar i höjd 10 mm
1123	Golvledare	Polyamid
1293	Skjutdörrskål svart polystyren	Oval, 80 x 27 mm
26-1 A	Skjutdörrsats för två blad max. 75 cm/st.	Skenlängd 150 cm
26-2 A	Skjutdörrsats för två blad max. 100 cm/st.	Skenlängd 200 cm

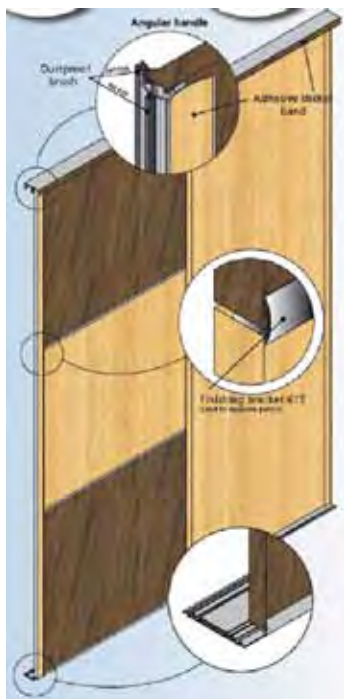

PiCOSTAR 2 Omlottdörrsystem för garderober

Användningsområde:

Garderober och förvaringsutrymmen.

Funktion, beställningsanvisningar

Dubbelskena av aluminium i golv för underlöpande hjul, styrskena av aluminium fästs i tak.

Löprullar monteras på dörrblad. Se monterings exempel.

Maximal dörrbladsvikt 55 kg.


2 handtagsprofiler för dörrbladen, passar dörrtjocklek från 12 till 19 mm. Levereras i vitlacker (A), silveranod (B), bronzanod (C).



Pico 58



65/280



69G/280



69V/280



Artikelnummer	Benämning	Variant
Pico 58	Sats best. av 2 löprullar & 2 övre styrprofiler	
70/200 A, B, C	Övre & nedre skena samt täcklock 2 meter	A, B, C
70/300 A, B, C	Övre & nedre skena samt täcklock 3 meter	A, B, C
69V/280 A, B, C	Kanthandtag vinklad 2,8 meter	A, B, C
69G/280 A, B, C	Kanthandtag rund 2,8 meter	A, B, C
65/280	Monteringsprofil för kanthandtag	

Serie 10 Maximal dörrbladsvikt 15 kg**Användningsområde:**

Garderob, förvaringsutrymmen och receptionsluckor.


Utförande, beställningsanvisningar

Serie 10 levereras i lösa delar enligt nedan:

Hängrullar glidlagrade nylonhjul. Stomme elförzinkat stål.



10



19-50



18



11-12



14



77



91




76



75




71



Artikelnummer	Benämning	Variant
10	Bärskena. Lagerlängd 5 m	Pris/ lpm
19-50	Skenkurva. 90°, R = 450 mm.	Obh. aluminium
11/12	Kombinerad vägg och takkonsol	Elförzinkat stål
14	Skarvstycke.	Elförzinkat stål
18	Skenstopp.	Elförzinkat stål
1123	Golvledare. För spår 7 x 10 mm	Nylon.
71	Hängrulle. Minsta dörrtjocklek 25 mm	
75	Hängrulle. För tunna dörrblad	Rakt sidofäste
76	Hängrulle. För tunna dörrblad	Bockat sidofäste
77	Hängrulle för glas. Hål Ø 7 mm tas upp med avstånd 45 mm och 10 mm från glasets överkant.	Max tjocklek 7 mm.
91	Hängrulle. Minsta dörrtjocklek 25 mm	Justerbar höjd

1123



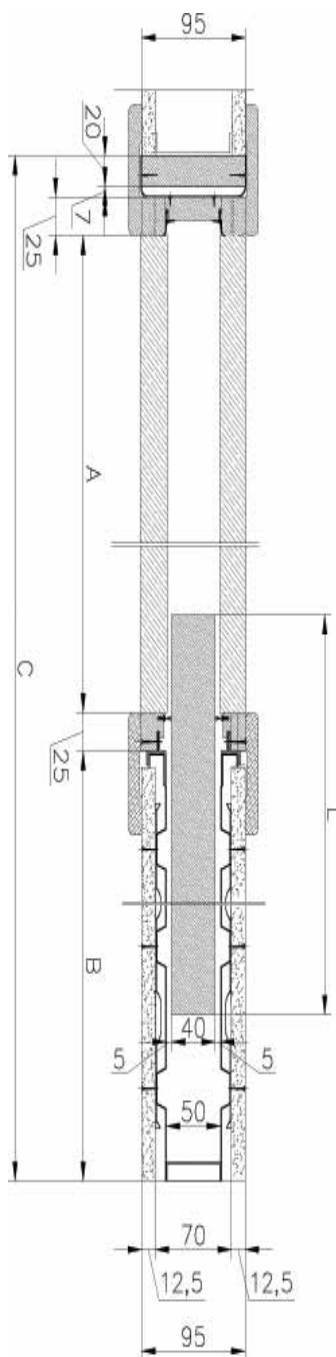

deJo Skjutdörrskassetter för inbyggnad

Användningsområde:

Skjutdörrskassetten ger dig möjlighet att bygga in din skjutdörr i väggen och bibehålla möblerbara väggtytor.

Utförande, beställningsanvisningar

Konstruerad av galvaniserat stål som möjliggör en lätt och stabil ombyggnad till skjutdörrar. Finns i enkeldörrs- och dubbeldörrsutförande. För gipsväggar. Kan också beställas för reviterade väggar.



L =	Dörrbladets bredd
A =	Rekommenderad fri öppning (vid installationens slut)
B =	Kassettenns bredd
C =	Totala inbyggnadsbredd (L x 2 + 60 mm)
H =	Totala inbyggnadshöjd (2140 mm)

Artikelnummer Benämning

12400065	Dörrkassett för gipsväggar enkeldörr L=625, H=2040 mm.
12400075	Dörrkassett för gipsväggar enkeldörr L=725, H=2040 mm.
12400085	Dörrkassett för gipsväggar enkeldörr L=825, H=2040 mm.
12400095	Dörrkassett för gipsväggar enkeldörr L=925, H=2040 mm.
12400015	Dörrkassett för gipsväggar enkeldörr L=1025, H=2040 mm.
12410565	Dörrkassett för gipsväggar pardörr L=2 x 625, H=2040 mm.
12410575	Dörrkassett för gipsväggar pardörr L=2 x 725, H=2040 mm.
12410585	Dörrkassett för gipsväggar pardörr L=2 x 825, H=2040 mm.
12410595	Dörrkassett för gipsväggar pardörr L=2 x 925, H=2040 mm.
12410515	Dörrkassett för gipsväggar pardörr L=2 x 1025, H=2040 mm.

Serie 40 Skjutdörrsatser. Max dörrbladsvikt 40 kg.

Serie 50 Skjutdörrsatser. Max dörrbladsvikt 60 kg.

Användningsområde:

Innerdörrar, förråd och serviceutrymmen.

Utförande, beställningsanvisningar

Serie 40 & 50 kan beställas i satser med varierande skenlängd och rullsats för enkeldörr, eller separata delar.

I standardsatser ingår utöver skenan:

40-155 S, 40-185 S

5 st. väggfästen 2528

2 st. hängrullar 222 med bärplattor
21, 26

2 st. skenstopp 1097

1 st. golvledare 1103

1 st justernyckel

50-185 S, 50-230 S

6 st. väggfästen 2529

2 st. hängrullar 224 med bärplattor
och stopp

1 st. golvledare 1103

1 st justeringsnyckel

Rullsats 40 / 50 beställs separat för pardörrsmontage.

Skena i elförzinkat stål, lagerlängd 6 m. Hålad c/c 440 mm.

Hängrulle: Stomme i elförzinkat stål. Nylonhjul. Bult M8.

Borsttätning mot golv. Borsthöjd 15 mm. Totalhöjd 35 mm.

Artikelnummer	Artikelnummer	Benämning
2525F/600	2525F/600	Skena. Pris per lpm: lagerlängd alt. kapat
222	--	Hängrulle inkl. bärplatta
--	224	Hängrulle inkl. bärplatta
2528		Väggfäste inkl. skruv och mutter.
--	2529	
2528D		Väggfäste inkl. skruv och mutter för dubbelskena
--	2530	
26	--	Bärplatta 75 x 20 mm
21	--	Vinkelbärplatta
1097	--	Skenstopp
1086	1086	Dörrstopp
1103	1103	Golvledare
1150/105	1150/105	Borsttätning L=105 cm
40-155 S	--	Enkeldörrsats 155 cm.
40-185 S		Enkeldörrsats. Längd 185 cm.
--	50-185 S	Enkeldörrsats 185 cm
40	--	Hängrullsats
--	50-230 S	Enkeldörrsats. 230 cm.
--	50	Hängrullsats.

2525 F



2528/2529



2528D/2530



222



224



1086



26



21



1150/105



1103




Monteringsanvisningar

40



50





MA 40 Skjutdörrsatser. Max dörrbladsvikt 40 kg

Användningsområde:

Innerdörrar, förråd och serviceutrymmen.

Beställningsanvisningar

MA kan beställas i satser eller separata delar.

I standardsatser (2 längder) ingår:

Skena L=165 cm / Skena L=190 cm.

1 st. tillbehörssats MA 40.

Utförande

Skena i obehandlad aluminium. h=31,2 mm b= 26,5 mm.

Lagerlängd 6m, hålad. Hängrulle: nylon, med uppställningskil.

Parkeras i skenstoppet i öppet eller stängt läge.

Monteringsanvisningar



2528



3538D




Nedfräsning av bärplattan ger tätmontage mellan dörr och skena (min 6 mm).

MA40



1103



Artikelnummer	Benämning	Variant
11145/600	Skena. Pris / lpm : lagerlängd 6 m	
2528	Väggfäste 17 x 22 mm	
3538D	Väggfäste för dubbelskenor 34 x 62 mm	
MA 40-165	Enkeldörrssats. Längd 165 cm max dörrbladsbredd 90 cm	
MA 40-190	Enkeldörrssats. Längd 190 cm max dörrbladsbredd 110 cm	
MA 40	Hängrullssats	

MA 80 Skjutdörrsatser. Max dörrbladsvikt 80 kg**Användningsområde:**

Innerdörrar, förråd och serviceutrymmen.

Utförande, beställningsanvisningar:

MA kan beställas i satser eller separata delar.

I standardsatser (2 längder) ingår:

Skena L=165 cm / Skena L=190 cm.


1st. tillbehörssats MA 80.

Utförande

Skena i obehandlad aluminium. h=31,2 mm b= 26,5 mm

Lagerlängd 6 m, hålåd. Hängrulle: nylon, med uppställningsskil.

Parkeras i skenstoppet i öppet eller stängt läge.

**Monteringsanvisningar**

2529



Nedfräsning av bärplattan ger tätmontage mellan dörr och skena (min 6 mm).



MA80



17578



Artikelnummer	Benämning	Variant
11145/600	Skena. Pris / lpm : lagerlängd 6 m	
2529	Väggfäste 23 x 30 mm	
MA 80-165	Enkeldörrsats. Längd 165 cm max dörrbladsbredd 90 cm	
MA 80-190	Enkeldörrsats. Längd 190 cm max dörrbladsbredd 100 cm	
MA 80	Hängrullssats	



11013

11013D



11045




11041

11011



Monteringsanvisningar

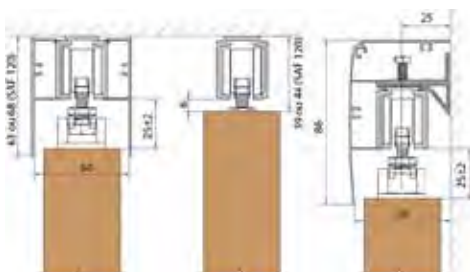

SAF 40



1103

**SAF 40** Skjutedörrsatser. Max dörrbladsvikt 40 kg.**Användningsområde:**

Innerdörrar, ytterdörrar och serviceutrymmen.

Beställningsanvisningar

SAF kan beställas i satser eller separata delar.

I standardsatser (2 längder) ingår:

Skena L=150 cm / Skena L=200 cm

1 st. tillbehörsats SAF 40.

Utförande:

Skena i obehandlad aluminium. h=33 mm, b= 27 mm

Lagerlängd 6 m, profilerad. Hängrulle: nylon, med uppställningskil. Parkeras i skenstoppet i öppet eller stängt läge.

Nedfräsning av bärplattan ger tätmontage mellan dörr och skena (min 6 mm).



Artikelnummer	Benämning	Variant
11108/600	Skena. Pris / lpm: lagerlängd 6 m	
11013	Väggfäste	
11013 D	Väggfäste för dubbelskena	
11011/300	Rak täckprofil 3 m	
11043/300	Designad täckprofil 3 m	
11045	Gavel till 11043	
SAF 40-150	Enkeldörrsats. Längd 150 cm max dörrbladsbredd 80 cm	
SAF 40-200	Enkeldörrsats. Längd 200 cm max dörrbladsbredd 110 cm	
SAF 40	Hängrullsatser	

SAF 80 Skjutedörrsatser. Max dörrbladsvikt 80 kg**Användningsområde:**

Innerdörrar, ytterdörrar och serviceutrymmen.

Utförande, beställningsanvisningar

MA kan beställas i satser eller separata delar.

I standardsatser (2 längder) ingår:

Skena L=200 cm / Skena L=300 cm

1st. tillbehörsats SAF 80.

Utförande

Skena i obehandlad aluminium. h=33 mm b= 27 mm.

Lagerlängd 6 m, profilerad.

Hängrulle: nylon, med uppställningsskil. Parkeras i skenstoppet i öppet eller stängt läge.

Nedfräsning av bärplattan ger tätmontage mellan dörr och skena (min 6 mm).



11013


11013D



11045

11041

11011

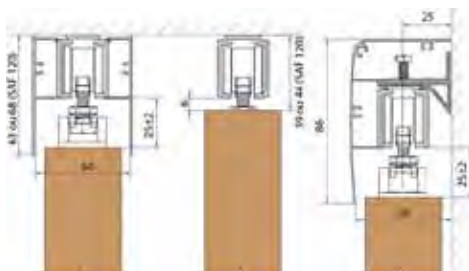**Monteringsanvisningar****SAF 80****17578**

Artikelnummer	Benämning	Variant
11108/600	Skena. Pris / lpm : lagerlängd 6 m	
11013	Väggfäste	
11013 D	Väggfäste för dubbelskena	
11011/300	Rak täckprofil 3 m	
11043/300	Designad täckprofil 3 m	
11045	Gavel till 11043	
SAF 80-200	Enkeldörrssats. Längd 200 cm max dörrbladsbredd 110 cm	
SAF 80-300	Enkeldörrssats. Längd 300 cm max dörrbladsbredd 150 cm	
SAF 80	Hängrullssats	



11013

11013D



11045




11041

11031



Monteringsanvisningar

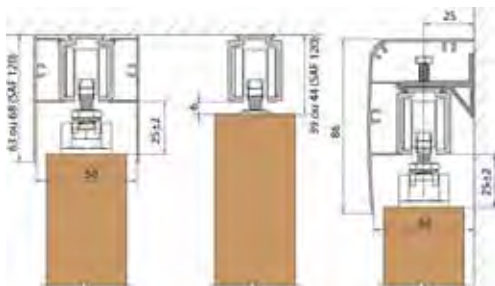**SAF 120**

17578



SAF 120 Skjutdörrsatser. Max dörrbladsvikt 120 kg

Användningsområde:

Innerdörrar, ytterdörrar och serviceutrymmen.

Beställningsanvisningar

SAF kan beställas i satser eller separata delar.

I standardsatser ingår:

Skena L=300 cm.

1st. tillbehörssats SAF120.

Utförande

Skena i obehandlad aluminium. $h=37$ mm $b=28$ mm.

Lagerlängd 6 m, profilerad. Hängrulle: nylon, med uppställningskil. Parkeras i skenstoppet i öppet eller stängt läge.

Nedfräsning av bärplattan ger tätmontage mellan dörr och skena (min 6 mm).



Artikelnummer	Benämning	Variant
11312/600	Skena. Pris / lpm : lagerlängd 6 m	
11013	Väggfäste	
11013 D	Väggfäste för dubbelskena	
11031/300	Rak täckprofil 3 m	
11043/300	Designad täckprofil 3 m	
11045	Gavel till 11043	
SAF 120-300	Enkeldörrsats. Längd 300 cm max dörrbladsbredd 150 cm	
SAF 120	Hängrullsats	

SAF Synkro Maximal dörrbladsvikt 50 kg**Användningsområde:**

Par-innerdörrar med synkroniserad öppning/stängning.

Utförande, beställningsanvisningar

Synkro beställs som tilläggsats för SAF 80 eller SAF 120.


Innehållande:

2 st returhjul

1 st dörrkonsol

1 st dörrkonsol med spännfjäder

8 m stålwire Ø 2 mm

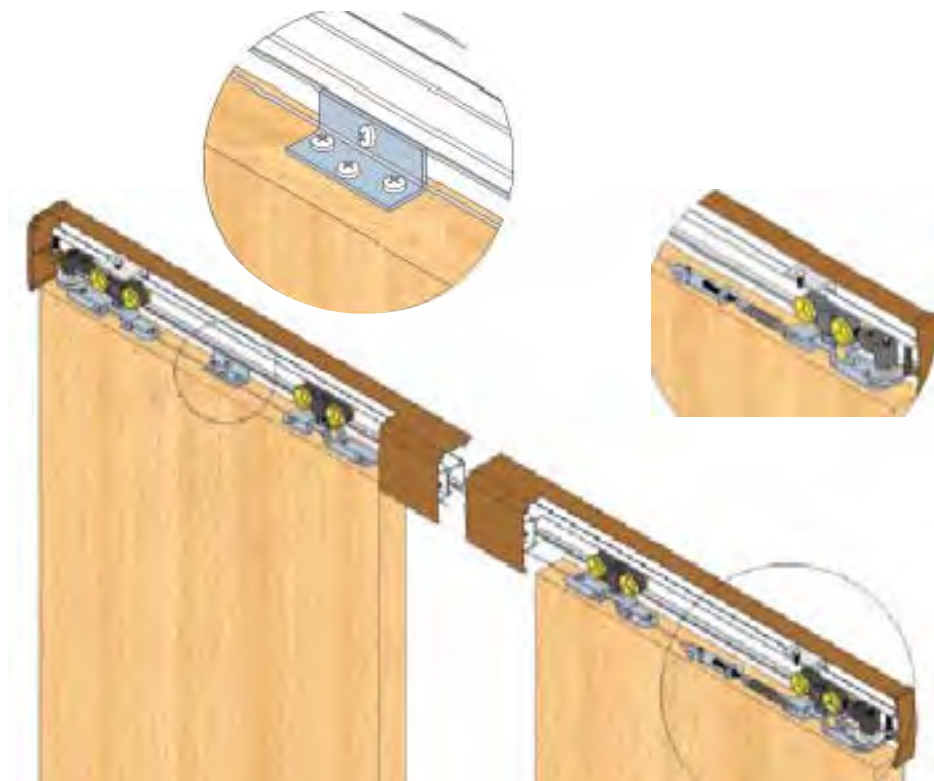

Artikelnummer	Benämning	Variant
11050	Sats för synkroniserad manövrering av pardörrar	

10166



10163/250



10164/250



10193



10190




10191



1128



Monteringsanvisningar

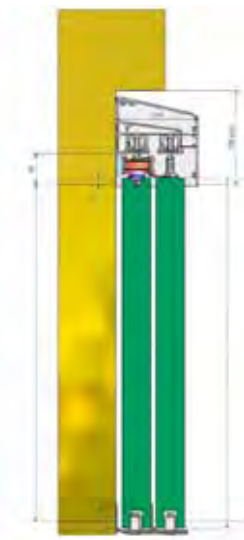**SAF Teleskop** Skjutedörrsatser. Max dörrbladsvikt 50 kg**Användningsområde:**


Innerdörrar med dåligt utrymme att skjuta upp dörrarna.

Beställningsanvisningar:

Beställs i separata delar.

Utförande:

Skena: dubbel skena, endast för väggmontage, obehandlad aluminium. Lagerlängd 2,5 m. Täckprofil: obehandlad aluminium. Lagerlängd 2,5 m. Hängrulle: kullagrade nylonhjul, med uppställningsskil.

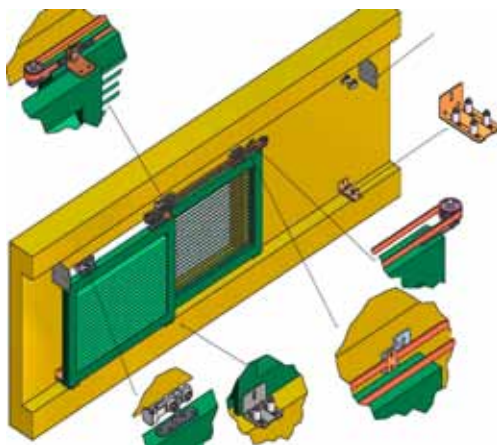

Artikelnummer	Benämning	Antal/set
10164/250	Skena. Väggmontage dubbelspår. Längd 2,5 m.	1 st
10163/250	Täckprofil i alum. för dubbelskena. Längd 2,5 m.	1 st
10166	Gaveltäckskiva	2 st
9318 NLX	Hängrulle, kullagrade nylonhjul, rostfri axel.	4 st
36	Bärplatta	4 st
10213	Skenstopp	2 st
10190	Tandat remhjul för teleskop rörelse	2 st
10072	Tandad rem 5 m	1 st
10191	Fixeringsprofil för tandad rem på främre dörrblad	1 st
10193	Fixeringsprofil för tandad rem på väggen	1 st
1128	Special golvledare enkel (se monteringsritning)	2 st

SAF Power Automatisk för skjutdörrar

Användningsområde:

Trä- eller aluminiumdörrar maxtjocklek 40 mm. Vikt upp till 80 kg/dörrblad. Enkeldörrar.

Egenskaper:

Lätt att installera: Plug and play, koppla in strömmen och den intelligenta logiken gör alla nödvändiga inställningar. Designad täckprofil med ändstycken för elegant finish. Uppfyller EU-kraven på användarsäkerhet för motoriserade dörrar. Flera styrningsalternativ.


Specifikationer

220-230 V. 50-60Hz


Hastighet 0,06 m/sek

Maximum kraft 1,5Nm

Arbetstemperatur -30 till +70 C. IP 6

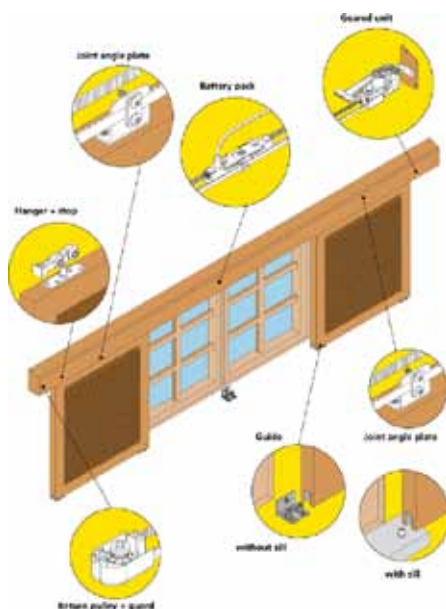


Artikelnummer	Benämning	Variant
10206	Monteringsatts inkl drivenhet, motortäckkåpa samt separat styrenhet	Enkel / dubbeldörr
10189	Tandad remhjul	1 st / 2 st
10191	Fixeringsprofil för tandad rem på dörrblad	1 st / 2 st
10172	Tandad rem / m	5 m / 10 m
23224	Trafo 24 vdc, filterrad TA-24=	1,0 A
11018/6	Aluminiumskena lagerlängd 6 m	Dagmått x 2
SAF81L	Hängrullsets	1 st / 2 st
11043/300	Täckprofil Anodiserad aluminium 3 m	
11013	Väggfäste	
11045	Gavel till aluminiumskena	1 st / 1 st

**Serie 100** Maximal dörrbladsvikt 80 kg**Anvisningar**

Serie 100 säljs i lösa delar och anpassas till kundens specifika behov. Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrrens bredd i inbördes avstånd. Golvledare används i kombination med golvskena som fälls in i dörrrens underkant eller i golv.

Utförande

Skena i elförzinkat stål. Lagerlängd 5,0 m, ohålad. Skenkurva i elförzinkat stål, 90°, R=500 mm.

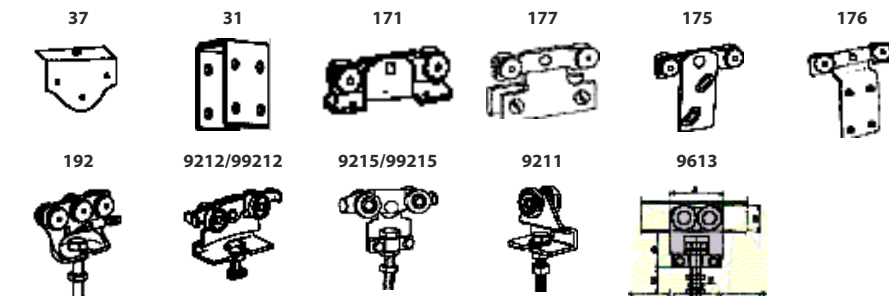**Artikel-nummer****Benämning****Variant**

100/5	Bärskena. Pris per lpm. lagerlängd alt. kapat	
9010 C	Skenkurva, använd hängrulle 9613	
31	Klammerfäste för Dörrtjocklek: 25-35 mm	H=80
36	Bärplatta 100 x 25 mm	
37	Vinkelbärplatta. Dörrtjocklek minst 25 mm	
9118	Skenstopp	
9211	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 60 kg.	Bult M10 X 55 mm
99212	Hängrulle Glidlagrade nylonhjul. Max dörrv. 60 kg	Bult M10 X 55 mm
99215	Hängrulle Glidlagrade nylonhjul. Max dörrv. 60 kg	Bult M10 X 55 mm
171	Hängrulle kullagrade nylonhjul. Max dörrvikt 75 kg.	Låg bygghöjd
9212	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 80 kg.	Bult M10 X 55 mm
9215	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 80 kg.	Bult M10 X 55 mm
175	Hängrulle kullagrade nylonhjul. Max dörrvikt 75 kg.	Rakt sidofäste
176	Hängrulle kullagrade nylonhjul. Max dörrvikt 75 kg.	Bockat sidofäste
177	Hängrulle kullagrade nylonhjul. Max dörrvikt 75 kg.	Glas, max 8 mm
192	Hängrulle 3 kullagrade stålhjulpar, mitthjulen justerbara uppåt. Max dörrvikt 80 kg.	Bult M10 X 55 mm
9613	Vridhängrulle för skenkurva.	
1109	Golvskena. Pris per lpm/kapat	
1102	Styrrulle Ø 13 mm	
1103	Golvledare	

Monteringsexempel

9211 / 9212



9215



Serie 100 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	100
Max dörrvikt	80 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm

Artikelnummer	Benämning	Variant
9011 M	Skarvstycke L = 80 mm	
9018	Svetskonsol H = 35 mm	
9018 H	Takkonsol H = 39 B = 100 mm	
9018 V	Väggkonsol H = 60 mm	
9011 L	Justerbar takkonsol H = 131 mm M10	
3536	Väggfäste för dubbelskena L = 110 mm	

9011 M



9018



9018 V



9018 H



9011 L




3536



Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag


Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
925	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod 120 x 40 mm	88 x 30 x 12 mm
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv. stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhandtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm
1332412	Skjutdörrskål 2412, Mässing	Ø 40 mm
1332413	Skjutdörrskål 2413, Krom	Ø 40 mm
296	Kanthandtag, Mäss. mattförnicklad Djup = 37 mm	150 x 20 mm
1332410	Skjutdörrsring 2410, Krom modulläs- stolpe	
961	Kanthandtag, Mäss. mattförnicklad Djup = 46 mm	119 x 23 mm



Skjutdörrslås 51002

Artikelnummer	Benämning	Variant
51002	Skjutdörrslås	





56



55



9030C




9138



51



1110



Serie 300 Maximal dörrbladsvikt 180 kg

Anvisningar

Serie 300 säljs i lösa delar och anpassas till kundens specifika behov. Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrrens bredd i inbördes avstånd. Golvledare används i kombination med golvskena som fälls in i dörrrens underkant eller i golv.


Utförande

Skena i elförzinkat stål. Lagerlängd 5,0 m, ohålad. Skenkurva i elförzinkat stål, 90°, R=600 mm.

9231



1110+1099




9232



1099



9235



1089



392



9633



Monteringsexempel

9231 / 9232



9235



Artikelnummer	Benämning	Variant
300/5	Bärskena. Pris per lpm. lagerlängd alt. kapat	
9030 C	Skenkurva, använd hängrulle 9633	
51	Klammerfäste för Dörrtjocklek: 40-50 mm	H=100
56	Bärplatta 170 x 30 mm	
55	Svetsbärplatta	
9138	Skenstopp	
9231	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 140 kg.	Bult M12 X 70 mm
9232	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 180 kg.	Bult M12 X 70 mm
9235	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 170 kg.	Bult M12 X 70 mm
392	Hängrulle. 3 kullagrade stålhjulpar. Mitthjulen Justerbara uppåt, max dörrvikt 170 kg.	Bult M12 X 70 mm
9633	Vridhängrulle för skenkurva.	
1110/5	Golvskena, lagerlängd 50m alt. Kapat	Pris per lpm
1099	Styrrulle mässing för golvmontage	
1089	Styrrulle mässing exkl vinkeljärn	

Serie 300 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	300
Max dörrvikt	100 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm
Dörrvikt överstiger	100 kg
Max avstånd mellan konsolerna	50 cm

Artikelnummer	Benämning	Variant
9031 M	Skarvstycke L = 115 mm	
9038	Svetskonsol H = 44 mm	
9038 H	Takkonsol H= 48 B= 115 mm	
9038 V	Väggkonsol H= 74 mm	
9038 H2	Dubbel takkonsol C/C Spår = 50 mm	
9038 V2	Dubbel väggkonsol C/C Spår = 50 mm	
9031 L	Justerbar takkonsol H= 155 mm M14	
6261	Väggfäste för dubbelskena L= 170 mm	
9046 CF	Väggfäste H= 60 L= 128 mm	

9031 L



9031 M



9038



9038 V



9038 H



9038 V2



9038 H2



9046 CF



6261



Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag


Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
925	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 120 x 40 mm	88 x 30 x 12 mm
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv.stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm.
957	Ringhandtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm.
1332412	Skjutdörrsskål 2412, Mässing	Ø 40 mm
1332413	Skjutdörrsskål 2413, Krom	Ø 40 mm
296	Kanthatag, Mäss. mattförnicklad Djup=37 mm.	150 x 20 mm
1332410	Skjutdörrsring 2410, Krom modullås-stolpe	
961	Kanthatag, Mäss. mattförnicklad djup 46 mm	119 x 23 mm

937,
938

925



938X



296

1332410



961



947

957



1332412

1332413



Skjutdörrslås 51002

Artikelnummer	Benämning	Variant
51002	Skjutdörrslås	

400



66/86



9040C



9148

**Serie 400** Maximal dörrbladsvikt 400 kg**Anvisningar**

Serie 400 säljs i lösa delar och anpassas till kundens specifika behov. Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrrens bredd i inbördes avstånd. Golvledare används i kombination med golvskena som fälls in i dörrrens underkant eller i golv.

Utförande

Skena i elförzinkat stål. Lagerlängd 6,0 m, ohålad. Skenkurva i elförzinkat stål, 90°, R=600 mm.

65



62




9242SE




9242




1110



9245 S



1099



492



1110+1099



9643



1089

**Artikel-
nummer****Benämning****Variant**

400

Bärskena. Pris per lpm, lagerlängd alt. kapat

9040 C

Skenkurva, använd hängrulle 9643

62

Klammerfäste för Dörrtjocklek: 50-65 mm

H=150

66

Bärplatta 280 x 35 mm

86

Bärplatta 400 x 40 mm

M16 för 492-rulle

65

Svetsbärplatta

9148

Skenstopp

9242

Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 300 kg.

Bult M14 x 70 mm

9242SE

Hängrulle, kullagrade härdade stålhjul+2 stödhj. f. motordrivn. portar. Max dörrvikt 400 kg. (200 kg vid motordrift)

Bult M14 x 70 mm

9245 S

Hängrulle kullagrade härdade stålhjul. Max dörrvikt 400 kg.

Bult M14 x 70 mm

492

Hängrulle. 3 kullagrade stålhjulpar. Mitthjulen Justerbara uppåt, max dörrvikt 300 kg.

Bult M16x70 mm (bärplatta 86)

9643

Vridhängrulle för skenkurva.

1110/5

Golvskena, lagerlängd 5 m alt. kapat.

Pris per lpm

1089

Styrrulle mässing exkl. vinkeljärn

Pris per lpm

1099

Styrrulle mässing för golvmontage

Monteringsexempel

9242/9242SE



9245S



Serie 400 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	400
Max dörrvikt	300 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm
Dörrvikt överstiger	300 kg
Max avstånd mellan konsolerna	50 cm

9041 L



Artikelnummer	Benämning	Variant
9041 M	Skarvstycke L = 145 mm	
9048	Svetskonsol H = 55 mm	
9048 H	Takkonsol H = 61 B = 130 mm	
9048 V	Väggkonsol H = 95 mm	
9048 H2	Dubbel takkonsol C/C Spår = 60 mm	
9048 V2	Dubbel väggkonsol C/C Spår = 60 mm	
9041 L	Justerbar takkonsol H = 164 mm M14	
6261	Väggfäste för dubbelskena L = 170 mm	
9046 CF	Väggfäste H = 60 L = 128 mm	

9041 M



9048



9048 V



9048 H



9048 V2



9048 H2



9046 CF




6261




Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag

Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv. stål 200 x 90 mm.	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhandtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm

937, 938
938X947
957

Dörrstoppare Portar måste stoppas på rätt sätt.

1. Med en dörrstoppare placerad på halva dörrbladshöjden.
2. Med två dörrstoppare - en upp till och en ned till - och i lod och under varandra.



2094






2095



887




Artikelnummer	Benämning
2094	Dörrstopp med sidofäste (ej fjädrande) för serie 100, 300
2095	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 300-700
887	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 400-600



Monteringsexempel

9252/9252SE

9255S




Serie 500 Maximal dörrbladsvikt 900 kg

Anvisningar

Serie 500 säljs i lösa delar och anpassas till kundens specifika behov. Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrrens bredd i inbördes avstånd. Golvledare används i kombination med golvskena som fälls in i dörrrens underkant eller i golv.

Utförande

Skena i elförzinkat stål. Lagerlängd 6,0 m, ohålad. Skenkurva i elförzinkat stål, 90°, R=600 mm.

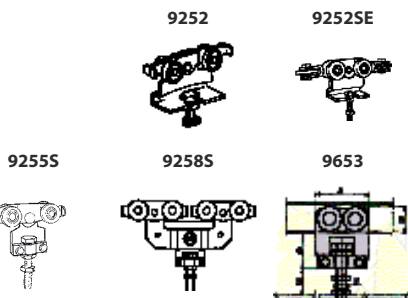

Artikel-nummer	Benämning	Variant
500	Bärskena. Pris per lpm. lagerlängd alt. kapat	
9050 C	Skenkurva, använd hängrulle 9613	
81	Klammerfäste för Dörrtjocklek: 25-35 mm	H=80
85	Svetsbärplatta	
85 S	Svetsbärplatta förrulle 9258 S	
86	Bärplatta 400 X40 mm	Ø M16
86 S	Bärplatta 400 X45 mm.	Ø M20 för 9258 S
9159	Skenstopp	
9252	Hängrulle kullagrade stålhjul. Max dörrvikt 500 kg	Bult M16 X 80 mm
9252 SE	Hängrulle kullagrade härdade stålhjul + 2 stödhjul. Max dörrvikt 750 kg (350 kg vid motordrift).	Bult M16 X 70 mm
9255 S	Hängrulle kullagrade härdade stålhjul Max dörrvikt 750kg .	Bult M16 X 80 mm
9258 S	Hängrulle kullagrade härdade stålhjul Max dörrvikt 900kg .	Bult M20 X 90 mm
9653	Vridhängrulle för skenkurva.	
1110/5	Golvskena för dörrvikt max 500 kg.	
1115	Golvskena för dörrvikt max 900 kg.	
1099	Styrrulle för golvskena 1110/5	
1059	Styrrulle för golvskena 1115.	

Serie 500 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	500
Max dörrvikt	500 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm
Dörrvikt överstiger	500 kg
Max avstånd mellan konsolerna	50 cm

9051 L



9051 M



9058



9058 V



9058 H



9058 V2



9058 H2



Artikelnummer	Benämning
9051 M	Skarvstycke L = 180 mm
9058	Svetskonsol H = 74 mm
9058 H	Takkonsol H= 82 B= 170 mm
9058 V	Väggkonsol H= 125 mm
9058 H2	Dubbel takkonsol C/C Spår = 85 mm
9058 V2	Dubbel väggkonsol C/C Spår = 85 mm
9051 L	Justerbar takkonsol H= 207 mm M20
8576	Väggfäste för dubbelskena L= 210 mm
9056 CF	Väggfäste H= 75 L= 128 mm

9056 CF




8576




Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag

Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv. stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhandtag, Alu.silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm

937, 938
938X947
957

Dörrstoppare Portar måste stoppas på rätt sätt.

1. Med en dörrstoppare placerad på halva dörrbladshöjden.
2. Med två dörrstoppare - en upptill och en nedtill - och i lod och under varandra.




Artikelnummer	Benämning
2095	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 300-700
887	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 400-600

2095



887





1115



1059



9262SE



9268S



9265S



9262S



9663

**Serie 600** Maximal dörrbladsvikt 1200 kg**Anvisningar**


Serie 600 säljs i lösa delar och anpassas till kundens specifika behov. Max 2 rullar per dörr monteras med 90% av dörrrens bredd i inbördes avstånd. Golvledare används i kombination med golvskena som fälls in i dörrrens underkant eller i golv.

Utförande

Skena i elförzinkat stål. Lagerlängd 6,0 m, ohålad. Skenkurva i elförzinkat stål, 90°, R=800 mm.

Monteringsexempel

9262/9252SE



9265S



Artikelnummer	Benämning	Variant
600	Bärskena. Pris per löpmeter. Kapas ej.	
9060 C	Skenkurva, använd hängrulle 9663	
86 S	Bärplatta 400 x 45 mm	
85 S	Svetsbärplatta 150 x 50 mm	
9169	Skenstopp	
9262 S	Hängrulle kullagrade härdade stålhljul. Max dörrv. 1200 kg.	Bult M20 x 90 mm
9262 SE	Hängrulle, kullagrade härdade stålhljul+2 stödhj. f. motordrivn. portar. Max dörrvikt 1200 kg. (700 kg vid motordrift)	Bult M12 X 70 mm
9265 S	Hängrulle kullagrade härdade stålhljul. Max dörrv. 1200 kg.	Bult M20 x 90 mm
9268 S	Boogiehängrulle. 2 x 2 stålhljulpar. Max dörrvikt: 2000 kg. Använd platta 86S	Bult M20 x 90 mm (bärplatta 86S)
9663	Vridhängrulle för skenkurva	
1059	Styrrulle, mässing, för 1115.	
1115	Golvskena, lagerlängd 6 meter	

Serie 600 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	600
Max dörrvikt	1200 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm
Dörrvikt överstiger	1200 kg
Max avstånd mellan konsolerna	50 cm

Artikelnummer	Benämning
9061 M	Skarvstycke L = 205 mm
9068	Svetskonsol H = 96 mm
9068 H	Takkonsol H = 106 B = 210 mm
9068 V	Väggkonsol H = 156 mm
9061 L	Justerbar takkonsol H = 222 mm M20
8576	Väggfäste för dubbelskena L = 210 mm
9056 CF	Väggfäste H = 75 L = 128 mm
8576	Väggfäste för dubbelskena L = 210 mm

9061 M



9068



9068 V



9068 H



9061 L



9056 CF




8576




Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag

Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv. stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhandtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm

937, 938
938X947
957

Dörrstoppare Portar måste stoppas på rätt sätt.

1. Med en dörrstoppare placerad på halva dörrbladshöjden.
2. Med två dörrstoppare - en upptill och en nedtill - och i lod och under varandra.



Artikelnummer	Benämning
2095	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 300-700
887	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 400-600

2095



887





Serie 700 Upphängningstillbehör

Anvisningar

Vid användning av skarvstycke måste konsol placeras på båda sidor och tätt intill skarvstycket för att förhindra nedböjning. Placering av konsoler bestäms av dörrbladsvikten. Se tabell.

Skena	700
Max dörrvikt	2000 kg
Max avstånd mellan konsolerna	70 cm
Dörrvikt överstiger	2000 kg
Max avstånd mellan konsolerna	50 cm

Artikelnummer	Benämning
9071 M	Skarvstycke L = 220 mm
9078	Svetskonsol H = 134 mm
9078 H	Takkonsol H = 146 B = 225 mm
9078 V	Väggkonsol H = 204 mm
9071 L	Justerbar takkonsol H = 320 mm M30
9076	Väggfäste H = 85 L = 132 mm

9071 M



9078



9078 V



9078 H




9071 L




Skålhandtag, ringhandtag, kanthandtag

Artikelnummer	Benämning	Fräsningsmått
937	Skjutdörrskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutdörrskål, Galv.stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutdörrskål, Rostritt stål 200 x 90 mm	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhandtag, Mäss. mattförnicklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhandtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm

937, 938
938X947
957

Dörrstoppare Portar måste stoppas på rätt sätt.

1. Med en dörrstoppare placerad på halva dörrbladshöjden.
2. Med två dörrstoppare - en upptill och en nedtill - och i lod och under varandra.



Artikelnummer	Benämning
2095	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 300-700
887	Dörrstopp med sidofäste (fjädrande) för serie 400-600


2095



887



- 1. Bärskena** Specificeras i öppningens totala bredd.
- 2. Hängrullar** För centrumhängda viktörrar.
- 3. Konsoler** För infästning i vägg eller tak samt för svetsning mot vägg eller tak.
- 4. Gångjärn** 3 st. på dörrar upp till 2 m höjd.
- 5. Dörrskålar** Skjut eller viktörrskålar av olika modeller.
- 6. Lås, regler eller kanthandtag.**

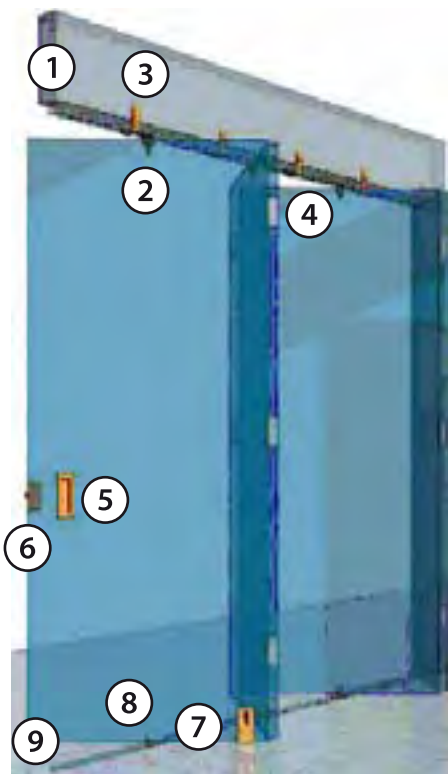

7. Skjutreglar, vikportsreglar

Förstärker dörrens brytpunkter i stängt läge.

8. Styrrulle För centrumhängda viktörrar. Monteras i lod med hängrollen.

9. Golvskena Monteras nedfäld i golv.

Uträkning av bredden på hela och halva dörrblad.


A = Avståndet mellan centrum av dörrblads-tjockleken och centrum av gångjärnet.

B = Dörrbladsbredden, bör vara mellan 60 och 100 cm.

L = Öppningsbredd.

N = Antal hela dörrblad.

Det halva dörrbladet är alltid: $\frac{B}{2} - A$

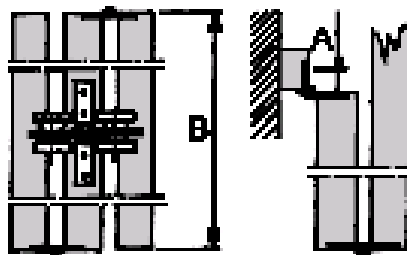

Beräkning av ett sammanhängande dörrparti:

$$B = \frac{L + 2A}{N + 1}$$

Beräkning av två dörrpartier:

$$B = \frac{L + 2A}{N + 1}$$

Beslag för centrumhängda viktörrar Max vikt två hela dörrblad: 500 kg

Användningsområde:

Vikportar och vikkvägar.

Beställningsanvisningar

Centrumhängda viktörrar består av ett halvt och flera hela dörrblad, som viks ihop mitt under bärskenan. Antal sammanhängande dörrblad bör inte överstiga 6,5.

Upphångningsbeslag samt tillbehör se sid 110

Artikelnummer	Benämning	Anm.
100	Bärskena H=28 B=30 mm	
36	Bärplatta 100 x 25 mm	
31	Klammerfäste. Dörrtj. 25-35 mm	Max vikt 2 dörrblad 40 kg.
9613	Vridhängrulle. Se måttabell.	Minsta dörrtjocklek 25 mm.
1109	Golvskena H=25 B=17 mm	
1102	Styrrulle	
300	Bärskena H=35 B=40 mm	
56	Bärplatta 170 x 30 mm	
51	Klammerfäste. Dörrtj. 40-50 mm	Max vikt 2 dörrblad 75 kg.
9633	Vridhängrulle. Se måttabell.	Minsta dörrtjocklek 30 mm.
1110	Golvskena H=30 B=30 mm	
1099	Styrrulle	
400	Bärskena H=43,5 B=48,5 mm	
66	Bärplatta 280 x 35 mm	
62	Klammerfäste. Dörrtj. 50-65 mm	Max vikt 2 dörrblad 150 kg.
9643	Vridhängrulle. Se måttabell.	Minsta dörrtjocklek 37 mm.
1110	Golvskena H=30 B=30 mm	
1099	Styrrulle	
500	Bärskena H=60 B=65 mm	
86	Bärplatta 400 x 40 mm	
81	Klammerfäste. Dörrtj. 55-75 mm	Max vikt 2 dörrblad 300 kg.
9653	Vridhängrulle. Se måttabell.	Minsta dörrtjocklek 50 mm.
1115	Golvskena H=50 B=60 mm	
1059	Styrrulle	
600	Bärskena H=75 B=80 mm	
86	Bärplatta 400 x 40 mm	
81	Klammerfäste. Dörrtj. 55-75 mm	Max vikt 2 dörrblad 500 kg.
9663	Vridhängrulle. Se måttabell.	Minsta dörrtjocklek 60 mm.
1115	Golvskena H=50 B=60 mm	
1059	Styrrulle	

Skena




Placering hängrullar i viktörrar

Med gångdörr



Utan gångdörr



Art.	A	B	C	D max	F
9613	50	23	34,5	33	10
9633	62	28	39	40	12
9643	75	34	45,5	37	14
9653	100	48	56	37	16
9663	124	60	59	37	16


Bärplatta




Klammerfäste



Golvskena



Styrrulle



1. Bärskena Specificeras i öppningens totala bredd.

2. Hängrullar För kanthängda viktörrar med ojämnt antal dörrar.

3. Ändhängrullar För kanthängda viktörrar med jämnt antal dörrar.

4. Konsoler För infästning i vägg eller tak samt för svetsning mot vägg eller tak.

5. Gångjärn 3 st. på dörrar upp till 2 m höjd.

6. Dörrskålar Skjut- eller viktörrs-

skålar av olika modeller.

7. Lås, regler eller kanthandtag.


8. Skjutreglar, vikportsreglar

Förstärker dörrens brytpunkter i stängt läge

9. Styrrulle För kanthängda viktörrar med ojämnt antal dörrar.

10. Ändstyrrulle För kanthängda viktörrar med jämnt antal dörrar.


11. Golvskena Monteras nedfäld i golv.

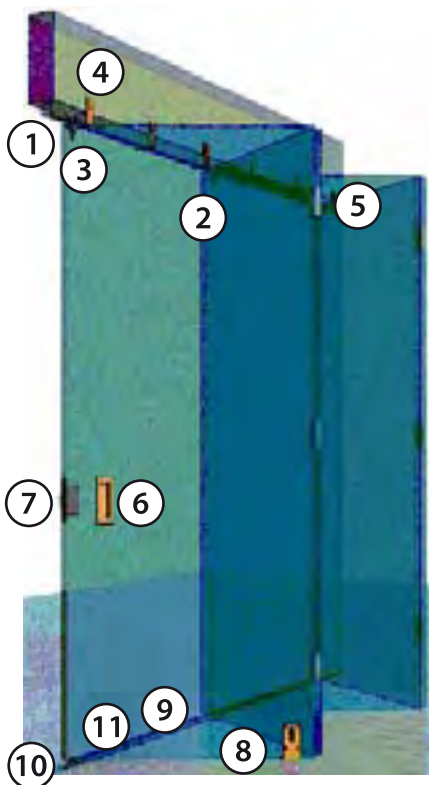

Yttre dörrbladet används som gångdörr (ojämnt antal). Alla dörrblad lika breda.



Yttre dörrbladet är fast (jämnt antal). Yttre dörrbladet bredare, se mått G.



Art.	G mm
9512 E	30
9532 E	44
9542 E	55
9552 E	64
9562 E	64

Beslag för kanthängda viktörrar Max vikt två hela dörrblad: 500 kg

Användningsområde:

Vikportar och vikkvägar.

Beställningsanvisningar

Centrumhängda viktörrar består av ett halvt och flera hela dörrblad, som viks ihop mitt under bärskenan. Antal sammanhängande dörrblad bör inte överstiga 6,5.

Upphångningsbeslag samt tillbehör se sid 110


Artikelnummer	Benämning	Variant
100	Bärskena H=28 B=30 mm	
9512	Hängrulle. Se måttabell.	
9512 E	Ändhängrulle.	Max vikt 2 dörrblad 40 kg.
1104	Styrrulle.	Minsta dörrtjocklek 25 mm.
1104 EL	Ändstyrrulle	Totalvikt paket 80 kg.
1510 C	Gångjärn	
1109	Golvskena H=25 B=17 mm	
300	Bärskena H=35 B=40 mm	
9532	Hängrulle. Se måttabell.	
9532 E	Ändhängrulle.	Max vikt 2 dörrblad 75 kg.
1105	Styrrulle.	Minsta dörrtjocklek 30 mm.
1105 EL	Ändstyrrulle	Totalvikt paket 170 kg.
1512 C	Gångjärn	
1110	Golvskena H=30 B=30 mm	
400	Bärskena H=43,5 B=48,5 mm	
9542	Hängrulle. Se måttabell.	
9542 E	Ändhängrulle.	Max vikt 2 dörrblad 150 kg.
1106	Styrrulle.	Minsta dörrtjocklek 37 mm.
1106 EL	Ändstyrrulle	Totalvikt paket 400 kg.
1514 C	Gångjärn	
1110	Golvskena H=30 B=30 mm	
500	Bärskena H=60 B=65 mm	
9552	Hängrulle. Se måttabell.	
9552 E	Ändhängrulle.	Max vikt 2 dörrblad 300 kg.
1114	Styrrulle.	Minsta dörrtjocklek 50 mm.
1114 EL	Ändstyrrulle	Totalvikt paket 900 kg.
1516 C	Gångjärn	
1115	Golvskena H=50 B=60 mm	
600	Bärskena H=75 B=80 mm	
9562	Hängrulle. Se måttabell.	
9562 E	Ändhängrulle.	Max vikt 2 dörrblad 400 kg.
1114	Styrrulle.	Minsta dörrtjocklek 60 mm.
1114 EL	Ändstyrrulle	Totalvikt paket 1200 kg.
1516 C	Gångjärn	
1115	Golvskena H=50 B=60 mm	

Skena




9512...62

9512E...62E




9510C...16C



1104EL...14EL

1104...14

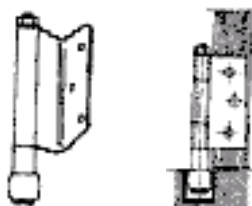

Art.	A	C min/max	D	E	H
9512	50	40 / 60	80	60	11
9532	62	47 / 69	85	85	12
9542	75	56 / 76	120	100	15
9552	100	121 / 146	120	100	17
9562	124	124 / 149	120	100	17

Skena	100	300	400	500	600
Max dörrvikt	80 kg	100 kg	300 kg	500 kg	1200 kg
Max avstånd mellan konsoler	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Dörrvikt överstiger		100 kg	300 kg	500 kg	1200 kg
Max avstånd mellan konsoler		50 cm	50 cm	50 cm	50 cm





9018..68 V



9018..68 H



9018..68

937, 938
938X947
957

Artikelnummer Benämning

9018 V	Väggkonsol H= 60 mm
9038 V	Väggkonsol H= 74 mm
9048 V	Väggkonsol H= 95 mm
9058 V	Väggkonsol H= 125 mm
9068 V	Väggkonsol H= 156 mm
9018 H	Takkonsol H= 38 B= 100 mm
9038 H	Takkonsol H= 48 B= 115 mm
9048 H	Takkonsol H= 61 B= 130 mm
9058 H	Takkonsol H= 82 B= 170 mm
9068 H	Takkonsol H= 106 B= 210 mm
9018	Svetskonsol H = 35 mm
9038	Svetskonsol H = 44 mm
9048	Svetskonsol H = 55 mm
9058	Svetskonsol H = 74 mm
9068	Svetskonsol H = 96 mm

Skålhåndtag, ringhåndtag, kanthåndtag

Artikel nummer	Benämning	Fräsningsmått
937	Skjutförräskål, Alu. Silveranod. 200 x 90 mm.	165 x 50 x 21 mm
938	Skjutförräskål, Galv.stål 200 x 90 mm.	163 x 50 x 22 mm
938 X	Skjutförräskål, Rostritt stål 200 x 90 mm.	163 x 50 x 22 mm
947	Ringhåndtag, Mäss. mattförräsklad 88 x 88 mm	Ø 86 x 18 mm
957	Ringhåndtag, Alu. silveranod. 70 x 70 mm	Ø 67 x 20 mm

55000-H/V Vikportregel med stångutregling 29 mm

Funktion:

Utanpåliggande montage, stänger 25 x 10 mm.
Håndtagsrörelse 90°.

Utförande:

Levereras i grå hammarlack. Galvaniserat utförande på beställning. Levereras i styck utan stänger, styr- och slutbleck, beställs separat.



Artikelnummer	Benämning	Variant
55000-H/V	Portregel, stål	Grå hammarlack
55530	Stänger 25 x 10 mm, 1200+2100 mm (sats)	Stål obehandlat
55531	Styrbleck, stål, för skruvning	Stål elförzinkat
55532	Styrbleck, stål, för svetsning	Stål obehandlat
55533	Vinkelslutbleck	Stål elförzinkat
55537	Slutbleck	Stål elförzinkat

Rostfritt beslag Serie 100 till 400**Utförande:**

Beslag helt i rostfritt SS 2333. Hängrullar: Rostfri stomme, hjul i glasfiberarmerad nylon eller rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
100 X/600	Bärskena, max dörrbladsvikt 90 kg	H=28 B=30 mm
300 X/600	Bärskena, max dörrbladsvikt 200 kg	H=35 B=40 mm
400 X/600	Bärskena, max dörrbladsvikt 400 kg	H=43,5 B=48,5 mm
9011 M X	Skarvstycke L= 80 mm	Serie 100
9031 M X	Skarvstycke L= 115 mm	Serie 300
9041 M X	Skarvstycke L= 145 mm	Serie 400
9018 X	Svetskonsol H= 35 mm	Serie 100
9038 X	Svetskonsol H= 44 mm	Serie 300
9048 X	Svetskonsol H= 55 mm	Serie 400
9018 V X	Väggkonsoll H= 60 mm	Serie 100
9038 V X	Väggkonsoll H= 74 mm	Serie 300
9048 V X	Väggkonsoll H= 95 mm	Serie 400
9018 H X	Takkonsol H= 38 mm. B= 100 mm	Serie 100
9038 H X	Takkonsol H= 48 mm. B= 115 mm	Serie 300
9048 H X	Takkonsol H= 61 mm. B= 130 mm	Serie 400
9011 LX	Justerbar takkonsol H= 131 mm M10	Serie 100
9031 LX	Justerbar takkonsol H= 155 mm M14	Serie 300
9041 LX	Justerbar takkonsol H= 164 mm M14	Serie 400
9013 X	Sidovinkel H= 35 mm	Serie 100
9033 X	Sidovinkel H= 40 mm	Serie 300
9043 X	Sidovinkel H= 50 mm	Serie 400
99212 X	Hängrulle. Hjul av glasfiberarmerad nylon stomme rostfritt. bult M10	Serie 100
99232 X	Hängrulle. Rostfritt. Bult M12	Serie 300 / Bult M12
9212 X	Hängrulle. Rostfritt. Bult M10	Serie 100
9232 XS	Hängrulle. Rostfritt. Bult M12	Serie 300
9242 XS	Hängrulle. Rostfritt. Bult M14	Serie 400
36 X	Bärplatta 100 x 25 mm	Serie 100
56 X	Bärplatta 170 x 30 mm	Serie 300
66 X	Bärplatta 280 x 35 mm	Serie 400
9118 X	Skenstopp	Serie 100
9139 X	Skenstopp	Serie 300
9149 X	Skenstopp	Serie 400
1110 X	Golvskena rostfri 30 x 30 mm	L= 6 m
1110 GN	Glidstyrning Nylon för golvskena 1110 X	

100...400 X /600



9011...41 MX



9018...48 X



9018...48 VX



9018...48 HX



9011...41 LX



9013...43 X



99212 X...9242X



36...66 X



9118X



9139...49 X





1110 GN




1110 X



61..166
99712 N

60..165
99711 N



9711...41




10..400



9712...42



9742 RS



100168




900163...165



Draperibeslag Punktbelastning 2 -100 kg

Användningsområde:

För draperier, presenningar och ridåer.

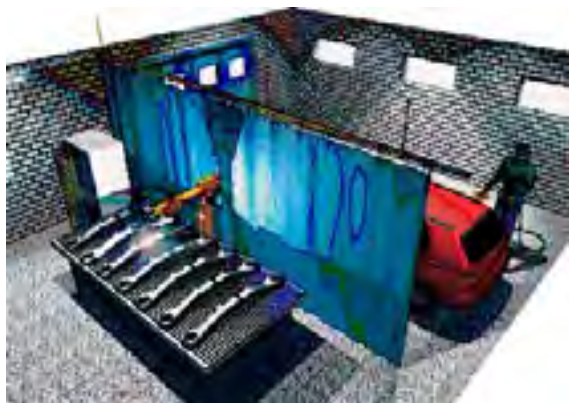

Artikel-nummer	Benämning	Punktbelast. / serie
10	Bärskena aluminiuml.	10
100	Bärskena . Elförzinkat stål.	100
300	Bärskena . Elförzinkat stål.	300
400	Bärskena . Elförzinkat stål.	400
60	Hängrulle, nylonstomme, glidlagrade nylonhjul	2 kg / serie 10
99711 N	Hängrulle, nylonstomme, glidlagrade delrinhjul	5 kg / serie 100
165	Hängrulle, nylonstomme, kullagrade nylonhjul	8 kg / serie 100
9711	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	10 kg / serie 100
9731	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	20 kg / serie 100
9741	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	35 kg / serie 100
61	Hängrulle, nylonstomme, glidlagrade nylonhjul	4 kg / serie 10
99712 N	Hängrulle, nylonstomme, glidlagrade delrinhjul	10 kg / serie 100
166	Hängrulle, nylonstomme, kullagrade nylonhjul	15 kg / serie 100
9712	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	20 kg / serie 100
9732	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	40 kg / serie 300
9742	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	70 kg / serie 400
9742 RS	Hängrulle, stålstomme, kullagrade stålhjul	100 kg / serie 400
100168	S-krok	serie 100-400
900163	Draperi, PVC, armerat. Std.färger.	
900164	Draperi, PVC, flamskyddsbehandlat. Std.färger.	
900165	Draperi, PVC, transparent, flamsäker. Gul	

Draperierna är försedda med öljetter i ovankant c/25 cm samt insydd tyngd i nederkant.

Draperibeslag Tillbehör

19-50
9010.. 40 C14
9011.. 41 M

11 / 12



9018..48 V



9018.. 48 H



9018.. 48



9011.. 41 L



3536..6261



18




9118..48





Artikelnummer	Benämning	Serie
19-50	Skenkurva 90° R=450 mm	10
9010 C	Skenkurva 90° R=500 mm	100
9030 C	Skenkurva 90° R=600 mm	300
9040 C	Skenkurva 90° R=600 mm	400
14	Skarvstycke	10
9011 M	Skarvstycke L= 80 mm	100
9031 M	Skarvstycke L= 115 mm	300
9041 M	Skarvstycke L= 135 mm	400
11/12	Tak / väggkonsoll	10
9018 V	Väggkonsol H= 60 m	100
9038 V	Väggkonsol H= 71 mm	300
9048 V	Väggkonsol H= 92,5 mm	400
9018 H	Takkonsol H= 39 mm. B= 100 mm	100
9038 H	Takkonsol H= 46,5 mm. B= 115 mm	300
9048 H	Takkonsol H= 60 mm. B= 130 mm	400
9018	Svetskonsol H= 35 mm	100
9038	Svetskonsol H= 42,5 mm	300
9048	Svetskonsol H= 52,5 mm	400
9011 L	Justerbar takkonsol H= 131 mm. M10	100
9031 L	Justerbar takkonsol H= 155 mm. M14	300
9041 L	Justerbar takkonsol H= 162 mm. M14	400
3536	Väggfäste för dubbelskena L= 110 mm	100
6261	Väggfäste för dubbelskena L= 170 mm	300 / 400
18	Skenstopp	10
9118	Skenstopp	100
9138	Skenstopp	300
9148	Skenstopp	400

Kabelvagnar för platt och rund kabel

Vagnar för plattkabel

	 Kabeldim. i mm				
100	45 X 14	99412 P			
	45 X 14		9412 P	9413 P	9414 P
	70 X 50		9412 PS	9413 PS	9414 PS
300	45 X 20	99432 P		9433 P	
	70 X 50	99432 PS		9433 PS	9434 PS
	70 X 50	99432 PS			
400	45 X 20	99442 P		9443 P	
	70 X 50	99442 PS		9443 PS	9434 PS
	70 X 50				


Vagnar för rundkabel

	 Kabeldim.					
100	Ø 10-20	99412 R				
	Ø 10-25		9412 R	9413 R	9414 R	410
300	Ø 10-25	99432 R				
	Ø 10-25			9433 R	9434 R	410
400	Ø 10-20	99442 R				
	Ø 10-25			9443 R	9444 R	410

Vagnar för upphängning

Monteringsexempel

9412 R + 410



9416, 99416..66



		
100	99416	9416
300	99436	
400	99446	

Hanteringsbeslag punktbelastning 5 - 500 kg

Artikelnummer	Benämning	Punktbel.	Serie
99711 N	Nylonstomme, hjul, glidlager	5 kg	100
99711	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	5 kg	
165	Nylonstomme, hjul, kullager	8 kg	
99712 N	Nylonstomme, hjul, glidlager	10 kg	
99712	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	10 kg	
9711	Stålstomme, kullagrade stålhjul	10 kg	
99812	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	10 kg	
166	Nylonstomme, hjul, kullager	15 kg	
9712	Stålstomme, kullagrade stålhjul	20 kg	300
9812	Stålstomme, kullagrade stålhjul	20 kg	
99731	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	20 kg	
9731	Stålstomme, kullagrade stålhjul	20 kg	
99732	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	20 kg	
99832	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	20 kg	
9732	Stålstomme, kullagrade stålhjul	40 kg	
9832	Stålstomme, kullagrade stålhjul	40 kg	
99741	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	20 kg	400
9741	Stålstomme, kullagrade stålhjul	35 kg	
99742	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	35 kg	
99842	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	35 kg	
9741 S	Stålstomme, härdade stålhjul	50 kg	
9742	Stålstomme, kullagrade stålhjul	70 kg	
9842	Stålstomme, kullagrade stålhjul	70 kg	
9742 S	Stålstomme, härdade stålhjul	100 kg	
9742 RS	Stålstomme, härdade stålhjul	100 kg	500
9842S	Stålstomme, härdade stålhjul	100 kg	
9848	Boogievagn med krok	140 kg	
9849	Boogievagn med ring	140 kg	
9848 S	Boogievagn med krok härdade hjul	200 kg	
9849 S	Boogievagn med ring härdade hjul	200 kg	
99752	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	80 kg	
99852	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	80 kg	
9752	Stålstomme, kullagrade stålhjul	160 kg	600
9852	Stålstomme, kullagrade stålhjul	160 kg	
9752 S	Stålstomme, härdade stålhjul	200 kg	
9752 RS	Stålstomme, härdade stålhjul	200 kg	
9852 S	Stålstomme, härdade stålhjul	200 kg	
9858	Boogievagn med krok	320 kg	
9859	Boogievagn med ring	320 kg	
9858 S	Boogievagn med krok härdade hjul	400 kg	
9859 S	Boogievagn med ring härdade hjul	400 kg	600
99762	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	160 kg	
99862	Stålstomme, nylonhjul, glidlager	160 kg	
9762 S	Stålstomme, härdade stålhjul	400 kg	
9762 RS	Stålstomme, härdade stålhjul	400 kg	
9862 S	Stålstomme, härdade stålhjul	400 kg	
9868 S	Boogievagn med krok härdade hjul	500 kg	600
9869 S	Boogievagn med ring härdade hjul	500 kg	




166 - 99712 N




99712..62

9712..62


99742S..62S



9742RS..62RS




Ring

99711N - 99711..41
9711.. 9741 - 9741S

99812..62

9812..62


9842S..62S




9848..59

9848S..68S

9849S..69S




Krok



Serie	Artikelnummer	
	Ring	Krok
100	8321	8322
300	8521	8522
400	8621	8622
500	8821	8822
600	8821	8822

Skjutgrindsbeslag för frihängande grindar.

Max vikt 1100 kg. Max fri öppning 12 m.

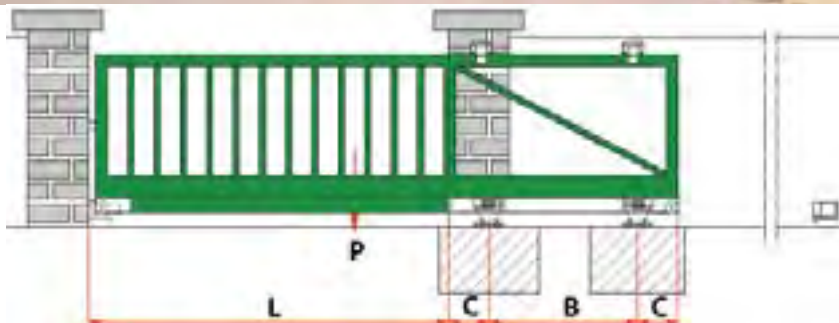

$$B = 0,3 L$$

Min vikt av betongfundamenten = $P \times 1,7$
 Betongintensitet: 2,8 - 2,8 kg/kvm



Positionering av bärvagnar, dimensioner och max vikter

Art. nr.	Fri öppning L	Dimension C	Dimension B
9962 PAF	7 M	0,245 M	0,3 L
9968 PAF	10 M	0,340 M	0,3 L
9978 PAF	12 M	0,350 M	0,3 L

Val av bärvagnar

Total vikt i kg	Fri öppningsbredd L									
	3 M	3,5 M	4 M	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M	10 M	12 M
300	9962 PAF	9962 PAF	9962 PAF	9962 PAF	9962 PAF	9962 PAF				
450	9962 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF		
500		9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	
600		9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9968 PAF	9978 PAF	
700		9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF
800		9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF
1000				9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF
1100				9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF	9978 PAF

Skjutgrindsbeslag för frihängande grindar.
Max vikt 1100 kg. Max fri öppning 12 m.



9962PAF



9968PAF, 9978PAF



1060 E, 1070 E



1061G, 1071G



Artikelnummer	Benämning	Variant
600	Bärskena. Lagerlängd 6 m. Kapas ej.	Pris per löpmeter.
700	Bärskena. Lagerlängd 6 m. Kapas ej.	Pris per löpmeter.
9962PAF	Bärvagn för skena 600	
9968PAF	Boogievagn för skena 600	
9978PAF	Boogievagn för skena 700	
1061 G	Noshjul för skena 600	
1071 G	Noshjul för skena 700	
1060 E	Anslagssupport f /styrning	skena 600
1070 E	Anslagssupport /styrning	skena 700

6 Tätningströsklar

Aut. tätningströsklar	161
Specialtrösklar	171
Borstlist	171
Klämskydd	172

Tätningströsklar Marknadens bredaste sortiment av automatiska tätningströsklar. Vissa trösklar är godkända för användning i klassade branddörrar och ljudklassade dörrar.

Borstlist Kan användas för enkel tätning av dörrar både horisontellt och vertikalt.

Klämskydd Ett effektivt och elegant skydd mot klämning i dörrens bakkant på både anslagssidan och gångjärnssidan samt på dörrens framkant.



85700 Schall-Ex L15/30 Q-Fix

Användningsområde:

Slagdörrar med brandteknisk klass E 60. Godkänd i E60 enligt NS 3907, Sintef brandprovningsrapport nr. 103050.56.
Godkänd i ljudklass 35 dB (P603325A).

Funktion

Snabb och enkel montering utan verktyg. Ersätter tröskel i golv. Infälld montering i dörrens nederkant. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs. Max nedfällning: 12 mm.

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon.
Standardlängder: Från 323 mm upp till 1223 mm i 100 mm intervaller.


På beställning: Min längd 255 mm, max längd 1600 mm.




Före montage



Kort infästningsplatta
(gångjärnssida)

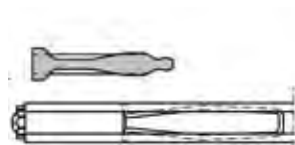




Lång infästningsplatta (anslagssida)
kapbar

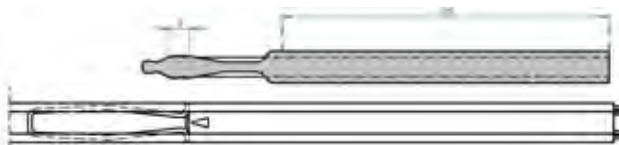

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
8570323	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	323 mm	20 mm
8570423	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	423 mm	125 mm
8570523	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	523 mm	125 mm
8570623	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	623 mm	125 mm
8570723	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	723 mm	125 mm
8570823	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	823 mm	125 mm
8570923	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	923 mm	125 mm
8571023	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	1023 mm	125 mm
8571123	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	1123 mm	125 mm
8571223	Schall-Ex L 15/30 Q-Fix	1223 mm	125 mm

Monterat



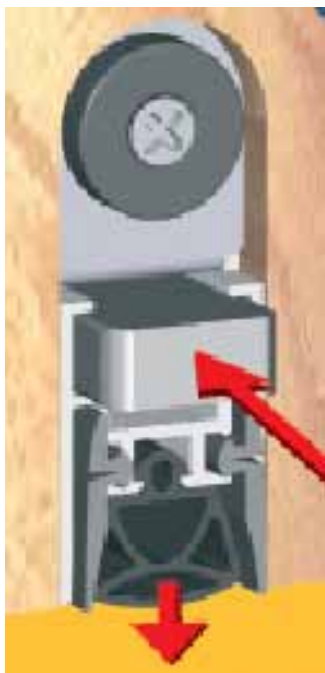

8480000 Schall-Ex Slide & Lock

Användningsområde:

För skjutdörrar, min dörrtjocklek 40 mm.

Funktion:

Infälld montering i dörrens nederkant. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på dörrens framkant, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs. Inbyggd magnet håller dörren i stängt läge.


Max nedfällning: 12 mm.

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon.

Std-längder: från 523 mm upp till 1323 mm.

På beställning: Min längd 220 mm, max längd 2000 mm.

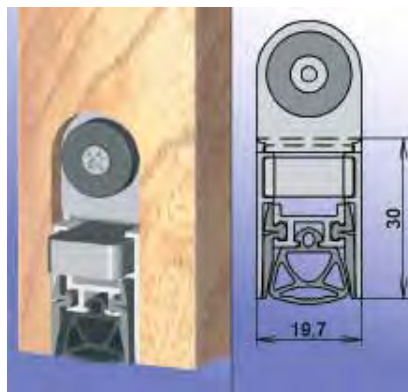

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
8480523	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	523 mm	3 mm
8480623	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	623 mm	40 mm
8480723	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	723 mm	15 mm
8480823	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	823 mm	115 mm
8480923	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	923 mm	90 mm
8481023	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	1023 mm	65 mm
8481123	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	1123 mm	40 mm
8481223	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	1223 mm	15 mm
8481323	Schall-Ex Slide & Lock. M 20 WS	1323 mm	115 mm
5106	Golvledare till Schall-Ex Slide & Lock		

840000-Schall-Ex Applic

Användningsområde:

Slagdörrar av trä eller metall.

Funktion:




Ersätter tröskel i golv. Den automatiska tätningströskeln monteras utanpåliggande i dörrens nederkant på anslagssidan. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan och fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Max tätningssavstånd : 11 mm.


Min avstånd dörrblad-golv: 5 mm.

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon. Lagerstandard levereras med silveranodiserad aluminium täckprofil. På beställning med täckprofil av trä (ek). Längder: från 602 mm upp till 1202 mm i 100 mm intervaller. På beställning: Min längd 235 mm, max längd 1330 mm

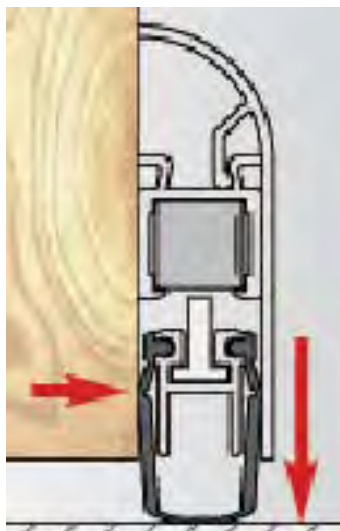

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
840602 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	602 mm	125 mm
840702 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	702 mm	125 mm
840802 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	802 mm	125 mm
840902 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	902 mm	125 mm
841002 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	1002 mm	125 mm
841102 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	1102 mm	125 mm
841202 S	Schall-Ex Applic Alu. Täckprofil	1202 mm	125 mm

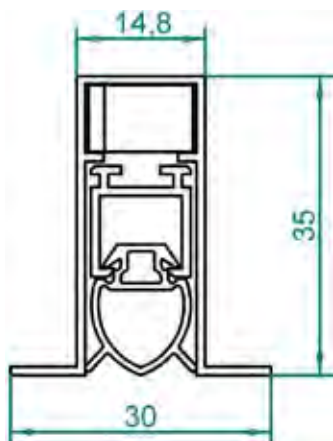

85900 Schall-Ex Omega BD 35

Användningsområde:

Slagdörrar med brandteknisk klass EI15, E15, EI30 och E30 och ljudisoleringskrav 35 dB.

Godkänd i ljudklass 35 dB vid montering i 40 dB dörr.

Typgodkännande nr 0605/77 utfärdat av SITAC.

Funktion, beställningsanvisningar

Ersätter tröskel i golv. Infälld montering i dörrens nederkant.

Tätningsslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärns-sidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Max nedfällning: 18 mm

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningsslist av självslocknande silikon.

Std-längder: från 296 mm upp till 1624 mm i 100 mm intervaller.

På beställning: Min längd 235 mm, max längd 1700 mm.



Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
85902	Schall-Ex Omega BD 35	296 mm	0 mm
85903	Schall-Ex Omega BD 35	324 mm	40 mm
85904	Schall-Ex Omega BD 35	424 mm	100 mm
85905	Schall-Ex Omega BD 35	524 mm	100 mm
85906	Schall-Ex Omega BD 35	624 mm	100 mm
85907	Schall-Ex Omega BD 35	724 mm	100 mm
85908	Schall-Ex Omega BD 35	824 mm	100 mm
85909	Schall-Ex Omega BD 35	924 mm	100 mm
85910	Schall-Ex Omega BD 35	1024 mm	100 mm
85911	Schall-Ex Omega BD 35	1124 mm	100 mm
85912	Schall-Ex Omega BD 35	1224 mm	100 mm

85900 Schall-Ex Omega T30 / T60

Användningsområde:

Slagdörrar med brandklass EI 30 (T-30) / EI 60 (T-60) testade enligt SS 02 48 27 och dörrar med ljudisoleringskrav 30 dB samt testade enligt SS 02 52 67.

Funktion, beställningsanvisningar

Ersätter tröskel i golv. Infälld montering i dörrens nederkant. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärns-sidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Uppgradering av T-30 till T-60 görs genom att komplettera silikonlisten med en brandskyddslist.



Max nedfällning: 11 mm. Min golvspringa 14 mm.

Utförande:


Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon.

Std-längder: från 323 mm upp till 1223 mm.

På beställning: Min längd 280 mm, max längd 1323 mm.

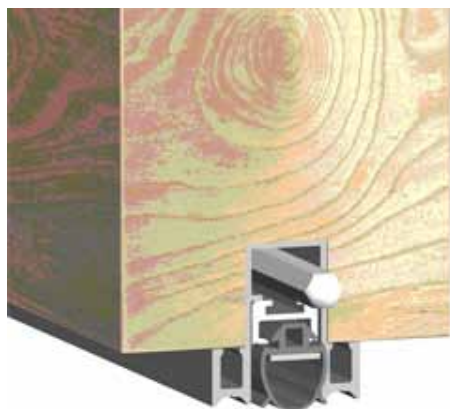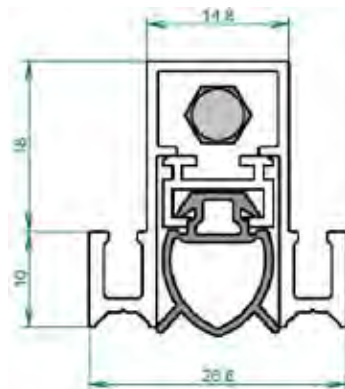

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
85903-T30	Schall-Ex Omega T30	323 mm	40 mm
85904-T30	Schall-Ex Omega T30	423 mm	100 mm
85905-T30	Schall-Ex Omega T30	523 mm	100 mm
85906-T30	Schall-Ex Omega T30	623 mm	100 mm
85907-T30	Schall-Ex Omega T30	723 mm	100 mm
85908-T30	Schall-Ex Omega T30	823 mm	100 mm
85909-T30	Schall-Ex Omega T30	923 mm	100 mm
85910-T30	Schall-Ex Omega T30	1023 mm	100 mm
85911-T30	Schall-Ex Omega T30	1123 mm	100 mm
85912-T30	Schall-Ex Omega T30	1223 mm	100 mm
85999-T60	Uppgradering till T60 med brandskyddslist		



86500-V/H Luftstopp BD

Användningsområde:

Slagdörrar av trä eller metall och branddörrar EI30/E30. Godkänd för pardörr i trä enligt provningsrapport från SINTEF, projektnr. 103050.16.

Funktion, beställningsanvisningar:

Ersätter tröskel i golv. Den automatiska tätningströskeln monteras utanpåliggande i dörrens underkant. Tätninglisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan och fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.


Max avstånd dörrblad-golv: 22 mm

Min avstånd dörrblad-golv: 12 mm

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon. Längder: från 623 mm upp till 1223 mm i 100 mm intervaller. Max längd på beställning = 1250 mm.

Ange höger/vänster vid beställning.

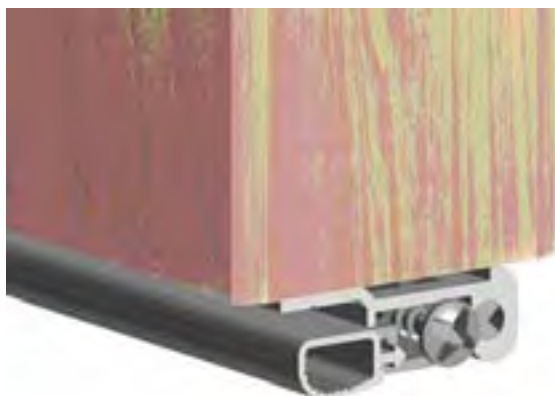

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
86506-H/V	Luftstopp BD	623 mm	Ned till 195 mm
86507-H/V	Luftstopp BD	723 mm	Ned till 195 mm
86508-H/V	Luftstopp BD	823 mm	Ned till 195 mm
86509-H/V	Luftstopp BD	923 mm	Ned till 195 mm
86510-H/V	Luftstopp BD	1023 mm	Ned till 195 mm
86511-H/V	Luftstopp BD	1123 mm	Ned till 195 mm
86512-H/V	Luftstopp BD	1223 mm	Ned till 195 mm

85800 Schall-Ex Ultra Omega

Användningsområde:

För montering i slagdörrar av trä eller metall med höga ljudisoleringskrav. Testat till 49 dB enligt DIN 52 210 (7 mm springa) typgodkänd för användning i 35 dB pardörrar enligt SP provningsprotokoll P503244B.

Funktion:

Infälld montering i dörrens nederkant.

Tättningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.



Max nedfällning: 12 mm

Utförande:

Aluminium stomme. Tättningslist av självslocknande silikon. Standardlängder: Från 323 mm upp till 1223 mm i 100 mm intervaller.

På beställning:

- Min längd = 220 mm, max längd = 2000 mm.
- Tättningslist av blygummi för röntgenrum (strålskydd).
- Tättningsröskel för den passiva dörren med uttag för kantregel.



Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
8580323-S	Schall-Ex Ultra Omega	324 mm	-
8580423-S	Schall-Ex Ultra Omega	424 mm	100 mm
8580523-S	Schall-Ex Ultra Omega	524 mm	100 mm
8580623-S	Schall-Ex Ultra Omega	624 mm	100 mm
8580723-S	Schall-Ex Ultra Omega	724 mm	100 mm
8580823-S	Schall-Ex Ultra Omega	824 mm	100 mm
8580923-S	Schall-Ex Ultra Omega	924 mm	100 mm
8581023-S	Schall-Ex Ultra Omega	1024 mm	100 mm
8581123-S	Schall-Ex Ultra Omega	1124 mm	100 mm
8581223-S	Schall-Ex Ultra Omega	1224 mm	100 mm
8580.....-SP	Schall-Ex Ultra Omega för passiva regeldörren. Ange mått.		

STADI 24/20 OS



STADI 24/20 WS



STADI 24/20 TS



86000-Stadi 24/20 WS, OS och TS

Användningsområde:

Slagdörrar av aluminium eller metall. Testat till 49 dB enligt DIN 52 210 (7 mm springa).

Funktion, beställningsanvisningar:

Ersätter tröskel i golv. Infälld montering i dörrens nederkant. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärns-sidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Max avstånd dörrblad-golv: 16 mm

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av självslocknande silikon. Längder: Från 623 mm upp till 1323 mm i 100 mm intervaller. På beställning: Min längd = 260 mm, max längd = 3000 mm. (24/20 WS=2000 mm).



Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
86005 WS, OS, TS	Stadi 24/20	523 mm	128 mm
86006 WS, OS, TS	Stadi 24/20	623 mm	128 mm
86007 WS, OS, TS	Stadi 24/20	723 mm	163 mm
86008 WS, OS, TS	Stadi 24/20	823 mm	133 mm
86009 WS, OS, TS	Stadi 24/20	923 mm	158 mm
86010 WS, OS, TS	Stadi 24/20	1023 mm	132 mm
86011 WS, OS, TS	Stadi 24/20	1123 mm	123 mm
86012 WS, OS, TS	Stadi 24/20	1223 mm	173 mm
86013 WS, OS, TS	Stadi 24/20	1323 mm	213 mm

85600 Kältefeind

Användningsområde:

Slagdörrar av trä eller metall.

Funktion

Ersätter tröskel i golv. Infälld montering i dörrens nederkant. Kan även monteras utanpåliggande. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan, fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.


Max nedfällning: Max 20 mm

Utförande:

Aluminiumstomme. Tätningslist av PVC.

Standardlängder: Från 320 mm upp till 1620 mm i 100 mm intervaller.

På beställning: Min längd 310 mm, max längd 2000 mm.



Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
85603	Kältefeind	320 mm	25 mm
85604	Kältefeind	420 mm	45 mm
85605	Kältefeind	520 mm	65 mm
85606	Kältefeind	620 mm	95 mm
85607	Kältefeind	720 mm	100 mm
85608	Kältefeind	820 mm	100 mm
85609	Kältefeind	920 mm	110 mm
85610	Kältefeind	1020 mm	120 mm
85611	Kältefeind	1120 mm	125 mm
85612	Kältefeind	1220 mm	130 mm



86600 Wind-Ex

Användningsområde:

Montering på slagdörrar av trä eller metall.

Monteras på anslagssidan.

Funktion, beställningsanvisningar:

Ersätter tröskel i golv. Den automatiska tätningströskeln skall monteras utanpåliggande i dörrens nederkant. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan respektive anslagssidan och fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Max nedfällning: 12 mm.

Utförande:


Aluminiumstomme och täckprofil i silver (S), brunanod (B),

alt vitlackerad aluminium (V). Tätningslist av PVC

Längder: Från 502 mm upp till 1102 mm i 100 mm intervaller.

Samtliga lagerlängder kan kapas max. 125 mm.

På beställning: Min längd 235 mm / max längd 1335 mm.

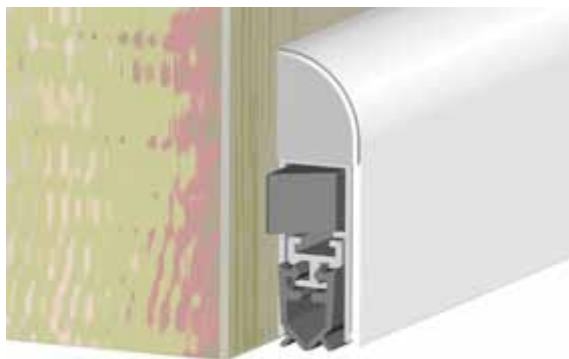

Artikelnummer	Benämning	Längd	Kapning
86605 SW, BW, VW	Wind-Ex	502mm	125 mm
86606 SW, BW, VW	Wind-Ex	602mm	125 mm
86607 SW, BW, VW	Wind-Ex	702mm	125 mm
86608 SW, BW, VW	Wind-Ex	802mm	125 mm
86609 SW, BW, VW	Wind-Ex	902mm	125 mm
86610 SW, BW, VW	Wind-Ex	1002mm	125 mm
86611 SW, BW, VW	Wind-Ex	1102mm	125 mm

88000 Jumbo I, 88100 Jumbo II, 88010 Jumbo III

Användningsområde:

För dörrar med stor springa till golv.

Funktion

Ersätter tröskel i golv. Tätningslisten påverkas av aktiveringstappen på gångjärnssidan respektive anslagssidan och fälls ned och tätar mot golv när dörren stängs.

Utförande:

88000 Jumbo I. Aluminiumstomme, silikonlist.

Min längd = 450 mm Max längd = 1700 mm


88100 Jumbo II. Stålhölje, alustomme, silikonlist.

Min längd = 710 mm Max längd = 1700 mm

88010 Jumbo III. RFR-hölje, alustomme, silikonlist.

Min längd = 450 mm Max längd = 1700 mm

88000



88010



88100



Artikelnummer	Benämning	Nedfällning	Kapning
88000	Jumbo I	35 mm	
88100	Jumbo II	50 mm	
88010	Jumbo III	35 mm	

Borsttätningar

Användningsområde:

För montering på alla slag av dörrar.

Funktion

Tätning av dörrspringor.

Skyddar mot drag och damm.

Utförande:

86710 / 20 Infästningsprofil förzinkat stål, borst av hästhår.

86810 / 20 Infästningsprofil obehandlad alu, borst av perlon.

87010 / 20 Infräsning, förzinkat stålblecksinfattning borst av perlon.

RO I





ANN



Artikelnummer	Benämning	Längd
86710	Borsttätning RO I	1000 mm
86720		2000 mm
86810	Borsttätning ANN	1000 mm
86820		2000 mm
87010	Borsttätning PE II	1000 mm
87020		2000 mm

PO II





87100 Klämskydd NR-25

Användningsområde:

För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar:



Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäderspänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrens anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärnssidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.

Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V).

Längd: 1925 mm.

Levereras i styck, med skruv.

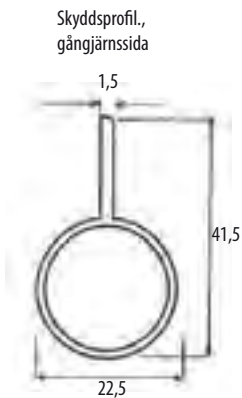

Artikelnummer	Benämning	Variant
87100-S	Klämskydd, NR-25	Silver
87100-B	Klämskydd, NR-25	Brun
87100-V	Klämskydd, NR-25	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit

87200 Klämskydd NR-38

Användningsområde:

För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar:


Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäderspänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrrens anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärnssidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.

Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V).

Längd: 1925 mm.


Levereras i styck, med skruv.




Max 260mm



Skyddsprofil,
gångjärnssida



Artikelnummer	Benämning	Variant
87200-S	Klämskydd, NR-38	Silver
87200-B	Klämskydd, NR-38	Brun
87200-V	Klämskydd, NR-38	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit



87400 Klämskydd NR-30 med dold fastsättning

Användningsområde:

För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar


Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäderspänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrrens anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärnssidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.

Utförande:


Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V).

Längd: 1925 mm.

Levereras i styck, med monteringsklipps.



Skyddsprofil,
gångjärnssida



Artikelnummer	Benämning	Variant
87400-S	Klämskydd, NR-30	Silver
87400-B	Klämskydd, NR-30	Brun
87400-V	Klämskydd, NR-30	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit

87300 Klämskydd HW 100 till dörrens anslagssida**Användningsområde:**

För montering på slagdörrar av trä eller metall. Passar till daghem, fritidshem, äldreboende, läkarmottagningar samt sjukhus.

Funktion**Automatisk spärning**

Förhindrar risken att klämma fingrarna på anslagssidan av slagdörrar. När dörren öppnas fälls en spärbricka ned automatiskt och förhindrar dörren från att stängas helt. Brickan måste fällas upp för hand för att dörren skall kunna stängas.

Manuell spärning

Dörrspärren kan också ställas i manuellt läge och då fälls spärbrickan ned endast då man frigör spärbrickan för hand.

Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S).
Ange höger / vänster vid beställning.



Spärrläge



Återställning



Aktiverat klämskydd

Artikelnummer	Benämning	Variant
87300-S H	Klämskydd, HW 100	Höger
87300-SV	Klämskydd, HW 100	Vänster

7 Dörrstängare


Standard stängare	179
Infällda stängare	183
Branddörrstängare.....	185
Koordinatorer.....	189

GEZE Innovativa lösningar genom intelligent teknologi

Geze är en av världens främsta producenter och produktutvecklare av dörrstängare.

Geze-teknologi uppfyller de högsta standarderna både vad gäller kvalitet, funktion och design. Flexibiliteten i systemet möjliggör individuella lösningar som möter de höga kraven för moderna byggnader.

Geze har standardiserat sina dörrstängare både när det gäller utseende och hålbilden för montering. Detta förenklar hanteringen av dörrstängarna både för arkitekt och installatör.

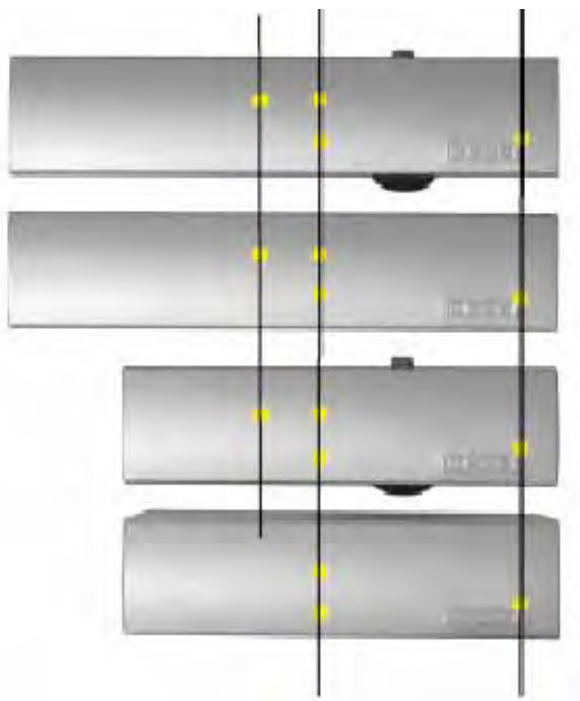

TS 5000

Alla justeringar från dörrstängarens framsida. Optisk display av stängningskraften.

TS 4000

Alla justeringar från dörrstängarens framsida. Optisk display av stängningskraften.

TS 3000

TS 2000

TS 4000 Dörrstängarhus

Användningsområde:

För innerdörrar, ytterdörrar och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Alla justeringar sker framifrån. Stängningskraft justerbar 1-6 (EN).

Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 70°. Tillslagskraft justerbar via armsystem 10-0°. Standardfärger: silver. (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 287 mm, H 60 mm & D 46 mm.

Övriga utförande av TS 4000

TS 4000, storlek 5-7 (EN).

TS 4000 S, med stängningsfördröjning.

TS 4000 E, EFS & R. Se branddörrstängning.




1. Arm	2. Axel	3. Kugghjul
4. Stängningshastighet	5. Nällager	6. Öppningsbroms
7. Fjäder	8. Kraftindikator	9. Stängningsstyrka

Artikelnummer	Benämning	Variant
2704000	TS-4000 Dörrstängarhus	Silver
2704007	TS-4000 Dörrstängarhus, storlek 5-7	Silver
2704000 S	TS-4000 Dörrstängarhus, stängningsfördröjning.	Silver

TS 4000 Armsystem & tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Variant
2704020	Standardarm, smyg upp till 90 mm	Silver
2704021	Standardarm förlängd, smyg upp till 180 mm	Silver
2704022	Uppställningsarm, smyg upp till 20 mm	Silver
2704023	Uppställningsarm, i- & urkopplingsbar	Silver
2704050	Montageplatta TS 4000/5000	Silver
2704051	Universalsplatta TS 4000/5000	Silver
2704052	Vinkelkonsol TS 4000/5000	Silver
2704053	Plankonsol TS 4000/5000	Silver
2704024	Parallellarmsfäste TS 4000/2000	Silver
270402010, 15, 20	Axelförlängare 10, 15 & 20 mm	Silver

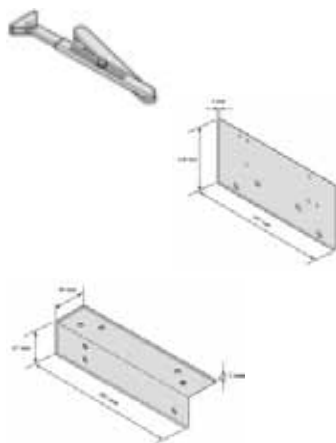



TS 2000 Dörrstängarhus

Användningsområde:

För innerdörrar och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1250 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Stängningskraft justerbar 2/4/5 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Tillslagskraft justerbar via armsystem 10-0°. Standardfärger: Silver. (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 226 mm, H 60 mm och D 48 mm.


Övriga utförande av TS 2000

TS 2000 BC, med fast öppningsbroms.



1. Arm	2. Axel	3. Kugghjul
4. Stängningshastighet	5. Nällager	6. Fjäder

Artikelnummer	Benämning	Variant
2702000	TS-2000 Dörrstängarhus	Silver
2702000 BC	TS-2000 Dörrstängarhus, fast öppningsbroms	Silver

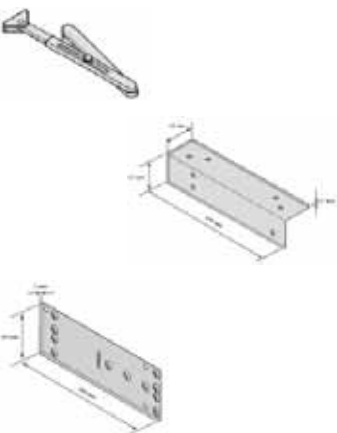

TS 2000 Armsystem & tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Variant
2704020	Standardarm, smyg upp till 90 mm.	Silver
2704021	Standardarm förlängd, smyg upp till 180 mm.	Silver
2704022	Uppställningsarm, smyg upp till 20 mm.	Silver
2704023	Uppställningsarm, i- & urkopplingsbar	Silver
2704024	Parallellarmsfäste TS 4000/2000	Silver
27020	Montageplatta TS 2000	Silver
27022	Vinkelkonsol TS 2000	Silver
270402010, 15, 20	Axelförlängare 10, 15 & 20 mm.	Silver

TS 5000 Dörrstängarhus

Användningsområde:

För innerdörrar, ytterdörrar och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Alla justeringar sker framifrån. Stängningskraft justerbar 2-6 (EN).

Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 70°. Tillslagskraft justerbar 7-0°.

Standardfärger: Silver. (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 287 mm, H 60 mm & D 46 mm.

Övriga utförande av TS 5000

TS 5000 L, omvänt montage.

TS 5000 S, med stängningsfördröjning.

TS 5000 E, EFS, E-IS & R-IS.

Se branddörrstängning.




1. Excentriskt kugghjul	2. Nållager	3. Stängningshastighet
4. Tillslagskraft	5. Öppningsbroms	6. Fjäder
7. Kraftindikator	8. Stängningsstyrka	9. Arm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2705000	TS-5000 Dörrstängarhus	Silver
2705000 L	TS-5000 Dörrstängarhus, omvänt montage	Silver
2705000 S	TS-5000 Dörrstängarhus, stängningsfördröjn.	Silver

TS 5000 Armsystem & tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Variant
2705030	Glidskena, TS 5000/3000	Silver
2705030 L	L-glidskena, omvänt montage TS 5000 L	Silver
2705032 L	Vinkelkonsol för L-glidskena	Silver
270924	Uppställningsbeslag	Rostfritt
27069780	Mekanisk öppningsbegränsare	Silver
2704050	Montageplatta TS 4000/5000	Silver
2704051	Universalplatta TS 4000/5000	Silver





TS 3000 Dörrstängarhus

Användningsområde:


För innerdörrar och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1100 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Stängningskraft justerbar 1-4 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Tillslagskraft justerbar 7-0°. Standardfärger: Silver (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 226 mm, H 60 mm & D 46 mm.

1. Excentriskt kugghjul	2. Nällager	3. Stängningshastighet
4. Tillslagskraft		6. Fjäder
	8. Stängningsstyrka	9. Arm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2703000	TS-5000 Dörrstängarhus	Silver

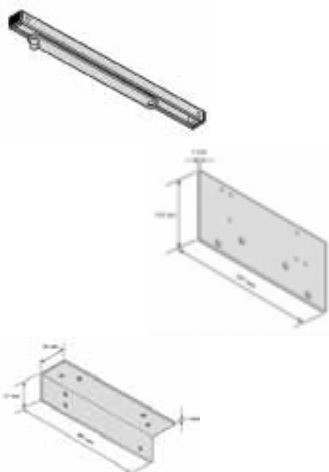

TS 3000 Armsystem & tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Variant
2705030	Glidskena, TS 5000/3000	Silver
270924	Uppställningsbeslag	Rostfritt
27069780	Mekanisk öppningsbegränsare	Silver
27030	Montageplatta TS 3000	Silver

TS 1500 Dörrstängarhus för innerdörrar

Användningsområde:

För innerdörrar upp till dörrbladsbredd 1100 mm. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Stängningskraft justerbar 3/4 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Tillslagskraft justerbar 7-0°. Standardfärger: Silver (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör.

Mått: L 177 mm, H 50 mm och D 39 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2701500	TS-1500 Dörrstängarhus	Silver
270151	Standardarm TS 1500	Silver
270152	Uppställningsarm TS 1500	Silver
270153	Glidskena TS 1500	Silver
27015	Montageplatta TS 1500	Silver
270154	Glidskena med uppställningsbeslag	Silver

GEZE Boxer infälld dörrstängare stl. 2-4

Användningsområde:

För innerdörrar, upp till dörrbladsbredd 1100 mm. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Alla justeringar sker uppiifrån. Justerbar stängningskraft 2-4 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 75°. Justerbar tillslagskraft 10-0°. Stl. 2-4: upp till 1100 mm dbl. bredd, dörrbladstjocklek från 40 mm, dörrbladsvikt ca: 130 kg.

Övriga utförande av GEZE Boxer

Boxer P, för pendeldörrar.

Boxer med mekanisk uppställning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
27084	Boxer 2-4 Dörrstängarhus	Silver
270801	Glidskena inkl. arm för Boxer	Silver
270802	Glidskena inkl. arm för pendeldörr	Silver
270803	Glidskena inkl. arm & mek. Uppställning	Silver

GEZE Boxer infälld dörrstängare stl. 3-6

Användningsområde:

För ytterdörrar och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Alla justeringar sker uppifrån. Justerbar stängningskraft 3-6 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 75°. Justerbar tillslagskraft 10-0°. Stl. 3-6: upp till 1400 mm dbl. bredd, dörrbladstjocklek från 50 mm, dörrbladsvikt ca: 180 kg.

Övriga utförande av GEZE Boxer

Boxer P, för pendeldörrar.

Boxer med mekanisk uppställning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
27086	Boxer 3-6 Dörrstängarhus	Silver
270801	Glidskena inkl. arm för Boxer	Silver
270802	Glidskena inkl. arm för pendeldörr	Silver
270803	Glidskena inkl. arm & mek. Uppställning	Silver

TS 550 Golvdörrstängare

Användningsområde:

För slag- & pendeldörrar. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Utiifrån justerbar storlekssklass 2-6 (EN). Justerbar stängningshastighet. Öppningsbroms. Stängningsverkan från 170°. Steglös uppställning från 80-120°, till- och frånkopplingsbar. Säkerhetsventil mot avsiktlig överbelastning. Dörrbladsvikt upp till 250 kg.

Övriga utföranden av TS 550

TS 550 med stängningsfördröjning.

TS 550 med fast uppställning mellan 120-150°. I steg om 5°.

TS 550 F, för branddörrar utan uppställning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
270550	TS 550 Dörrstängarhus	Silver
270551	Glidskena utanpåliggande, med arm	Silver
27055	Täckplåt 550	Rostfritt
27056 - (...mm)	Förlängda axeltappar 5-50 mm	Flatkonisk/fyrkant

TS 4000 E. Elektromekanisk uppställning**TS 4000 EFS. Elektromekanisk uppställning med frisvingsarm****Användningsområde:**

För branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. Montageplatta krävs. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr. Kan också användas till dörrar där tidsstyrd stängning efterfrågas.

Egenskaper:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Alla justeringar sker framifrån. Stängningskraft justerbar 1-6 (EN). Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 75°. Tillslagskraft justerbar via armsystem 10-0°. Elektrohydraulisk uppställning 80-180°. Standardfärger: Silver (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 325 mm, H 60 mm & D 46 mm.




Artikelnummer	Benämning	Variant
2704000 E	TS-4000 E, hus normalmont. med ansl.dosa	Silver
2704001 E	TS-4000 E, hus karmmont. utan ansl.dosa	Silver
2704002 E	TS-4000 E, hus karm. ggj.sida utan ansl.dosa	Silver
2704020	Standardarm	Silver
27040 FS	Freeswing-armsystem	Silver
270401 E	Montageplatta TS4000 E	Silver

TS 4000 R Elektromekanisk uppställning och rökdetektor**Användningsområde:**



För branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:


Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Alla justeringar lika TS4000 E. Integrerad optisk rökdetektor. Färg Silver. Kan även levereras i RAL-kulör. Mått: L 547 mm, H 65 mm & D 65 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2704000 R	TS-4000 R, hus montage anslagssida	Silver
2704020	Standardarm	Silver
270401 R	Montageplatta TS 4000 R	Silver



TS 5000 E



TS 5000 R

TS 5000 E Elektromekanisk uppställning

TS 5000 R Elektromekanisk uppställning och rökdetektor

Användningsområde:

För branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm. För användning på branddörr krävs montageplatta. Karm- och dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper TS5000 E:

Hydraulisk dörrstängare med tryckfjäder. Alla justeringar sker framifrån. Stängningskraft justerbar 2-6 (EN).

Stängningshastighet justerbar 180-0°. Öppningsbroms justerbar från 70°. Tillslagskraft justerbar 7-0°. Elektromekanisk uppställning 80-130°. Driftspänning 24V DC, +/- 10%.

Standardfärger: Silver (vit & brun).

Kan även levereras i RAL-kulör.

Mått: L 287 mm, H 60 mm & D 46 mm.

Egenskaper TS5000 R:

Lika TS 5000 E. Driftspänning 230 V AC. Inbyggd rökdetektor & trafo i glidskena.

Övriga utföranden av TS 5000 E & R

TS 5000 L-E & L-R, omvänt montage.

TS 5000 EFS & RFS, med freeswing armsystem.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2705000	TS-5000 Dörrstängarhus	Silver
2705000 L	TS-5000 Dörrstängarhus, omvänt montage	Silver
27050 E	E-glidskena TS 5000	Silver
27050 LE	LE-glidskena TS 5000	Silver
27050 R	R-glidskena TS 5000	Silver
27050 LR	LR-glidskena TS 5000	Silver
2704050	Montageplatta TS 4000/5000	Silver

TS 5000 ISM. Glidskenesystem med koordinators för montering på gångjärnssidan

Användningsområde:

För parfylgliga rök- och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm / dörrblad. Dörrbladsmontage.

Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

ISM-koordinatoren har en wireöverföring mellan aktivt- och passivt dörrblad, vilket säkerställer att dörrbladen stängs i rätt ordning. Måttkrav c/c gångjärn 1300 – 2800 mm. Förlängd upp till 3200 mm.

Min. dörrbladsbredd 400 mm. (TS 3000 340 mm).

Standardfärger: Silver (vit & brun). Kan även levereras i RAL-kulör.

Övriga utföranden av TS 5000 ISM

TS 5000 L-ISM. (c/c ggi. 1360 -2800 mm),
(min dbl.bredd 380 mm).

Artikelnummer	Benämning	Variant
27050 ISM	TS 5000 ISM, glidskena 1300-2800 mm	Silver
27051 ISM	ISM, glidskeneförlängning -3200 mm	Silver
27050 LISM	TS 5000 L-ISM, glidskena 1360-2800 mm	Silver



TS 5000 E-ISM. Glidskenssystem, koordinators och/ el. mek. uppställning, montering på gångjärnssidan

Användningsområde:

För parfylgliga rök- och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm / dörrblad. Dörrbladsmontage.

Vänster- och högerhängd dörr.

Egenskaper:

Lika TS 5000 ISM samt med elektromekanisk uppställning. Uppställning 80-130°. Driftspänning 24V DC, +/- 10%. IP 43.

Övriga utföranden av TS 5000 E-ISM

S 5000 L-ISM. (c/c ggi. 1360 -2800mm), (min dörrbladsbredd 380 mm). TS 5000 E-ISM/G. Elektromekanisk uppställning endast på aktivt dörrblad.

Artikelnummer	Benämning	Variant
27050 EISM	TS 5000 E-ISM, glidskena 1300-2800 mm	Silver
27051 EISM	E-ISM, glidskeneförlängning -3200 mm	Silver
27050 LEISM	TS 5000 L-E-ISM, glidskena 1360-2800 mm	Silver
27050 EISMG	TS 5000 E-ISM/G, glidskena 1360-2800 mm	Silver



TS 5000 R-ISM. Glidskenssystem, koordinator, el. mekanisk uppställning, inbyggd rökdetektor.

Montering på gångjärnssidan.

Användningsområde:

För parflygliga rök- och branddörrar upp till dörrbladsbredd 1400 mm / dörrblad. Dörrbladsmontage. Vänster- och högerhängd dörr.

Ägenskaper:

R-ISM koordinatoren har en wireöverföring mellan aktivt- och passivt dörrblad, vilket säkerställer att dörrbladen stängs i rätt ordning. Elektromekanisk uppställning 80-130°. Driftspänning 230 VAC. Inbyggd rökdetektor & trafo i glidskena. Måttkrav c/c gångjärn 1500 – 2800 mm. Förlängd upp till 3200 mm. Min. dörrbladsbredd 400 mm. (TS 3000 340 mm). Standardfärger: silver. (vit & brun). Kan även levereras i RAL- kulör.

Övriga utförande av TS 5000 R-ISM

TS 5000 L-R-ISM. (c/c ggj. 1560 -2800 mm), (min. dbl. bredd 380 mm).

TS 5000 R-ISM/G. Elektromekanisk uppställning endast på aktivt dörrblad.

Artikelnummer	Benämning	Variant
27050 RISM	TS 5000 R-ISM, glidskena 1300-2800 mm	Silver
27051 RISM	R-ISM, glidskeneförlängning -3200 mm	Silver
27050 LRISM	TS 5000 L-R-ISM, glidskena 1360-2800 mm	Silver
27050 RISMG	TS 5000 R-ISM/G, glidskena 1360-2800 mm	Silver

Dejo 80373, 80374. Dörrkoordinatorer

Användningsområde:

För att koordinera stängning av pardörrar så att den passiva dörrhalvan alltid stänger före den aktiva.

Funktion:

Spärrar aktiv dörrens stängningsmöjlighet till dess att den passiva dörren stängts. Då släpper spärren och den aktiva dörren kan stängas.

Utförande:

Rostfritt stålhus innesluter koordinators mekanism. Monteras som nischmontage i karmstyckets övre del.

Artikelnummer	Benämning	Variant
80373	Dörrkoordinator 80373	Upp till 1000 mm.
80374	Dörrkoordinator 80374	1001-2000 mm.



Dejo 80361, 80362, 80363. Dörrkoordinatorer**Dejo 80365. Utfyllnadsprofil****Användningsområde:**

För att koordinera stängning av pardörrar så att passiv dörrhalva alltid stänger före den aktiva.

Funktion:

Spärrmekanism spärrar den aktiva dörrens stängningsmöjlighet tills den passiva dörren stängts. Då släpper spärren och den aktiva dörren kan stängas.

Utförande:

Stålrörprofil som innesluter mekanismen för koordinatörn. Monteras som nischmontage i karmstyckets övre del. Färg svart.



Koordinator	Bredd på aktiv dörr	Total bredd
80361	Upp till 710 mm	864 - 1324 mm
80362	Upp till 1219 mm	1370 - 2440 mm
80363	Upp till 1422 mm	Över 1521 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
80361	Dörrkoordinator 80361	864-1320 mm.
80362	Dörrkoordinator 80362	1370-2440 mm.
80363	Dörrkoordinator 80363	Över 1675 mm.
80365	Utfyllnadsprofil 80365	Längd 1082 mm.

Dejo 68801 & 68802 Dörrhållarmagnet**Användningsområde:**


För elektromagnetisk dörruppställning med separat magnet.

Funktion:

Vid tillförd spänning (24 Vdc.) så aktiveras magneten och kan i kombination med ett ankare hålla en dörr öppen. När strömmen försvinner så släpper magneten och dörren kan stängas.

Utförande:

Rund elektromagnet på en rektangulär metallplatta. Rund ledad ankarplatta fäst på en rektangulär metallplatta.




Artikelnummer	Benämning	Variant
68801	Dörrhållarmagnet 68801, 24 Vdc.	Med skruvplatta
68802	Dörrhållarmagnet 68802, 24 Vdc	Fäst m. centrumbult
68811	Ankare 68811	Justerbart
68812	Ankare 68812	Fast

8 Dörrautomatik

Gilgen FDC	192
Gilgen F4	193
Gilgen SLA.....	195
Mantion SAF 80	196
Tillbehör	197
Klämskydd	198




Justerbar arm




Karmmontage med standardarm




Dörrmontage med standardarm

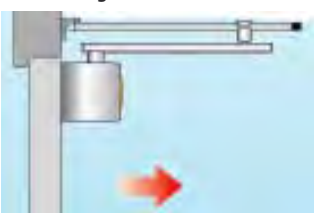

Glidarmsmontage

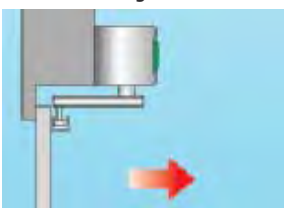

Parallellarmsmontage

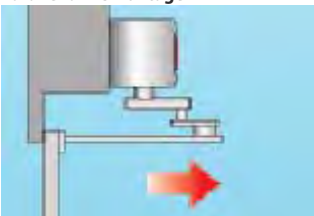

FDC Ljudlös dörrautomatik för slagdörrar

Användningsområde:

Dörrautomatik för inner- och ytterdörrar samt brandklassade dörrar.

Egenskaper:


Ljudlös elektromekanisk slagdörrsautomatik med fjäderstängning. Passar till vänster- och högerdörrar. För enkel- eller pardörrar. Flera montagesätt. CE-märkt. Nätspänning 220- 240 V/50 Hz. Färg: Rostfri kåpa. Svarta gavlär. Vikt: 10 kg.

Funktion:

Automatisk inställning av dörrvikt medför att rätt stängnings- och öppningskraft erhålls enl. CE-normerna. Stänger med fjäder och motor. Vid strömlöst endast med fjäder. Inbyggt klämskydd enl. CE-normerna. Ställbar öppningsvinkel (70-95°), öppnings- och stängningshastighet, öppettid. Fördröjd start vid elläsmanöver. Push and Go-funktion (valbar). Man kan välja extra tillslag av dörren. Justerbar standardarm för upp till 250 mm smygdjup. Koordinatorsynk mellan pardörrar. Synkronisering i slussfunktion. Möjlighet till nattomkoppling.

Tillbehör:

Axelförlängare. Montageplatta. Plankonsol. Mottagare och sändare för trådlös fjärröppning. Armbågskontakter, radar, dragsnörekontakt, manöverpanel.

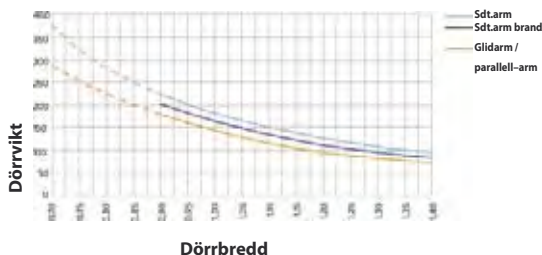

Artikelnummer	Benämning	Variant
225950	Dörrautomatik FDC utan armsystem	Standard
225951	Dörrautomatik FDC B EU brandgodkänd	Brand - DIN
2250-592	Standardarm. Max smygdjup 250 mm	Tryckande
22501	Glidarmsystem. Max smygdjup 160 mm	Dragande
22502	Parallellarm. Max smygdjup 160 mm	

F 4 Ljudlös portautomatik

Användningsområde:

Dörrautomatik för tyngre ytterdörrar samt portar.

Egenskaper:

Ljudlös elektromekanisk portautomatik med fjäderstängning.

Passar till vänster- och högerportar.

För enkel- eller pardörrar. Flera montagesätt. CE- märkt.

Nätspänning 220- 240 V/50 Hz.

Färg: Rostfri kåpa. Svarta gavlur. Vikt: 20,7 kg.

Funktion:

Automatisk inställning av dörrvikt medför att rätt stängnings- och öppningskraft erhålls enl. CE-normerna. Stänger med fjäder och motor. Vid strömlöst endast med fjäder. Inbyggt klämskydd enl. CE-normerna.

Max svängradie av motoraxel 210°. Ställbara öppnings- och stängningshastighet, öppettid. Fördröjd start vid elläsmanöver.

Push and Go-funktion (valbar). Tillval: Extra tillslag av dörren.

Justerbar standardarm för upp till 250 mm smygdjup.


Koordinatorsynk mellan pardörrar. Synkronisering i slussfunktion. Möjlighet till nattomkoppling.

Tillbehör:


Axelförlängare. Montageplatta. Plankonsol.

Mottagare och sändare för trådlös fjärröppning.


Armbågskontakter, radar, dragsnörekontakt, manöverpanel.

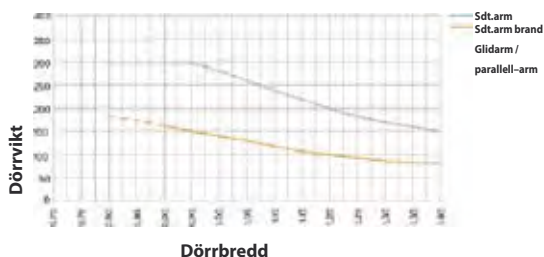


Justerbar arm




Karmmontage med standardarm

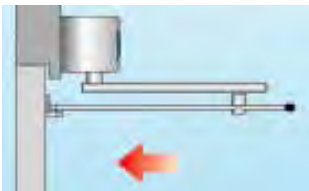

Dörrmontage med standardarm

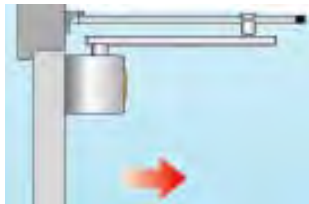

Glidarmsmontage

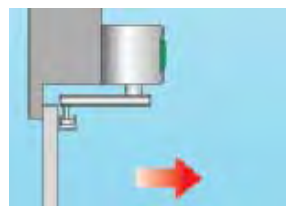

Artikelnummer	Benämning	Variant
225970	Dörrautomatik F4	
2250-950	Standardarm. Max smygdjup 250 mm.	Tryckande
22501	Glidarmsystem. Max smygdjup 160 mm.	Dragande

ETM Tyst skjutdörrsautomatik för lättare dörrar**Användningsområde:**

Dörrautomatik för inre skjutdörrar.

Egenskaper:


Mycket tyst elektromekanisk automatik. Passar till enkla och dubbla skjutdörrar. Montage på insidan. Monteras på karm. Dörrbredd enkeldörr 800 – 2000 mm. Max dörrbladsvikt är 80 kg CE- märkt. Nätspanning 220- 240 V/ 50 Hz. Färg: Silver.

Funktion:


Automatisk inställning av dörrvikt medför att rätt stängnings- och öppningskraft enl. CE-normerna erhålls. Stänger och öppnar med elmotor kopplad till drivrem. Ett flertal olika utrustningsalternativ finns.

Specifikationer & Tillbehör:

Mycket enkelt montage även vid eftermontage. Beställningsvara. Vid beställning ange mått på dörröppning.



Benämning	Dörröppning
ETM 100	800- 1000 mm
ETM 120	1000- 1200 mm
ETM 160	1200- 1600 mm
ETM 200	1600- 2000 mm



Artikelnummer	Benämning	Variant
225100	Dörrautomatik ETM 100	Basutförande
225120	Dörrautomatik ETM 120	Basutförande
225160	Dörrautomatik ETM 160	Basutförande
225200	Dörrautomatik ETM 200	Basutförande
225100-R	Dörrautomatik ETM 100	Med radar
225120-R	Dörrautomatik ETM 120	Med radar
225160-R	Dörrautomatik ETM 160	Med radar
225200-R	Dörrautomatik ETM 200	Med radar
225100-RBL	Dörrautomatik ETM 100	Radar+Batt.+Lås
225120-RBL	Dörrautomatik ETM 120	Radar+Batt.+Lås
225160-RBL	Dörrautomatik ETM 160	Radar+Batt.+Lås
225200-RBL	Dörrautomatik ETM 200	Radar+Batt.+Lås

SLA Moduluppbyggd skjutdörrsautomatik

Användningsområde:

Dörrautomatik som passar alla aluminiumdörrprofiler.

Arbetstemperatur -15° C till +50° C.

Egenskaper:

Dörrautomatik med optimal prestanda till acceptabelt pris. Ett grundpaket med uppbyggnad av flera tilläggfunktioner. Kompakt design ger snabb installation och service. Enkel justering av valda funktioner. Nyckelstyrd programväljare.

Funktion:


Automatisk inställning av dörrvikt medför att rätt momentum enl. Din 18650-normen. Stänger / öppnar med elmotor och drivrem. Ett flertal olika utrustningsalternativ finns.

Specifikationer

Max öppnings-/stängningshastighet 0,6 m/s. Öppethållande tid 0-30 sek. Statisk motorkraft max 150 N.

Nätspänning 220- 240 V/ 50 Hz. Max dörrvikt 80 kg per dörrblad.

Dagmått i mm: Enkeldörr 700-2000. Pardörr 900-3000.



Grundpaketen innehåller:

Enkeldörr	Pardörr
Drivenhet	Drivenhet
Styrenhet	Styrenhet
Hängrullsets returhjul	Hängrullsets x 2
Tandad rem (6 m)	Tandad rem (11 m)
Bärprofil (2,7 m)	Bärprofil (4,3 m)
Täckprofil (2,7 m)	Täckprofil (4,3 m)
Sidopaneler	Sidopaneler
Nyckelbrytare	Nyckelbrytare
Matningskabel	Matningskabel
Kopplingsbeslag	Kopplingsbeslag

Artikelnummer	Benämning	Variant
225700 E	Grundpaket för enkeldörr	Se beskr.
225700 D	Grundpaket för pardörr	Se beskr.
225704	Elektromekaniskt lås	
225705	Manuell upplåsningsmekanik (wire+handtag)	
225706	Reservbatteri	
225702	Kopplingsbeslag rem/dörrblad	
225709	Radar Domino 1000	
225710	Linjedetektor sändare/mottagare	





SAF Power Automatik för skjuddörrar

Användningsområde:

Trä- eller aluminiumdörrar max tjocklek 40 mm. Vikt upp till 80 kg/dörrblad. Enkeldörrar.

Egenskaper:

Lätt att installera: Plug and play, koppla in strömmen och den intelligenta logiken gör alla nödvändiga inställningar. Designad täckprofil med ändstycken för elegant finish. Uppfyller EU-kraven på användarsäkerhet för motoriserade dörrar. Flera styrningsalternativ.


Specifikationer

220-230 V. 50-60Hz.

Hastighet: 0,06 m/sek.

Maximum torque 1,5 Nm.

Arbetstemperatur: -30 till +70 C. IP 6.

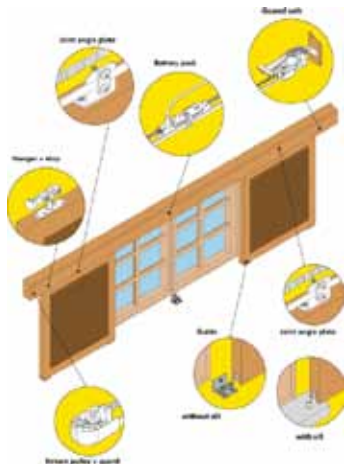

Artikelnummer	Benämning	Variant
10206	Motoriseringssats inkl. Drivenhet, motortäckkåpa samt separat styrenhet.	enkel / dubbel dörr
10189	Tandad remhjul	1 st./2 st.
10191	Fixeringsprofil för tandad rem på dörrblad.	1 st./2 st.
10172	Tandad rem / m	5 m/10 m
23224	Trafo 24 vdc, filtrerad TA-24=	1,0 A
11018/6	Aluminiumskena lagerlängd 6 m	Dagmått x 2
SAF81L	Hängrulesats	1 st./2 st.
11043/300	Täckprofil Anodiserad aluminium 3 m	
11013	Väggfästen	
11045	Gavel till aluminiumskena	

Tillbehör dörrautomatik

Dragsnörekontakt



JC 16



JC 11



Aktiv 8.1





Eagle1-2





Infraröd linjedetektor ATC



Sensorlist ET



Artikelnummer	Benämning	Variant
22520-20	Förlängningsaxel 20 för standardarm	Total längd, 40 mm
22520-50	Förlängningsaxel 50 för standardarm	Total längd, 70 mm
22521-20	Förlängningsaxel 20 för glidarm	Total längd, 40 mm
22521-50	Förlängningsaxel 50 för glidarm	Total längd, 70 mm
22510	Manöverpanel Bedis	
22511	Programmeringsenhet Bedis	
225110	Montageplatta 530 x 100 x 10 mm	
225150	Plankonsol 530 x 160 x 10 mm	
22515	Dragsnörekontakt	
22511 JC	Armbågskontakt JC 11	Lock i alu.färg
22516 JC	Armbågskontakt JC 16 i aluminium	Utomhusmontage
225118	Trådlös armbågskontakt JC 16	Vandsäker
225119	Armbågskontakt med trådlös sändare	Trådlös
23442	Trådlös handsändare RC-42	Trådlös
234614	Mottagare till trådlös sändare 225119	Trådlös mottagare
22503	Återställningsknapp. Gavelmontage	
22504	Magnet för kvarstående uppställning	
22505	Fast dörrstopp. Monteras vid axeln	
22506	Koppling mellan huvud & sekundärarm	
22509/98	Motorenhet, utbytes	Vid retur av trasig
22510/98	Strömförsörjningsenhet, utbytes	Vid retur av trasig
22508	E-prom	
225005	Dörrlägesbrytare	
225007	Standard axel	
224002	Radar Eagle 1, riktningsskännande	
224003	Radar Eagle 2, standard	
225510	Radar Aktiv 8.1 ON	
225710	Linjedetektor sändare/mottagare	
225240	Infraröd linjedetektor ATC	Infälld montage.
225290	Mont.kåpa till ATC utanpåliggande mont.	
224340	Sensorlist ET 340-1, 340 mm.	
224700	Sensorlist ET 700-1, 700 mm.	
225211	Lös gavel med karmöverföring	



Max 260mm

87100 Klämskydd NR-25

Användningsområde:


För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar

Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäderspänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrans anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärnsidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.

Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V). Längd: 1925 mm. Levereras i styck, med skruv.

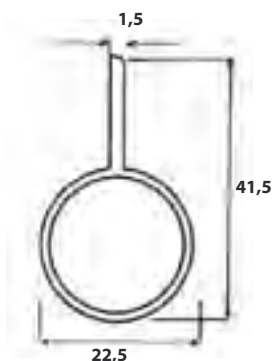

Artikelnummer	Benämning	Variant
87100-S	Klämskydd, NR-25	Silver
87100-B	Klämskydd, NR-25	Brun
87100-V	Klämskydd, NR-25	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit

87200 Klämskydd NR-38

Användningsområde:



För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar


Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäder-spänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrrens anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärns-sidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.


Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V). Längd: 1925 mm. Levereras i styck, med skruv.



Artikelnummer	Benämning	Variant
87200-S	Klämskydd, NR-38	Silver
87200-B	Klämskydd, NR-38	Brun
87200-V	Klämskydd, NR-38	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit



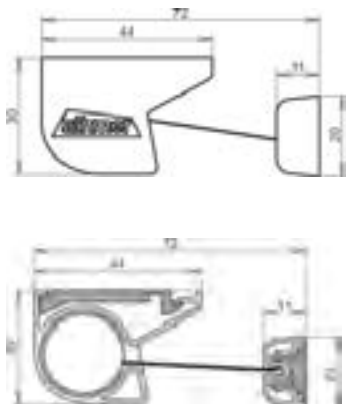

87400 Klämskydd NR-30 med dold fastsättning

Användningsområde:


För montering på slagdörrar av trä eller metall.

Funktion, beställningsanvisningar


Förhindrar risken att klämma fingrarna i bakkanten på slagdörrar. En kraftig duk ligger rullad under konstant fjäder-spänning inne i en vertikal aluminiumprofil, som ska monteras mot karmen på dörrrens anslagssida. Duken är utmed hela sin längd förbunden med en motsvarande profil på dörrbladet. När dörren öppnas dras duken ut och rullas, tack vare fjäderspänningen, tillbaka när dörren stängs. På gångjärns-sidan monteras en vertikal skyddsprofil mellan gångjärnen.

Utförande:

Levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V). Längd: 1925 mm. Levereras i styck, med monteringsklipps.



Skyddsprofil



Artikelnummer	Benämning	Variant
87400-S	Klämskydd, NR-30	Silver
87400-B	Klämskydd, NR-30	Brun
87400-V	Klämskydd, NR-30	Vit
87105-S	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Silver
87105-B	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Brun
87105-V	Skyddsprofil för ofalsade dörrar	Vit

9 Fönsterautomatik

Teleflex.....	204
Man.takfönsteröppnare	206
El. fönsteröppnare	207
Röklucksbeslag	210



59010

59010 Teleflex Kedjeöppnare

Användningsområde:

För manuell komfortventilation av högt placerade fönster.
Passar samtliga vertikala fönsterhängningar.
Ej för takluckor där vi rekommenderar elmotordrift typ kuggstångsmotor.

Utförande:

59010 Kedjeöppnare
Öppnar max 250 mm.
Standard, vitlackerad aluminium.
På beställning: Svart eller silveranodiserad.

Rekomenderat fönsterstorlek

Bredd max 1200 mm min 500 mm
Höjd max 1200 mm min 500 mm
Vid andra storlekar kontakta oss för rådgivning.



59040



59041



Underkantshäng
montage



Överkantshäng
montage



59001



59002



59003



59004

Artikelnummer	Benämning	Variant
59001	Kabel	¼", säljs i lpm
59002	Rör	L= 3,0 m
59003	Klammer, max c/c 1000 mm	
59004	Skarvstycke	
59010	Kedjeöppnare	53 x 200 mm
159010	Z-bygel för inåtgående fönster	
159013	Ändstopp	
59040	Vevreglage utväxling 1:1	46 x 384 mm
59041	Vevreglage utväxling 1:1	44 x 89 mm
59050	Monteringsverktyg	

59030 Teleflex Låsklo

Användningsområde:

För manuell komfortventilation av högt placerade fönster.

Passar enbart underkantshängda inåtgående fönster.

Kräver endast 18 mm fritt mått på karm.

Utförande:

59030 Låsklo

Öppnar max 250 mm.

Vitlackerat zinkgjutgods.

På beställning: Svart eller grålackerat utförande.

Rekomenderat fönsterstorlek

Bredd max 1000 mm min 300 mm

Höjd max 1000 mm min 300 mm

Vid andra storlekar kontakta oss för rådgivning



59030



59040



59041



59001



59002




59003



59004

Artikelnummer	Benämning	Variant
59001	Kabel	¼", säljs i lpm
59002	Rör	L= 3,0 m
59003	Klammer, max c/c 1000 mm	
59004	Skarvstycke	
59030	Låsklo	
59035	Fördelardosa	
59040	Vevreglage utväxling 1:1	46 x 384 mm
59041	Vevreglage utväxling 1:1	44 x 89 mm
59050	Monteringsverktyg	



58102 Fönsteröppnare


Användningsområde:

Manuell fönsteröppnare för alla slag av fönsterhängningar. Manövreras med snöre. Passar lätta mindre fönster

Utförande:

Stål glansförzinkat med löphjul av manganbrons

Artikelnummer	Benämning	Variant
58102	Fönsteröppnare	
58201	Snöre polyester, säljs per löpmeter	



59100 Skruvöppnare

Användningsområde:

Manuell skruvöppnare för takljus och lanterniner. Manövreras med vev.

Utförande:

Förkromat stål med innerskruv av mässing.



Artikelnummer	Benämning	Variant
59100	Skruvöppnare	
59103	Vev längd 1500 mm	
59104	Vev längd 2000 mm	
59105	Vev längd 2500 mm	

59620, 59622 Elektrisk fönsteröppnare Micro 92**Användningsområde, avgränsningar:**

För öppning av fönster vid komfortventilation och rökgas-evakuering. Kan anpassas till alla typer av fönster och luckor oavsett hängning.

Min fönsterbåge 500 mm vid slaglängd 250 mm.

Min fönsterbåge 800 mm vid slaglängd 380 mm.

Max bredd 1200 mm.

Ej rekommenderad till horisontella takluckor,

Utförande:

59620 för 230 Vac. 59622 för 24 Vdc. +/- 6%

Strömförbrukning 0,7 A / 2,3 A Effekt 160 W / 50 W

Slaglängd 250/380 mm. Tryckkraft 150 N

Dragkraft 300 N. Hastighet 38 mm/s


Skyddsklass IP 20. Inbyggd gränslägesbrytare

Arbetstemperatur -10 till +40°C vid 60% luftfuktighet


Vikt 1,8 kg / 1,57 kg

Standarkulör silveranodiserad aluminium.


RAL-kulör på beställning.

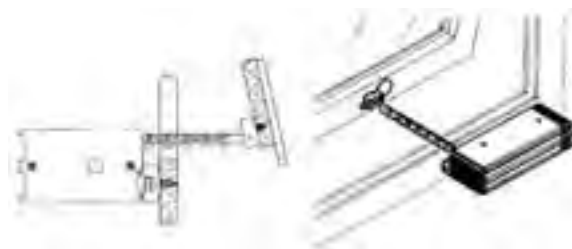

59621

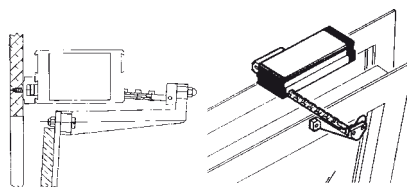

59610 / 59611



Artikelnummer	Benämning	Variant
59620	Micro 92, 230 Vac	
59622	Micro 92, 24 Vdc	
59621	Bygel inåtgående fönster	
59610	Strömställare utanpåliggande f. 230 V	
59613	Strömställare utanpåliggande f. 24 V	
59612	Strömställare infälld f. 24 V	
59611	Strömställare infälld f. 230 V	



59623, 59625 Elektrisk fönsteröppnare Micro XL

Användningsområde:

För öppning av fönster vid komfortventilation och rökgas-evakuering. Kan anpassas till alla typer av fönster och luckor oavsett hängning.

Ej rekommenderad till horisontella takluckor.

Utförande:

59623 för 230 Vac. 59625 för 24 Vdc. +/- 6%

Strömförbrukning 0,75 A / 2,3 A Effekt 166 W / 50 W

Slaglängd 600 mm. Tryckkraft & dragkraft 400 N.

Hastighet 17 mm/s

Skyddsklass IP 22. Inbyggd gränslägesbrytare

Arbetstemperatur -10 till + 50° C vid 60% luftfuktighet


Vikt 3,44 kg / 3,16 kg

Standarkulör silveranodiserad aluminium.


RAL-kulör på beställning.



59624



59610 / 59611



Artikelnummer	Benämning	Variant
59623	Micro XL, 230 Vac	
59625	Micro XL, 24 Vdc	
59624	Bygel inåtgående fönster	
59610	Strömställare utanpåliggande f. 230 V	
59613	Strömställare utanpåliggande f. 24 V	
59612	Strömställare infälld f. 24 V	
59611	Strömställare infälld f. 230 V	

59700 S1 Kuggstångsmotor

Användningsområde:

För öppning av fönster vid komfortventilation och rökgas-evakuering. Kan anpassas till alla typer av fönster och luckor oavsett hängning.

Utförande:

Motorerna finns i 230 Vac och 24 Vdc.

Standarkulör silveranodiserad aluminium samt vitlackerad motor RAL 9010.

Finns i enkel- samt tandemutförande för breda fönster.

Slaglängd 180-230-350-550-750-1000 mm

Tryck- och dragkraft 600 N vid 230 V

Tryck- och dragkraft 800 N vid 24 V

Hastighet 7 mm/s

Skyddsklass IP 55

Spänning 230 Vac / 24 Vdc +/- 6%

Strömförbrukning 0.11 A / 1,0 A

Effekt 22 W / 24 W

Inbyggd gränslägesbrytare

Arbetstemperatur -10 till +50°C vid 60% luftfuktighet


Styrcentraler:

59770 Styrcentral för max 10 motorer med batteri -back up

59771 Styrcentral som ovan för rök-evakuering mm.


59772 Slavenhet för ytterligare 10 motorer

59775 Klimatautomatik, regn- vind- & temp.givare.



Artikelnummer	Benämning	Variant
59700	S1 230 Vac Ange slaglängd	
59700	S1 24 Vdc Ange slaglängd	
59610	Strömställare utanpåliggande f. 230 V	
59613	Strömställare utanpåliggande f. 24 V	
59612	Strömställare infälld f. 24 V	
59611	Strömställare infälld f. 230 V	
59770	Styrcentral	
59771	Styrcentral brand	
59772	Slavenhet	
59775	Klimatautomatik	

59610 / 59611





59500U



59500Ö




59541



59550



59548



59542

59500 Röklucksbeslag

Användningsområde:

Avgränsningar:

Automatisk öppning av fönster och luckor för rökgas-evakuering. Kan anpassas till alla typer av fönster och luckor oavsett hängning. Stängning måste göras manuellt.

Bredd max 1200 mm. Höjd max 1500 mm.

Max vikt 50 kg.

Max öppningsvinkel är helt beroende av fönstrets storlek och vikt. Kontakta oss alltid för närmare information i detta avseende.

Funktion:

Fönstret/luckan hålls i stängt läge av hållmagneten.

När strömmen bryts, släpper magneten och gasfjädrarna trycker upp fönstret/luckan.

Utförande:

59500 U Komplet sats för underkantshängda fönster.

59500 Ö Komplet sats för överkantshängda fönster.

En sats 59500 består av följande:

2 gasfjädrar, 200 N vid 59500 Ö, 120 N vid 59500. U.

2 karmfästen. 2 bågfasten.

1 hållmagnet 24 Vdc, 40 mA 1W, 65 Kp.

1 ankare till hållmagnet med erforderliga fästen.


Önskas manuell öppning kan fjädrande lås 59541 med ställina 59548 användas istället.

Vid underkantshängda fönster rekommenderas att säkerhetskedja används.


Artikelnummer	Benämning	Variant
59500 Ö	Röklucksöppnare överkantshängda fönster	
59500 U	Röklucksöppnare underkantshängda fönster	
68820	Testknapp, återfjädrande utanpåliggande	
59541	Fjädrande lås	
59542	Dragskåp för inbyggnad	
59543	Dragskåp utanpåliggande	
59548	Ställina 2 mm rostfri, säljs per löpmeter	
59549	Linlås	
59550	Brythjul	

59500 Måttskisser


Hållmagnet med ankare och fästen,
utåtgående

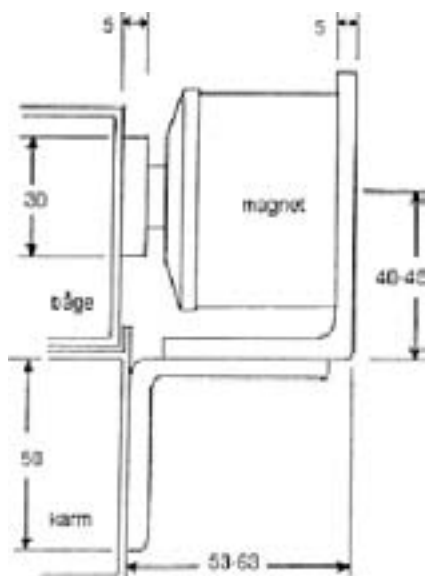


Hållmagnet med ankare och fästen,
inåtgående

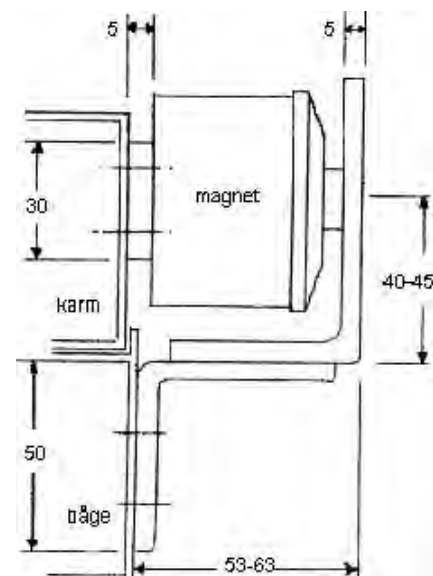

Gasfjäder med karm- och bågfasten,
utåtgående

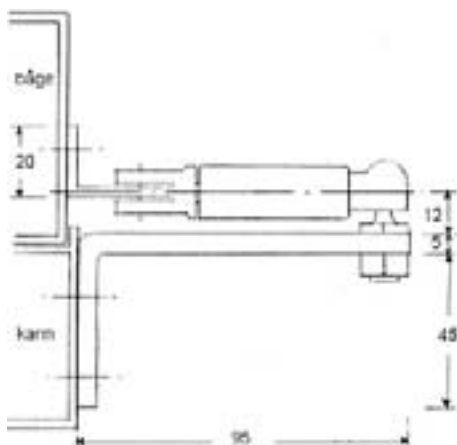

Gasfjäder med karm- och bågfasten,
inåtgående

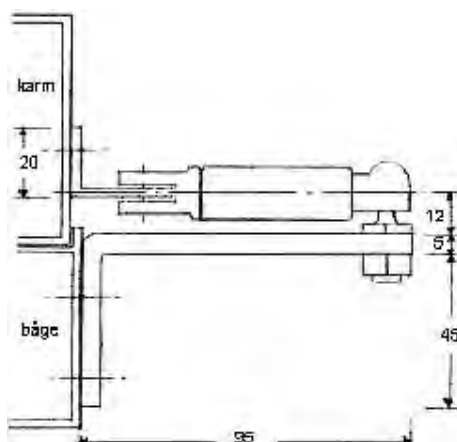

10 Elektrisk låsning

Elbleck Robust 200	216
Stolpar till e.bleck 200	218
Elbleck Robust 100	228
Elbleck Robust 300	232
Stolpar till 100 / 300	231
Elbleck Robust 400	245
Stolpar till e.bleck 400.....	246
Eltryckeslås Robust 900.....	247
Motorlås rak kolv	249
Motorlås hakregel	250
El. magnetiskt lås	253
Motorslutbleck.....	254
Magneter.....	256
Karmöverföringar.....	259
Nyckelströmbrytare	261
Kodlås	264
Trådlöst.....	266
Tillbehör	267

Översättningstabell Elslutbleck

Funktion	ASSA (SOLID)	ROBUST
Normal (rättvänd) funktion, Standard	70 (75 rättvänd)	280
Omvänd funktion, Standard	70 (75 omvänd)	281 D
Normal (rättvänd) funktion m. kolvkontakt standard	570 (575 rättvänd)	290
Omvänd funktion m. kolvkontakt standard	570 (575 omvänd)	291 D
Normal(rättvänd) funktion, Enkla	14 / 12 V	150 - 12V
Normal (rättvänd) funktion, Enkla	14 / 24 V	150 - 24V
Omvänd funktion, Enkla	114 / 12 V	151D - 12V
Omvänd funktion, Enkla	114 / 24 V	151D - 24V
Normal (rättvänd) funktion m. kolvskontakt, Enkla	514 / 12 V	160 - 12V
Normal (rättvänd) funktion m. kolvskontakt, Enkla	514 / 24 V	160 - 24V
Omvänd funktion m. kolvskontakt, Enkla	5114 / 12 V	161D - 12V
Omvänd funktion m. kolvskontakt, Enkla	5114 / 24 V	161D - 24V
Impulsfunktion, Enkla	24 / 12 V	152A - 12V
Impulsfunktion, Enkla	24 / 24 V	152A - 24V
Brandklassade. Normal (rättvänd)	141/12 V	320 - 12V
Brandklassade. Normal (rättvänd)	141/24 V	320 - 24V
Brandklassade. Normal (rättvänd) m. kolvkontakt	5141/12 V	330 - 12V
Brandklassade. Normal (rättvänd) m. kolvkontakt	5141/24 V	330 - 24V

Översättningstabell Stolpar

ASSA (Solid) fzb = förzinkat, rf = rostfritt stål

ROBUST alla stolpar i rostfritt stål

Extra kraftigt utförande (Robust serie 200)

824, fzb enkelfallås	T24, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
830, fzb enkelfallås	T30-15, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
824, fzb enkelfallås	S2-15, enkelfallås, lika hållbild
830, fzb enkelfallås	S3-15, enkelfallås, lika hållbild
840, för SAPA 2050, fzb enkelfallås	T59, för SAPA 2050 enkel- & dubbelfallås
842, för SAPA 2060, fzb enkelfallås	T66, för SAPA 2060 enkel- & dubbelfallås
843, för SAPA 2074, fzb enkelfallås	T74, för SAPA 2074 enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
845, för Schüco S50N, rf enkelfallås	T39+UL30, för Schüco S50N enkel- & dubbelfallås
846, för Wicstyle 65 utåtgående, rf, enkelfallås	T88, för Wicstyle 65 utåtg 2 enkel- & dubbelfallås
847, för Wicstyle 65 inåtgående, rf, enkelfallås	T32, för Wicstyle 65 inåtg, enkel- & dubbelfallås

Standard utförande (Robust serie 200)

725, fbz, enkel- & dubbelfallås	T15-15, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
730, fbz, enkel- & dubbelfallås	T30-15, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
731/17, fbz, enkel- & dubbelfallås	T17, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
731/20, fbz, enkel- & dubbelfallås	T18, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
731/26, fbz, enkel- & dubbelfallås	T19, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
732, fbz, enkel- & dubbelfallås	T30-15, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
733/17, fbz, enkelfallås	T17, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
733/20, fbz, enkelfallås	T18, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
733/26, fbz, enkelfallås	T19, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
735, fbz, enkelfallås	T13, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
740, för SAPA 2050, fbz, enkel- & dubbelfallås	T59, för SAPA 2050, enkel- & dubbelfallås
742, för SAPA 2060, fbz, enkel- & dubbelfallås	T66, för SAPA 2060, enkel- & dubbelfallås
743, för SAPA 2074, fbz, enkel- & dubbelfallås	T74, för SAPA 2074, enkel- & dubbelfallås, lika hållbild
745, för Schüco S50N, rf, enkel- & dubbelfallås	T39+UL30, för Schüco S50N, enkel- & dubbelfallås
746, för Wicstyle 65 utåtg, rf, enkel- & dubbelfallås	T88, för Wicstyle 65 utåtg enkel- & dubbelfallås
747, för Wicstyle 65 inåtg, rf, enkel- & dubbelfallås	T32, för Wicstyle 65 inåtg, enkel- & dubbelfallås

Enkelt utförande (Robust serie 100/300)

505, fbz, enkelfallås	S5, enkelfallås, lika hållbild,
507, fbz, enkelfallås	S7, enkelfallås, lika hållbild,
528, fbz, enkelfallås	S8, enkelfallås, lika hållbild,
510, fbz, enkelfallås	S10, enkelfallås, lika hållbild,
511, fbz, enkelfallås	S11, dubbelfallås, lika hållbild,
521, fbz, dubbelfallås	S21, dubbelfallås, lika hållbild,
540, för SAPA 2050, rf, enkelfallås	SA91, för SAPA 2050, enkelfallås
542, för SAPA 2060, rf, enkelfallås	SA60, för SAPA 2060, enkelfallås
543, för SAPA 2074, rf, enkelfallås	SA73, för SAPA 2074, enkelfallås, lika hållbild
545, för Schüco S50N, rf, enkelfallås	SA30+UL30, för Schüco S50N, enkelfallås
546, för Wicstyle 65 utåtg, rf, enkelfallås	SA81, För Wicstyle 65 utåtg, enkelfallås,
547, för Wicstyle 65 inåtg, rf, enkelfallås	SA31, för Wicstyle 65 inåtg, enkelfallås



Robust 280 Elektriskt slutbleck med normal (rättvänd) funktion för fallås. Brytstyrka 1200 kg

Användningsområde:

Elektriskt slutbleck för dörrar med medelhöga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallås samt även till fallregellås då urtaget i elslutbleck kolv "sväljer" en regelkolv. Man kan då använda regelkolven som "nattlås" och elslutblecket som "daglås". Godkänt för brandklassade dörrar tillsammans med dubbelfallås. Monteras med stolpar i T-serien.

Funktion:


Robust 280 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, locket i rostfritt stål och fallen i förkromad mässing.

Multispänning 12 -24 V, växel-eller likspänning. Slutblecket har inbyggd varistor, polfri anslutning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226280	Elslutbleck 280	



Robust 281 D Elektriskt slutbleck med omvänd funktion för fallås. Brytstyrka 1200 kg

Användningsområde:

Som Robust 280 se ovan.

Funktion:

Robust 281 D har omvänd funktion. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och frigörs när strömmen bryts.

Utförande:

Som Robust 280 se ovan.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226281	Elslutbleck 281D	

Robust 290 Elektriskt slutbleck med normal (rättvänd) funktion och kolvkontakt för fallkolv. Brytstyrka 1200 kg

Användningsområde:

Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallås samt även till fallregellås då urtaget i elslutbleck kolv "sväljer" en regelkolv. Man kan då använda regelkolven som "nattlås" och elslutblecket som "daglås". Godkänt för brandklassade dörrar tillsammans med dubbelfallås. Monteras med stolpar i T-serien.

Funktion:

Robust 290 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts. Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, locket i rostfritt stål och fallen i förkromad mässing. Multispänning 12 -24 V, växel-eller likspänning. Slutblecket har inbyggd varistor, polfri anslutning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
226290	Elslutbleck 290	

Robust 291 D Elektriskt slutbleck med omvänd funktion och kolvkontakt för fallkolv. Brytstyrka 1200 kg

Användningsområde:


Som Robust 290 se ovan.

Funktion:


Robust 291 D har omvänd funktion. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och frigörs när strömmen bryts. Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

Utförande:

Som Robust 290 se ovan



Artikelnummer	Benämning	Variant
226291	Elslutbleck 291 D	

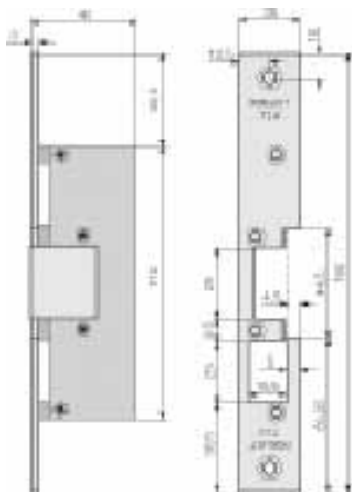**T 13 Monteringsstolpe****Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.
Lika Solid 824


Funktion:

Stolpen passar för enkel / dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som Solid 824

Artikelnummer	Benämning	Variant
22613	Monteringsstolpe T 13	

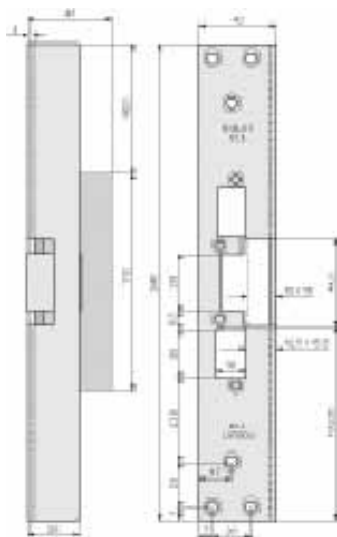**T 15-12 Monteringsstolpe 12 mm plösmått****T 15-15 Monteringsstolpe 15 mm plösmått****Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien. Lika Solid 725.

Funktion:

Stolpen passar för enkel / dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått& hålbild som Solid 725.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22612	Monteringsstolpe T 12	
22615	Monteringsstolpe T 15	

T16, 17, 18 och 19 Monteringsstolpar

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien.
Lika Solid 731 & 733.

Funktion:


Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Stolparna levereras med olika A-mått, beroende på modell. Se tabell.

Samma urfräsningsmått & hålbild som Solid 731 och 733.

Artikel	A-mått	B-mått
T 16	15 mm	40 mm
T 17	17 mm	42 mm
T 18	20 mm	45 mm
T 19	26 mm	51 mm

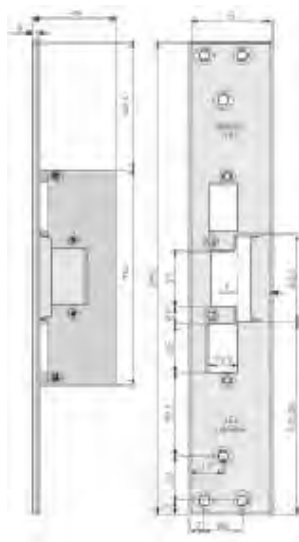

Artikelnummer	Benämning	Variant
22616	Monteringsstolpe T 16	
22617	Monteringsstolpe T 17	
22618	Monteringsstolpe T 18	
22619	Monteringsstolpe T 19	
2184017	Fästjärn för stolpe T-17 (Vinkeljärn)	400 mm långt
2266017	Fästjärn för stolpe T-17 (Vinkeljärn)	600 mm långt

T24 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.
Lika Solid 824.


Funktion:


Stolpen passar för enkel / dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som Solid 824.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22624	Monteringsstolpe T 24	

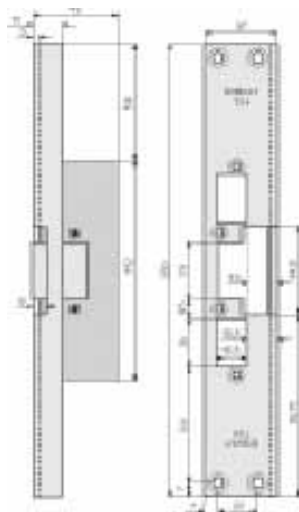

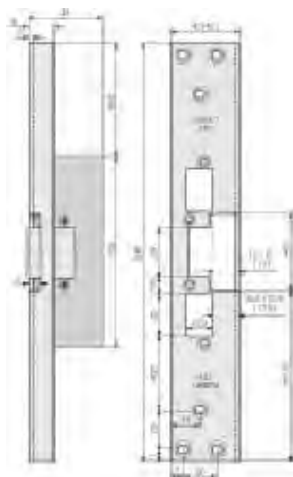**T30** Monteringsstolpe - 15 mm plösmått (standard)**T30-12** Monteringsstolpe - 12 mm plösmått**T30-17** Monteringsstolpe - 17 mm plösmått**T30-UV / UH** Utbytesstolpe**Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.

Kan användas där Solid stolpe 730 varit monterad.


Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått & hålbild som Solid 730.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226301	Monteringsstolpe T30	15 mm Plös
2263012	Monteringsstolpe T30-12	12 mm Plös
2263017	Monteringsstolpe T30-17	17 mm Plös
22630730-H / V	Monteringsstolpe T30-UH / UV	Hö / Vä

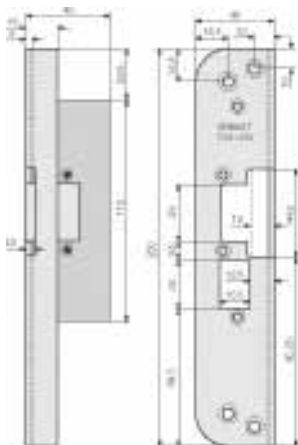**T44-12** Monteringsstolpe**Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.

Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som standard slutbleck för modullås, men med 16 mm vinkel. Höger- eller vänsterutförande måste anges vid beställning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2264412-H	Monteringsstolpe T44-12	Höger
2264412-V	Monteringsstolpe T44-12	Vänster

T44 Monteringsstolpar

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.


Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som standardslutbleck.

Höger eller vänsterutförande måste anges vid beställning.

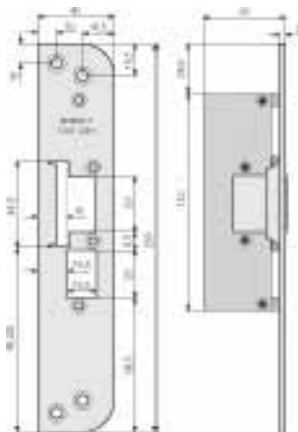

Artikelnummer	Benämning	Variant
2264415-H	Monteringsstolpe T 44-15	Plös 15 mm Hö
2264415-V	Monteringsstolpe T 44-15	Plös 15 mm Vä
2264418-H	Monteringsstolpe T 44-18	Plös 18 mm Hö
2264418-V	Monteringsstolpe T 44-18	Plös 18 mm Vä
2264420-H	Monteringsstolpe T 44-20	Plös 20 mm Hö
2264420-V	Monteringsstolpe T 44-20	Plös 20 mm Vä
226765-FJ	Fästjärn för stolpe T-44, S-4 & S-40	400 mm med vinkel

TXL 12 Monteringsstolpar med förstärkt infästning med snedställda skruvar

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien där förstärkt infästning krävs.


Funktion:


Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Stolpe med vinkel för snedställda skruvar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226129	Monteringsstolpe TLX 12	Plös 12 mm

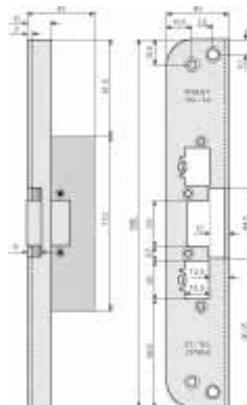

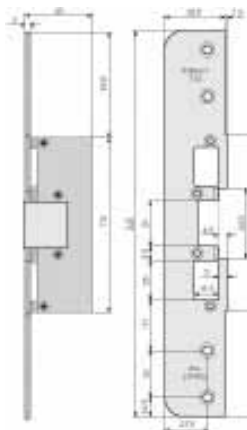

T 32 Moneringsstolpe

Användningsområde:

Moneringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.
Konstruerad främst för alu. profil Wicstyle 65 inåtgående dörr.
Passar också till andra metallprofiler.


Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22632	Moneringsstolpe T-32	Plösmått 4,5 mm.

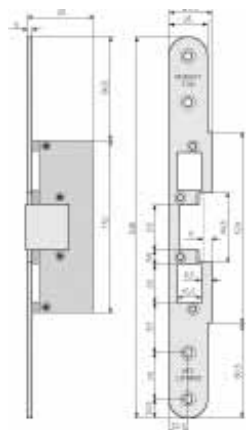

T 39 Moneringsstolpe

Användningsområde:

Moneringsstolpe för elektriska slutbleck i 200-serien.
Konstruerad för profil Schüco Royal S50N och S65 inåtgående.
Passar också till vissa andra aluminiumprofiler.

Funktion:

Stolpen passar för enkel / dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22639	Moneringsstolpe T 39	

T 59 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck nr. 280, 281 D, 290 och 291 D. Konstruerad för Sapa 2050, Wicono S51 och Wicono S80 inåtgående. Passar också till vissa andra metallprofiler.

Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22659	Monteringsstolpe T 59	



T66 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien
Konstruerad för Sapa 2060 & Schüco S50NS.
Passar Även andra metallprofiler.

Funktion:


Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbara, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22666	Monteringsstolpe T 66	



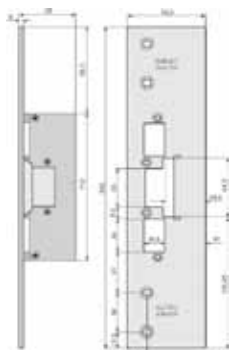

T 63/65, 63/70, 63/75 Monteringsstolpar


Användningsområde:

T 63/65 för Schüco ADS65 plösmått 25,5 mm B= 54,5 mm

T 63/70 för Schüco ADS70 plösmått 30,5 mm B= 59,5 mm

T 63/75 för Schüco ADS75 plösmått 35,5 mm B= 64,5 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2266365	Monteringsstolpe T 63/65	
2266370	Monteringsstolpe T 63/70	
2266375	Monteringsstolpe T 63/75	

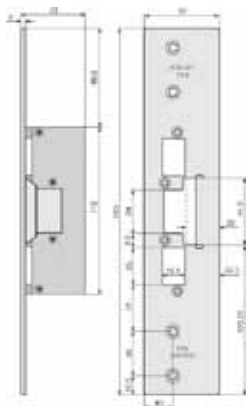

T 84 Monteringsstolpar

Användningsområde:

T 84 för Schüco ADS 80 plösmått 22 mm B= 50 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
22684	Monteringsstolpe T 84	

T 69 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien.
Konstruerad för Schüco S65 utåtgående, tillsammans med
underlägg UL62. Passar också till andra metallprofiler.

Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22669	Monteringsstolpe T 69	



T 74 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien.
Konstruerad för SAPA 2074. Passar också till andra
metallprofiler.

Funktion:


Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226741	Monteringsstolpe T 74	



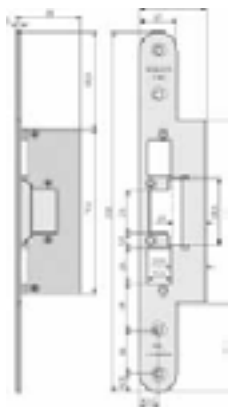

T 88 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien. Konstruerad för Wicon WicStyle utåtgående. Passar också till vissa andra metallprofiler.

Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22688	Monteringsstolpe T 88	



T77, T79, T89, T109i, T109u Monteringsstolpar

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i 200 serien


Funktion:

Stolpen passar för enkel/dubbelfallslås samt fallregellås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbara, höger eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	A-mått	B-mått
22677	Monteringsstolpe T 77	30 mm	51,5 mm
22679	Monteringsstolpe T 79	26 mm	47,5 mm
22689	Monteringsstolpe T 89	27 mm	48,5 mm
22610912	Monteringsstolpe T 109i	21,5 mm	43 mm
22610911	Monteringsstolpe T 109u	19,5 mm	41 mm



Robust 150 Elektriskt slutbleck med normal (rättvänd) funktion för fallås. Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elslutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 150 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12 V= eller 24 V=, enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
150-12	12 V =	170 mA	Nej
150-24	24 V =	90 mA	Nej

Artikelnummer	Benämning	Variant
22610812	Elslutbleck 150-12, 12 V=	
22610824	Elslutbleck 150-24, 24 v=	

Robust 151 D Elektriskt slutbleck med omvänd funktion för fallås Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elslutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:


Robust 151 D har omvänd funktion. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och öppet när strömmen bryts.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12 V= eller 24 V= enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
151 D-12	12 V =	170 mA	Nej
151 D-24	24 V =	90 mA	Nej

Artikelnummer	Benämning	Variant
226108012	Elslutbleck 151D-12, 12 V=	
226108024	Elslutbleck 151D-24, 24 v=	



Robust 160 Elektriskt slutbleck med normal (rättvänd) funktion och kolvkontakt för fallkolv. Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elektriskt slutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 160 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts. Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12 V= eller 24 V= enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
160-12	12 V =	170 mA	Ja
160-24	24 V =	90 mA	Ja

Artikelnummer	Benämning	Variant
22611012	Elslutbleck 160-12, 12 V=	
22611024	Elslutbleck 160-24, 24 V=	

Robust 161 D Elektriskt slutbleck med omvänd funktion och kolvkontakt för fallkolv. Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elslutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:


Robust 161 D har omvänd funktion. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och öppet när strömmen bryts. Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.


Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12 V= eller 24 V= enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
160-12	12 V =	170 mA	Ja
160-24	24 V =	90 mA	Ja

Artikelnummer	Benämning	Variant
226110012	Elslutbleck 161D-12, 12 V=	
226110024	Elslutbleck 161D-24, 24 V=	





Robust 152 A Elektriskt slutbleck med impulsfunktion för fallås. Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elslutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 152 A har impulsfunktion. Elslutblecket öppnar vid en kort impuls och förblir olåst tills dörren öppnas.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12V AC eller 24V AC enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
152 A-12	12 V/AC	640 mA	Nej
152 A-24	24 V/AC	160 mA	Nej

Artikelnummer	Benämning	Variant
---------------	-----------	---------

226108112	Elslutbleck 152A-6-12, 6-12 V/AC
-----------	----------------------------------

226108124	Elslutbleck 152A-24AC 24 V/AC
-----------	-------------------------------

Robust 162 A Elektriskt slutbleck med impulsfunktion och kolvkontakt för fallkolv. Brytstyrka 600 kg

Användningsområde:

Elslutbleck för fallås och för dörrar med låga säkerhetskrav. Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallslås beroende på val av monteringsstolpe. Monteras med stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 162 A har impulsfunktion och fallkolvskontakt. Elslutblecket öppnar vid en kort impuls och förblir olåst tills dörren öppnas

Utförande:


Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål. Slutblecket levereras för 12 V= eller 24 V= enligt tabell. Elslutblecket har varistor (skyddsdiod) polfri anslutning.

Artikel	Spänning	Strömförbr.	Kolvkontakt
162 A-12	12 V/AC	640 mA	Nej
162 A-24	24 V/AC	160 mA	Nej

Artikelnummer	Benämning	Variant
---------------	-----------	---------

226110112	Elslutbleck 162A-6-12, 6-12 V/AC
-----------	----------------------------------

226110124	Elslutbleck 162A-24AC, 24 V/AC
-----------	--------------------------------



Robust 320 Brandklassat elektriskt slutbleck med normalfunktion för fallås. Brytstyrka 1000 kg

Användningsområde:

Elslutbleck typgodkänt för brandklassade dörrar, upp till EI60. Används med enkelfallås och stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 320 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

Utförande:

Hus, lock och vridfall i rostfritt stål. 12 V= eller 24 V=. Som dörrigenhållande beslag för branddörrar måste rätt elslutbleck väljas.

Beställs separat för höger- resp vänsterdörrar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226320H-12	Elslutbleck 320	Höger / 12 V=
226320V-12	Elslutbleck 320	Vänster / 12 V=
226320H-24	Elslutbleck 320	Höger / 24 V=
226320V-24	Elslutbleck 320	Vänster / 24 V=



Robust 330 Brandklassat elslutbleck med normalfunktion och kolvkontakt för fallås. Brytstyrka 1000 kg

Användningsområde:

Elslutbleck typgodkänt för brandklassade dörrar, upp till EI60. Används med enkelfallås och stolpar i serie S eller SA.

Funktion:

Robust 330 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts. Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

Utförande:

Hus, lock och vridfall i rostfritt stål. 12 V= eller 24 V=. Som dörrigenhållande beslag för branddörrar måste rätt elslutbleck väljas.

Beställs separat för höger- resp vänsterdörrar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226330H-12	Elslutbleck 330	Höger / 12 V=
226330V-12	Elslutbleck 330	Vänster / 12 V=
226330H-24	Elslutbleck 330	Höger / 24 V=
226330V-24	Elslutbleck 330	Vänster / 24 V=

**S 2-12** Monteringsstolpe - 12 mm plösmått**S 2-15** Monteringsstolpe - 15 mm plösmått**Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Lika T24 eller Solid stolpe 824.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma utfräsningsmått & hålbild som T24 och Solid 824.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226212	Monteringsstolpe S2-12	Plös 12 mm
226215	Monteringsstolpe S2-15	Plös 15 mm

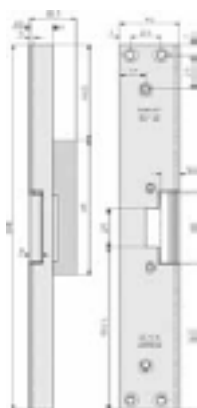**S 3-12** Monteringsstolpe - 12 mm plösmått**S 3-15** Monteringsstolpe - 15 mm plösmått**Användningsområde:**

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 & 300. Lika T30 eller Solid stolpe 730 & 830.

Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma utfräsningsmått & hålbild som T30 samt Solid 730 & 830.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226312	Monteringsstolpe S3-12	Plös 12 mm
226315	Monteringsstolpe S3-15	Plös 15 mm

S 4 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Samma urfräsningsmått som standardslutbleck för modullås.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Levereras med två olika A-mått. Se tabell. Höger- eller vänsterutförande måste uppges vid beställning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226412-H	Monteringsstolpe S4-12 Höger	12 mm
226412-V	Monteringsstolpe S4-12 Vänster	12 mm
226415-H	Monteringsstolpe S4-15 Höger	15 mm
226415-V	Monteringsstolpe S4-15 Vänster	15 mm
226765-FJ	Fästjärn för stolpe T-44, S-4 & S-40	400 mm med vinkel

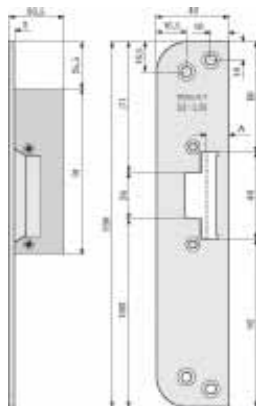

S 40 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 & 300. Samma urfräsningsmått som standardslutbleck för modullås.


Funktion:


Stolpen monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Levereras med olika A- & B-mått. Se tabell. Höger- eller vänsterutförande måste uppges vid beställning.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2264012-H	Monteringsstolpe S40-12 höger	12 mm
2264012-V	Monteringsstolpe S40-12 vänster	12 mm
2264015-H	Monteringsstolpe S40-15 höger	15 mm
2264015-V	Monteringsstolpe S40-15 vänster	15 mm
2264018-H	Monteringsstolpe S40-18 höger	18 mm
2264018-V	Monteringsstolpe S40-18 vänster	18 mm
2264020-H	Monteringsstolpe S40-20 höger	20 mm
2264020-V	Monteringsstolpe S40-20 vänster	20 mm

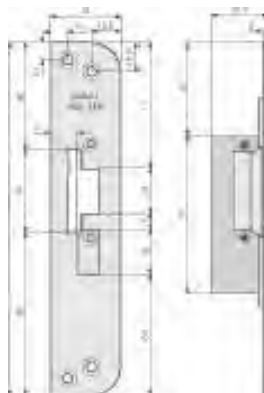

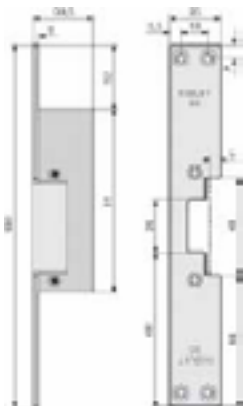

S5 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Används oftast till överfalsade dörrar.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått & hålbild som Solid 505.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22605	Monteringsstolpe S5	

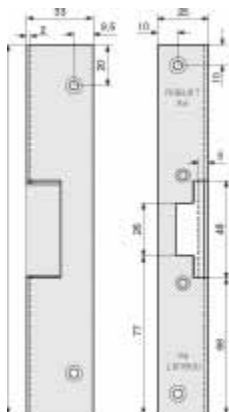

S6 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Används oftast till smala överfalsade dörrar.

Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått och hålbild som Solid 506.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22606	Monteringsstolpe S6	

S7 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300.

Används till oförreglade enkelfallås.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som Solid 507.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22607	Monteringsstolpe S7	

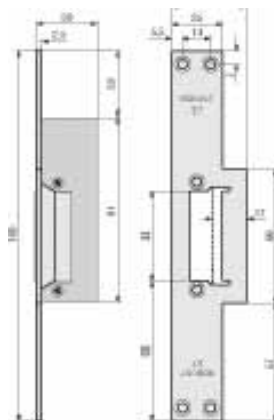

S8 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300.

Används till oförreglade enkelfallås.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som Solid 528.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22608	Monteringsstolpe S8	

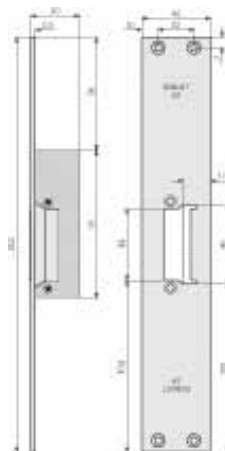



S 9 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Används mestadels för att täcka skador i karm eller för att täcka gamla urfräsningar.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22609	Monteringsstolpe S9	



S10 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300.

Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått som Solid 510.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22610	Monteringsstolpe S10	A=14,5 mm

S11 Monteringsstolpe - 14 mm plösmått**S21 Monteringsstolpe - 26 mm plösmått****Användningsområde:**

Monteringsstolpar för elektriska slutbleck i serie 100.

Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100-serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Samma urfräsningsmått och hålbild som Solid 511 & 521.



Artikelnummer	Benämning	Variant
22611	Monteringsstolpe S11	A=14 mm
22621	Monteringsstolpe S21	A=26 mm

SA 30 Monteringsstolpe**SA 35 Monteringsstolpe****Användningsområde:**


Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Främst för profil Schüco Royal S50N & S65. Inåtgående dörr. Passar också till andra aluminiumprofiler.

Funktion:

SA 30-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**. SA 35-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar.

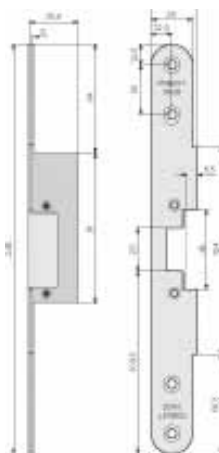

Artikelnummer	Benämning	Variant
22630	Monteringsstolpe SA30	Plösmått 6,5 mm
22635	Monteringsstolpe SA35	Pösmått 5,5 mm



SA 31 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Konstruerad främst för alu profil Wicstyle 65 inåtgående dörr. Passar också till andra metallprofiler.


Funktion:

Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22631	Monteringsstolpe SA31	Plösmått 5 mm

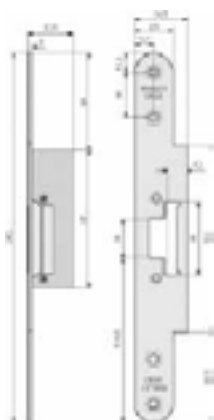

SA 50 Monteringsstolpe

SA 55 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Konstruerad för SAPA 2050, Wicono S51 och Wicono S80 inåtgående dörr. Passar också till vissa andra metallprofiler.

Funktion:

SA 50-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**. SA 55-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22650	Monteringsstolpe SA50	Enkelfallås
22655	Monteringsstolpe SA55	Dubbelfallås

SA 60 Monteringsstolpe

SA 65 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 & 300.
Konstruerad för SAPA 2060 & Schüco S50NS. Passar Även
andra metallprofiler.

Funktion:


SA 60 stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100 och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

SA 65 stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100-serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22660	Monteringsstolpe SA60	Enkelfallås
22665	Monteringsstolpe SA65	Dubbelfallås

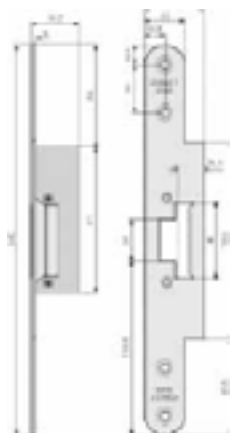

SA 62 Monteringsstolpe

SA 67 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 & 300.
Konstruerad för Schüco S65 utåtgående, tillsammans med
underlägg UL62.


Funktion:


SA 62-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**. SA 67-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100-serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22662	Monteringsstolpe SA62	Enkelfallås
22667	Monteringsstolpe SA67	Dubbelfallås

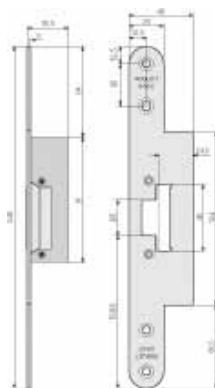



SA 61/65, 61/70, 61/75 Monteringsstolpar


Användningsområde:

SA 61/65 för Schüco ADS65 plösmått 25,5 mm B= 54,5 mm

SA 61/70 för Schüco ADS70 plösmått 30,5 mm B= 59,5 mm

SA 61/75 för Schüco ADS75 plösmått 35,5 mm B= 64,5 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2266165	Monteringsstolpe SA61/65	
2266170	Monteringsstolpe SA61/70	
2266175	Monteringsstolpe SA61/75	

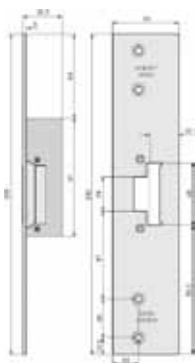

SA 83 Monteringsstolpar

Användningsområde:

SA 83 för Schüco ADS 80 plösmått 22 mm B= 50 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
22683	Monteringsstolpe SA83	

SA 73 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 100 och 300.

Konstruerad för SAPA 2074.

Passar också till andra metallprofiler.

Funktion:


Stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och

300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22673	Monteringsstolpe SA73	

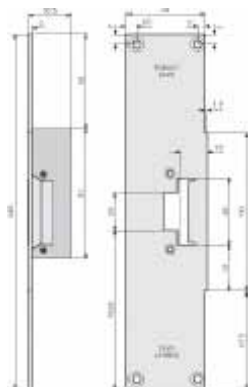

SA 81 Monteringsstolpe

SA 86 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpar för elektriska slutbleck i serie 100 och 300.

Konstruerade för Wicon a n WicStile 65 utåtgående dörr.

Passar också andra metallprofiler.

Funktion:


SA 81-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100- och 300-serien och är förberedd för **enkelfallås**.

SA 86-stolpen monteras tillsammans med elslutbleck i 100-serien och är förberedd för **dubbelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22681	Monteringsstolpe SA81	Enkelfallås
22686	Monteringsstolpe SA86	Dubbelfallås

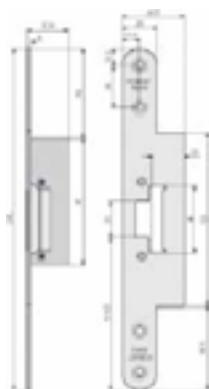



SA70, 71, 80, 100U och 100i Monteringsstolpar

Användningsområde:

Monteringsstolpar för elslutbleck i serie 100 eller 300.

Konstruerade för metallprofiler


Funktion:

Stolparna monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 100- och 300-serien och är förberedda för **enkelfallås**.

Utförande:

Rostfritt stål.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22670	Monteringsstolpe SA70	30 mm
22671	Monteringsstolpe SA71	26 mm
22680	Monteringsstolpe SA80	27 mm
22610012	Monteringsstolpe SA100-i	21,5 mm
22610011	Monteringsstolpe SA100-u	19,5 mm

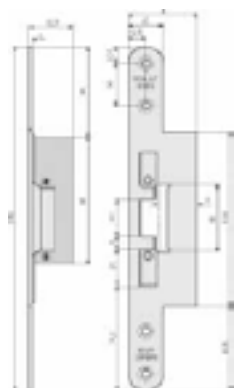

SA75, 76, 85, 105U och 105i Monteringsstolpar

Användningsområde:

Monteringsstolpar för elektriska slutbleck i serie 100.

Konstruerade för metallprofiler.

Funktion:

Stolparna monteras tillsammans med elslutbleck i 100-serien och är förberedda för **dubbelfallås**.

Utförande:

Förzinkat/rostfritt stål. Vändbar, höger- eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	A-mått	B-mått
22675	Monteringsstolpe SA75	30 mm	51,5 mm
22676	Monteringsstolpe SA76	26 mm	47,5 mm
22685	Monteringsstolpe SA85	27 mm	48,5 mm
22610512	Monteringsstolpe SA105i	21,5 mm	43 mm
22610511	Monteringsstolpe SA105u	19,5 mm	41 mm

SA 91, SA 96 Monteringsstolpar

Användningsområde:


Monteringsstolpar för elektriska slutbleck i serie 100 och 300. Konstruerade främst för SAPA 2050 Vicon S50. Passar också till andra aluminiumprofiler.

Funktion:

Stolparna monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 100- och 300-serien. SA 91 för enkelfallås, SA 96 för dubbelfallås.

Utförande:


Rostfritt stål. Vändbar, höger- eller vänster.

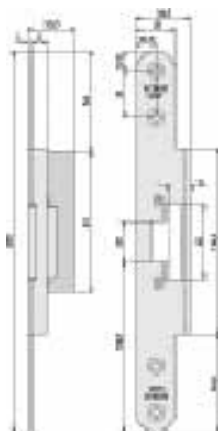


Artikelnummer	Benämning	Variant
22691	Monteringsstolpe SA91	
22696	Monteringsstolpe SA96	

Robust SB Slutbleck / ersättningsstolpe

Artikelnummer	Benämning	Ersätter stolpe
226300	Slutbleck SB 300, ersättningsstolpe	SA 30, SA 35, T 39
226500	Slutbleck SB 500, ersättningsstolpe	SA 35, SA 55
226600	Slutbleck SB 600, ersättningsstolpe	SA 60, SA 65, T 66
226620	Slutbleck SB 620, ersättningsstolpe	SA 62, SA 67, T 69
226700	Slutbleck SB 700, ersättningsstolpe	SA 70, SA 75, T 77
226710	Slutbleck SB 710, ersättningsstolpe	SA 71, SA 76, T 79
226800	Slutbleck SB 800, ersättningsstolpe	SA 80, SA 85, T 89
226100121	Slutbleck SB 100u, ersättningsstolpe	SA 100-u, SA 105-u, T 109-u
226100111	Slutbleck SB 100i, ersättningsstolpe	SA 100-i, SA 105-i, T 109-i
226900	Slutbleck SB 900, ersättningsstolpe	SA 90, SA 95, T 99
226901	Slutbleck SB 901, ersättningsstolpe	SA 91, SA 96, T 59

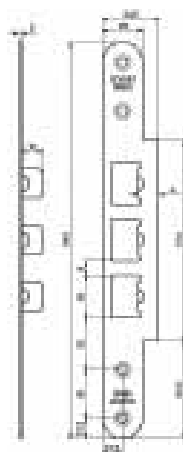

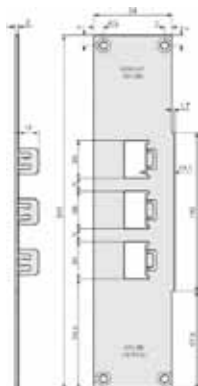


Robust SB 740 Slutbleck / ersättningsstolpe

Användningsområde:

För SAPA 2074.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226740	Slutbleck SB 740, ersättningsstolpe	

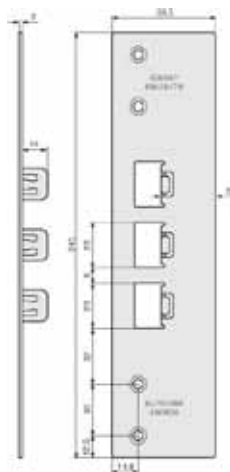

Robust SB 630/65, 630/70, 630/75, SB 840 Slutbleck / ersättningsstolpe

Användningsområde:

SB 630/65 för Schüco ADS 65 plösmått 26 mm. B= 54,5 mm

SB 630/70 för Schüco ADS 70 plösmått 31 mm. B= 59,5 mm

SB 630/75 för Schüco ADS 75 plösmått 36 mm. B= 64,5 mm

SB 840 för Schüco ADS 80 plösmått 22,5 mm. B= 50 mm

Artikelnummer	Benämning
22663065	Slutbleck SB 630/65, ersättningsstolpe
22663070	Slutbleck SB 630/70, ersättningsstolpe
22663075	Slutbleck SB 630/75, ersättningsstolpe
226840	Slutbleck SB 840, ersättningsstolpe

Robust 420 Vattenskyddat, IP54 Elslutbleck med normal (rättvänd) funktion för fallås. Brytstyrka 700 kg.

Användningsområde:

Elektriskt slutbleck för användning utomhus, t.ex. grindar.
Monteras med stolpar i serie U.

Funktion:

Robust 420 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål.
Manöverspänning 24 V DC, strömförbrukning 150 mA.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226420	Elslutbleck 420, 24V DC IP54	Utan kolvkontakt



Robust 430 Vattenskyddat, IP54 Elslutbleck med normal (rättvänd) funktion och kolvkontakt för fallås. Brytstyrka 700 kg.

Användningsområde:

Elektriskt slutbleck för användning utomhus, t.ex. grindar.
Monteras med stolpar i serie U.

Funktion:

Robust 440 har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.
Inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål.
Manöverspänning 24 V DC, strömförbrukning 150 mA.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226430	Elslutbleck 430, 24V DC IP54	Med kolvkontakt





U33-12 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 400.

Funktion:

Stolparna monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 400-serien och är förberedda för enkelfallås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger- eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2263312	Monteringsstolpe U33	Plösmått 12 mm



U55-7 Monteringsstolpe

Användningsområde:

Monteringsstolpe för elektriska slutbleck i serie 400.

Funktion:

Stolparna monteras tillsammans med elektriska slutbleck i 400-serien och är förberedda för enkelfallås.

Utförande:

Rostfritt stål. Vändbar, höger- eller vänster.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2265507	Monteringsstolpe U55	Plösmått 7 mm

990 & 991 Eltryckeslås Modulutförande med rostfri stolpe

Användningsområde:

Elektriskt styrt fallås för dörrar som skall manövreras med kortläsare eller dylikt. Låset kan även öppnas via cylinder eller vred. Fallkolv låser ut 14 mm. Cylinderfall förreglas via en förreglingskolv. Låst och förreglad kolv indikeras via en reläväxling. Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

Funktion:

Elektriskt cylinderfallås med förregling. Låsets tryckesfunktion manövreras elektriskt med kortläsare, kodlås eller liknande. När denna är inkopplad dras kolvarna in då man trycker ner trycket.

Låset kan alltid öppnas mekaniskt med hjälp av vred eller låscylinder. Dörrhängning höger/vänster ändras genom att lossa stolpen och vrida fallen 180.

Cylinderfall kan ej ställas upp.

Utförande:

Förnicklat låshus. Fallkolvar och stolpe i rostfritt stål.

Levereras utan slutbleck, cylinder och skruv.

Manöverspänning, 12-24 VDC / VAC (multispänning).

Välj mellan rättvänd funktion 990 och omvänd funktion 991.

Osymmetrisk stolpe som tillbehör.

Urfräsningsmått lika ASSA 8561, 5585 etc.

Artikelnummer	Benämning	Variant
226990-H	El-Tryckeslås MU-990 Sym	Rättvänd
226990-V	El-Tryckeslås MU-990 Sym	Rättvänd
226991-H	El-Tryckeslås MU-991 Sym	Omvänd
226991-V	El-Tryckeslås MU-991 Sym	Omvänd
226906	Anslutningskabel	6 m
226910	Anslutningskabel	10 m
21512329	Osymmetrisk stolpe	





5150 Motorlås med regelkolv. Kompletts enhet med förstärkt låskista.

Funktion:

Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Låset fungerar även utmärkt till dörrautomatik. Styrenheten innehåller en rad extra funktioner som: -Anslutet till brandlarmet frånreglar låset omedelbart när larmet startar, -extern magnet; högre säkerhet så att kontrollerande magnet kan placeras t.ex i dörrkarm, -styrning via tidur, -styrning via dagblockering, lås öppet via tidur efter aktiveringssignal, -aktivering via potentialfri slutning alt. spänningssignal. Styrenheten är försedd med sabotagekontakt. Separata utgångar (potentialfria reläutgångar) finns för: -Styrning av elslutbleck, -signal dörr öppen/stängd, -signal regelkolv inne/ute, -larmfunktioner, t.ex. öppen dörr, blockerad kolv.

Inbyggd spänningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl växel- som likström.

Utförande:

Komplett sats med låskista, styrenhet, 10 m kabel med snabbkoppling samt slutbleck med magnet. 5150 uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Elektronikerna uppfyller förutom de svenska RUS-kraven också WEE och RoHS-kraven. Låset har inbyggt elektroniskt skydd mellan låskista och styrenhet.

Strömförbrukning: Motor 150 mA. Totalt med dioder 250 mA. Förbered för cylindrar och tillbehör enligt "svensk standard". Låset levereras med symmetrisk rostfri stolpe. Osymmetrisk rostfri stolpe finns som tillbehör.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2285150	Motorlås 5150 i komplett sats	Ej kodad
22851501	Låshus Motorlås 5150	Ej kodad
228500	Styrenhet för okodade motorlås	Ej kodad
228101	Anslutningskabel.	10 meter
228210	Slutbleck med inbyggd magnet	
22801	Osymmetrisk stolpe i rostfritt	
228001	Symmetrisk stolpe i rostfritt	
22803	Tryckesfallkolv med fjäder	

5250 Motorlås med regelkolv och fallkolv. Komplet enhet med förstärkt låskista.

Funktion:

Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Låset fungerar även utmärkt till dörrautomatik. Styrenheten innehåller en rad extra funktioner som: -Anslutet till brandlarmet frånreglar låset omedelbart när larmet startar, -extern magnet; högre säkerhet så att kontrollerande magnet kan placeras t.ex i dörrkarm, -styrning via tidur, -styrning via dagblockering, lås öppet via tidur efter aktiveringssignal, -aktivering via potentialfri slutning alt. spänningssignal. Styrenheten är försedd med sabotagekontakt. Separata utgångar (potentialfria reläutgångar) finns för: -Styrning av elslutbleck, -signal dörr öppen/stängd, -signal regelkolv inne/ute, -larmfunktioner, t.ex. öppen dörr, blockerad kolv.

Inbyggd spänningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl växel- som likström.

Utförande:

Komplett sats med låskista, styrenhet, 10 m kabel med snabbkoppling samt slutbleck med magnet. 5150 uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Elektroniken uppfyller förutom de svenska RUS-kraven också WEE och RoHS-kraven. Låset har inbyggt elektroniskt skydd mellan låskista och styrenhet.

Strömförbrukning: Motor 150 mA. Totalt med dioder 250 mA.

Förbered för cylindrar och tillbehör enligt "svensk standard".

Låset levereras med symmetrisk rostfri stolpe. Osymmetrisk rostfri stolpe finns som tillbehör.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2285250-H	Motorlås 5250 i komplett sats	Höger
2285250-V	Motorlås 5250 i komplett sats	Vänster
22852501-H	Låshus Motorlås 5250	Höger
22852501-V	Låshus Motorlås 5250	Vänster
2285000	Styrenhet för okodade motorlås	Ej kodad
228101	Anslutningskabel	10 meter
228210	Slutbleck med inbyggd magnet	
22801	Osymmetrisk stolpe i rostfritt	
228001	Symmetrisk stolpe i rostfritt	
22803	Tryckesfallkolv med fjäder	



5350 Motorlås med hakregelkolv kombinerad med regelkolv. Komplet enhet med förstärkt låskista.

Funktion:

Funktion:

Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Låset fungerar även utmärkt till dörrautomatik. Styrenheten innehåller en rad extra funktioner som: -Anslutet till brandlarmet frånreglar låset omedelbart när larmet startar, -extern magnet; högre säkerhet så att kontrollerande magnet kan placeras t.ex i dörrkarm, -styrning via tidur, -styrning via dagblockering, lås öppet via tidur efter aktiveringssignal, -aktivering via potentialfri slutning alt. spänningssignal. Styrenheten är försedd med sabotagekontakt. Separata utgångar (potentialfria reläutgångar) finns för: -Styrning av elslutbleck, -signal dörr öppen/stängd, -signal regelkolv inne/ute, -larmfunktioner, t.ex. öppen dörr, blockerad kolv.

Inbyggd spänningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl växel- som likström.

Utförande:

Komplett sats med låskista, styrenhet, 10 m kabel med snabbkoppling samt slutbleck med magnet. 5150 uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Elektronikerna uppfyller förutom de svenska RUS-kraven också WEE och RoHS-kraven. Låset har inbyggt elektroniskt skydd mellan låskista och styrenhet.

Strömförbrukning: Motor 150 mA. Totalt med dioder 250 mA. Förbered för cylindrar och tillbehör enligt "svensk standard". Låset levereras med symmetrisk rostfri stolpe. Osymmetrisk rostfri stolpe finns som tillbehör.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2285350	Motorlås 5350 i komplett sats	Ej kodad
22853501	Låshus	Ej kodad

5450 Motorlås med hakregelkolv och fallkolv. Komplett enhet med förstärkt låskista.

Funktion:

Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Låset fungerar även utmärkt till dörrautomatik. Styrenheten innehåller en rad extra funktioner som: -Anslutet till brandlarmet frånreglar låset omedelbart när larmet startar, -extern magnet; högre säkerhet så att kontrollerande magnet kan placeras t.ex i dörrkarm, -styrning via tidur, -styrning via dagblockering, lås öppet via tidur efter aktiveringssignal, -aktivering via potentialfri slutning alt. spänningssignal. Styrenheten är försedd med sabotagekontakt. Separata utgångar (potentialfria reläutgångar) finns för: -Styrning av elslutbleck, -signal dörr öppen/stängd, -signal regelkolv inne/ute, -larmfunktioner, t.ex. öppen dörr, blockerad kolv.

Inbyggd spänningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl växel- som likström.

Utförande:

Komplett sats med låskista, styrenhet, 10 m kabel med snabbkoppling samt slutbleck med magnet. 5150 uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Elektroniken uppfyller förutom de svenska RUS-kraven också WEE och RoHS-kraven. Låset har inbyggt elektroniskt skydd mellan låskista och styrenhet.

Strömförbrukning: Motor 150 mA. Totalt med dioder 250 mA.

Förbered för cylindrar och tillbehör enligt "svensk standard".

Låset levereras med symmetrisk rostfri stolpe. Osymmetrisk rostfri stolpe finns som tillbehör.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2285450-H	Motorlås 5450 i komplett sats	Höger
2285450-V	Motorlås 5450 i komplett sats	Vänster
22854501-H	Låshus motorlås 5450	Höger
22854501-V	Låshus motorlås 5450	Vänster





5328 Motorlås med hakregelkolv kombinerad med regelkolv. Komplet enhet med förstärkt låskista.

Funktion:

Då låset frånreglar under 0,3 sek behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Låset fungerar även utmärkt till dörrautomatik. Styrenheten innehåller en rad extra funktioner som: -Anslutet till brandlarmet frånreglar låset omedelbart när larmet startar, -extern magnet; högre säkerhet så att kontrollerande magnet kan placeras t.ex i dörrkarm, -styrning via tidur, -styrning via dagblockering, lås öppet via tidur efter aktiveringssignal, -aktivering via potentialfri slutning alt. spänningssignal. Styrenheten är försedd med sabotagekontakt. Separata utgångar (potentialfria reläutgångar) finns för: -Styrning av elslutbleck, -signal dörr öppen/stängd, -signal regelkolv inne/ute, -larmfunktioner, t.ex. öppen dörr, blockerad kolv.

Inbyggd spänningsstabilisator och polaritetsskydd gör att låset kan köras på så väl växel- som likström.

Utförande:

Komplett sats med låskista, styrenhet, 10 m kabel med snabbkoppling samt slutbleck med magnet. 5150 uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3. Elektronikerna uppfyller förutom de svenska RUS-kraven också WEE och RoHS-kraven. Låset har inbyggt elektroniskt skydd mellan låskista och styrenhet.

Strömförbrukning: Motor 150 mA. Totalt med dioder 250 mA. Förbered för cylindrar och tillbehör enligt "svensk standard". Låset levereras med symmetrisk rostfri stolpe. Osymmetrisk rostfri stolpe finns som tillbehör.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2285328	Motorlås 5328 i komplett sats	
22853281	Låshus motorlås 5328	

Utbyteslås till motorlås

Artikelnummer	Benämning	Variant
2281001-U	Utbytes motorlåshus 1001 okodad	Förutsätter retur
2281002-U	Utbytes motorlåshus 1002 okodad	Förutsätter retur
228100-U	Utbytes styrenhet okodad	

TB 25-R Ultra-Slim Elektromagnetisk låsenhet med solenoidbult

Användningsområde:

Dörrföregling för s.k. springskydd för dörrar och föregling av nödutgångar o.dyl.

Funktion:

Dörrföregling med inbyggd lägesövervakning.

Mycket snabb låsning och upplåsning.

Känner av dörrens läge och låser automatiskt då dörren är stängd och öppnarsignalen är borta.

Driftspänning: 12-24 V DC. +/- 15%.

Brytmotstånd: 1000 kg.

Utförande:

Ett lås (utan cylinder) med en låsbult med 14 mm utlösning.

Slutbleck med inbyggd magnet. Omställbar för rättvänd

alternativt omvänd funktion. Låshus mått: Längd 165 mm,

djup 43 mm, bredd 22 mm. Stolpens mått: Längd 210 mm bredd 25 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
22825	Ultra-Slim solenoidlås	

CL-224 Elektriskt skåplås.

CL-224M Elektriskt skåplås med indikering.

Användningsområde:

Låsning av medicinskåp, skåpluckor, vitrinskåp i butiker mm.

Funktion:

Ett slutbleck glider in i låset där en solenoid låser fast i

slutblecket. Låset finns i normal och omvänd funktion och för 12 eller 24 V.

Utförande:

Driftspänning: 24 V DC. Strömförbrukning: 175 mA vid 12 V DC / 88 mA vid 24 V DC. Mått: Bredd 30 mm, höjd 72 mm och djup 28 mm. CL-224M har indikering för låst eller olåst skåplås. Svart aluminium. 12 VDC på beställning.



Artikelnummer	Benämning	Variant
228224-PTO	Elektriskt skåplås CL 224 PTO 24 V	Rättvänd funktion
228224-PTL	Elektriskt skåplås CL 224 PTL 24 V	Omvänd funktion
2282241-PTO	Elektriskt skåplås CL 224M PTO 24 V	Rättvänd funktion
2282241-PTL	Elektriskt skåplås CL 224M PTL 24 V	Omvänd funktion



EXMA Rapid motorslutblock (Ersätter Delta MS:2)

Blecket kopplas mot befintlig MS:2 dörrcentral. Snabbt motorslutblock med hög brythållfasthet. Kan installeras som egen "isolerad" enhet eller i system via LON-works. Mått som Kaba Delta Mini. Levereras med stolpe påmonterad.

Komplett sats innehåller:

Motorslutblock Exma rapid med stolpe

Dörrcentral LON

Anslutningskabel, 5 m.

Magnetkontakt

Skyddsbeslag

Monteringssats

Artikelnummer	Benämning	Variant
24224513	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe R245/13
242124513-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe H245/13-H
242124513-V	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe H245/13-V
242224513-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe EV245/13-H
242224513-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe EV245/13-H
24224516	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe R245/16
242124516-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe H245/16-H
242124516-V	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe H245/16-V
242224516-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe EV245/16-H
242224516-H	EXMA RAPID Kompl. sats. Med stolpe	Stolpe EV245/16-H
242245139	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe R245/13
2421245139-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe H245/13-H
2421245139-V	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe H245/13-V
2422245139-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe EV245/13-H
2422245139-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe EV245/13-H
242245169	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe R245/16
2421245169-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe H245/16-H
2421245169-V	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe H245/16-V
2422245169-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe EV245/16-H
2422245169-H	EXMA RAPID Bleck & stolpe	Stolpe EV245/16-H

10001 Elektromagnetisk låsenhet

Användningsområde:

Låsning av nödutgångar och dörrar med accesskontroll. Utanpåliggande montage i karm med ankaret moterat på dörrbladet. Vid behov används L-konsol för utåtgåendedörrar och L+Z-konsol för inåtgående dörrar.

OBS! Endast för inomhusbruk.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts.

Utförande:

Huset levereras i anodiserat aluminium.


Driftspänning: 12/24 V DC. Levereras som 12 V DC.

Strömförbrukning: 500 mA vid 12 V, 250 mA vid

24 V. Hållkraft: 3000 N.

Mått: L= 250 mm, H=47 mm och D=26 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22810001	Elektromagnetisk låsenhet	
228008	L-konsol för 10001	
2280089 F	L+Z-konsol	



10002 Elektromagnetisk låsenhet med statusdiod

Användningsområde:

Låsning av nödutgångar och dörrar med accesskontroll. Utanpåliggande montage i karm med ankaret moterat på dörrbladet. Vid behov används L-konsol för utåtgående dörrar och L+Z-konsol för inåtgående dörrar.

OBS! Endast för inomhusbruk.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts. Statusdiod indikerar låst/olåst dörr.

Utförande:

Huset levereras i anodiserat aluminium.


Driftspänning: 12/24 V DC. Levereras som 12 V DC.

Strömförbrukning: 500 mA vid 12 V, 250 mA vid 24 V.

Hållkraft: 3000 N.

Mått: L= 250 mm, H= 47 mm och D= 26 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22810002	Elektromagnetisk låsenhet	M. statusdiod
228008	L-konsol för 10002	
2280089 F	L+Z-konsol	





10020 Elektromagnetisk låsenhet med statusdiod

Användningsområde:

Låsning av nödutgångar och dörrar med accesskontroll. Utanpåliggande montage i karm med ankaret moterat på dörrbladet. Vid behov används L-konsol förr utåtgående dörrar och L+Z-konsol för inåtgående dörrar.

OBS! Endast för inomhusbruk.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts. Statusdiod indikerar låst/oläst dörr.

Utförande:

Huset levereras i anodiserat aluminium.


Driftspänning: 12/24 V DC. Levereras som 12 V DC.

Strömförbrukning: 500 mA vid 12 V, 250 mA vid 24 V.

Hållkraft: 6000 N.

Mått: L= 266 mm, H=73 mm och D=40 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22810020	Elektromagnetisk låsenhet	M. statusdiod
228006	L-konsol för 10001	
228026	L+Z-konsol	



Gate Elektromagnetisk låsenhet för utomhusbruk med statusdiod

Användningsområde:

Låsning av portar och grindar. Utanpåliggande montage.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts. Statusdiod indikerar låst/oläst port.

Utförande:

Huset levereras i rostfritt stål. Magneten är ingjuten i huset.

Driftspänning: 12/24 V DC. Levereras som 12 V DC.

Strömförbrukning: 500 mA vid 12 V, 250 mA vid 24 V.

Hållkraft: 6000 N.

Mått: L= 203 mm, H=36 mm och D=42 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2281002 G	Elektromagnetisk låsenhet Gate	

10000R Elektromagnetisk låsenhet för infällt montage

Användningsområde:

Låsning av dörrar med accesskontroll. Infällt montage i karm eller dörr. Lämpligt för skjutdörrar.

OBS. Endast för inomhusbruk.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts. Statustiod indikerar låst/olåst dörr.

Utförande:

Huset levereras i anodiserat aluminium.

Driftspänning: 12/24 V DC. Levereras som 12 V DC.

Strömförbrukning: 500 mA vid 12 V, 250 mA vid 24 V.

Hållkraft: 3000 N.

Mått: L= 226 (infällning 181) mm, H=38 mm och D=27 mm.

Ej lagervara.



Artikelnummer	Benämning	Variant
22810000 R	Elektromagnetisk låsenhet f. infälld mont.	m. statusdiod

Dörrhållarmagnet Dejo 68801 & 68802

Användningsområde:

För elektromagnetisk dörruppställning med separat magnet.

Funktion:


Vid tillförd spänning (24 Vdc.) aktiveras magneten och kan i kombination med ett ankare hålla en dörr öppen.

När strömmen bryts släpper magneten och dörren kan stängas.

Utförande:

Rund elektromagnet på en rektangulär metallplatta.

Rund ledad ankarplatta fäst på en rektangulär metallplatta.



Artikelnummer	Benämning	Variant
68801	Dörrhållarmagnet 68801, 24 Vdc	Med skruvplatta
68802	Dörrhållarmagnet 68802, 24 Vdc	Fäst m. centrumbult
68811	Ankare 68811	Justerbart
68812	Ankare 68812	Fast



ME400 Elektromagnetisk lås Ultra -Slim 3000N

ME420 Elektromagnetisk lås Ultra -Slim med statusindikering 3000N

ME200 Elektromagnetisk lås Ultra -Slim Infälld 3000N

ME 210 Elektromagnetisk lås Ultra -Slim Infälld med statusindikering 3000N

Användningsområde:

Låsning av nödutgångar, innerdörrar, portar m.m.

Funktion:

Elektromagnet låser fast ankare (anslagsplatta) när elektromagneten får ström. Låset öppnar omedelbart då strömmen bryts och all remanens (kvarvarande magnetism) bryts.

Utförande:

Driftspänning: 12 - 24 V DC. Strömförbrukning: 500 mA vid 12 VDC./ 250 mA vid 24 VDC. Hållkraft: 3000 N. = 300 KG.

Mått 400 : längd 265 mm, höjd 35 mm och djup 31 mm.

Mått 420 : längd 265 mm, höjd 35 mm och djup 31 mm.

Färg: Aluminium natur.

Artikelnummer	Benämning	Variant
228400	Elektromagnetisk låsenhet. OCME 400	M. inbyggd konsol
228420	Elektromagnetisk låsenhet. OCME 420	M. indikering+konsol
228201	Elektromagnetisk låsenhet. OCME 200	Infälld
228211	Elektromagnetisk låsenhet. OCME 210	Infälld m. indikering
2284001	Vinkelkonsoll för ankare till OCME	För skjutdörrar

DJ-8810 Dold kabelöverföring med raka hörn för dörrar med max. 90° öppning


DJ-7910 Dold kabelöverföring med runda hörn för dörrar med max. 90° öppning

Användningsområde:

Dold överföring av mjukledad kabel mellan dörrblad och karm.

Utförande:

Förkromat stål. Förkromad stålspiral omsluter kabeln mellan dörr och karm. Mått: Bredd 24 mm, höjd 292 mm och djup 18 mm. Lika utförande som t.ex. Abloy 8810.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2378810	Kabelöverföring DJ-8810	Raka hörn
2377910	Kabelöverföring DJ-7910	Runda hörn

DJ-8811 Dold kabelöverföring med raka hörn för dörrar med 90° - 180° öppning

DJ-7911 Dold kabelöverföring med runda hörn för dörrar med 90° - 180° öppning

Användningsområde:


Dold överföring av mjukledad kabel mellan dörrblad och karm.

Utförande:

Förkromat stål. Förkromad stålspiral omsluter kabeln mellan dörrs & karm. Mått: Bredd 24 mm, höjd 510 mm och levereras i aluminium, silveranodiserat (S), brunanodiserat (B) eller vitlackerat (V). Längd: 1925 mm.

Levereras i styck, med skruv djup 18 mm.

Lika utförande som t.ex. Abloy 8811.



Artikelnummer	Benämning	Variant
2378811	Kabelöverföring DJ-8811	
2377911	Kabelöverföring DJ-7911	Runda hörn
2378899	Lös fjäder	



DJ-8812 Utanpåliggande kabelöverföring, förkromat stål

Användningsområde:

Utanpåliggande överföring av mjukledad kabel mellan dörrblad och karm.

Utförande:

Förkromat stål. Förkromad stålspiral omsluter kabeln mellan dörrs och karm. Mått: Längd 470 mm. Spiralen har samma dimension som t.ex. Abloy 8811.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2438812	Kabelöverföring DJ-8812	



DJ-83 Utanpåliggande karmöverföring (plastöverdragen spiralslang)

Användningsområde:

Utanpåliggande överföring av mjukledad kabel mellan dörrblad och karm.

Utförande:

Plastöverdragen metallspiral. Lösa ändstycken i plast. Innerdiameter: 10 mm. Längder finns i 500 mm. Färger: Vit eller krom.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23783400-V	Karmöverföring DJ-83, 500 mm	Vit
23783500-K	Karmöverföring DJ-83, 500 mm	Krom



DG Utanpåliggande karmöverföring av stål och aluminium

Användningsområde:

Utanpåliggande överföring av mjukledad kabel mellan dörrblad och karm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
22840	Kabelöverföring DG, 12 mm	Stålfjäder/Alu.fästen

DEJO-90 Nyckelströmbrytare i alu. kapsling m. enkel återfjädrande kontakt (motsv. Aluseal 811751)

DEJO-91 Nyckelströmbrytare i alu. kapsling m. enkel kontakt med fasta lägen (motsv. Aluseal 812002)

DEJO-92 Nyckelströmbrytare i alu. kapsling m. dubbel momentan kontakt (motsv. Aluseal 812141)

Användningsområde:

Nyckelströmbrytare för styrning av t.ex. rullgaller, portar etc.

Utförande:

Kraftig aluminiumkapsling förberedd för oval-cylinder. Strömbrytare med växlande kontakt. Strömbrytaren fäst med cylindern (behöver ej lång medbringare)

Mått: B 60 mm x H 80 mm x D 60 mm. Finns i fyra olika modeller. Levereras utan cylinder och utan cylinderskylt.



Artikelnummer	Benämning	Variant
24090	Nyckelbrytare DEJO-90	Med kapsling
24091	Nyckelbrytare DEJO-91	Med kapsling
24092	Nyckelbrytare DEJO-92	Med kapsling

DEJO-900 Nyckelströmbrytare med enkel återfjädrande kontakt, utan kapsling

DEJO-901 Nyckelströmbrytare med enkel kontakt med fasta lägen, utan kapsling

DEJO-902 Nyckelströmbrytare med dubbel momentan kontakt, utan kapsling

Användningsområde:

Nyckelströmbrytare för styrning av t.ex. rullgaller, portar etc. för infälld montage.

Utförande:

Strömbrytare med växlande kontakt.

Strömbrytaren fäst med cylindern (behöver ej lång medbringare). Mått: B 60 mm x H 80 mm x D 60 mm.

Finns i 3 olika modeller. Levereras utan cylinder och utan cylinderskylt.



Artikelnummer	Benämning	Variant
24035	Nyckelbrytare DEJO-900	Utan kapsling
240351	Nyckelbrytare DEJO-901	Utan kapsling
240352	Nyckelbrytare DEJO-902	Utan kapsling



ALUSEAL Strömbrytare för oval cylinder

Beställningsinformation

	Art.Nr	Funktion	Storlek (mm)
 Låsmodell med 1 handvälsch Dimension: 80 x 80 x 80 (H) Art.Nr. enligt tabell	811751	1-stadig högervändning, återfjädrande	80 x 80 x 80
	812091	1-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i främre låg	80
	812062	1-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	80
 Låsmodell med 2 handvälsch Tryckknapp till + 1 tryckknapp Dimension: 140 x 80 x 80 (H) Art.Nr. enligt tabell enligt ändra fakt 1 till 2	812011	2-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	80
	812012	2-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	80
	812051	2-stadig högervändning, återfjädrande	80
 Låsmodell med 3 handvälsch Tryckknapp till + 1 tryckknapp Dimension: 200 x 80 x 80 (H) Art.Nr. enligt tabell enligt ändra fakt 1 till 3	812101	1-stadig högervändning, fast låg 1-stadig återfjädrande, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i främre låg	110
	812141	1-stadig högervändning, återfjädrande 1-stadig återfjädrande, återfjädrande	110
	812201	1-stadig + 1 tryckknapp högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	110
	812202	1-stadig + 1 tryckknapp högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	110
 Låsmodell med 2 handvälsch Dimension: 80 x 80 x 80 Art. Nr.: Färdig siffra modell med D Lex. 011751	912021	3-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	80 x 80 x 80
	912022	3-stadig högervändning, fast låg Nyttan enkelt utlöslar i bakre låg	80
	912151	2-stadig högervändning, återfjädrande 2-stadig återfjädrande, återfjädrande	80



8 1 2 1 4 1 Art.Nr. enligt uppgift

Låsen 80

Typ av låsöppning

1 = enkelt utlöslar i bakre låg
2 = enkelt utlöslar i bakre låg

Antal positioner



1 = enkel högervändning

2 = högervändning + 1 tryckknapp

3 = högervändning + 2 tryckknappar

Typ av utlöslare

Tillbehör för låsmodell

 Låsenkådet Med 1-stadig mikrosvits UNDAR 100000	 Gryv i fröten Enligt lokaliserad höger, eller enligt 1000000	STÅND - STOPP - FÖR FRÅN - FÖR - FÖR STOPP - STÅND - FÖR - FÖR BACK - FRÅN - FÖR - FÖR
 Plomber för fröten Med 1-stadig mikrosvits UNDAR 100000	 Signallåsen i fröten Grön, gul eller röd färg, 12, 24, eller 220VAC	

ALUSEAL Strömbrytare

Artikelnummer	Benämning	Variant
240811751	Aluseal låslåda 811751	
240812001	Aluseal låslåda 812001	
240812002	Aluseal låslåda 812002	
240812011	Aluseal låslåda 812011	
240812012	Aluseal låslåda 812012	
240812051	Aluseal låslåda 812051	
240812101	Aluseal låslåda 812101	
240812141	Aluseal låslåda 812141	
240812201	Aluseal låslåda 812201	
240812202	Aluseal låslåda 812202	
240912021	Aluseal låslåda 912021	
240912022	Aluseal låslåda 912022	
240912151	Aluseal låslåda 912151	
24011751	Aluseal infälld låscylinderhållare	X11751
24012002	Aluseal infälld låscylinderhållare	X12002
240001	Tillägg inmonterad mikrobrytare	Sabotage
240002	Tillägg för gravyr i front. Upp till två ord	
240003	Tillägg för signaldiod i fronten	
240004	Plomb för insexskruvar	
240005	Insexskruvar för fronten	
240006	Bryt och regnskydd i rostfritt	
240007	Lös front exkl. skruvar, T-1	
240008	Lös front exkl. skruvar, T-2	
240009	Lös front exkl. skruvar, T-3	





Montageram



MU-1000 Kodlås. Stand-alone

Utförande:

- 24 koder
- 2 st utgångar, max 500 mA på varje
- Helt vattentät (kan sänkas ner i vatten)
- Knappsats med touch-knappar
- Temperaturområde: -25° till +55° C
- Kodomställning via programmering från knappsats
- Utgång kan programmeras till bistabil funktion. (till / från)
- Blockering vid felslag
- Sabotageskyddad
- Öppningstid: 1-255 sekunder.
- Tre lysdiodsindikeringar (programmeringsbara)
- 9 - 27 Vdc
- Strömförbrukning: max 120 mA
- 130 x 50 x 8 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2301000	Kodlås MU 1000	
2301001	Styrenhet för MU 1000	12-24 V
2301002	Montageram för MU-1000	
2301003	Montageplatta för MU-1000	



Montageram



MU Prox-1000 Proxläsare. Stand-alone

Utförande:

- 1024 prox-brickor eller kort kan programmeras
- 1 st öppna-relä. Max 500 mA
- Temperaturområde: -25° till +55° C
- Programmering via master-prox
- Sabotageskyddad
- Öppningstid: 1-255 sekunder.
- Tre lysdiodsindikeringar (programmeringsbara)
- 9 - 27 Vdc
- Strömförbrukning: max 120 mA
- 130 x 50 x 8 mm

Artikelnummer	Benämning	Variant
2301005	Prox läsare MU Prox-1000	
2301001	Styrenhet för MU 1000	12-24 V
2301002	Montageram för MU-1000	
2301003	Montageplatta för MU-1000	
2301006	Proxtag	

K42 Kodlås - kompaktmodell

2 koder (4-siffrig). För inom- eller utomhusbruk, utanpåliggande montage. Gjuten metallkapsling med knappar i rostfritt stål. Bakgrundsbelyst knappsats. Temperaturområde: -35° till +55° C. Kodomställning via programmering från knappsats. Öppningstid: 1-30 sekunder. Låsbar kapsling i strilsäkert utförande enligt IP54. Vid infällning kompl. med infällningslåda BB3. Strömförbrukning: 8 mA i vila.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23042	Kodlås K-42, kompakt	

**K44 DUO Kodlås - kompaktmodell****K44 DUO - IR Kodlås med IR-mottagare - kompaktmodell**


4 koder (4-siffrig) som standard men kan med en enkel programmering utökas till 20 st 4-siffriga + 10 st 6-siffriga koder. 2 st. öppna-reläer (öppnar två dörrar). Gjuten metallkapsling med knappar i rostfritt stål. Bakgrundsbelyst knappsats. Temperaturområde: -35° till +55° C. Kodomställning via knappsatsen. Dörrklocksfunktion. Blockering vid felslag. Sabotageskydd för larmanslutning + hotkod. Slussfunktion. Öppningstid: 1-99 sekunder. Låsbar kapsling i strilsäkert utförande enligt IP54. Nollöppning. Överfallskod. Avstängningsbara koder via 2 olika ingångar. Vid infällning kompl. med infällningslåda BB3.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23044	Kodlås K-44 DUO kompakt	
230449	Kodlås K-44 DUO kompakt med IR	IR-mottagare

**CD-3500 Kodlås för direktmontering på dörr**

9 koder. Kodomställning via knappsatsen. Manuell uppställning av lås. Blockering vid felslag. Endast för inomhusbruk, torr miljö. Temperaturområde: 0° till +50° C. Driftspänning: Batteri, 9 V. Batteri: 2 st typ 6LR61 (ingår ej vid leverans). Drifttid: 150 000 öppningar (litiumbatterier), 50 000 öppningar (alkaliska batterier) eller max 1 år beroende på vad som först sker.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2303500	Codoor CD-3500	
2303000	Litiumbatteri för Codoor & FP 5000	





RM-433 Radiomottagare till RS-433

Funktion:

RM-433 är en radiomottagare för RS-433. Kopplas mot den utrustning man önskar öppna eller styra. Finns i utförande med en reläutgång. Programmeras att specifikt ta emot de sändare man väljer att lägga in. Mycket enkel programmering.

Utförande:

Finns i standardutförande med 1 st. utgångsrelä (N.O)
Finns även specialvarianter för rullgaller, pulsreläer etc.
(på beställning). 433,92 Mhz. Som standardantenn används en liten kabelbit på ca. 17 cm. Strömförsörjning: 12-24 Vac/Vdc.
Mått: 90 x 60 x 38 mm. Standardfärg: Svart.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2304331	Radiomottagare RM-433.	1 st. relä

ANT-433 Antenn för svåra mottagningsförhållanden

Funktion:

Antenn som används när inte standardantennen räcker till för bra mottagning. Kopplas in i RM-433.

Utförande:

Antennspröt med fäste. Kabellängd på antennen är 4,5 m.
433,92 Mhz. Max kabellängd mellan antenn och mottagare är 15 m.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2304338	Antenn ANT-433	

RS-433 Handsändare / fjärrkontroll för trådlös öppnarsignal

Funktion:

Handsändare med två kanaler för fjärröppning utan kod. 20 st. handsändare kan programmeras in till en mottagare. Kan bordsmonteras med medföljande hållare.

Utförande:

Två kanaler. Styrning av två olika utrustningar. Räckvidd: Ca. 100 m. 433,92 Mhz. Litet format. 54 x 34 x 13 mm. Nyckelringsfäste. Batteri CR 2032.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2304339	Handsändare RS-433	Två kanaler



EB1 Öppnarknapp med nyckelsymbol

Artikelnummer	Benämning	Variant
2321	Öppnarknapp EB 1, utanpåliggande	

**TRB Öppnarknapp bordsmodell**

Artikelnummer	Benämning	Variant
23211	Öppnarknapp TRB, bordsmodell	

**1224 Multi-Relä, Mini, 12 & 24 V=**

Tvåpoligt växlande relä med dubbla reläutgångar.
12 - 24 V=. Lysdiod indikerar draget relä.
Levereras utan kapsling men med dubbelhäft. tejp.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23212240	Relä 1224, Mini	Exkl. kapsling

**E7 Multi-Relä 12 & 24 V**

Artikelnummer	Benämning	Variant
23207	Relä E7	

TR2 Tidrelä

Artikelnummer	Benämning	Variant
232002	Tid-Relä TR 2	

AB-1 Larmaktiveringsknapp för anslutning till LF-1

Artikelnummer	Benämning	Variant
232011	Larmaktiv.knapp AB 1	

NB-1 Nödutrymningsknapp

Artikelnummer	Benämning	Variant
2320111	Nödutr.knapp NB 1	

11 Trådlöst larm

Larmpaket JK-06,15.....	270
Tillbehör till JK-06,15	271
Trådlösa larm OASIS	277
Trådlösa larm komponenter OASIS	212
Batterier.....	282
Utrymningslarm	283

JK-06 Larmsats**Funktion:**

JK-06 är ett förprogrammerat larmkit baserat på Jablotron JA-63KRG larmcentral. Den trådlösa kommunikationen med detektorer och kodpaneler gör installationen enkel.

Innehåll:

JA-63KRG, JA-60F, RC-40, JA-60N, JA-60P, UC-260, RC-28 och 1.3 Ah batteri.

I centralenheten finns även möjlighet för trådbunden anslutning av detektorer och kodpaneler. JA-63KRG har 4 trådbundna sektioner, upp till 32 trådlösa detektoringångar, 8 trådlösa ingångar för kodpaneler samt trådbundna och trådlösa utgångar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23306	JK-06 larmpaket	Grundpaket

**JK-16 GSM Larmsats med GSM-sändare****Funktion:**

JK-16 är ett förprogrammerat GSM-larmkit baserat på Jablotron JA-63 KRG larmcentral. Den trådlösa kommunikationen med detektorer och kodpaneler gör installationen enkel:

Innehåll:

JA-63KRG, JA-60F, RC-40, JA-60N, JA-60P, UC-260, RC-28 och 1.3Ah batteri.

I centralenheten finns även möjlighet för trådbunden anslutning av detektorer och kodpaneler. JA-63KRG har 4 trådbundna sektioner, upp till 32 trådlösa detektoringångar, 8 trådlösa ingångar för kodpaneler samt trådbundna och trådlösa utgångar.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23305	JK-16 GSM larmpaket	Grundpaket

JA 60 P Trådlös IR detektor

Funktion:

Ger signal till larmcentral när någon rör sig inom detektorns område. Välj direkt eller fördröjd larmning. Inbyggt sabotageskydd 24 h. Insektsskyddad.

Utförande:

Detektormetod Dubbel PIR med digital 2-stepsprocess. Bevakningsyta 12 meter 120°. Strömkälla 2 x 1.5 V AAA batterier 234635. Räckvidd max. 100 meter öppen yta. Tillbehör korridor- och husdjurslinser.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234609	IR-detektor JA 60 P	Trådlös
234635	Batteri	AAA 1,5 V
234630	Korridorlins	Till JA60P
234631	Husdjurslins	Till JA60P



JA 60 N Trådlös magnetkontakt

Funktion:

Sänder signal till larmcentral om t.ex. dörr eller fönster öppnas. Hit kan även kopplas externa sensorer, t.ex. magnetkontakter eller metallfolie. Välj direkt eller fördröjd larmning. Inbyggt sabotageskydd 24 h.

Utförande:

Detektormetod magnetisk sensor. Strömkälla 2 x 1.5 V AAA batterier 234635. Räckvidd max 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234610	Magnetkontakt med sändare JA 60 N	Vit
234638	Magnetkontakt med sändare JA 60 N	Brun
234635	Batteri	AAA 1,5 V



JA 60 S Trådlös brandvarnare

Funktion:

Optisk brandvarnare som vid brand sänder signal till larmcentral, samt ger signal via inbyggd siren. Självtestas var 60:de sekund, indikeras av den inbyggda lysdioden.

Utförande:

Detektormetod: Optisk Ljudstyrka siren 94 dB/1 m. Strömkälla 2 x 1.5 V AAA batterier 234635. Räckvidd max 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234603	Brandvarnare JA 60 S	
234635	Batteri	AAA 1,5 V





JA-60 B glasdetektor

Funktion:

Trådlös glaskrossdetektor som ger ett förenklat och pålitligt larmskydd vid fönsterkross. Mycket hög resistens mot falsklarm. En sensor kan bevaka ett helt rum/lokal oavsett antal fönster. Dubbel detektionsmetod med lufttrycksförändring och ljudanalysering.

Utförande:

Detektormetod akustisk signalanalys. Strömkälla 2 x 1,5 V AAA batterier 234635. Bevakningsyta 9 meter. Räckvidd max 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234613	Akustisk glaskrossdetektor JA 60B	Trådlös
234635	Batteri	AAA 1,5 V



JA-60 G Gasläckagevarnare

Funktion:

Sänder signal till larmcentral samt ljuder via inbyggd siren vid förekomst av gas, t.ex. naturgas, stadsgas, propangas eller butangas. Gasläckagevarnaren har reläutgång för externa anslutningar, t.ex. för magnetventil på gasbehållare.

Utförande:

Detektormetod Hot fiber. Reläutgång max 230 V/5 A NO/NC. Känslighet 2 nivåer 10/20 %. Ljudstyrka siren 94 dB/1 m. Strömkälla 230 V. Räckvidd max 50 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234617	Gasläckagevarnare JA-60 G	Trådlös



JA-60 V Trådlös utomhusdetektor

Funktion:

Rörelsedetektor för utomhusbruk. Designad för att detektera mänskliga rörelser på en öppen yta. En detektor (optex VX 402R) med två detektionszoner med dubbelt lager som detektionsmönster, både övre och undre detektorn måste aktiveras. Vilket reducerar risken för falsklarm. Inbyggt sabotagelarm.

Utförande:

Strömförsörjning: 2 st. 1,5 V AAA batterier. Detektionsarea: 12 m 90°. Frekvens: 433 MHz. Räckvidd: Max. 100 m öppen yta. Skyddsklass: IP 54 Dimensioner: 198 x 80 x 108 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
2346091	Trådlös utomhusdetektor	
234635	Batteri	AAA 1,5 V

RC 60 Trådlös sändare

Funktion:

En utanpåliggande trådlös sändare som vidareförmedlar kontaktväxlingarna från t.ex. en microbrytare i ett lås. Denna kan kopplas till centralenhet samt till signalmottagare. Kopplad till centralenheten slås larm till och från efter microbrytarens växlingar. Det går att använda flera RC-60 till samma larm. RC-60 kan också användas att t.ex. fjärrstyra rullgaller etc. från en nyckelströmbrytare.

Utförande:

Strömkälla 2 x 1.5 V AAA batterier 234635.

Räckvidd max 100 meter Relä NC / NO.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234642	Sändare RC-60	Trådlös
234635	Batteri	AAA 1,5 V



UC 216 Trådlös signalmottagare

Funktion:

Tar emot signalen från larmcentralens programmerbara utgångar. Kan även ta emot signal direkt från övriga JA-60 sensorer, t.ex. brandvarnare. Lämplig för att t.ex. stänga branddörrar etc.

Utförande:

Strömkälla 12-24 V AC/DC. Utgångsrelä 2 st valbara NC/NO max 60 V/1 A. Räckvidd max. 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234614	Signalmottagare UC 216	Trådlös 12 –24V



UC 280 Trådlös signalmottagare 8 kanaler

Funktion:

Tar emot signalen från larmcentralens programmerbara utgångar. Kan även ta emot signal direkt från övriga JA-60 sensorer, t.ex. brandvarnare. Lämplig för att t.ex. stänga branddörrar, fjärröppna etc.

Utförande:

Strömkälla 12 V DC. Utgångsrelä 8 st valbara NC/NO max. 50 V/50 mA. Räckvidd max 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234643	Signalmottagare UC 280	8 reläer





JA 60 F Trådlös manöverpanel

Funktion:

Manövrerar larmet och lämnar information om larmets status. Används även för programmering. Kan skilja på 15 olika individers av- och pålarmning med tid och datum. Inbyggd summer varnar under inställd tidsfördröjning. Belyst display.

Utförande:

Strömkälla 6 V, 4 st AAA batterier (50 uA). 12 VDC nätadapter (medföljer ej) ger kontinuerlig indikering. Räckvidd max. 40 m öppen yta. Arbetsmiljö inomhus, -10 till +40 °C

Artikelnummer	Benämning	Variant
234618	Manöverpanel JA 60 F	Dubbelrikt. Kom.



UC 260 Inomhussiren

Funktion:

Trådlös multifunktionell inomhussiren som pluggas direkt till väggkontakt. Kan ge signal vid av- och pålarmning, fungera som trådlös dörrklocka, avge passersignal om larmsensor aktiveras samt utlösa sirenalarm. Simultant.

Utförande:

Strömkälla 230 V. Strömförbrukning 1.5 W. Akustisk signal 8 melodier o/ el 110 dB larmsiren. Trådlös anslutning max. 8 sensorer/controllers.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234605	Inomhussiren UC 260	Trådlös



JA 60 A Trådlös utesiren

Funktion:

Trådlös kraftig piezoelektrisk siren med blixtljus och backup-batteri för avbrottsfri spänning. I aktiverat läge avges ljussignaler var 10:de alt var 30:de sekund. Den kan också avge kort signal som bekräftelse vid av- och pålarmning. Utsida av UV- och väderbeständig ABS, baksida av behandlad stålplåt. Sabotageskyddad.

Utförande:

Strömkälla 230 V (nätadapter medföljer). Backupbatteri 6 V, 1.3 Ah (ingår)/batteri 234652. Ljudstyrka siren 118 dB, piezo. Larmningstid siren 60 sek, blixtljus 5 minuter. Skyddshölje IP44, -25 till +60°C. Räckvidd max 100 meter öppen yta.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234606	Utesiren JA 60 A	Trådlös
234652	Batteri	6 V, 1,3 Ah

RC 42 / 44 Fjärrkontroll

Funktion:

Två(RC42)/fyra(RC44) knappars fjärrkontroll för att larma av/ på eller utlösa överfallsalarm.

Utförande:

Strömförsörjning: 6 V batteri (typ L1016).

Frekvens: 433 MHz. Räckvidd: Max. 30 m öppen yta.

Dimensioner: 52 x 18 x 12 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
23442	Handsändare RC-42	Svart
23444	Handsändare RC-11	Svart
234636	Batteri L1016	6 V

RC 22 Trådlös fjärrkontrol / panikknapp

Funktion:

En utanpåliggande/väggmonterad trådlös fjärrkontroll som är framtagen för att verka med JA-60-systemet.

Utförande:

Strömkälla 6 V batteri (typ L1016) 234636.

Räckvidd max 30 meter.

Arbetsmiljö inomhusbruk, -20 till +55°C.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234615	Överfallsknapp / Öppnarknapp RC 22	Trådlös
234636	Batteri L1016	6 V

RC 28 Trådlös ringklocka

Funktion:

En utanpåliggande/väggmonterad trådlös ringledningsknapp som är framtagen för att verka med t.ex innesiren UC 260.

Utförande:

Strömkälla 6 V batteri (typ L1016) 234636.

Räckvidd max. 30 meter.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234616	Ringledningsknapp RC 28	Trådlös
234636	Batteri L1016	6 V



JA 80 T PC-adapter

Funktion:

Möjliggör anslutning av centralenheten till USB-port i PC. Förenklar installation och service av larmsystemet med programmet ComLink.

Utförande:

Anslutningar (PC, Centralenheten): USB och RJ-4. Extern strömförsörjning ej nödvändig. Kabellängd: USB kabel, 2 m. anslut till central 1m. Operativsystem: Win 98 SE, Win 2000, Win XP Professional eller Home Edition. Kompatibelt med ComLink version 60 eller högre. Alternativ: JA 80 BT Bluetooth.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234656	PC adapter	

AN-01 Trådantenn

Funktion:

Antenn AN-01 är en trådantenn som ska användas med Jablotrons radiosändare på frekvenser mellan 430 - 450 MHz.

Utförande:

Frekvens: 430 -450 MHz. Installation: Vertikalt. Kabellängd: 1,6 m Arbetstemperatur: -10 till + 40 C.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234620	Trådantenn	

AN-03 Utomhusantenn

Funktion:

Antenn AN-03 är en trådantenn som ska användas med Jablotrons radiosändare på frekvenser mellan 430 - 450 MHz. Den passar bra för utomhusbruk.

Utförande:

Frekvens: 430 -450 MHz. Installation: Vertikalt. Kabellängd: 3 m. Arbetstemperatur: -40 till + 70 C.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234641	Utomhusantenn	



JK 82 Larmsats OASIS

Funktion:

Upp till 50 trådlösa anslutningar, 50 användarkoder (kort). Delbart i 2 sektioner eller områden. Sparar de senaste 255 händelserna med tid och datum. Avger inbyggd och extern varningssignal. 2 programmerbara utgångar. Fjärranslutning och larmrapporter kan ske via PSTN-, GSM- eller LAN-moduler.

Utförande:

Strömförsörjning 230 V / 50 Hz, max. 0.1 A, grade II Backup batteri 12 V, 1.3 eller 2.6 Ah. Ungefärlig livslängd på batteriet är 5 år, strömavgång max permanent strömstyrka är 0.4 eller 1.2 A i max 15 min (1 gång per timma).

Utomhussirenutgång EW* switchande relä kontakt max 1 A/60 V. Inomhussirenutgång IW* switchande till GND, max 0.5 A. Programmerbara utgångar * PgX, PgY max 0.1 A, switchande till GND, fullt programmerbara. Kommunikationsfrekvens 868 MHz. Säkerhetsklass 2 överensstämmer med EN 50131-1, EN 50131-6, och EN 50131-5-3. Arbetsmiljö II. inomhus (-10 till +40° C) – överensstämmer med EN 50131-1 Radio utgivning ETSI EN 300220. EMC ETS 300683 Elsäkerhet EN 60950

* dessa signaler skickas trådlöst till AC och UC mottagar-moduler.

Innehåll:

JA-80 P, JA-80 M, RC-80, JA-80 L, RC-89, JA 80 F, PC 01 och 1.3 Ah batteri.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23382	Larmpaket JK-82 Oasis	GSM



JA-80 M

JA-80 P



JA-80 F



JA-80 L



RC-89



RC-80



JA 80 T / JA 80 BT PC-adapter

Funktion:

Möjliggör anslutning av centralenheten till USB-port i PC. Förenklar installation och service av larmsystemet med programmet ComLink.

Utförande:

Anslutningar (PC, Centralenheten): USB och RJ-4. Extern strömförsörjning ej nödvändig. Kabellängd: USB kabel, 2 m anslut till central 1 m. Operativsystem: Win 98 SE, Win 2000, Win XP Professional eller Home Edition. Kompatibelt med ComLink version 60 eller högre.

Alternativ: JA 80 BT Bluetooth.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234656	PC adapter JA 80 T	
234657	PC adapter JA 80 BT	Bluetooth



**JA-80 M Magnetkontakt****Funktion:**

Magnetsensor reagerar på dörr- (eller fönster-) öppning. Med anslutning för trådbunden givare.

Utförande:

Litium batteri CR14250SL(1/2AA 3.0 V).

Kommunikationsband 868 MHz, Oasis protokoll.

Kommunikationslängd ungefär 300 m (öppen yta). Känslighet i den inbyggda magnetsensorn 45/25 mm. Dimension 110 x 31 x 26 mm. Magnet: 56 x 16 x 15 mm. Arbetstemperatur- 10 till +40 °C.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234810	Magnetkontakt	

**JA-80 P Rörelsedetektor Pir****Funktion:**

PIR-sensor bevakar upp till 112 m² (husdjurslins som tillval). Digital signalprocess ger hög säkerhet mot fellarm. Rekommenderad uppsättningshöjd 2.0 till 2.5 m ovanför golvet. Bevakningsyta 120°/12 m (med standardlins).

Utförande:

Litium batteri CR14505 (AA 3.0 V). Kommunikationsband 868 MHz, Oasis protokoll. Kommunikationslängd ungefär 300 m – (öppen yta). Arbetstemperatur -10 till +40°C. Dimension 110 x 60 x 55 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234809	Pirdetektor	

**JA-80 PB Kombidetektor Pir + glaskross****Funktion:**

PIR-sensor bevakar upp till 112 m² (husdjurslins som tillval). Digital signalprocess ger hög säkerhet mot fellarm. Rekommenderad uppsättningshöjd 2.0 till 2.5 m ovanför golvet. Bevakningsyta 120°/12 m (med standardlins). Inkl. inbyggd glasdetsektor.

Utförande:

Litiumbatteri CR14505 (AA 3.0 V). Kommunikationsband 868 MHz, Oasis protokoll. Kommunikationslängd ungefär 300 m – (öppen yta). Arbetstemperatur -10 till +40°C. Dimension 110 x 60 x 55 mm.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234812	Pir med inbyggd glasdetsektor	

JA 80 S Rökdetektor

Funktion:

Kombinerad optisk brandvarnare och värmesensor. Inbyggd siren samt trådlös larmöverföring till centralenhet JA-80K självtestas varje minut.

Utförande:

Litiumbatteri CR14505 (AA 3.0 V).
Kommunikationsband 868 Mhz, Oasis protokoll.
Rökdetektion optisk, ljusskiningring.
Röksensor känslighet $m = 0.11 \div 0.13 \text{ dB / m}$ till EN 54-7.
Temperaturdetektion Klass A2 till EN 54-5.
Brandlarm, temperatur +60 C till +70 C.
Ljudstyrka i den inbyggda sirenen 80 dB/ m A.
Arbetsstemperatur -10 C till +55 C.
Dimensioner diameter: 126 mm, höjd: 65 mm.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234801	Rökdetektor	

JA 80 F Trådlös kodpanel med LCD-display

Funktion:

För aktivering och programmering av centralenheten med knappsats eller inbyggd RFID-kortläsaren. Visar aktuell status på detektorer (öppning).

Utförande:

2 x litiumbatteri CR14505 (AA 3.0 V).
Kommunikationsband 868 MHz, Oasis protokoll.
Kommunikationslängd ungefär 100 m (öppen yta).
RFID-kort Jablotron PC-01 eller PC-02 (EM UNIQUE 125kHz). Trådbunden ingång IN = normalt öppen slinga.
Dimension 113 x 121 x 63 mm.
Arbetsstemperatur -10 till +40 °C.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234818	Trådlös kodpanel	

UC 82 Relämodul

Funktion:

Med 2 från centralenheten fjärrstyrda växlande relä. RC (80-89) och detektorer kan aktivera reläerna.

Utförande:

Strömförsörjning 12 VDC. AC-82 samma data strömförsörjning 230 V.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234814	Relämodul	



RC 80 W / K Trådlös handsändare vit/svart

Funktion:

På/avlarmning samt överfallsalarmning. Samt för aktivering av UC och AC moduler. Med kapsling för 2 eller 4 knappar.

Utförande:

Alkaliskt batteri typ L1016 (6.0 V).

Kommunikationsband 868 Mhz, oasis protokoll .

Kommunikationslängd ca. 30 m (öppen yta).

Arbetstemperatur -10C till +55C.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23482	Handsändare svart 2/4 knappar	
23484	Handsändare vit 2/4 knappar	
234636	Batteri L1016	



RC 88 Överfall / panikknapp inkl. batterier

Funktion:

Fungerar som trådlös överfallsbrytare eller aktivering av centralenhet och AC/UC-moduler. Sänder signal till 80L som dörrlocksfunktion

Utförande:

Litiumbatteri CR14250SL (1/2AA 3.0V).

Kommunikationsband 868 Mhz, oasis protokoll .

Kommunikationslängd ungefär 300 meter (öppen yta).

Dimensioner 80 x 80 x 29 mm.

Arbetstemperatur -10C till +40C.

Artikelnummer	Benämning	Variant
23488	Överfall / panikknapp	

RC 89 Ringledningsknapp

Funktion:

Sänder signal till JA 80L som dörrlocksfunktion samt även signal till centralenheten som överfallsknapp och aktivering av UC- och AC-moduler.

Utförande:

Alkaliskt batteri L1016 (6.0 V). Kommunikationsband

868 Mhz, Oasis protokoll. Kommunikaitonslängd approx. 50 m

(öppen yta). Arbetsmiljö utomhus, skyddad. Skal IP-41

Arbetstemperatur -25C till +50C relativ luftfuktighet 25 till 75%.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234816	Ringledningsknapp	
234636	Batteri	



JA 80 L Innesiren / dörrklocka

Funktion:

Pluggas i och strömförsörjs via vägguttag. Avger larm samt indikerar t.ex. dörröppning, in-/utgångsvarningar och dörrklocka. Larmar för borttagning. Max antal inlärda enheter 1 x Oasis JA-80 centralenhet 8 x Oasis trådlösa knappar och detektorer.

Utförande:

230 V/50 Hz, 1 W. Frekvens 868 Mhz, Oasis protokoll. Kommunikationslängd ungefär 100 m (öppen yta). Ljud (melodier) 8 valbara för knappar och detektorer, och larmsirensljud 95 dB / 1 m. Arbetsmiljö inomhus -10 till +40 C. Skal IP40 överensstämmer med EN 60529.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234805	Innesiren	

JA 80 A Trådlös utesiren

Funktion:

Helt fri från tråddragning. Avger valbara typer av larm och varningar. Inbyggt litiumbatteri med 3-5 års drifttid (beroende på hur mycket det larmas).

Utförande:

Litiumbatteri BAT-80 Jablotron. Livslängd på batteri beräknad till max 5 år (50 sek övervakning). Kommunikationsband 868 Mhz, Oasis protokoll. Kommunikationslängd upp till 300m (öppen yta). Siren Piezo elektrisk, 112 dB/1 m. Max längd på ljudlarm 3 minuter. Max längd på LED vid larm 30 minuter. Skal IP34D. Dimension 230 x 158 x 75 mm. Arbetstemperatur -25 C till +60 C. Arbetsgodkännande no. VO-R/10/08.2005_24.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234806	Utesiren	

F PC 01 / PC 02 Proxkort / proxtag

Funktion:

Upp till 50 kort (eller PC-02-tags) kan styra larmsystemet. Kortet kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.

Artikelnummer	Benämning	Variant
234802	Proxkort	
234804	Proxtag	

LITHIUM BATTERI 3,6 V -AA**Användningsområde:**

Passar till: JA80F, JA80S, JA80D, JA85P, JA85B & JA89P

Artikelnummer	Benämning	Variant
234855	CR14505	

LITHIUM BATTERI 3 V -AA**Användningsområde:**

Passar till: JA80P & JA89PB

Artikelnummer	Benämning	Variant
234854	LTS14500	

LITHIUM BATTERI 3,6 V 1/2 -AA**Användningsområde:**

Passar till: JA80M & RC88

Artikelnummer	Benämning	Variant
234853	LTS14250	

LITHIUM BATTERI 3 V 1/2 -AA**Användningsområde:**

Passar till: JA80PB

Artikelnummer	Benämning	Variant
234852	CR14250SL	

Exit-Point Utrymningslarm

Användningsområde:

För utrymningsdörrar med behov av enkelt larm. Mycket enkel att installera.

Funktion:

En kraftfull siren som startas med en "slutning" från t.ex. en magnetkontakt eller en kontakt i ett utrymningslås. Larmet återställs via en "slutning" från t.ex. en nyckelströmbrytare.


Utförande:

Strömförsörjs via de medföljande batterierna eller av extern strömmatning på 24 V=. "Allt" kapsling i vit.



Artikelnummer	Benämning	Variant
234999	Utrymningslarm Exit-Point	Vit
23415024	Batteri Exit-point	23A / 12V



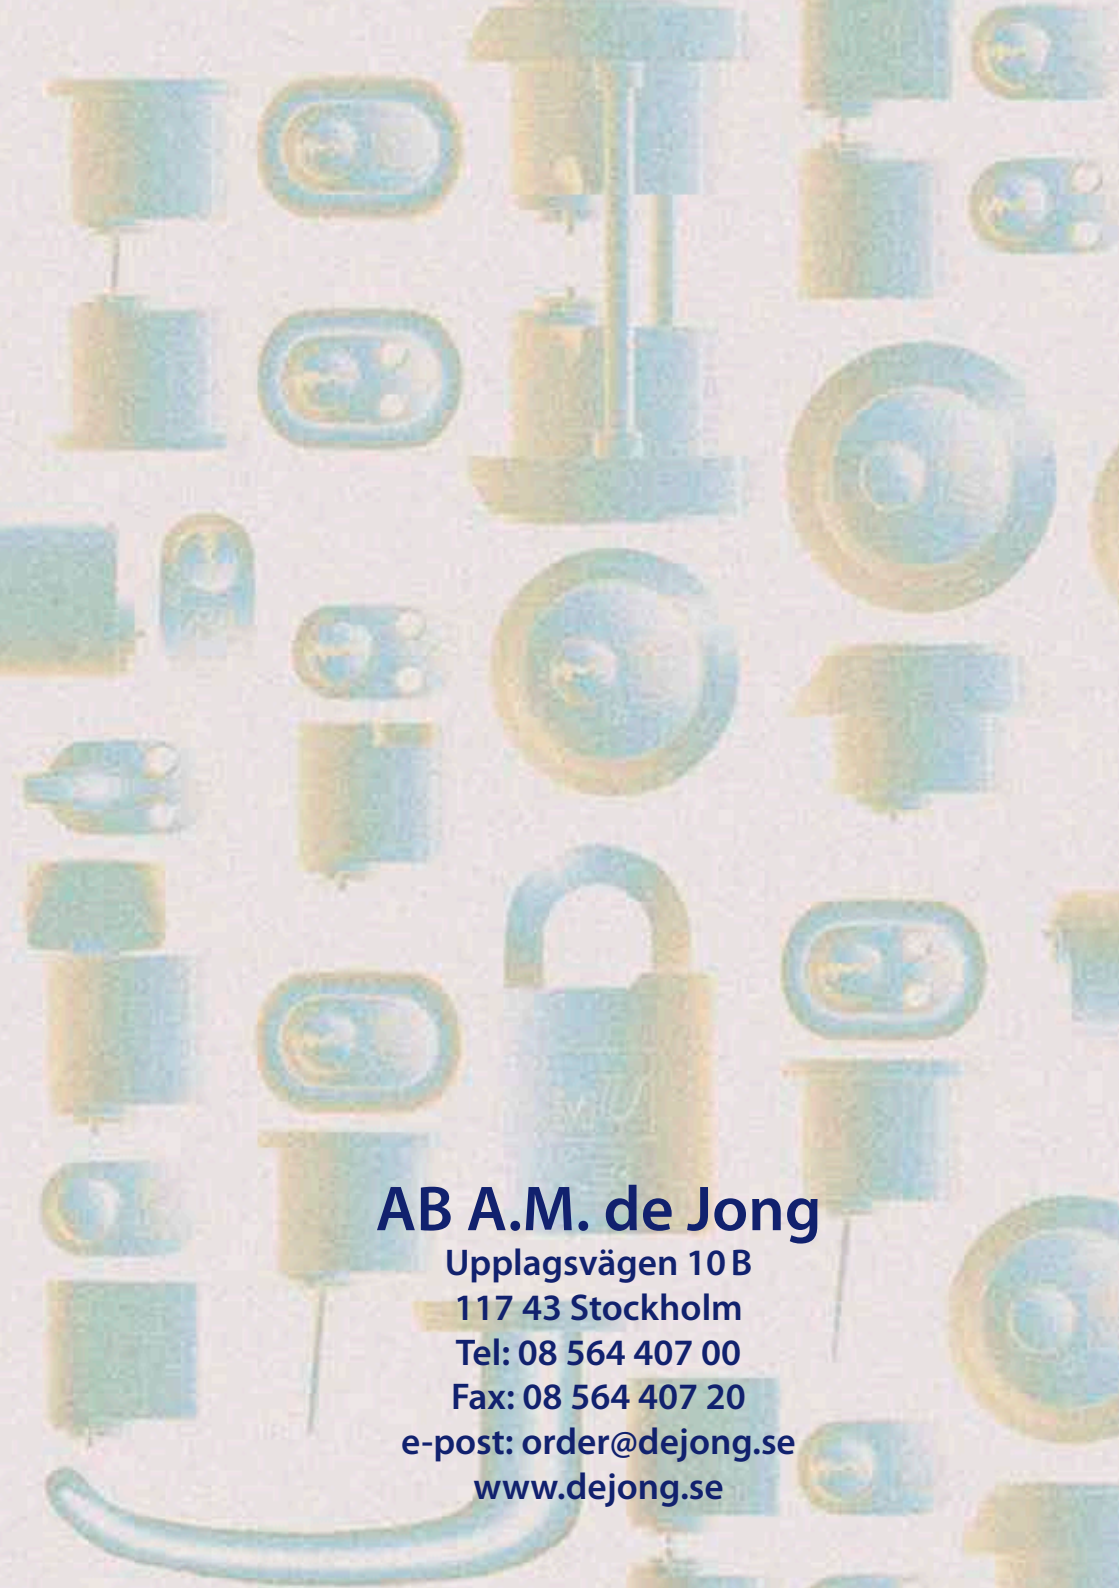

AB A.M. de Jong

Upplagsvägen 10B

117 43 Stockholm

Tel: 08 564 407 00

Fax: 08 564 407 20

e-post: order@dejong.se

www.dejong.se